



HVAC (HEAT, VENTILATION & AIR CONDITIONER)
(CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO)

Tú decides el clima de hoy



evans.com.mx

HVAC (HEAT, VENTILATION & AIR CONDITIONER)

(CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO)

VENTILADORES



CALEFACTORES



AIRES ACONDICIONADOS



COMERCIAL LIGERO

CALENTADORES DE AGUA



BLADELESS AIRWAVE

Confort y estilo en perfecta armonía

CLASE 14B



Bladeless
AirWave




- Ventilador de pared sin aspas, su diseño versátil permite colocarlo sobre diversas superficies como mesas, escritorios o incluso montarse en la pared, adaptándose a diferentes espacios.
- Conectividad Wi-Fi y monitoreo remoto: permite controlar el ventilador a través de la aplicación Evans SMART, ajusta la velocidad, temporizador o encendido / apagado desde cualquier lugar.
- Gira sobre su propio eje y permite ajustar manualmente la dirección del aire, con un ángulo de 180° hacia arriba o hacia abajo, proporcionando flexibilidad en el flujo de aire.



VENTILADORES

★ NUEVO PRODUCTO ★

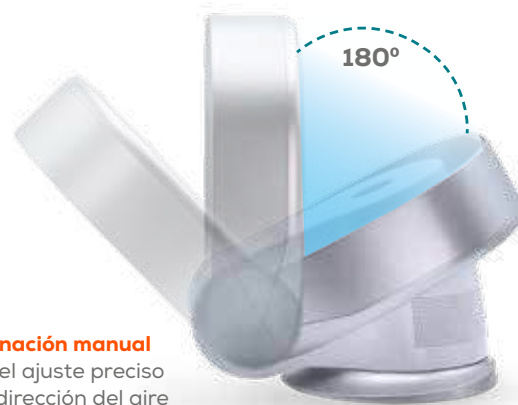

Inclinación manual
para el ajuste preciso
de la dirección del aire



CÓDIGO	PESO	MEDIDAS ANCHO X ALTO X LARGO
VEN-PAR-S-ASP	2.80 kg	33.8 x 31.8 x 36.2 cm

CÓDIGO	VEN-PAR-S-ASP ★
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	(110-120) V~ 60Hz 1Φ
POTENCIA MÁXIMA	26 W
VELOCIDAD DEL MOTOR	(2 800 - 7 300) RPM
VELOCIDAD DEL AIRE	2,7 m/s
GRADO DE OSCILACIÓN	80°



Bladeless
HeatAir



VENTILADORES



★ NUEVO PRODUCTO ★

- Equipo 2 en 1: ventilador y calefactor sin aspas, que garantiza una operación silenciosa y se adapta a todas las estaciones del año.
- Conectividad Wi-Fi y monitoreo remoto: permite controlar el ventilador a través de la aplicación Evans SMART, configura tu ventilador desde donde estés.
- Pantalla digital de fácil lectura y sensor touch para su operación.



Sensor touch

configura la velocidad, activa o desactiva la oscilación y programa el temporizador



CÓDIGO	PESO	MEDIDAS ANCHO X ALTO X LARGO
VEN-CAL-S-ASP	5,40 kg	28,8 x 28,8 x 137 cm

CÓDIGO	VEN-CAL-S-ASP ★
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	(110-120) V~ 60Hz 1Φ
POTENCIA MÁXIMA EN CALEFACCIÓN	2000 W
POTENCIA MÁXIMA DEL VENTILADOR	35 W
VELOCIDAD DEL MOTOR	(2 800 - 7 300) RPM
VELOCIDAD DEL AIRE	4,5 m/s
AJUSTE DE TEMPERATURA DE CALEFACCIÓN	(1 ~ 30) °C
GRADO DE OSCILACIÓN	80°

BLADELESS AIRFUSION

Confort y estilo en perfecta armonía

CLASE 14B



Bladeless
AirFusion



- Equipo 3 en 1: ventilador, calefactor y purificador de aire, se adapta a todas las estaciones del año.
- Equipado con un filtro HEPA y luz UV, para que disfrutes de un aire limpio y saludable.
- Conectividad Wi-Fi y monitoreo remoto: permite controlar el ventilador a través de la aplicación Evans SMART, configura tu ventilador desde donde estés.
- Pantalla digital y touch que permite encender y controlar el ventilador.



VENTILADORES

★ NUEVO PRODUCTO ★



Filtro HEPA
Limpia y purifica el aire



Fácil acceso para cambiar el filtro.

Se recomienda hacer
el cambio cada año
(dependiendo del uso y colocación del equipo)



Sensor touch
configura la velocidad, activa
o desactiva la oscilación
y programa el temporizador



CÓDIGO	PESO	MEDIDAS ANCHO X ALTO X LARGO
VEN-CAL-PURIF	2.80 kg	33.8 x 31.8 x 36.2 cm

CÓDIGO	VEN-CAL-PURIF ★
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	(110-120) V~ 60Hz 1Φ
POTENCIA MÁXIMA EN CALEFACCIÓN	2000 W
POTENCIA MÁXIMA DEL VENTILADOR	35 W
VELOCIDAD DEL MOTOR	(3 300 - 7 300) RPM
VELOCIDAD DEL AIRE	4,5 m/s
AJUSTE DE TEMPERATURA DE CALEFACCIÓN	(1 ~ 30) °C
GRADO DE OSCILACIÓN	80° ± 5°
FILTRO	HEPA



★ NUEVO PRODUCTO ★



Bladeless
PurifAir



- Equipo 3 en 1: ventilador, purificador y humidificador, que garantiza un ambiente fresco y saludable en tu hogar.
- Equipado con un filtro HEPA y luz UV, asegurando un aire limpio y saludable.
- Humidificador: añade humedad al aire, mejorando la calidad que respiras. Además, previene la sequedad en las vías respiratorias y mantiene la nariz, garganta y pulmones húmedos.
- Conectividad Wi-Fi y monitoreo remoto: permite controlar el ventilador a través de la aplicación Evans SMART, configura tu ventilador desde donde estés.



Pantalla digital
Muestra la calidad del aire, el estado y operación del dispositivo, facilitando su uso y ajuste



Inclinación manual
para el ajuste preciso de la dirección del aire



CÓDIGO	PESO	MEDIDAS ANCHO X ALTO X LARGO
VEN-EST-UV-ION	5.40 kg	28.8 x 28.8 x 137 cm

CÓDIGO	VEN-EST-UV-ION ★
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	(110-120) V ~ 60Hz 1Φ
TENSIÓN NOMINAL	24 V
POTENCIA MÁXIMA DEL VENTILADOR	35 W
VELOCIDAD DEL MOTOR	(2 600 - 7 300) RPM ± 100
VELOCIDAD DEL AIRE	5 m/s
AJUSTE DE TEMPERATURA DE CALEFACCIÓN	(1 ~ 30) °C
GRADO DE OSCILACIÓN	80°
GENERADOR DE IONES	30.0000 unidades / cm ³

VENTILADOR PORTÁTIL CON NIEBLA

Confort y estilo en perfecta armonía

CLASE 14B




- Función misting que genera una fina niebla para proporcionar un ambiente fresco y humidificado, mejorando la calidad del aire.
- Compartimento para colocar el repelente para mosquitos y protege a tu familia de las picaduras de insectos.
- Generador de iones que ayuda a purificar el aire, eliminando impurezas o bacterias contenidas en el mismo.



VENTILADORES

★ NUEVO PRODUCTO ★



Compartimento para repelente
contra mosquitos y protege a tu familia
de las picaduras de insectos



Tanque de agua extraíble
con capacidad de 1.5 litros para la
función de niebla o misting
(se recomienda utilizar agua de garrafón)



CÓDIGO	PESO	MEDIDAS ANCHO X ALTO X LARGO
VCMR-100W	8 kg	45.5 x 29 x 81.5 cm

CÓDIGO	VCMR-100W ★
VOLTAJE NOMINAL	120 V~
FRECUENCIA NOMINAL	60Hz 1Φ
ENTRADA DE ALIMENTACIÓN	80 W
CLASE DE PROTECCIÓN	II
CAPACIDAD DEL TANQUE DE AGUA	1.5 L



CLASE 14B

VENTILADOR DE TORRE

Confort y estilo en perfecta armonía

VENTILADORES



- Diseño elegante y seguro sin aspas, fácil de limpiar y es silencioso .
- Ventilador 2 en 1 aromatiza y refresca el ambiente.
- Portátil y ligero, ideal para climatizar cualquier habitación.



Diseño elegante y ligero
Pantalla de control touch



Relax scent
Coloca tu esencia favorita en la almohadilla y disfruta de un ambiente fresco con un delicioso aroma

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS ANCHO X ALTO X LARGO
VEN-TORRE-32-IN	3.15 kg	22 x 80 x 22 cm

CÓDIGO	VEN-TORRE-32IN ★
VOLTAJE NOMINAL	120 V
FRECUENCIA	60Hz
NÚMERO DE FASES	1Φ
POTENCIA	45 W

VENTILADOR PORTÁTIL CON NIEBLA

Confort y estilo en perfecta armonía

CLASE 14B



- Ideal para uso en exteriores o espacios interiores con buena ventilación: terrazas, restaurantes o salones de eventos.
- Función misting: brinda un ambiente humidificado y fresco.
- Inclinación manual hasta 30° direcciona el viento hacia arriba o hacia abajo para mayor comodidad.



VENTILADORES

★ NUEVO PRODUCTO ★



Salida de niebla / función misting
brinda un ambiente humidificado y fresco, mejorando la calidad del aire.

Tubo de niebla

Tanque con capacidad de 8 L de agua
(se recomienda utilizar agua de garrafón)



CÓDIGO	PESO	MEDIDAS ANCHO X ALTO X LARGO
VPMC-240W	20 kg	52 x 50 x 158 cm

CÓDIGO	VPMC-240W ★
VOLTAJE NOMINAL	120 V~
FRECUENCIA NOMINAL	60Hz 1Φ
ENTRADA DE ALIMENTACIÓN	240 W
CLASE DE PROTECCIÓN	II
CAPACIDAD DEL TANQUE DE AGUA	8 L





- Ideal para mantener espacios industriales frescos y bien ventilados..
- Rendimiento eficiente y silencioso, brindando frescura constante con menor consumo energético.
- Gran flujo de aire, potente y portátil climatiza cualquier área, cuenta con ruedas giratorias para mayor movilidad y un potente motor para mayor circulación de aire.

★ NUEVOS PRODUCTOS ★



VIP-22000



VIP-18000



VIP-12000

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS ANCHO X ALTO X LARGO
VIP-12000	28 kg	93 x 34.5 x 98 cm
VIP-18000	31.5 kg	103 x 37.5 x 108 cm
VIP-22000	33.5 kg	116 x 39 x 118 cm

CÓDIGO	VIP-12000 ★	VIP-18000 ★	VIP-22000 ★
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	120 V~		
TENSIÓN NOMINAL	60Hz 1Φ		
CORRIENTE	4.6 A	5.2 A	7.6 A
POTENCIA MÁXIMA	320 W	420 W	500 W
VELOCIDAD	180 - 850 RPM	180 - 800 RPM	180 - RPM
VOLUMEN DE AIRE	12 000 m³ / h	18 000 m³ / h	22 000 m³ / h
NIVEL DE RUIDO	50 dB	55 dB	45 dB
TIPO DE MOTOR	EC Motor, imanes permanentes		

CALEFACTOR ELÉCTRICO PORTÁTIL

Confort y estilo en perfecta armonía

CLASE 14B



- Ideal para climatizar cualquier habitación en invierno.
- Aplicación 3 en 1 puede ir colocado en una mesa, montado en la pared o en el suelo.
- Fácil y práctico de usar, Cuenta con dos niveles de calor y ajusta la temperatura desde 20 °C hasta 45 °C



Diseño compacto y elegante
Control remoto imantado



Cabezal giratorio manual
para una mejor distribución del calor en tus habitaciones

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS ANCHO X ALTO X LARGO
CE-1200W	3.7 kg	40 x 21.5 x 17.5 cm



CÓDIGO	CE-1200W ★
VOLTAJE	(110 - 120) V ~
FRECUENCIA	60 Hz
POTENCIA	1 200 W
CORRIENTE	10 A
MÉTODO DE CONTROL	Táctil y control remoto
CABLE DE ALIMENTACIÓN	1.5 m (18 AWG)
FUNCIÓN	2 niveles de calor (600 W/1200 W) + solo ventilador. Rango de temperatura ajustable 25-40 °C. Configuración del temporizador de 7 horas. Función de bloqueo infantil. Ajuste manual de dirección de envío de aire. Aplicación en múltiples escenarios (uso en mesa/colgar en la pared/pararse en el suelo) Protección contra el sobrecalentamiento.
GRADO DE PROTECCIÓN	IPX4
VELOCIDAD DE ROTACIÓN (r/min)	3 000
AJUSTE DE ÁNGULO	Manual



CLASE 14B

CALEFACTOR ELÉCTRICO DE TORRE CON HUMIDIFICADOR

CALEFACTORES



★ NUEVO PRODUCTO ★



- Ideal para climatizar cualquier habitación en invierno.
- Con humidificador que simula fuego; diseño elegante y compacto que se adapta a cualquier espacio interior.




Añade humedad al aire, mejorando la calidad que respiras. Además, previene la sequedad en las vías respiratorias, manteniendo la nariz, garganta y pulmones húmedos.

(se recomienda utilizar agua de garrafón)



CÓDIGO	PESO	MEDIDAS ANCHO X ALTO X LARGO
CE-1500W	3,2 kg	65 x 26 x 26,5 cm

CÓDIGO	CE-1500W ★
VOLTAJE	(110 - 120) V ~
FRECUENCIA	60 Hz
POTENCIA	1 500 W
CORRIENTE	Wifi y control remoto
MÉTODO DE CONTROL	Elemento calefactor cerámico PTC de seguridad. Modos: Ventilador/ calefacción baja / calefacción alta. Ajuste de temperatura: 18-35 °C. Función oscilante de gran angular. Con función de humidificación (min 10 ml / max 220 ml). Simulación 3D de fuego de carbón. Protección contra sobrecalentamiento. Con interruptor de seguridad anti-vuelco. Temporizador de 24 horas. Control de pantalla táctil. Con pantalla LED
GRADO DE PROTECCIÓN	IPX4

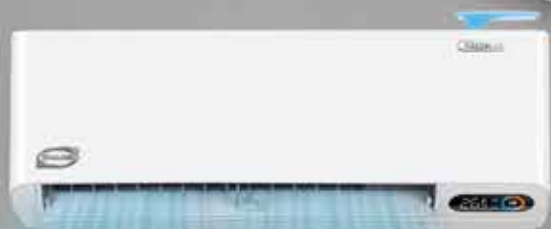

AIRES ACONDICIONADOS

Tú decides el clima de hoy





Hi-Plus12

Aire fresco al alcance de todos



Minisplit on / off **SEER 12**

Menor consumo eléctrico 10% el de mayor ahorro energético en su categoría.



Hi-Plus12
DUAL



Medic+AC
INVERTER

Aire fresco al alcance de todos



Minisplit Inverter **SEER 17**

Menor consumo eléctrico hasta un 50%
Wind-less: Aire suave que se disfruta.



Medic+AC
INVERTER **DUAL**



SMART COOL
18 INVERTER

Tu espacio, tu clima, tu momento



Minisplit Inverter **SEER 18**

Menor consumo eléctrico hasta un 60%
Enfría rápido, ahorra más, siempre conectado.



SMART COOL
18 INVERTER-DUAL



Tecnología Inverter que reduce drásticamente el consumo eléctrico, ofreciendo un ahorro de energía y que no afecta a tu recibo de luz.
(Excepto minisplit on / off)



Recubrimiento que evita la corrosión, prolongando la vida útil del equipo inclusive en zonas cercanas al mar.



M/A
INVERTER

Máximo confort, máxima frescura



Minisplit Inverter **SEER 18**

Menor consumo eléctrico hasta un 60%,
ideal para grandes habitaciones.



M/A
INVERTER
DUAL



Medic ^{AC}
INVERTER | **LUX** 24

El confort que se respira



Minisplit Inverter **SEER 24**

Menor consumo eléctrico hasta un 85%.
Aire fresco y cálido en un solo minisplit.



FRESH AIR

El confort que se respira



Minisplit Inverter **SEER 23**

Menor consumo eléctrico hasta un 85%.
Aire fresco y limpio en un solo equipo.



Garantía de 7 años en el compresor.
(más que la competencia)

Accesorios no incluidos, se venden por separado:

- * Dispositivo USB con Wifi para IOS o Android.
- * Lámpara de luz UV y generador de iones que limpian el aire.



AC - MS - 1T 115V - 12

1 2 3 4 5

1 **AC**= AIR CONDITIONER (AIRE ACONDICIONADO)

2 **MS** = MINI SPLIT

3 CAPACIDAD DE AIRE ACONDICIONADO EN TONELADAS

4 VOLTAJE DE OPERACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO
*Sólo aplica para equipos de voltaje 115V, los demás equipos no llevan información de voltaje en el código.

5 SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio / Índice de Eficiencia Energética Estacional.)



CÓDIGO	AC-MS-1T115-12	AC-MS-1.0T-12	AC-MS-1.5T-12	AC-MS-2.0T-12
TIPO	Frio			
TIPO DE CONTROL	Remoto			
SEER	12			
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO NOMINAL	12000 (3 520) BTU/h		18000 (5 275) BTU/h	24000 (7 030) BTU/h
ELIMINACIÓN DE HUMEDAD	1.3 L/h		2 L/h	3.36 L/h
RANGO DE OPERACIÓN DE AMBIENTE	-7~ 43 °C			
PRESIÓN ALTA	4.5 MPa			
PRESIÓN BAJA	1.9 MPa			
NIVEL DE RUIDO INTERIOR EN ENFRIAMIENTO	28 dB (A)	30 dB (A)	34 dB (A)	41 dB (A)
NIVEL DE RUIDO EXTERIOR	55 dB (A)		58 dB (A)	59 dB (A)
TIPO DE REFRIGERANTE	R410A			
CARGA DE REFRIGERANTE	470 g	490 g	870 g	840 g
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	115V~60 Hz	(208~230)V 60 Hz 1Φ		
CORRIENTE NOMINAL	10.9 A	5.6 A	8.4 A	11.2 A
CORRIENTE MÁXIMA	14.2 A	7.3 A	10.9 A	14.6 A
POTENCIA MÁXIMA DE ENTRADA	1250 W		1 900 W	2530 W
TIPO DE COMPRESOR	Giratorio			
CIRCULACIÓN DE AIRE INTERIOR (REFRIGERACIÓN)	500 m³/h		750 m³/h	1000 m³/h
VELOCIDAD DE VENTILADOR INTERIOR ENFRIAMIENTO	1250/ 1150/ 950/ 750/ 600 RPM		1300/ 1250/ 1000/ 900/ 750 RPM	1270/ 1200/ 1000/ 850/ 700 RPM
POTENCIA DE VENTILADOR INTERIOR	14 W	20 W	25 W	45 W
TIPO DE VENTILADOR EXTERIOR	Hélice			
VELOCIDAD DE VENTILADOR EXTERIOR	1000 RPM			
POTENCIA DE VENTILADOR EXTERIOR	33 W			
ÁREA ADECUADA	15~23m²		20~35m²	30~50m²
GARANTÍA	1 año			
GARANTÍA DEL COMPRESOR	7 años			
CERTIFICACIÓN	NOM-003-SCFI-2014 NOM-023-ENER-2018			



Hi-Plus12



- Minisplit **ON / OFF** con un diseño elegante para cualquier espacio.
- Tecnología Easy Fix, para una rápida instalación y fácil mantenimiento.
- Ten la temperatura ideal en menor tiempo gracias a su alta capacidad de enfriamiento.
- El de mayor ahorro energético en su categoría.



AIRES ACONDICIONADOS

CÓDIGO	PESO UNIDAD INTERIOR Y EXTERIOR	MEDIDAS ANCHO X ALTO X LARGO	
		UNIDAD INTERIOR	UNIDAD EXTERIOR
AC-MS-10T-12	40 kg	77.7 x 25 x 20.5 cm	75.4 x 30 x 55.2 cm
AC-MS-1T115-12	40 kg	77.7 x 25 x 20.5 cm	75.4 x 30 x 55.2 cm
AC-MS-15T-12	51 kg	91 x 29.2 x 20.5 cm	81.7 x 30 x 55.3 cm
AC-MS-2.0T-12	54 kg	110 x 33.3 x 22.2 cm	92 x 38 x 70 cm



ACCESORIOS INCLUIDOS



Filtros de purificación
el cambio de estos filtros
debe hacerse cada 6 meses

**Filtro anti-polvo
lavable**





AC - MS - 1T 115V - 12 - D

1 2 3 4 5 6

- 1 AC=** AIR CONDITIONER (AIRE ACONDICIONADO)
- 2 MS=** MINI SPLIT
- 3** CAPACIDAD DE AIRE ACONDICIONADO EN TONELADAS
- 4** VOLTAJE DE OPERACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO
*Sólo aplica para equipos de voltaje 115V, los demás equipos no llevan información de voltaje en el código.
- 5** SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio / Índice de Eficiencia Energética Estacional.)
- 6** FUNCIÓN DUAL: AIRE FRÍO / CALIENTE



CÓDIGO	AC-MS-1T115-12★	AC-MS-1.0T-12D★	AC-MS-1.5T-12D★	AC-MS-2.0T-12D★
TIPO	Frio / Calor			
TIPO DE CONTROL	Remoto			
SEER	12			
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO NOMINAL	12000 (3 520) BTU/h		18000 (5 275) BTU/h	24000 (7 030) BTU/h
CAPACIDAD DE CALENTAMIENTO NOMINAL	12000 (3 520) BTU/h		18000 (5 275) BTU/h	24000 (7 030) BTU/h
ELIMINACIÓN DE HUMEDAD	1.3 L/h		2 L/h	3.36 L/h
RANGO DE OPERACIÓN DE AMBIENTE	-7~ 43 °C			
PRESIÓN ALTA	4.5 MPa			
PRESIÓN BAJA	1.9 MPa			
NIVEL DE RUIDO INTERIOR EN ENFRIAMIENTO	28 dB (A)	30 dB (A)	34 dB (A)	41 dB (A)
NIVEL DE RUIDO EXTERIOR	55 dB (A)		58 dB (A)	59 dB (A)
TIPO DE REFRIGERANTE	R410A			
CARGA DE REFRIGERANTE	600 g		1150 g	1380 g
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	115V~60 Hz	(208~230)V 60 Hz 1Φ		
CORRIENTE NOMINAL	10.9 A	5.6 A	8.4 A	11.2 A
CORRIENTE MÁXIMA	14.2 A	7.3 A	10.9 A	14.6 A
POTENCIA MÁXIMA DE ENTRADA	1250 W		1 900 W	2530 W
TIPO DE COMPRESOR	Giratorio			
CIRCULACIÓN DE AIRE INTERIOR (REFRIGERACIÓN)	500 m³/h		750 m³/h	1000 m³/h
VELOCIDAD DE VENTILADOR INTERIOR ENFRIAMIENTO	1250/ 1150/ 950/ 750/ 600 RPM		1300/ 1250/ 1000/ 900/ 750 RPM	1270/ 1200/ 1000/ 850/ 700 RPM
POTENCIA DE VENTILADOR INTERIOR	14 W	20 W	25 W	45 W
TIPO DE VENTILADOR EXTERIOR	Hélice			
VELOCIDAD DE VENTILADOR EXTERIOR	1000 RPM			
POTENCIA DE VENTILADOR EXTERIOR	33 W			
ÁREA ADECUADA	15~23m²		20~35m²	30~50m²
GARANTÍA	1 año			
GARANTÍA DEL COMPRESOR	7 años			
CERTIFICACIÓN	NOM-003-SCFI-2014 NOM-023-ENER-2018			

HI-PLUS12 DUAL

Aire fresco al alcance de todos

CLASE 14



Hi-Plus12
DUAL



- Minisplit ON / OFF con un diseño elegante para cualquier espacio.
- Tecnología Easy Fix, para una rápida instalación y fácil mantenimiento.
- Función dual que brinda aire frío o caliente.
- El de mayor ahorro energético en su categoría.



AIRES ACONDICIONADOS

★ NUEVOS PRODUCTOS ★



Función dual
para que disfrutes de la temperatura ideal en menor tiempo gracias a su alta capacidad de enfriamiento en cualquier temporada del año.

CÓDIGO	PESO UNIDAD INTERIOR Y EXTERIOR	MEDIDAS ANCHO X ALTO X LARGO	
		UNIDAD INTERIOR	UNIDAD EXTERIOR
AC-MS-1.0T-12D	40 kg	77.7 x 25 x 20.5 cm	75.4 x 30 x 55.2 cm
AC-MS-1.1T15-12D	40 kg	77.7 x 25 x 20.5 cm	75.4 x 30 x 55.2 cm
AC-MS-1.5T-12D	51 kg	91 x 29.2 x 20.5 cm	81.7 x 30 x 55.3 cm
AC-MS-2.0T-12D	54 kg	110 x 33.3 x 22.2 cm	92 x 38 x 70 cm



AC - MSI - 1.0T 115V - 17

- 1 AC** = AIR CONDITIONER (AIRE ACONDICIONADO)
- 2 MSI** = MINI SPLIT INVERTER
- 3** CAPACIDAD DE AIRE ACONDICIONADO EN TONELADAS
- 4** VOLTAJE DE OPERACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO
*Sólo aplica para equipos de voltaje 115V, los demás equipos no llevan información de voltaje en el código.
- 5** SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio / Índice de Eficiencia Energética Estacional.)



CÓDIGO	AC-MSI-1.0T115V-17	AC-MSI-1.0T-17	AC-MSI-1.5T-17	AC-MSI-2.0T-17
TIPO	Frío			
TIPO DE CONTROL	Remoto (WiFi, opcional)			
SEER	17			
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO NOMINAL	12000 (2050~12625) BTU/h		18000 (5100~19500) BTU/h	24000 (4090~24900) BTU/h
ELIMINACIÓN DE HUMEDAD	1.30 L/h	1.30 L/h	1.80 L/h	2.50 L/h
RANGO DE OPERACIÓN DE AMBIENTE	-7~ 43 °C			
PRESIÓN ALTA	4.5 MPa			
PRESIÓN BAJA	1.9 MPa			
NIVEL DE RUIDO INTERIOR EN ENFRIAMIENTO	28 dB (A)	30 dB (A)	34 dB (A)	41 dB (A)
NIVEL DE RUIDO EXTERIOR	52 dB (A)		54 dB (A)	55 dB (A)
TIPO DE REFRIGERANTE	R410A			
CARGA DE REFRIGERANTE	530 g		680 g	990 g
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	115V~/60Hz/1Φ		208-230V~/60Hz/1Φ	
CORRIENTE NOMINAL	11.3(2.0~14.5) A	5.9 (1.8~6.5) A	8.8 (2.4~10.2) A	11.6 (2.5~13.5) A
CORRIENTE MÁXIMA	6.5 A	14.5 A	10.2 A	13.5 A
POTENCIA MÁXIMA DE ENTRADA	1540 W	1400 W	2300 W	2800 W
TIPO DE COMPRESOR	Giratorio			
CIRCULACIÓN DE AIRE INTERIOR (REFRIGERACIÓN)	500 m³/h		750 m³/h	1000 m³/h
VELOCIDAD DE VENTILADOR INTERIOR ENFRIAMIENTO	1250/ 1150/ 950/ 750/ 600 RPM		1300/ 1250/ 1000/ 900/ 750 RPM	1270/ 1200/ 1000/ 850/ 700 RPM
POTENCIA DE VENTILADOR INTERIOR	14 W	20 W	25 W	45 W
TIPO DE VENTILADOR EXTERIOR	Hélice			
VELOCIDAD DE VENTILADOR EXTERIOR	1000 RPM			
POTENCIA DE VENTILADOR EXTERIOR	33 W			
ÁREA ADECUADA	15~23m²		20~35m²	30~50m²
GARANTÍA	1 año			
GARANTÍA DEL COMPRESOR	7 años			
CERTIFICACIÓN	NOM-003-SCFI-2014 NOM-026-ENER-2015			



- Envía aire fresco de una manera suave gracias a su tecnología Wind-less.
- Tecnología Easy Fix, para una mejor instalación y fácil mantenimiento.
- Aire purificado: limpia el aire de la habitación por medio de un generador de iones y esterilización UV.*

• Control wifi.*


* (Se vende por separado)



AIRES ACONDICIONADOS

Sin tecnología Wind-less

Con tecnología Wind-less

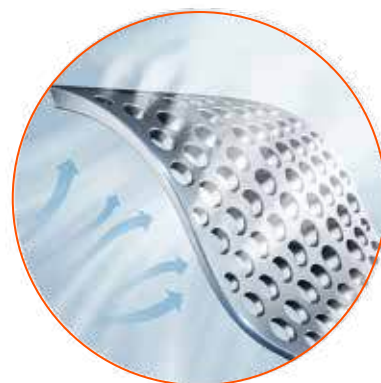

Experimenta una brisa de aire suave y evita las ráfagas de viento directo, gracias a sus aspas microperforadas, suavizan el flujo del aire



CÓDIGO	PESO UNIDAD INTERIOR Y EXTERIOR	MEDIDAS ANCHO X ALTO X LARGO	
		UNIDAD INTERIOR	UNIDAD EXTERIOR
AC-MSI-1.0T-17	34.5kg	81.1 x 29.2 x 20.5 cm	81.8 x 32.5 x 52 cm
AC-MSI-1T115-17	34.5 kg	86 x 34.5 x 26.5 cm	81.8 x 32.5 x 52 cm
AC-MSI-1.5T-17	47.5 kg	99 x 38 x 26.5 cm	89 x 38.5 x 62.8 cm
AC-MSI-2.0T-17	54 kg	116.5 x 40.5 x 29.5 cm	89 x 38.5 x 62.8 cm



AC - MSI - 1.0T 115V - 17 - D

1 2 3 4 5 6

- 1 **AC**= AIR CONDITIONER (AIRE ACONDICIONADO)
- 2 **MSI** = MINI SPLIT INVERTER
- 3 CAPACIDAD DE AIRE ACONDICIONADO EN TONELADAS
- 4 VOLTAJE DE OPERACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO
*Sólo aplica para equipos de voltaje 115V, los demás equipos no llevan información de voltaje en el código.
- 5 SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio / Índice de Eficiencia Energética Estacional.)
- 6 FUNCIÓN DUAL: AIRE FRÍO / CALIENTE



CÓDIGO

AC-MSI-1.0T115V-17-D★

AC-MSI-1.0T-17-D★

AC-MSI-1.5T-17-D★

AC-MSI-2.0T-17-D★

TIPO

Frio / Calor

TIPO DE CONTROL

Remoto (WiFi, opcional)

SEER

17

CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO NOMINAL

12000 (2050~12625) BTU/h

18000
(5100~19500) BTU/h

24000
(4090~24900) BTU/h

CAPACIDAD DE CALENTAMIENTO NOMINAL

12000 (2050~12625) BTU/h

18000
(5100~19500) BTU/h

24000
(4090~24900) BTU/h

ELIMINACIÓN DE HUMEDAD

1.30 L/h

1.80 L/h

2.50 L/h

RANGO DE OPERACIÓN DE AMBIENTE

-7~ 43 °C

PRESIÓN ALTA

4.5 MPa

PRESIÓN BAJA

1.9 MPa

NIVEL DE RUIDO INTERIOR EN ENFRIAMIENTO

28 dB (A)

30 dB (A)

34 dB (A)

41 dB (A)

NIVEL DE RUIDO EXTERIOR

52 dB (A)

54 dB (A)

55 dB (A)

TIPO DE REFRIGERANTE

R410A

CARGA DE REFRIGERANTE

530 g

680 g

990 g

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN

115V~/60Hz/1Φ

208-230V~ / 60Hz/1Φ

CORRIENTE NOMINAL

11.3(2.0~14.5) A

5.9 (1.8~6.5) A

8.8 (2.4~10.2) A

11.6 (2.5~13.5) A

CORRIENTE MÁXIMA

6.5 A

14.5 A

10.2 A

13.5 A

POTENCIA MÁXIMA DE ENTRADA

1540 W

1400 W

2300 W

2800 W

TIPO DE COMPRESOR

Giratorio

CIRCULACIÓN DE AIRE INTERIOR (REFRIGERACIÓN)

500 m³/h

750 m³/h

1000 m³/h

VELOCIDAD DE VENTILADOR INTERIOR ENFRIAMIENTO

1250/ 1150/ 950/ 750/ 600 RPM

1300/ 1250/ 1000/
900/ 750 RPM

1270/ 1200/ 1000/
850/ 700 RPM

POTENCIA DE VENTILADOR INTERIOR

14 W

20 W

25 W

45 W

TIPO DE VENTILADOR EXTERIOR

Hélice

VELOCIDAD DE VENTILADOR EXTERIOR

1000 RPM

POTENCIA DE VENTILADOR EXTERIOR

33 W

ÁREA ADECUADA

15~23m²

20~35m²

30~50m²

GARANTÍA

1 año

1 año

GARANTÍA DEL COMPRESOR

7 años

7 años

CERTIFICACIÓN

NOM-003-SCFI-2014 | NOM-026-ENER-2015

MEDIC AIR DUAL

Aire suave y limpio, que se disfruta

CLASE 14



- Función dual que brinda aire frío o caliente para que disfrutes del mejor clima en cualquier temporada del año.
- Envía aire fresco de una manera suave gracias a su tecnología Wind-less.
- Tecnología Easy Fix, para una mejor instalación y fácil mantenimiento.
- Aire purificado: limpia el aire de la habitación por medio de un generador de iones y esterilización UV.*

- Control wifi.*

* (Se vende por separado)



AIRES ACONDICIONADOS


★ NUEVOS PRODUCTOS ★



Compatible con KIT-MEDICAIR-AC y KIT-WIFI-AC

limpia el aire de la habitación por medio de un generador de iones y esterilización UV; además controla tu equipo estés donde estés con su control Wifi.*

*Se venden por separado.



Función dual

para que disfrutes de la temperatura ideal en menor tiempo gracias a su alta capacidad de enfriamiento en cualquier temporada del año.



CÓDIGO	PESO UNIDAD INTERIOR Y EXTERIOR	MEDIDAS ANCHO X ALTO X LARGO	
		UNIDAD INTERIOR	UNIDAD EXTERIOR
AC-MSI-1.0T-17D	34.5kg	81.1 x 29.2 x 20.5 cm	81.8 x 32.5 x 52 cm
AC-MSI-1.1T-17D	34.5 kg	86 x 34.5 x 26.5 cm	81.8 x 32.5 x 52 cm
AC-MSI-1.5T-17D	47.5 kg	99 x 38 x 26.5 cm	89 x 38.5 x 62.8 cm
AC-MSI-2.0T-17D	54 kg	116.5 x 40.5 x 29.5 cm	89 x 38.5 x 62.8 cm

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA. ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

evans.com.mx



AC - MSI - 1T 115V - 18

1

2

3

4

5

1 **AC** = AIR CONDITIONER (AIRE ACONDICIONADO)

2 **MSI** = MINI SPLIT INVERTER

3 CAPACIDAD DE AIRE ACONDICIONADO EN TONELADAS

4 VOLTAJE DE OPERACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO
*Sólo aplica para equipos de voltaje 115V, los demás equipos no llevan información de voltaje en el código.

5 SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio / Índice de Eficiencia Energética Estacional.)



★ NUEVOS PRODUCTOS ★

CÓDIGO	AC-MSI-1T115-18 ★	AC-MSI-1.0T-18 ★	AC-MSI-1.5T-18 ★	AC-MSI-2.0T-18 ★
TIPO	Frio			
TIPO DE CONTROL	Remoto/ WiFi			
SEER	18			
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO NOMINAL	12000 (2050~12625) BTU/h	18000 (5100~19500) BTU/h	24000 (4090~24900) BTU/h	
ELIMINACIÓN DE HUMEDAD	1.30 L/h	1.80 L/h	2.40 L/h	
RANGO DE OPERACIÓN DE AMBIENTE	-7~ 43 °C			
PRESIÓN ALTA	4.5 MPa			
PRESIÓN BAJA	1.9 MPa			
NIVEL DE RUIDO INTERIOR EN ENFRIAMIENTO	40 dB (A)	46 dB (A)	48 dB (A)	
NIVEL DE RUIDO EXTERIOR	53 dB (A)	54 dB (A)	55 dB (A)	
TIPO DE REFRIGERANTE	R32			
CARGA DE REFRIGERANTE	530 g	680 g	990 g	
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	115V~/60Hz/1Φ	208-230V~/60Hz/1Φ		
CORRIENTE NOMINAL	10.1 A	8.3 A	7.7 A	10.2 A
CORRIENTE MÁXIMA	13 A	10 A	12 A	13 A
POTENCIA MÁXIMA DE ENTRADA	1450 W	1500 W	2000 W	2650 W
TIPO DE COMPRESOR	Giratorio			
VELOCIDAD DE VENTILADOR INTERIOR ENFRIAMIENTO	500 m³/h	1000 m³/h	1500 m³/h	
POTENCIA DE VENTILADOR INTERIOR	20 W	33 W		
TIPO DE VENTILADOR EXTERIOR	Helice			
VELOCIDAD DE VENTILADOR EXTERIOR	1000 RPM			
POTENCIA DE VENTILADOR EXTERIOR	33 W			
ÁREA ADECUADA	15 - 23m³	20 - 35m³	30 - 50m³	
GARANTÍA	1 año			
GARANTÍA DEL COMPRESOR	7 años			
CERTIFICACIÓN	NOM-003-SCFI-2014 NOM-026-ENER-2015			



SMARTCOOL
18 INVERTER



- Minisplit **Inverter** reduce drásticamente el consumo eléctrico, ahorrando energía y no afecta tu recibo de luz. ¡Enfría tu espacio sin enfriar tu bolsillo!
- Ten la temperatura ideal en menor tiempo gracias a su alta capacidad de enfriamiento.
- Control Wifi.
- El de mayor ahorro energético en su categoría, con **refrigerante ecológico R32**, gas con cero agotamiento de la capa de ozono y bajo potencial de calentamiento atmosférico.



AIRES ACONDICIONADOS

★ NUEVOS PRODUCTOS ★

CÓDIGO	PESO UNIDAD INTERIOR Y EXTERIOR	MEDIDAS ANCHO X ALTO X LARGO	
		UNIDAD INTERIOR	UNIDAD EXTERIOR
AC-MSI-1T115-18	34 kg	86 x 34.5 x 26.5 cm	81.8 x 32.5 x 52 cm
AC-MSI-10T-18	31 kg	81.1 x 29.2 x 20.5 cm	81.8 x 32.5 x 52 cm
AC-MSI-15T-18	41 kg	99 x 38 x 26.5 cm	89 x 38.5 x 62.8 cm
AC-MSI-2.0T-18	49.5 kg	116.5 x 40.5 x 29.5 cm	89 x 38.5 x 62.8 cm



Clima inteligente para tu hogar, controla el ambiente perfecto desde la app

Evans Smart

Compatible con:





AC - MSI - 1T 115V - 18 - D

1 2 3 4 5 6

- 1 AC=** AIR CONDITIONER (AIRE ACONDICIONADO)
- 2 MSI =** MINI SPLIT INVERTER
- 3** CAPACIDAD DE AIRE ACONDICIONADO EN TONELADAS
- 4** VOLTAJE DE OPERACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO
*Sólo aplica para equipos de voltaje 115V, los demás equipos no llevan información de voltaje en el código.
- 5** SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio / Índice de Eficiencia Energética Estacional.)
- 6** FUNCIÓN DUAL: AIRE FRÍO / CALIENTE



★ NUEVOS PRODUCTOS ★

CÓDIGO	AC-MSI-1T115-18D ★	AC-MSI-1.0T-18D ★	AC-MSI-1.5T-18D ★	AC-MSI-2.0T-18D ★
TIPO	Frio / calor			
TIPO DE CONTROL	Remoto/ WiFi			
SEER	18			
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO NOMINAL	12000 (2050~12500) BTU/h	12000 (2730~12500) BTU/h	18000 (4096~19500) BTU/h	24000 (5120~24500) BTU/h
ELIMINACIÓN DE HUMEDAD	1.30 L/h		1.80 L/h	2.40 L/h
RANGO DE OPERACIÓN DE AMBIENTE	-7~ 43 °C			
PRESIÓN ALTA	4.5 MPa			
PRESIÓN BAJA	1.9 MPa			
NIVEL DE RUIDO INTERIOR EN ENFRIAMIENTO	40 dB (A)		45 dB (A)	
NIVEL DE RUIDO EXTERIOR	53 dB (A)		54 dB (A)	57 dB (A)
TIPO DE REFRIGERANTE	R32			
CARGA DE REFRIGERANTE	500 g	370 g	640 g	1 060 g
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	115V~/60Hz/1Φ	208-230V~/60Hz/1Φ		
CORRIENTE NOMINAL	10.8 A	5.5 A	7.9 A	10.2 A
CORRIENTE MÁXIMA	13 A	7.7 A	12 A	13 A
POTENCIA MÁXIMA DE ENTRADA	1500 W	1650 W	2500 W	2600 W
TIPO DE COMPRESOR	Giratorio			
VELOCIDAD DE VENTILADOR INTERIOR ENFRIAMIENTO	500 m³/h		1000 m³/h	1500 m³/h
POTENCIA DE VENTILADOR INTERIOR	20 W	33 W		
TIPO DE VENTILADOR EXTERIOR	Helice			
VELOCIDAD DE VENTILADOR EXTERIOR	1000 RPM			
POTENCIA DE VENTILADOR EXTERIOR	33 W			
ÁREA ADECUADA	15 - 23m³		20 - 35m³	30 - 50m³
GARANTÍA	1 año			
GARANTÍA DEL COMPRESOR	7 años			
CERTIFICACIÓN	NOM-003-SCFI-2014 NOM-026-ENER-2015			

SMARTCOOL18 DUAL

Tu espacio, tu clima, tu momento

CLASE 14



SMARTCOOL
18 INVERTER DUAL



- Función dual que brinda aire frío o caliente para que disfrutes del mejor clima en cualquier temporada del año.
- Minisplit **Inverter** reduce drásticamente el consumo eléctrico, ahorrando energía y no afecta tu recibo de luz. ¡Enfría tu espacio sin enfriar tu bolsillo!
- Ten la temperatura ideal en menor tiempo gracias a su alta capacidad de enfriamiento.
- Control Wifi.
- El de mayor ahorro energético en su categoría, con **refrigerante ecológico R32**, gas con cero agotamiento de la capa de ozono y bajo potencial de calentamiento atmosférico.



AIRES ACONDICIONADOS

★ NUEVOS PRODUCTOS ★



Función dual
para que disfrutes de la temperatura ideal en menor tiempo gracias a su alta capacidad de enfriamiento en cualquier temporada del año.

CÓDIGO	PESO UNIDAD INTERIOR Y EXTERIOR	MEDIDAS ANCHO X ALTO X LARGO	
		UNIDAD INTERIOR	UNIDAD EXTERIOR
AC-MSI-1T115-18D	35kg	86 x 34.5 x 26.5 cm	81.8 x 32.5 x 52 cm
AC-MSI-1.0T-18D	33 kg	81.1 x 29.2 x 20.5 cm	81.8 x 32.5 x 52 cm
AC-MSI-1.5T-18D	41 kg	99 x 38 x 26.5 cm	89 x 38.5 x 62.8 cm
AC-MSI-2.0T-18D	52 kg	116.5 x 40.5 x 29.5 cm	89 x 38.5 x 62.8 cm



AC - MSI - 3.0T - 17 D

1

2

3

4

5

1 **AC**= AIR CONDITIONER (AIRE ACONDICIONADO)

2 **MSI** = MINI SPLIT INVERTER

3 CAPACIDAD DE AIRE ACONDICIONADO EN TONELADAS

4 SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio / Índice de Eficiencia Energética Estacional.)

5 FUNCIÓN DUAL: AIRE FRÍO / CALIENTE



CÓDIGO

AC-MSI-3.0T-17

TIPO	Frio
TIPO DE CONTROL	Remoto / WiFi
SEER	18
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO NOMINAL	36000 Btu/h
CAPACIDAD DE CALENTAMIENTO NOMINAL	N / A
ELIMINACIÓN DE HUMEDAD	2.80 L/h
RANGO DE OPERACIÓN DE AMBIENTE	-7~ 43 °C
PRESIÓN ALTA	652.67 PSI
PRESIÓN BAJA	275.572 PSI
NIVEL DE RUIDO INTERIOR EN ENFRIAMIENTO	34 dB(A)
TIPO DE REFRIGERANTE	R410A
CARGA DE REFRIGERANTE	990 g
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	(208~230) V~ 60Hz 1Φ
CORRIENTE NOMINAL	15.1 A
CORRIENTE MÁXIMA	17.20 A
POTENCIA MÁXIMA DE ENTRADA	3350 W
TIPO DE COMPRESOR	Giratorio
CIRCULACIÓN DE AIRE INTERIOR (REFRIGERACIÓN)	500 m³/h
VELOCIDAD DE VENTILADOR INTERIOR ENFRIAMIENTO	1250/ 1150/ 950/ 750/ 600 RPM
POTENCIA DE VENTILADOR INTERIOR	14 W
TIPO DE VENTILADOR EXTERIOR	Hélice
VELOCIDAD DE VENTILADOR EXTERIOR	1300 RPM
POTENCIA DE VENTILADOR EXTERIOR	33 W
ÁREA ADECUADA	45~65
GARANTÍA	1 año
GARANTÍA DEL COMPRESOR	7 años
CERTIFICACIÓN	NOM-003-SCFI-2014 NOM-026-ENER-2015

MAX INVERTER DUAL

Máximo confort, máxima frescura

CLASE 14



- Ideal para grandes espacios por su alta capacidad de enfriamiento.
- 6 filtros para mejorar la calidad del aire.
- Control wifi.
- Función dual que brinda aire frío o caliente para que disfrutes del mejor clima en cualquier temporada del año. ❄️



CÓDIGO	PESO UNIDAD INTERIOR Y EXTERIOR	MEDIDAS ANCHO X ALTO X LARGO	
		UNIDAD INTERIOR	UNIDAD EXTERIOR
AC-MSI-3.0T-17	72 kg	118 x 34 x 26 cm	90 x 80 x 36 cm
AC-MSI-3.0T-17D	72 kg	118 x 34 x 26 cm	90 x 80 x 36 cm



CÓDIGO	AC-MSI-3.0T-17D 🌞 ★
TIPO	Frio / calor
TIPO DE CONTROL	Remoto / WiFi
SEER	18
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO NOMINAL	36000 Btu/h
CAPACIDAD DE CALENTAMIENTO NOMINAL	36000 (10800 ~ 37000) Btu/h
ELIMINACIÓN DE HUMEDAD	2.80 L/h
RANGO DE OPERACIÓN DE AMBIENTE	-7~ 43 °C
PRESIÓN ALTA	652.67 PSI
PRESIÓN BAJA	275.572 PSI
NIVEL DE RUIDO INTERIOR EN ENFRIAMIENTO	34 dB(A)
TIPO DE REFRIGERANTE	R410A
CARGA DE REFRIGERANTE	2060 g
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	(208~230) V~ 60Hz 1Φ
CORRIENTE NOMINAL	15.1 A
CORRIENTE MÁXIMA	17.20 A
POTENCIA MÁXIMA DE ENTRADA	3350 W
TIPO DE COMPRESOR	Giratorio
CIRCULACIÓN DE AIRE INTERIOR (REFRIGERACIÓN)	500 m³/h
VELOCIDAD DE VENTILADOR INTERIOR ENFRIAMIENTO	1250/ 1150/ 950/ 750/ 600 RPM
POTENCIA DE VENTILADOR INTERIOR	14 W
TIPO DE VENTILADOR EXTERIOR	Hélice
VELOCIDAD DE VENTILADOR EXTERIOR	1300 RPM
POTENCIA DE VENTILADOR EXTERIOR	33 W
ÁREA ADECUADA	45~65
GARANTÍA	1 año
GARANTÍA DEL COMPRESOR	7 años
CERTIFICACIÓN	NOM-003-SCFI-2014 NOM-026-ENER-2015



AIRES ACONDICIONADOS



★ NUEVOS PRODUCTOS ★



AC - MSI - 1.0T 11524D

1

2

3

4

1 AC= AIR CONDITIONER (AIRE ACONDICIONADO)

2 MSI = MINI SPLIT INVERTER

3 CAPACIDAD DE AIRE ACONDICIONADO EN TONELADAS

4 VOLTAJE DE OPERACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO*, TIPO DE SEER Y FUNCIÓN DUAL: AIRE FRÍO / CALIENTE


* Sólo aplica para equipos de voltaje 115V, los demás equipos no llevan información de voltaje en el código.

CÓDIGO	AC-MSI-1T11524D ★	AC-MSI-1T-24D ★	AC-MSI-1.5T-24D ★	AC-MSI-2.0T-24D ★
TIPO	Frio / calor			
TIPO DE CONTROL	Remoto (WiFi, opcional)			
SEER	24			
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO NOMINAL	12000 BTU/h	12000 BTU/h	18000 BTU/h	24000 BTU/h
CAPACIDAD DE CALENTAMIENTO NOMINAL	12000 BTU/h	12000 BTU/h	18000 BTU/h	24000 BTU/h
ELIMINACIÓN DE HUMEDAD	130 L/h	130 L/h	180 L/h	2.40 L/h
RANGO DE OPERACIÓN DE AMBIENTE	-7~ 43 °C			
PRESIÓN ALTA	4.50 PSI			
PRESIÓN BAJA	1.9 PSI			
NIVEL DE RUIDO INTERIOR EN ENFRIAMIENTO	45 dB (A)	46 dB (A)	50 dB (A)	51 dB (A)
TIPO DE REFRIGERANTE	R410A			
CARGA DE REFRIGERANTE	1200 g	1200 g	1430 g	1850 g
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	115V~/60Hz	208-230V/60Hz/1Φ		
CORRIENTE NOMINAL	8.2 A	5.85 A	5.85 A	12.84 A
CORRIENTE MÁXIMA	7.05 A	3.85 A	5.66 A	7.85 A
POTENCIA MÁXIMA DE ENTRADA	820 W	882 W	1306 W	1700 W
TIPO DE COMPRESOR	Giratorio			
CIRCULACIÓN DE AIRE INTERIOR (FRÍO/CALIENTE)	650.00 m³/h		1000.00 m³/h	1300.00 m³/h
TIPO DE VENTILADOR INTERIOR	Flujo cruzado			
VELOCIDAD DE VENTILADOR INTERIOR	1250 RPM	1270 RPM	1220 RPM	
POTENCIA DE VENTILADOR INTERIOR	25 W		45 W	
TIPO DE VENTILADOR EXTERIOR	Hélice			
VELOCIDAD DE VENTILADOR EXTERIOR	1300 RPM	1000 RPM		850 RPM
POTENCIA DE VENTILADOR EXTERIOR	30 W	33 W	52 W	85 W
ÁREA ADECUADA	15~23m²		20~35m²	30~50m²
GARANTÍA	1 Año			
GARANTÍA DEL COMPRESOR	7 Años			
CERTIFICACIÓN	NOM-003-SCFI-2014 NOM-026-ENER-2015			



- Tecnología inverter: mayor eficiencia de energía, consume menos electricidad sin pagar mas en tu recibo de luz.
- Kit médico incluido: limpia el aire de la habitación por medio de un generador de iones y esterilización UV.
- Control wifi.*
- 6 filtros para mejorar la calidad del aire.
- Función dual que brinda aire frío o caliente para que disfrutes del mejor clima en cualquier temporada del año.

*(Se vende por separado)

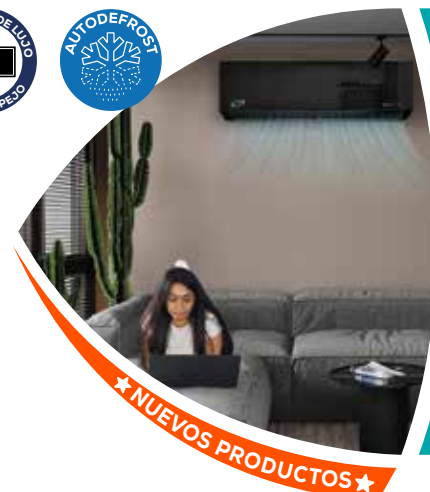

AIRES ACONDICIONADOS


★ NUEVOS PRODUCTOS ★



Compatible con KIT-MEDICAIR-AC y KIT-WIFI-AC

limpia el aire de la habitación por medio de un generador de iones y esterilización UV; además controla tu equipo estés donde estés con su control Wifi.*

*Se vende por separado.



CÓDIGO	PESO UNIDAD INTERIOR Y EXTERIOR	MEDIDAS ANCHO X ALTO X LARGO	
		UNIDAD INTERIOR	UNIDAD EXTERIOR
AC-MSI-1T11524D	45.5 kg	30.6 x 19.5 x 92 cm	30.5 x 79.5 x 54.9 cm
AC-MSI-1T-24D	45.5 kg	30.6 x 19.5 x 92 cm	30.5 x 79.5 x 54.9 cm
AC-MSI-1.5T-24D	61 kg	22.2 x 33.3 x 110 cm	38 x 92 x 69.9 cm
AC-MSI-2.0T-24D	72 kg	22.2 x 33.3 x 110 cm	42.1 x 80.3 x 96.7 cm



FRESHAIR



AIRES ACONDICIONADOS



★ NUEVO PRODUCTO ★

- Tecnología FreshAir, disfruta del aire fresco que viene del exterior sin activar el modo frío, consumiendo menos energía, ahorrando en tu bolsillo.
- Envía aire fresco de una manera suave gracias a su tecnología Wind-less.
- Control wifi.
- Pantalla digital que monitorea la calidad del aire y el status del misnplit.
- Filtro HEPA para mejorar la calidad del aire.
- Función dual que brinda aire frío o caliente para que disfrutes del mejor clima en cualquier temporada del año.



CÓDIGO	PESO UNIDAD INTERIOR Y EXTERIOR	MEDIDAS ANCHO X ALTO X LARGO	
		UNIDAD INTERIOR	UNIDAD EXTERIOR
AC-MSI-FA-10TD	72 kg	118 x 34 x 26 cm	90 x 80 x 36 cm

CÓDIGO	AC-MSI-FA-10TD ★
TIPO	Frio / calor
TIPO DE CONTROL	Remoto / WiFi
SEER	23
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO NOMINAL	12000 (510~13500) Btu/h
CAPACIDAD DE CALENTAMIENTO NOMINAL	12238 (3671~13462) Btu/h
ELIMINACIÓN DE HUMEDAD	1.2 L/h
RANGO DE OPERACIÓN DE AMBIENTE	-7~ 43 °C
PRESIÓN ALTA	3.70 PSI
PRESIÓN BAJA	1.2 PSI
NIVEL DE RUIDO INTERIOR EN ENFRIAMIENTO	38 dB(A)
TIPO DE REFRIGERANTE	R32
CARGA DE REFRIGERANTE	605 g
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	(208-230) V~ 60Hz 1Φ
CORRIENTE NOMINAL	3 A
CORRIENTE MÁXIMA	3.56 A
POTENCIA MÁXIMA DE ENTRADA	815 W
TIPO DE COMPRESOR	Giratorio
CIRCULACIÓN DE AIRE INTERIOR (REFRIGERACIÓN)	680 m³/h
VELOCIDAD DE VENTILADOR INTERIOR ENFRIAMIENTO	1130 / 1000 / 950 / 900 / 850 / 800 / 750 RPM
POTENCIA DE VENTILADOR INTERIOR	14 W
TIPO DE VENTILADOR EXTERIOR	Hélice
VELOCIDAD DE VENTILADOR EXTERIOR	1300 RPM
POTENCIA DE VENTILADOR EXTERIOR	33 W
ÁREA ADECUADA	45~65
GARANTÍA	1 año
GARANTÍA DEL COMPRESOR	7 años
CERTIFICACIÓN	NOM-003-SCFI-2014 NOM-026-ENER-2015



FRESHAIR



AIRES ACONDICIONADOS

★ NUEVO PRODUCTO ★



Tecnología Fresh Air
Disfruta aire fresco que viene del exterior sin activar el modo frío



Mala calidad del aire




Media calidad del aire



Excelente calidad del aire

Sin tecnología Wind-less

Con tecnología Wind-less

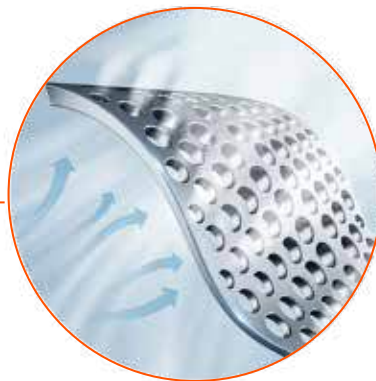

Experimenta una brisa de aire suave y evita las ráfagas de viento directo, gracias a sus aspas microperforadas, suavizan el flujo del aire



★ NUEVO PRODUCTO ★



- Aire portátil, capaz de climatizar fácilmente cualquier habitación.
- Equipo 4 en 1: enfría, calienta, ventila y deshumidifica tus espacios de una manera fácil, rápida y sin tener que adquirir diferentes dispositivos para cada función.
- Con temporizador de hasta 12 horas mantén la temperatura durante el tiempo deseado.
- Es ideal para oficinas o salas de espera.

KIT DE INSTALACIÓN

Entrada de manguera

Salida de manguera



Manguera de escape
1.5m de longitud



Kit deslizador de ventana



CÓDIGO	PESO	MEDIDAS ANCHO X ALTO X LARGO
AA-POR-1.0TD	30 kg	39.6 x 46 x 86.6 cm

CÓDIGO	AC-MSI-FA-1.0TD ★
REFRIGERACIÓN / CALEFACCIÓN	12 000 Btu/h
REFRIGERACIÓN / CALEFACCIÓN	3 520 W
CARGA DE REFRIGERANTE	R32 / 280 g
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	115 V~ 60Hz 1Φ
POTENCIA	1 400 W
CORRIENTE	12.7 A
ELIMINACIÓN DE HUMEDAD	2.8 l/h
VOLUMEN DEL TANQUE DE AGUA	800 ml
VOLUMEN DEL FLUJO DE AIRE	370 / 200 m³ / h
NIVEL DE RUIDO (ALTO, MEDIO Y BAJO)	52 dB(A)
MÉTODO DE CONTROL	Electrónica y remota
LONGITUD DE MANGUERA DE ESCAPE	1.5 m
RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	5 - 32 °C

KITS PARA AIRES ACONDICIONADOS

Aire suave y limpio, que se disfruta

CLASE 14B



- Kit médico: limpia el aire de la habitación por medio de un generador de iones y esterilización UV.*
- Control wifi.*
- 6 filtros para limpiar y purificar el aire.*

*(Se vende por separado)



AIRES ACONDICIONADOS

KIT-MEDICAIR-AC



Lámpara UV




Generador de iones

KIT-WIFI-AC



Dispositivo USB

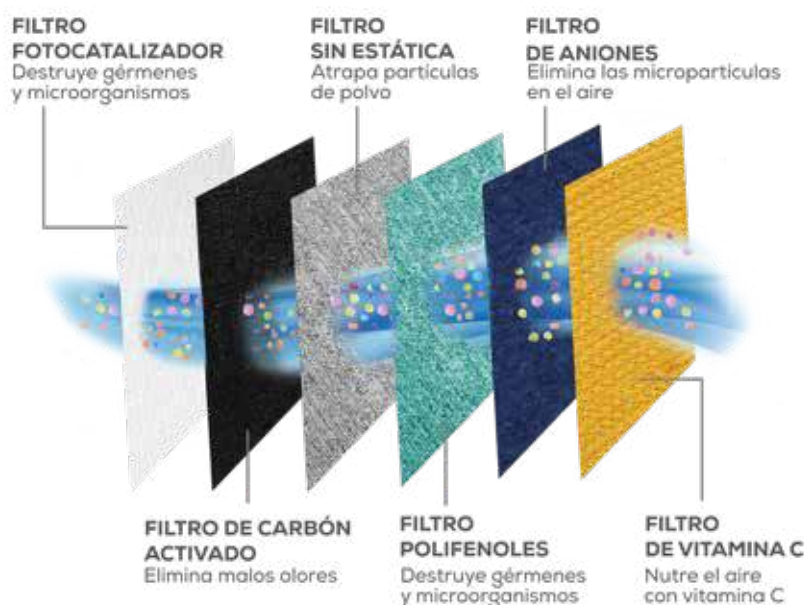

RAC-082

6 filtros para mejorar la calidad del aire

Se recomienda hacer el cambio cada 6 MESES
(dependiendo del uso y colocación del equipo)

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS ANCHO X ALTO X LARGO
KIT-MEDICAIR-AC	0.2 kg	9 x 6.2 x 4 cm
KIT-WIFI-AC	0.1 kg	2.4 x 1 x 6 cm
RAC-082	0.2 kg	22.5 x 6 x .5 cm

CÓDIGO	KIT-MEDICAIR-AC	KIT-WIFI-AC	RAC-082
DESCRIPCIÓN	Generador de Iones Bipolar y Esterilización con luz ultravioleta	Dispositivo USB	Sistema de limpieza y purificación de 6 filtros de aire
BENEFICIOS	- Ataca material genético (virus, bacterias, hongos, esporas, etc. - El sistema respiratorio funcionará mucho mejor si el ambiente está cargado de iones negativos.	Controle su minisplit desde la aplicación EVANS® A/C solamente conectando el dispositivo USB al equipo.	Filtro foto-catalizador, anti-estática de aniones, carbón activado, polifenoles y de vitamina C.
COMPATIBLE	Minisplits inverter MedicAir, MedicAir LUX24	Minisplits inverter MedicAir, MedicAir LUX24	Minisplits on/off Hi-Plus12.Minisplits inverter MedicAir, MAX Inverter, MedicAir LUX24



- **Alto rendimiento y eficiencia energética**

Equipos diseñados para satisfacer las necesidades de pequeños negocios y espacios comerciales. Su diseño compacto facilita la instalación, mientras que su tecnología avanzada garantiza una operación silenciosa y confiable

- **Ideales para oficinas, tiendas y / o restaurantes**

Perfectos para mantener la comodidad térmica interior en tu negocio, combinando ahorro energético con un óptimo control de temperatura.



COMERCIAL LIGERO

Eleva el confort de tus espacios

COMERCIAL LIGERO

TIPO CASSETTE



TIPO PISO TECHO



CORTINAS DE AIRE



AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE

Eleva el Confort de tu espacios

CLASE 14



- Elegancia interior y confort inigualable. Se instala en el techo, integrándose con el diseño de tus espacios, refrescando de manera rápida el entorno.
- Funcionamiento en temperaturas de -5° a 50 °C, garantiza un funcionamiento óptimo en entornos de alta o baja temperatura.

AC - MSI - CAS - 5.0T

1

2

3

4

1 **AC**= AIR CONDITIONER (AIRE ACONDICIONADO)

3 **CAS** = CASSETTE

2 **MSI** = MINI SPLIT INVERTER

4 CAPACIDAD DE AIRE ACONDICIONADO EN TONELADAS



CÓDIGO	PESO UNIDAD INTERIOR Y EXTERIOR	MEDIDAS ANCHO X ALTO X LARGO	
		UNIDAD INTERIOR	UNIDAD EXTERIOR
AC-MSI-CAS-3.0T	92 kg	103.5 x 90 x 103.5 cm	76.9 x 64 x 76.9 cm
AC-MSI-CAS-5.0T	116 kg		76.9 x 86.5 x 77 cm

CÓDIGO		AC-MSI-CAS-3.0T ★	AC-MSI-CAS-5.0T ★
TIPO DE CONTROL		Remoto (WiFi, opcional)	
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN		(208 - 230) V~ 60Hz 1Φ	
SEER		22	18
COOLING	CAPACIDAD	36 000 Btu/h 10 548 W	60 000 Btu/h 17 547 W
	ENTRADA	3 950 W	6 500 W
	CORRIENTE NOMINAL	18 A	30 A
	NÚMERO DE FILA	2	3
SERPENTÍN UNIDAD INTERIOR	ESPACIADO DE ALETAS	1.3 mm	1.5 mm
	FIN DEL MATERIAL	Aleta hidrófila y rejilla	
	DIÁMETRO EXTERIOR DEL TUBO	φ7 mm	
	MATERIAL DEL TUBO	Tubo de ranurado interior	
	BOBINA (LARGO X ALTO ANCHO)	1899 x 252 x 25.4 mm	1899 x 252 x 38.1 mm
	NÚMERO DE CIRCUITO	12	6
MOTOR DEL VENTILADOR DE LA UNIDAD INTERIOR	MARCA	Lifeng	Shibaura
	MODELO	SJ65E	SIC-72FW-F1100-1
	TIPO DE MOTOR	AC motor	DC motor
	ENTRADA	177 W	160 W
	CORRIENTE DE ENCENDIDO	0.8 A	0.7 A
	CAPACITOR	4 uf	-
VELOCIDAD (ALTA, MEDIA Y BAJA)		730 / 670 / 620 RPM	850 / 760 / 700 RPM
FLUJO DE AIRE INTERIOR (ALTA, MEDIA Y BAJA)		1 600 / 1 450 / 1 300 m³/h	2 000 / 1 920 / 1 780 m³/h
NIVEL DE RUIDO INTERIOR (ALTA, MEDIA Y BAJA)		53 / 51 / 49 dB(A)	54 / 52 / 50 dB(A)
TUBERÍA REFRIGERANTE	LADO LÍQUIDO	9.52 mm	
	LADO GAS	19.05 mm	22 mm
DIÁMETRO DE LA TUBERÍA DE AGUA DE DRENAJE		OD25 mm	
RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO		16 ~ 31 °C	



★ NUEVO PRODUCTO ★



AC - MSI - P - T - 5.0T

1

2

3

4

1 AC= AIR CONDITIONER (AIRE ACONDICIONADO)

2 MSI = MINI SPLIT INVERTER

3 P-T = PISO TECHO

4 CAPACIDAD DE AIRE ACONDICIONADO EN TONELADAS



CÓDIGO	AC-MSI-P-T-5.0T ★
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	(208 - 230) V~ 60Hz 1Φ
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO NOMINAL	60 000 Btu/h 17 547 W
POTENCIA NOMINAL	4 213 W
CORRIENTE NOMINAL	15 A
POTENCIA MÁXIMA	6 144 W
CORRIENTE MÁXIMA	27.3 A
RANGO DE OPERACIÓN DE AMBIENTE	3
PRESIÓN ALTA	1.5 mm
PRESIÓN BAJA	Aleta hidrófila y rejilla
NIVEL DE RUIDO INTERIOR EN ENFRIAMIENTO	φ7 mm
NIVEL DE RUIDO EXTERIOR	Tipo de tubo ranurado interior
TIPO DE REFRIGERANTE	1300 x 294 x 38.1 mm
CARGA DE REFRIGERANTE	10
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	Lifeng
CORRIENTE NOMINAL	RD40HU
CORRIENTE MÁXIMA	DC motor
POTENCIA MÁXIMA DE ENTRADA	177
TIPO DE COMPRESOR	80 x 2 W
CIRCULACIÓN DE AIRE INTERIOR (REFRIGERACIÓN)	1 300 / 1 200 / 1100 uF
VELOCIDAD DE VENTILADOR INTERIOR ENFRIAMIENTO	2 100 / 1 940 / 1750 m³/h
POTENCIA DE VENTILADOR INTERIOR	57 / 55 / 53 / dB(A)
DIÁMETRO DE LA TUBERÍA DE AGUA DE DRENAJE	OD25 mm
RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	16 ~ 31 °C

AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO

Eleva el Confort de tu espacios

CLASE 14



- Ubicación flexible, puede instalarse en el techo o ir colocado en el piso, integrándose con el diseño de tus espacios, refrescando de manera rápida el entorno.
- Tecnología Inverter con SEER 22, reduce el consumo eléctrico hasta un 80% y no se eleva el costo en el recibo de luz.

CÓDIGO	PESO UNIDAD INTERIOR Y EXTERIOR	MEDIDAS ANCHO X ALTO X LARGO	
		UNIDAD INTERIOR	UNIDAD EXTERIOR
AC-MSI-P-T-5.0T	116 kg	171 x 30.5 x 74.8 cm	76.9 x 86.5 x 77 cm



COMERCIAL LIGERO


★ NUEVO PRODUCTO ★

Ubicación flexible

Instalado en el techo



Colocado en el piso

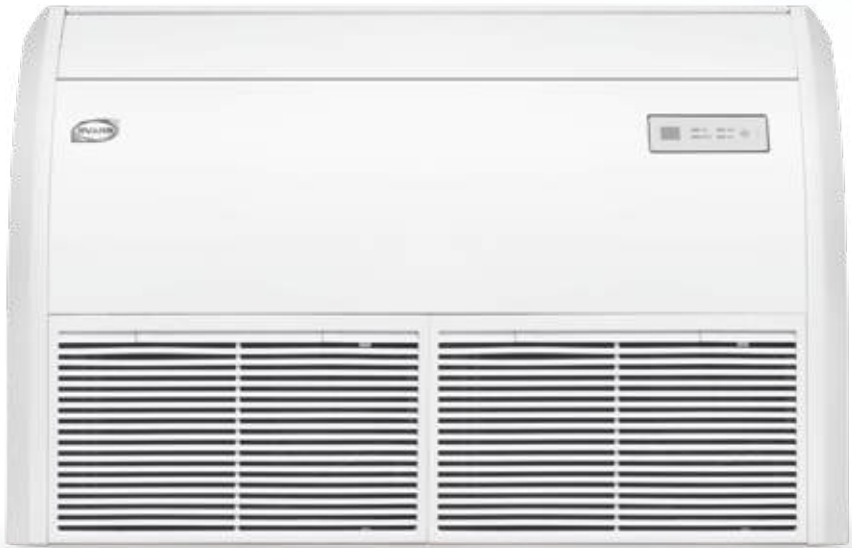



COMERCIAL LIGERO



★ NUEVO PRODUCTO ★

- Garantiza el confort interior para clientes y trabajadores, manteniendo el clima adecuado; evitando las incómodas corrientes de aire.
- Permiten una protección del 65% contra la filtración del aire exterior, actúan como barrera contra el polvo, partículas en suspensión, humo y malos olores, e impide la entrada de plagas e insectos.
- Se instalan generalmente en entradas de edificios o comercios y ayudan a mejorar la eficiencia energética de algún espacio ya climatizado al reducir la pérdida de calor o frío.

Mantienen:

Calefacción / refrigeración interior

Atmósfera limpia

Confort e higiene

Protegen de:

Aire frío en invierno

Aire caliente en verano

Corrientes de aire

Plagas e insectos

Polvo y contaminación

Humo y malos olores




CÓDIGO	PESO	MEDIDAS ANCHO X ALTO X LARGO
COR-L0.9M-A3.0M	10.2 kg	94 x 26.5 x 22 cm
COR-L1.0M-A3.0M	12.3 kg	104 x 26.5 x 22 cm
COR-L1.2M-A3.0M	13.7 kg	124 x 26.5 x 22 cm
COR-L1.5M-A3.0M	16.3 kg	154 x 26.5 x 22 cm

CÓDIGO	COR-L0.9M-A3.0M ★	COR-L1.0M-A3.0M ★	COR-L1.2M-A3.0M ★	COR-L1.5M-A3.0M ★
DIAMETRO DE LA TURBINA	120 mm			
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220 V~ 60Hz 1Φ	220 V~ 60Hz 1Φ	220 V~ 60Hz 1Φ	220 V~ 60Hz 1Φ
POTENCIA DE ENTRADA A 115 V	150 W		180 W	250 W
POTENCIA DE ENTRADA A 220 V	207 W	217 W	224 W	349 W
VELOCIDAD DEL AIRE	11 m/s			
VOLUMEN DE AIRE	1780 m³/h	198 m³/h	2370 m³/h	2970 m³/h
NIVEL DE RUIDO	≤ 45	≤ 46	≤ 48	≤ 49
ALTURA DE INSTALACIÓN	2.3 - 3 m			



ENFRIADORES EVAPORATIVOS

Refresca tu espacio con cada brisa



evans.com.mx

ENFRIADORES EVAPORATIVOS

RESIDENCIAL



COMERCIAL

ENFRIADOR PORTÁTIL USO RESIDENCIAL | 6L

Refresca tu espacio con cada brisa

CLASE 14B



- Enfía cualquier habitación de tu hogar, ideal para espacios hasta de 25 m².
- Capacidad de agua 6L, tanque extraíble y práctico.
- 3 modos: normal, naturaleza y/o sueño que se adaptan a tu entorno.

EER - 90W - 6L

1

2

3

- 1 **EER**= ENFRIADOR EVAPORATIVO RESIDENCIAL
EEC= ENFRIADOR EVAPORATIVO COMERCIAL
EEMC= ENFRIADOR CON MISTING DE USO COMERCIAL

- 2 **90W** = POTENCIA CON LA QUE TRABAJA MEDIDA EN W

- 3 **6L** = CAPACIDAD DEL TANQUE



ENFRIADORES

★ NUEVO PRODUCTO ★

Panel de control Touch

Almohadilla de agua y filtro para un mejor enfriamiento

Incluye
2 cajas especiales para hielo que te ayudan a mantener un mayor enfriamiento



Tanque de agua extraíble capacidad de 6L (se recomienda utilizar agua de garrafón)



CÓDIGO	PESO	MEDIDAS ANCHO X ALTO X LARGO
EER-90W-6L	10.3 kg	38.5 x 35 x 76.5 cm

CÓDIGO	EER-90W-6L ★
VOLTAJE NOMINAL	120 V~
FRECUENCIA NOMINAL	60Hz 1Φ
POTENCIA MÁXIMA	90 W
CLASE DE PROTECCIÓN	II
CAPACIDAD DEL TANQUE DE AGUA	6L



CLASE 14B

ENFRIADOR PORTÁTIL RESIDENCIAL | 7L

Refresca tu espacio con cada brisa

ENFRIADORES



★ NUEVO PRODUCTO ★



- Enfría cualquier habitación de tu hogar, ideal para espacios hasta de 35 m².
- Capacidad de agua 7L, tanque extraíble y práctico.
- 2 modos de uso normal y sueño, que se adaptan a tu entorno.

Panel de control Touch



Incluye

2 cajas especiales para hielo que te ayudan a mantener un mayor enfriamiento



Puerta deslizable

Llantas para traslado



CÓDIGO	PESO	MEDIDAS ANCHO X ALTO X LARGO
EER-160W-7L	10.3 kg	38.5 x 35 x 76.5 cm

CÓDIGO

EER-160W-7L ★

VOLTAJE NOMINAL

120 V~

FRECUENCIA NOMINAL

60Hz 1Φ

POTENCIA MÁXIMA

170 W

CLASE DE PROTECCIÓN

II

CAPACIDAD DEL TANQUE DE AGUA

7L

ENFRIADOR PORTÁTIL RESIDENCIAL | 10L

Refresca tu espacio con cada brisa

CLASE 14B



- Enfía cualquier habitación de tu hogar, ideal para espacios hasta de 45 m².
- Capacidad de agua 10L, tanque extraíble y práctico.
- 3 modos: normal, naturaleza y/o sueño que se adaptan a tu entorno.



ENFRIADORES

★ NUEVO PRODUCTO ★

Panel de control Touch



Almohadilla de agua y filtro para un mejor enfriamiento



Incluye
2 cajas especiales para hielo que te ayudan a mantener un mayor enfriamiento



Tanque de agua
extraíble capacidad de 10L
(se recomienda utilizar agua de garrafón)



CÓDIGO	PESO	MEDIDAS ANCHO X ALTO X LARGO
EER-200W-10L	16.5 kg	44.5 x 44.5 x 96.5 cm




CÓDIGO	EER-200W-10L ★
VOLTAJE NOMINAL	120 V~
FRECUENCIA NOMINAL	60Hz 1Φ
POTENCIA MÁXIMA	200 W
CLASE DE PROTECCIÓN	II
CAPACIDAD DEL TANQUE DE AGUA	10L



- Ideal para uso en exteriores o espacios interiores con buena ventilación: terrazas, restaurantes o salones de eventos.
- Óptimo funcionamiento en climas secos. En lugares con alta temperatura y poca humedad, el equipo baja hasta 15 grados la temperatura de un espacio.
- Oscilación automática para mayor alcance de frescura.

Función de humidificador

genera niebla para un ambiente mas fresco
(se recomienda utilizar agua de garrafón)



★ NUEVO PRODUCTO ★



EEMC-400W-80L

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS ANCHO X ALTO X LARGO
EEC-150W-40L	16.5 kg	53.5 x 41.5 x 109 cm
EEMC-400W-80L	38.6 kg	84.5 x 61.5 x 132.5 cm
EEC-600W-160L	34.5 kg	84.5 x 56.5 x 155 cm

CÓDIGO	EEC-150W-40L ★	EEMC-400W-80L ★	EEC-600W-160L ★
VOLTAJE NOMINAL	120 V~		
FRECUENCIA NOMINAL	60Hz 1Φ		
POTENCIA MÁXIMA	150 W	400W	600 W
CLASE DE PROTECCIÓN	II		
CAPACIDAD DEL TANQUE DE AGUA	40 L	80 L	160 L
TEMPORIZADOR	12		
PANEL TÁCTIL	Si		
CONTROL REMOTO	Si		
ÁREA DE ENFRIAMIENTO	40 m ²	80 m ²	100 m ²
ADICIONALES	Tapa superior de vidrio templado, depósito superior para agregar agua	Depósito superior para agregar agua y función de humidificador	Depósito superior para agregar agua



CALENTADORES DE AGUA
Disfruta de una ducha caliente y relajante



evans.com.mx

CALENTADORES DE AGUA

CALENTADORES INSTANTÁNEOS



CALENTADORES INSTANTÁNEOS ELÉCTRICOS



REGADERA ELÉCTRICA



BOMBAS DE CALOR PARA PISCINA



CALENTADORES INSTANTÁNEOS

Disfruta de un baño con agua caliente

CLASE 12B



- Compatible con cualquier calentador Solar, gracias a su tecnología Solar Sync®.
- Multiprotección para brindar mayor seguridad.
- Ideal para uso residencial.

CI SS T 16L GN

1

2

3

4

5

1 **CI**= CALENTADOR INSTANTÁNEO

2 **SS**= (TECNOLOGÍA) SOLAR SYNC

3 **T**= TURBO

4 **16L**= CAPACIDAD DE CALENTADOR INSTANTÁNEO EN LITROS

5 **GN**= GAS NATURAL
SIN SUFIJO GN= GAS LP

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
CISS6L	6 kg	52 x 34 x 18 cm
CISS6LGN		
CISS8L	9.5 kg	63.5 x 37.5 x 21 cm
CISS8LGN		
CISS12L	12 kg	70.5 x 39 x 23.5 cm
CISS12LGN		

MULTIPROTECCIÓN CONTRA:



Alta Temperatura



Encendido en Seco



Antiflama



Falla de Encendido



Sobrepresión de Agua



Anticongelamiento



CALENTADORES DE AGUA



CÓDIGO		CISS6L	CISS8L	CISS12L	CISS6LGN	CISS8LGN	CISS12LGN
TIPO DE COMBUSTIBLE CÓDIGO		GAS LP			GAS NATURAL		
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	TIPO DE CONSTRUCCIÓN	Descarga natural					
	VOLTAJE DE OPERACIÓN	3 Vcd (2 baterías tipo D 1.5 Vcd)					
	PRESIÓN DEL GAS	Gas LP 2,740 Pa / Gas Natural 1,760 Pa					
	VISOR DE TEMPERATURA	Pantalla azul					
	TIPO DE ENCENDIDO	Encendido controlado por flujo					
	CAPACIDAD	6 L/min	8 L/min	12 L/min	6 L/min	8 L/min	12 L/min
	POTENCIA TÉRMICA	8 kW	15 kW	22 kW	8 kW	15 kW	22 kW
	PRESIÓN DEL AGUA	0.03 MPa a 0.8 MPa					
	EFICIENCIA TÉRMICA	>89%					
	INCREMENTO DE TEMPERATURA	25 ° C					
	DIÁMETRO ENTRADA DE GAS						
	DIÁMETRO ENTRADA DE AGUA	12.7 mm (1/2" NPT)					
	DIÁMETRO SALIDA DE AGUA						
	INTERCAMBIADOR DE CALOR	Cobre					
	QUEMADOR	Acero i noxidable					
	VÁLVULA DE DRENADO	Sí					
RESPALDO CALENTADOR SOLAR	Sí						
NÚMERO DE SERVICIOS	1	1.5	2	1	1.5	2	



- Compatible con cualquier calentador Solar gracias a su tecnología Solar Sync®.
- Multiprotección para brindar mayor seguridad.
- Ideal para uso residencial.



SELECCIONA TU CALENTADOR INSTANTÁNEO

NO. DE SERVICIOS	1	1 ½	2	2 ½
LITROS	6	8	12	16



1 Servicio

½ Servicio

2 Servicios

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
CIST16L	14.5 kg	68.5 x 40.5 x 21.5 cm
CISST16LGN		

CÓDIGO	CIST16L	CISST16LGN
TIPO DE COMBUSTIBLE CÓDIGO	GAS LP	GAS NATURAL
TIPO DE CONSTRUCCIÓN	Ventilador c/ chimenea	
VOLTAJE DE OPERACIÓN	120 Vca	
PRESIÓN DEL GAS	Gas LP 2,740 Pa / Gas Natural 1,760 Pa	
VISOR DE TEMPERATURA	Pantalla led táctil	
TIPO DE ENCENDIDO	Control automático	
CAPACIDAD	16 L/min	
POTENCIA TÉRMICA	30 kW	
PRESIÓN DEL AGUA	0.03 MPa a 0.8 MPa	
EFICIENCIA TÉRMICA	>92%	
INCREMENTO DE TEMPERATURA	25 ° C	
DIÁMETRO ENTRADA DE GAS	12.7 mm (1/2" NPT)	
DIÁMETRO ENTRADA DE AGUA	12.7 mm (1/2" NPT)	
DIÁMETRO SALIDA DE AGUA	12.7 mm (1/2" NPT)	
INTERCAMBIADOR DE CALOR	Cobre	
QUEMADOR	Acero inoxidable	
VÁLVULA DE DRENADO	Sí	
RESPALDO CALENTADOR SOLAR	Sí	
PROTECCIONES	Alta temperatura, encendido en seco, antillama, falla de encendido, sobrepresión de agua, anticongelamiento, fuga eléctrica	
NÚMERO DE SERVICIOS	2.5	

CALENTADORES INSTANTÁNEOS ELÉCTRICOS

Agua caliente al instante

CLASE 12B



- Diseño compacto e innovador, ideal para lugares pequeños e interiores.
- Trabaja seguro sin gas; conecta a la energía y disfruta de un baño comfortable.
- Tecnología Solar Sync: son compatibles con cualquier calentador solar, el calentador eléctrico enciende de manera automática cuando detecta una baja temperatura del agua que viene del calentador solar. (no se requiere de un calentador solar para su función).



CALENTADORES DE AGUA

★ NUEVO PRODUCTO ★



CISSE27KW 5½



CISSE14KW 2½



CISSE8KW 1½



CISSE3.5KW 1

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
CISSE3.5KW	1.6 kg	28.5 x 13 x 30 cm
CISSE8KW	8 kg	12 x 43 x 31.5 cm
CISSE14KW	8 kg	12 x 43 x 31.5 cm
CISSE27KW	8.5 kg	16 x 46.5 x 38 cm

CÓDIGO	CISSE3.5KW ★	CISSE8KW ★	CISSE14KW ★	CISSE27KW ★
FASES	1			
VOLTAJE	120 V~60Hz/1Φ	(220~240)V~60Hz/1Φ		
POTENCIA	3.5 kW	8 kW	14 kW	27 kW
MÁXIMO AMPERAJE	29.2 A	33 A	58 A	113 A
DISYUNTOR MÍNIMO REQUERIDO	30 A	40 A	70 A	3 x 40 A
TAMAÑO MÍNIMO DEL CABLE	10 AWG		6 AWG	3 x 8 AWG
FLUJO MÍNIMO DE AGUA PARA LA ACTIVACIÓN	1 l/min	1.5 l/min	2 l/min	3 l/min
CONEXIÓN DE AGUA	1/2" NPT			3/4" NPT
NÚMERO DE SERVICIOS	1	1.5	2.5	5.5


DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA. ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

evans.com.mx

95



- Compatible con cualquier calentador Solar gracias a su tecnología Solar Sync®
- Multiprotección para brindar mayor seguridad.
- Ideal para uso residencial.

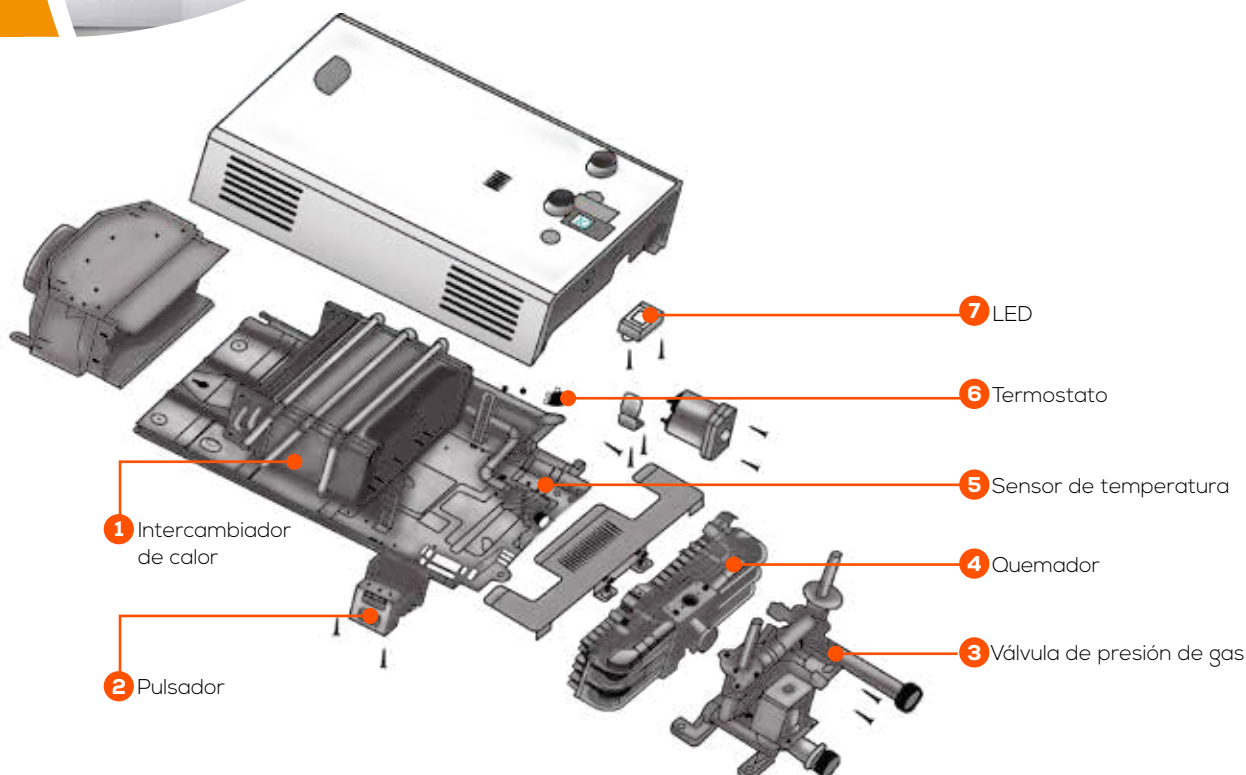

REFACCIONES DE CISS6L / CISS6LGN

COMPONENTE		CANT.	CÓDIGO DE REFACCIÓN	DESCRIPCIÓN
INTERCAMBIADOR DE CALOR		1	RCI-001	1,0 kg de cobre con revestimiento de estaño
PULSADOR		1	RCI-002	Incluye temporizador de 20 min
ELECTROVÁLVULA	GAS NATURAL	1	RCI-003	Electroválvula doble
	GAS LPL	1	RCI-004	
QUEMADOR	GAS NATURAL	1	RCI-005	3 filas
	GAS LP	1	RCI-006	
SENSOR DE TEMPERATURA		1	RCI-007	
THERMOSTATO		1	RCI-008	75°C
LED		1	RCI-009	

ACCESORIOS Y REFACCIONES DE CALENTADOR INSTANTÁNEO


CLASE 12B



- Compatible con cualquier calentador Solar gracias a su tecnología Solar Sync®
- Multiprotección para brindar mayor seguridad.
- Ideal para uso residencial.



CALENTADORES DE AGUA

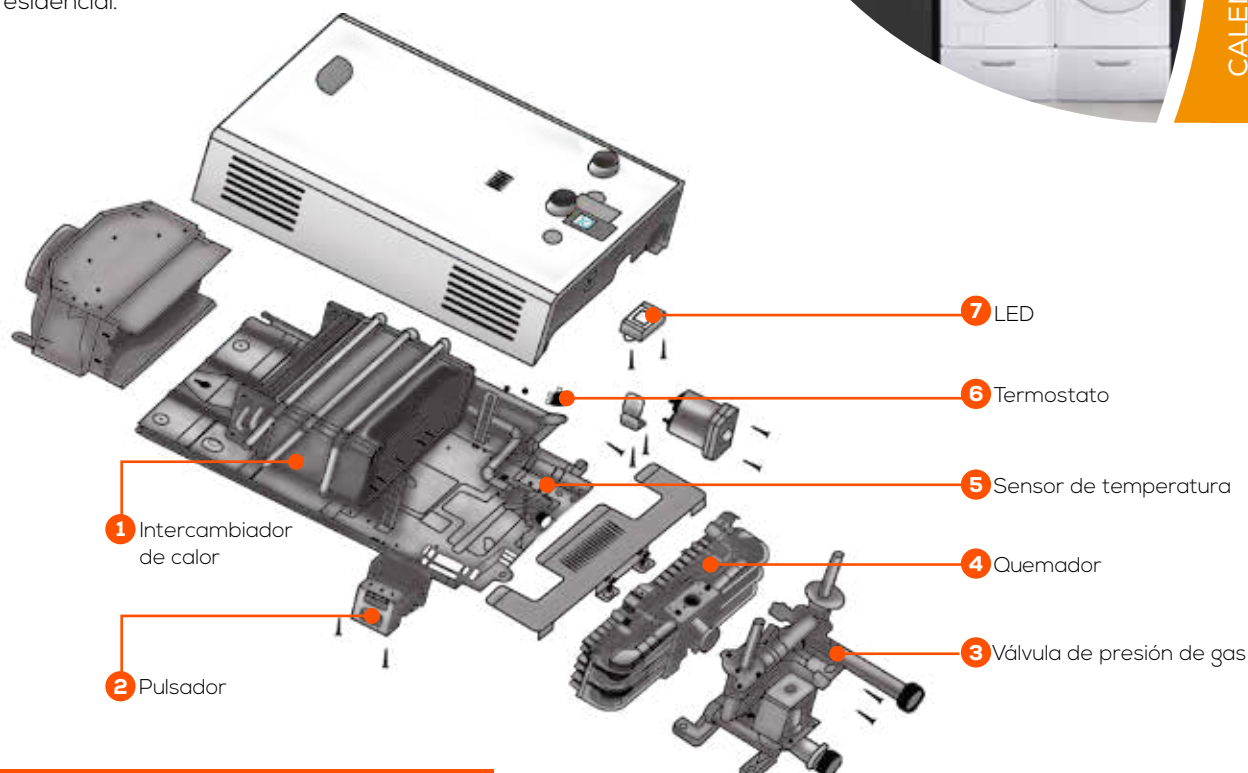

REFACCIONES DE CISS12L / CISS12LGN


COMPONENTE		CANT.	CÓDIGO DE REFACCIÓN	DESCRIPCIÓN
INTERCAMBIADOR DE CALOR		1	RCI-019	1,0 Kg de cobre con revestimiento de estaño
PULSADOR		1	RCI-020	Incluye temporizador de 20 min
VÁLVULA DE PRESIÓN DE GAS	GAS LP	1	RCI-021	Válvula de cobre
	GAS NATURAL	1	RCI-022	
QUEMADOR	GAS LP	1	RCI-023	Big T 14 filas
	GAS NATURAL	1	RCI-024	
SENSOR DE TEMPERATURA		1	RCI-025	
THERMOSTATO		1	RCI-026	75°C
LED		1	RCI-027	

REFACCIONES DE CISS8L / CISS8LGN

COMPONENTE		CANT.	CÓDIGO DE REFACCIÓN	DESCRIPCIÓN
INTERCAMBIADOR DE CALOR		1	RCI-010	1,5 Kg de cobre estañado
PULSADOR		1	RCI-011	Incluye temporizador de 20 min
VÁLVULA DE PRESIÓN DE GAS	GAS LP	1	RCI-012	Electroválvula doble
	GAS NATURAL	1	RCI-013	
QUEMADOR	GAS NATURAL	1	RCI-014	T media 13 filas
	GAS LP	1	RCI-015	
SENSOR DE TEMPERATURA		1	RCI-016	
THERMOSTATO		1	RCI-017	75°C
LED		1	RCI-018	




- Compatible con cualquier calentador Solar gracias a su tecnología Solar Sync®
- Multiprotección para brindar mayor seguridad.
- Ideal para uso residencial.

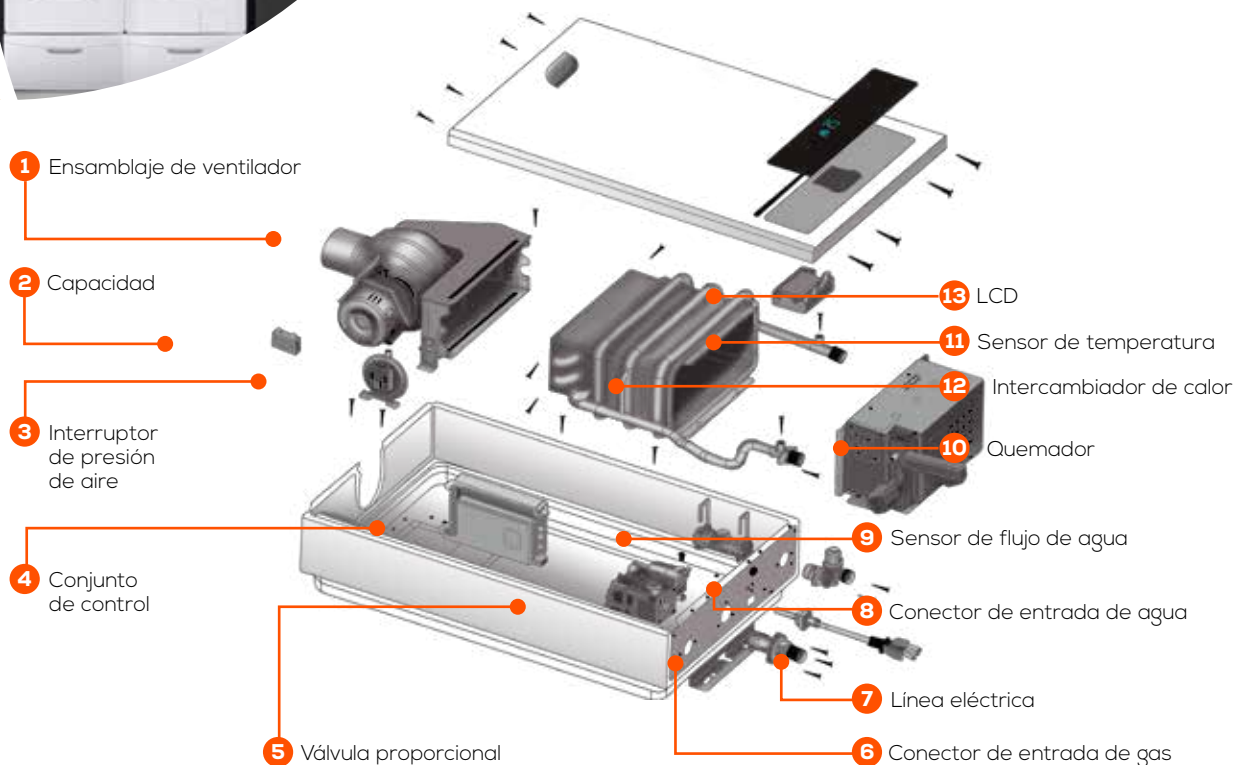

REFACCIONES DE CIST16L / CISST16LGN

COMPONENTE		CANT.	CÓDIGO DE REFACCIÓN	DESCRIPCIÓN
ENSAMBLAJE DEL VENTILADOR		1	RCI-028	127 V / 60Hz, tubo de escape $\phi 60$
INTERRUPTOR DE PRESIÓN DE AIRE		1	RCI-029	
CONJUNTO DE CONTROL		1	RCI-030	127 V / 60Hz, incluye sistema de respaldo solar
VÁLVULA PROPORCIONAL		1	RCI-031	
CONECTOR DE ENTRADA DE GAS		1	RCI-032	
LÍNEA ELÉCTRICA		1	RCI-033	1,8 m.
CONECTOR DE ENTRADA DE AGUA		1	RCI-034	
SENSOR DE FLUJO DE AGUA		1	RCI-035	
QUEMADOR	GAS LP	1	RCI-036	w6 filas
	GAS NATURAL		RCI-037	
SENSOR DE TEMPERATURA		1	RCI-038	
INTERCAMBIADOR DE CALOR		1	RCI-039	Cobre sin oxígeno
LCD		1	RCI-040	

1
año
GARANTÍA

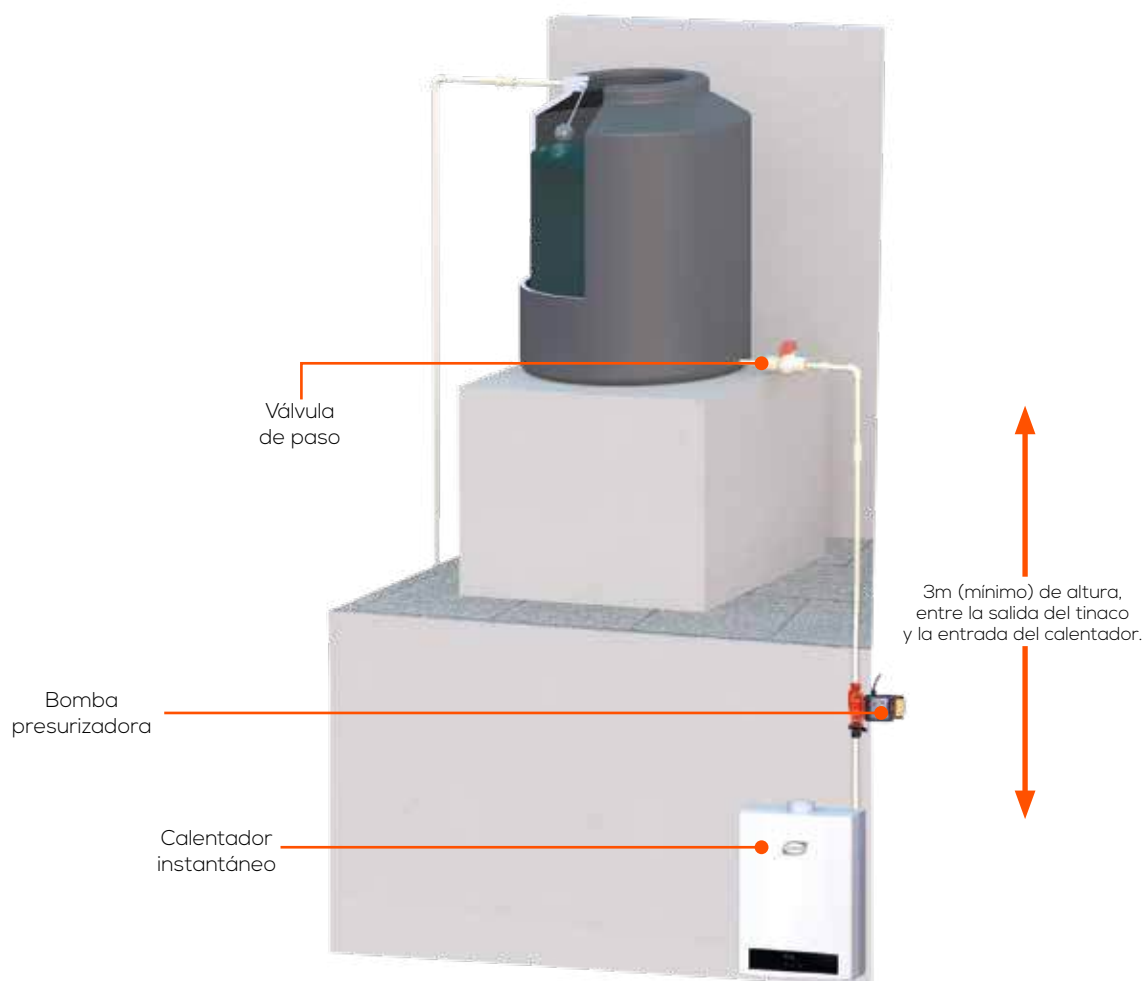

PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE SU CALENTADOR, DEBE CONTAR CON UNA PRESIÓN MÍNIMA DEL AGUA (0.31 KG/CM²) SE RECOMIENDA INSTALAR UNA BOMBA PRESURIZADORA Y UN FILTRO ANTISARRO PARA DISFRUTAR DE UN BAÑO CON AGUA PURA

CALENTADOR	BOMBA	KIT ANTISARRO
CISS6L / CISS6LGN	BP120W15-090 	KIT-ANTISARRO4 
CISS8L / CISS8LGN		
CISS12L / CISS12LGN	BP200W-A 	
CIST16L / CIST16LGN	BP400W-A 	
CISSE8KW	BP120W15-090 	
CISSE14KW	BP200W-A 	

SE VENDEN POR SEPARADO



CLASE 12B

REGADERA ELÉCTRICA

Disfruta de un baño con agua caliente

CALENTADORES DE AGUA



- Agua caliente con bajo consumo de energía.
- Segura de usar.
- Fácil de instalar.
- Opera con media y baja presión.

KIT- RE- P4T

1

2

3

1 **KIT**= PAQUETE2 **RE**= REGADERA3 **P4T**= PARA 4 TEMPERATURAS**KIT-RE-P4T**= Regadera eléctrica con brazo

REFACCIÓN RECOMENDADA	
	CÓDIGO
	50160020
	Resistencia Eléctrica

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS
		LARGO X ANCHO X ALTO
RE-P4T	6 kg	47.5 X 18.2 X 20.3 cm

MODELO		RE-P4T	
GRADO DE PROTECCIÓN		IP24	
TENSIÓN (V~)		110-127	
FRECUENCIA		60 Hz	
POTENCIA (WATTS)	SELECTOR DE TEMPERATURA	Apagado	0
		Mínimo	2,400
		Medio	3,300
		Máximo	5,400
PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO		Mínimo	10 kPa
		Máximo	400 kPa
CONEXIÓN HIDRÁULICA		Rosca macho 1/2"	
CONEXIÓN ELÉCTRICA		Fase (rojo)	
		Neutro (negro)	
		Tierra física (verde)	
FUSIBLE TERMOMAGNÉTICO RECOMENDADO		50 amperes	
GARANTÍA		12 meses	
CERTIFICACIÓN		NOM-024-SCFI-2013	

BOMBAS DE CALOR PARA PISCINA

Agua caliente al instante

CLASE 12C



- Disfruta del agua a la temperatura ideal por más tiempo. Las bombas de calor no solo mantienen el agua a una temperatura agradable en los días fríos, sino que también pueden enfriarla para que aproveches al máximo tu piscina durante todo el año. ¡Diversión asegurada, sin importar la temporada!
- Intercambiador de calor con recubrimiento de titanio, ideal para un alto flujo de agua, garantizando el calentamiento del agua de tu alberca.



CALENTADORES DE AGUA

★ NUEVO PRODUCTO ★

BCA - 36KBTU - 1F

1

2

3

1 **BCA** = BOMBA DE CALOR

2 **36KBTU** = KBTU

3 **1F** = 1 FASE

¡ ADQUIERE TU KIT* PARA PISCINA COMPATIBLE CON ESTAS BOMBAS DE CALOR !

BOMBA	KIT
BCA-36KBTU-1F	KIT-BDP-0.5
BCA-60KBTU-1F	KIT-SWIM-1/2
BCA-110KBTU-1F	KIT-SWIM-2

*SE VENDE POR SEPARADO

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
BCA-36KBTU-1F	43 kg	99 x 41 x 80 cm
BCA-60KBTU-1F	58 kg	113 x 43.5 x 80 cm
BCA-110KBTU-1F	113 kg	135 x 51.5 x 95 cm



CÓDIGO		BCA-36KBTU-1F ★	BCA-60KBTU-1F ★	BCA-110KBTU-1F ★
FLUJO DE AGUA		3 - 5 m³ / h	6 - 8 m³ / h	12 - 15 m³ / h
CAÍDA DE PRESIÓN DEL AGUA		17 kPa	19 kPa	23 kPa
TAMAÑO DE PISCINA RECOMENDADO (COBERTURA ISOTÉRMICA @ NOCHE)		20 m³ - 40 m³	35 m³ - 70 m³	80 m³ - 150 m³
REFRIGERANTE		R32		
COMPRESOR		GMCC		
MODELO DEL COMPRESOR		EAQNI08D22UFZA	EAPM240D57UMT	EAPF420D64UMU
INTERCAMBIADOR DE CALOR DEL LADO DEL AIRE		Aluminio hidrófilo y tubo de cobre con ranura interior		
MOTOR DEL VENTILADOR	TIPO DE VENTILADOR	Axial		
	TIPO DE MOTOR	Motor de corriente directa sin escobillas		
TIPO DE VÁLVULA		Válvula de expansión electrónica		
INTERCAMBIADOR DE CALOR DEL LADO DEL AGUA		Intercambiador de calor de titanio, tubo de titanio con carcasa de PVC		
NIVEL DE RUIDO		47 dB(A)	50 dB(A)	62 dB(A)
CONEXIÓN DE TUBERÍAS DE AGUA	ENTRADA	1.5" / 2" mm		
	SALIDA			
TIPO DE CONTROL		Módulo WiFi incorporado, LCD		
RESISTENACIA AL AGUA		IPX4		



- Disfruta del agua a la temperatura ideal por más tiempo. Las bombas de calor no solo mantienen el agua a una temperatura agradable en los días fríos, sino que también pueden enfriarla para que aproveches al máximo tu piscina durante todo el año. ¡Diversión asegurada, sin importar la temporada!
- Intercambiador de calor con recubrimiento de titanio, ideal para un alto flujo de agua, garantizando el calentamiento del agua de tu alberca.



BCA-36KBTU-1F



BCA-60KBTU-1F



BCA-110KBTU-1F

CÓDIGO		BCA-36KBTU-1F ★	BCA-60KBTU-1F ★	BCA-110KBTU-1F ★
FUENTE DE ALIMENTACIÓN		220V~ 60Hz 1Φ		
CONDICIÓN 1: (A26 °C, RH70% / W26 °C / 28 °C) (AIRE 26 °C, HUMEDAD RELATIVA 70% / AGUA 26 °C / 28 °C)	CAPACIDAD DE CALENTAMIENTO	6760 - 36000 Btu/h 1.98 - 10.55 kW	14783 - 60000 Btu/h 4.33 - 17.57 kW	26288 - 110000 Btu/h 7.70 - 32.21 kW
	ENTRADA DE ALIMENTACIÓN	0.15 - 1.37 kW	0.30 - 2.87 kW	0.54 - 5.33 kW
	COP	13.20 - 7.28	14.43 - 6.08	14.26 - 5.97
CONDICIÓN 2: (A15 °C, RH70% / W26 °C / 28 °C) (AIRE 15 °C, HUMEDAD RELATIVA 70% / AGUA 26 °C / 28 °C)	CAPACIDAD DE CALENTAMIENTO	6282 - 28371 Btu/h 1.84 - 8.31 kW	13690 - 50938 Btu/h 4.01 - 14.92 kW	23420 - 92181 Btu/h 6.86 - 27.00 kW
	ENTRADA DE ALIMENTACIÓN	0.23 - 1.48 kW	0.49 - 2.68 kW	0.91 - 4.95 kW
	COP	8.00 - 5.67	8.18 - 5.57	7.54 - 5.45
CONDICIÓN 3: (A7 °C, RH70% / W26 °C / 28 °C) (AIRE 7 °C, HUMEDAD RELATIVA 70% / AGUA 26 °C / 28 °C)	CAPACIDAD DE CALENTAMIENTO	6282 - 28371 Btu/h 1.84 - 8.31 kW	13690 - 50938 Btu/h 4.01 - 14.92 kW	23420 - 92181 Btu/h 6.86 - 27.00 kW
	ENTRADA DE ALIMENTACIÓN	1.84 - 8.31 kW	4.01 - 14.92 kW	6.86 - 27.00 kW
	COP	8.00 - 5.67	8.18 - 5.57	7.54 - 5.45
CONDICIÓN 4: (A35 °C, / W28 °C/26 °C) (AIRE 35 °C, AGUA 28 °C/26 °C)	CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	6145 - 15705 Btu/h 1.80 - 4.60 kW	13315 - 33458 Btu/h 3.9 - 9.8 kW	24923 - 59747 Btu/h 7.30 - 17.50 kW
	ENTRADA DE ALIMENTACIÓN	0.28 - 1.20 kW	0.51 - 2.42 kW	0.99 - 4.16 kW
	EER	6.43 - 3.83	7.65 - 4.05	7.37 - 4.21



BOSQUE Y JARDÍN

El escultor de tu jardín

evans.com.mx

BOSQUE Y JARDÍN

USO LIGERO



USO OCASIONAL



USO FRECUENTE



USO INTENSIVO



PE 22 YR 725 RH

1 2 3 4 5

1 PODADORA EVANS

2 DIÁMETRO DE CORTE
EN PULGADAS

3 N: PODADORA DE EMPUJE
Y: AUTOPROPULSADA (FWD)
TRACCIÓN DELANTERA
YR: AUTOPROPULSADA (RWD)
TRACCIÓN TRASERA
YA: AUTOPROPULSADA (AWD)
TRACCIÓN EN 4 LLANTAS

4 TORQUE DEL MOTOR
EN LIBRAS•PIE*

5 S: ESTÁNDAR
R: BOLSA POSTERIOR
H: RUEDA ALTA



PALANCA DE FRENO

Sistema de aceleración con activación de una sola mano.



MOTOR CON READY START

Motor con sistema de arranque Ready Start con la garantía de Briggs & Stratton para un arranque con dos tirones.



TRANSMISIÓN REAR WHEEL DRIVE

Tracción trasera, ideal para jardines con pendientes.



PALANCA AJUSTABLE

8 posiciones de corte en un solo mando.



RUEDA TRASERA ALTA

Facilita el corte en jardines grandes y terrenos irregulares.



SISTEMA 3 EN 1

Versatilidad para hacer el trabajo como a ti te gusta.

*Libras-pie (lb•pie): Unidad de medida que se utiliza para medir la cantidad de fuerza que se necesita aplicar para hacer girar una rueda o eje.



- Maniobra entre obstáculos por su angosto diámetro de corte (PE18N144R).
- Nuevos y modernos diseños para satisfacer las demandas de los usuarios Residenciales.
- Sistema de baterías para un corte más al raz (PE16B20C).



PE18N144R



PE16B20C



AP14E1200



CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
AP14E1200	4.7 kg	65 x 40 x 26 cm
PE16B20C	13.4 kg	58 x 46 x 36 cm
PE18N144R	27 kg	77 x 54 x 44 cm
PE21N170S	28 kg	77 x 58 x 41 cm

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA	DESCARGA	Ø CORTE	VOLTAJE	POTENCIA	POSICIONES DE CORTE	DURACIÓN	CARGA
AP14E1200 ★	Flotante	Inferior	12"	110 V~, 60 Hz	1200 W	NA	1 hr.	Eléctrica
PE16B20C ★	Carrete	Trasera	16"	100-240V~	360 W	4 Alturas	20 min.	1 hr. 30 min.

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA	DESCARGA	Ø CORTE	TORQUE	MOTOR	POSICIONES DE CORTE	Ø DE LLANTAS	ARRANQUE
PE18N144R ★	Bolsa Posterior	2 en 1	18"	5.25 lb•pie	THUNDER®	7 Alturas	6.5" y 8"	Cebador
PE21N170S ★	Estándar	Lateral	21"	6.7 lb•pie		5 Alturas	7"	

PODADORAS USO FRECUENTE

El escultor de tu jardín

CLASE 4A



- Fácil maniobrabilidad gracias a sus ruedas de 12".
- Arranque más fácil, hasta un 30% menos de esfuerzo.



BOSQUE Y JARDÍN



DESCARGA LATERAL

Arroja el pasto a un lado evitando obstruir el camino de la podadora.



PE21N625RH



MOTOR B&S®

Desplazamiento del motor 150 cc.



TRITURADO

Corta el pasto hasta dejar trozos muy pequeños.

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
PE21N625RH	28 kg	62.5 x 89 x 41.5 cm

*GARANTÍA DE 1 AÑO CON MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CADA 3 MESES EN CENTROS DE SERVICIO EVANS®.

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA	DESCARGA	Ø CORTE	TORQUE	MOTOR	POSICIONES DE CORTE	Ø DE LLANTAS	ARRANQUE
PE21N625RH	Rueda alta	3 en 1	21"	6.25 lb•pie	B&S®	5 Alturas	8" y 12"	Ready start



★ NUEVOS PRODUCTOS ★



- Las más fuertes y durables del mercado.
- Máxima potencia en sus categorías.
- Ruedas altas para máxima comodidad, ya que se deslizan mejor sobre el pasto.

PE22YR775RH
RWD
Rear Wheel Drive

Kohler Engines
ahora es
rehlko

PE22YA725R
AWD
All Wheel Drive


*GARANTÍA DE 1 AÑO CON
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS
CADA 3 MESES EN CENTROS DE
SERVICIO EVANS®.

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
PE21N225RH2	35 kg	62.5 x 89 x 42.5 cm
PE21N725RH	30 kg	62.5 x 89 x 41.5 cm
PE22YR225RH	43 kg	
PE22YR725RH	38 kg	102.5 x 67.5 x 48 cm
PE22YR775RH	43 kg	
PE22YA225R	45 kg	
PE22YA725R	40 kg	102.5 x 67.5 x 48 cm
PE22YA775R		

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA	DESCARGA	Ø CORTE	TORQUE	MOTOR	POSICIONES DE CORTE	Ø DE LLANTAS	ARRANQUE
PE21N225RH2	Bolsa Posterior	2 en 1	21"	9.00 lb•pie	THUNDER®	5 Alturas	8" y 12"	Auto Choke
PE21N725RH		3 en 1		7.25 lb•pie	B&S®			
PE22YR225RH	Autopropulsada RWD	3 en 1	22"	9.00 lb•pie	THUNDER®	8 Alturas	8" y 11"	
PE22YR725RH				7.25 lb•pie	B&S®			
PE22YR775RH				7.75 lb•pie	KOHLER®			
PE22YA225R	Autopropulsada AWD			9.00 lb•pie	THUNDER®	9 Alturas	8"	
PE22YA725R				7.25 lb•pie	B&S®			
PE22YA775R				7.75 lb•pie	KOHLER®			

TRACTOPODADORES USO LIGERO Y FRECUENTE

Máxima potencia en tu jardín

CLASE 4A



- Corte en grandes áreas de pasto, canchas deportivas, parques y jardines.
- Gran comodidad rapidez y seguridad.



BOSQUE Y JARDÍN



TP0924



TP1642

POWERED BY:
LONCIN

TP18542



CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
TP0924	125 kg	131 x 77 x 64 cm
TP1642	221 kg	171 x 116 x 85 cm
TP18542	228 kg	

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA	DESCARGA	Ø CORTE	POTENCIA	MOTOR	VELOCIDAD	Ø DE LLANTAS	RADIO
TP0924 ★	Bolsa Recolectora	Bolsa	24"	9 HP	THUNDER®	6 km/h	10" y 13"	40 cm
TP1642 ★	CVT Mecánica	Lateral	42"	16 HP	LONCIN	8.8 km/h	15" y 18"	45 cm
TP18542 ★	Automático			19 HP	B&S®		15" y 19"	

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA. ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

evans.com.mx

23

DM C 18 G 53

1 2 3 4 5

- 1 DM:** DESMALEZADORA
DMR: DESMALEZADORA DE RUEDAS
DR: DESBROZADORA RECTA
DS: DESBROZADORA

- 2 TIPO DE MANUBRIO:**
C: CUERNOS
3 DIÁMETRO DE CORTE EN PULGADAS

- 4 TIPO DE MOTOR**
G: GASOLINA
I: INALÁMBRICO
5 DESPLAZAMIENTO DEL MOTOR EN CC



MANUBRIO CUERNOS

Sujeción para corte horizontal y vertical.

MOTOR

Máxima eficiencia y durabilidad.

DISCOS DE CORTE

Para hierba resistente y vegetación no leñosa.



DESBROZADORAS USO OCASIONAL

Corte perfecto en lugares difíciles

CLASE 4B



2 Tiempos strokes

- Ligeras y potentes.
- Práctica salida de doble hilo.
- Salida de hilo al golpe.
- Manubrio confortable.



DR17G34



DM18G52

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS
		LARGO X ANCHO X ALTO
DR17G34	7.8 kg	22 x 23 x 93 cm
DM18G52	10kg	29 x 29 x 105 cm

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA	DESPLAZAMIENTO	Ø CORTE	Ø DE HILO	SUJECIÓN	ENCENDIDO
DR17G34 ★	Recta-multiherramienta	31 cc	17"	1.8 mm (0.070")	Asa en D	Cebador
DM18G52	Desmalezadora Recta	52 cc	18"	2.5 mm (0.095")	Cuernos	



- Versatilidad en todas las tareas del jardín.
- Máxima potencia en sus categorías.
- Ideal para el refile de pasto en machuelos, banquetas, parques, jardines, etc.

MOTOSIERRA 10"

Ideal para el arreglo de jardines, corte de pasto, poda de árboles.

DS18G31MS

CORTASETOS 22"


Para máxima maniobrabilidad de corte de las copas de las plantas.

DS18G31CS

DISCO 18"

Corte efectivo de maleza gruesa.

DS18G31BC

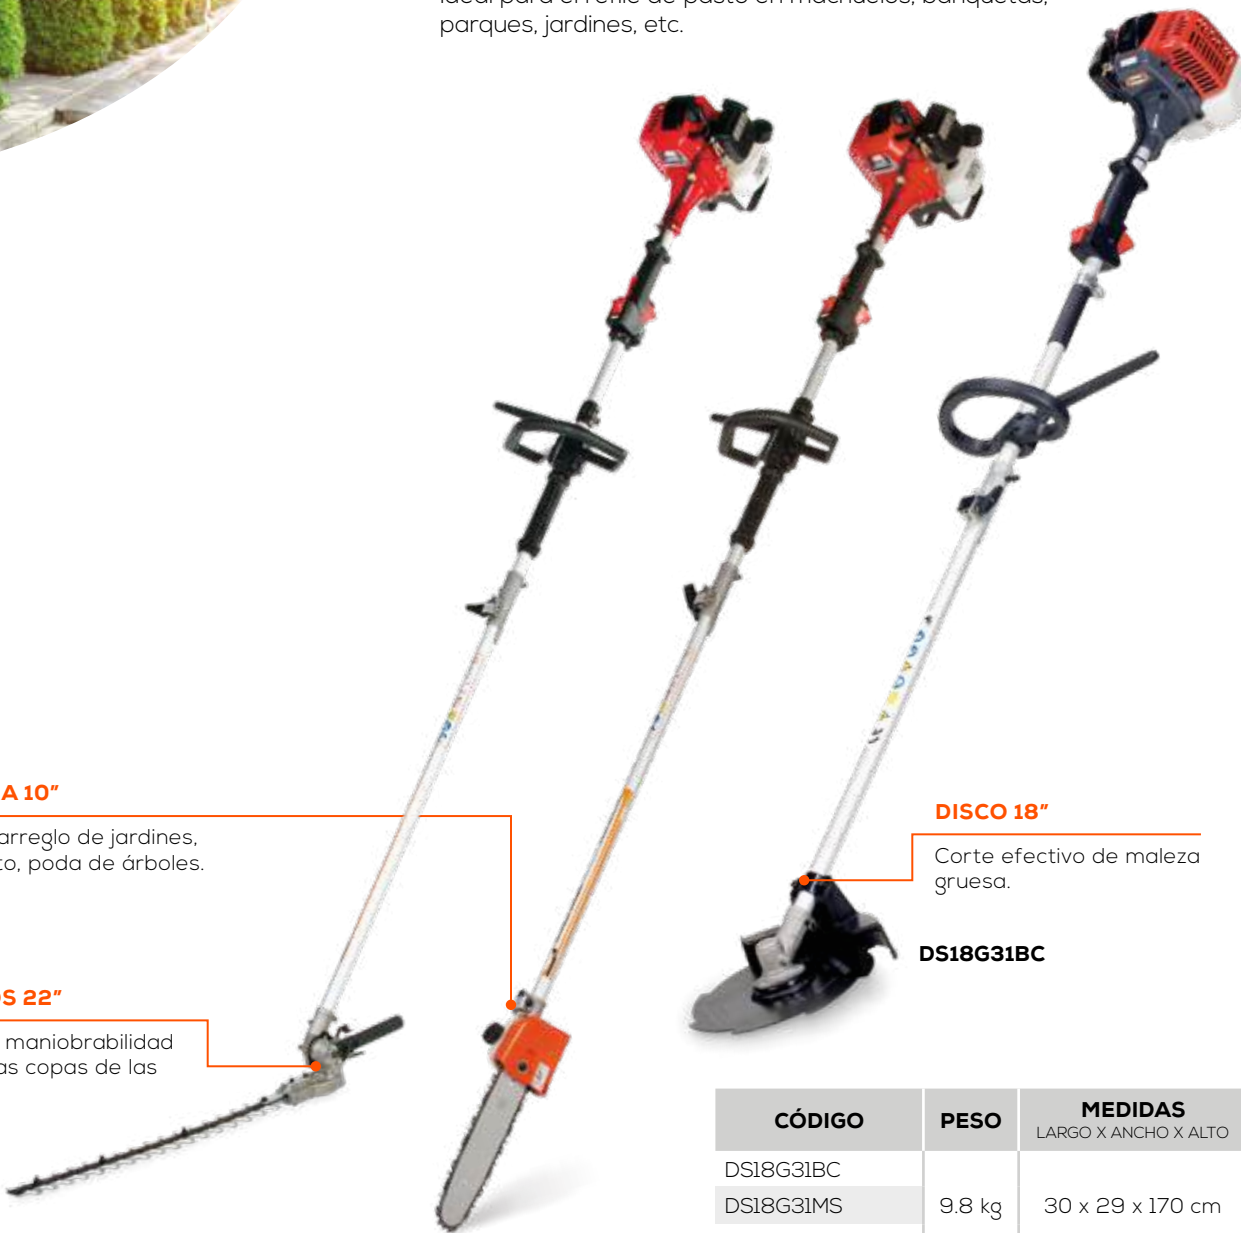

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
DS18G31BC	9.8 kg	30 x 29 x 170 cm
DS18G31MS		
DS18G31CS		

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA	DESPLAZAMIENTO	ACCESORIO ADICIONAL	Ø CORTE	Ø DE HILO	Ø DISCO	SUJECIÓN	ENCENDIDO
DS18G31BC	Recta multi-herramienta	33 cc	Disco	18"	2.0 mm (0.080")	25 cm (10")	Asa en D	Cebador
DS18G31MS			Motosierra	10"				
DS18G31CS			Cortasetos	22"				

DESBROZADORAS USO FRECUENTE

Corte perfecto en lugares difíciles

CLASE 4B



- Limpieza de maleza en terrenos baldíos.
- Corta maleza y pasto en terrenos pedregosos minimizando riesgo de proyectiles.
- Movimiento en todos los ejes llegando a lugares difíciles de cortar.



ESCUDO

Protege de cualquier objeto que pueda ser arrojado.



REPUESTOS DE HILO

Incluye 4 hilos para reposición.



BULBO CEBADOR

Para arranque en frío.




CABEZAL DE HILO

Corte pesado para acabar con la maleza.



DMR22MG670H



RUEDAS DE 14"

Facilita el desplazamiento y transporte.

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
DMR22MG670H	36 kg	80 x 55 x 51 cm

CÓDIGO	CONSUMIBLES	DESCARGA	Ø CORTE	TORQUE	MOTOR	POSICIONES DE CORTE	Ø DE LLANTAS	ARRANQUE
DMR22MG670H ★	ABJ-HDMR	Lateral	22"	6.7 lb•pie	THUNDER®	3 Alturas	14"	Cebador



- Ligeras y potentes.
- Práctica salida de doble hilo.
- Sistema automático alimentador.



DMC17G33-4T

4 Tiempos strokes


DMC18G53

2 Tiempos strokes


CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
DMC17G33-4T	9.3 kg	31 x 29 x 183 cm
DMC18G53		29 x 29 x 183 cm

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA	DESPLAZAMIENTO	MOTOR	Ø CORTE	Ø DE HILO	Ø DISCO	SUJECCIÓN	ENCENDIDO
DMC17G33-4T	Desmalezadora	34 cc	4T Full Crank	43cm (17")	2.7mm	25 cm (10")	Cuernos	Cebador y Ahogador
DMC18G53	Profesional	52 cc	2T Full Crank	46cm (18")				

MS **20** **G** **54**

1 **2** **3** **4**

1 MS: MOTOSIERRA
(USO FRECUENTE E USO INTENSIVO)
MSR: MOTOSIERRA USO OCASIONAL
MSO: MOTOSIERRA USO LIGERO

2 LONGITUD DE BARRA
EN PULGADAS

3 TIPO DE MOTOR
G: GASOLINA

4 DESPLAZAMIENTO

FRENO DE CADENA
Accionado por inercia
en el corte.

PISTÓN CON DOBLE ANILLO
Mayor compresión y más vida útil.

CILINDRO CROMADO
En la parte interior para mayor
durabilidad.

TENSOR DE CADENA LATERAL
En la tapa fácil y rápida tensión
de la cadena.

SPROCKET
Tipo corona fácil recambio.

BOMBA METÁLICA
Aceitadora con regulador de flujo,
mejor lubricación en la cadena
y mayor duración.

FÁCIL ACCESO
Para la limpieza del filtro
de aire y cambio a la bujía
sin usar herramienta del
filtro de aire.


Cadena
Y Barra **OREGON**



★ NUEVO PRODUCTO ★



- Bomba de aceite automática.
- Mantenimiento de filtro sin herramientas.
- Amortiguación de vibraciones.



TENSIÓN

Y ajuste de cadena.



MSO20G54

CADENA ANTI-RETROCESO MÁS SUAVE

Por sus dientes más pequeños para evitar accidentes.



LUBRICACIÓN

Automática de la cadena.



CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
MSO20G54	4.9 kg	45 x 28 x 30 cm

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA	DESPLAZAMIENTO	BARRA CORTE	POTENCIA	TIPO	CALIBRE	BARRA	CADENA
MSO20G54 ★	Antivibratorio	54 cc	20"	3.2 HP	0.325"	0.058"	RBZ-MSO20G54B	RBZ-MSO20G54C


MOTOSIERRAS USO OCASIONAL

Tu aliado en la poda

CLASE 4C



- Corte de leña
- Poda y tala ligera.
- Retiro de árboles caídos.

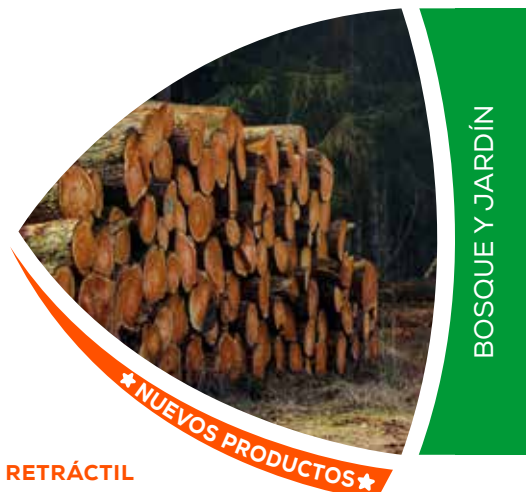

BOSQUE Y JARDÍN

★ NUEVOS PRODUCTOS ★



TENSIÓN DE LA CADENA

Fácil acceso al ajuste de la cadena.



RETRÁCTIL

De arranque suave.



CADENA DURABLE Y RESISTENTE

Mayor fuerza de agarre en los dientes.



EMPUÑADURA DE SILICÓN

Mejor agarre.



MSR20G54

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
MSR18G45	4.7 kg	48 x 26 x 29 cm
MSR20G54	5.1 kg	51 x 27 x 28 cm

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA	DESPLAZAMIENTO	BARRA CORTE	POTENCIA	TIPO	CALIBRE	BARRA	CADENA
MSR18G45 ★	Antivibratorio	45 cc	18"	2.85 HP	3/8LP	0.050"	RB-MS18G45B	RB-MS18G45C
MSR20G54 ★		54 cc	20"	3.2 HP	0.325"	0.058"	RBZ-MSR20G54B	RBZ-MSR20G54C



★ NUEVOS PRODUCTOS ★



- Fácil manejo y gran durabilidad.
- Para poda de árboles frutales.
- Auxiliar en incendios forestales.

TENSIÓN DE LA CADENA

Ajuste de cadena en la parte lateral.



MS16G45

CADENA MÁS SUAVE

Para cortes más rápidos sin mucho esfuerzo.



Cadena Y Barra **OREGON**

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
MS12G26	3.4 kg	30 x 25 x 22 cm
MS16G45	4.7 kg	41 x 25 x 28 cm

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA	DESPLAZAMIENTO	BARRA CORTE	POTENCIA	TIPO	CALIBRE	BARRA	CADENA
MS12G26 ★	Uso con una mano	26 cc	12"	1.5 HP	3/8	0.050"	RBZ-MS12G26B	RBZ-MS12G26C
MS16G45 ★	Antivibratorio	45 cc	16"	2.85 HP	3/8 LP	0.050"	RBZ-MS16G45B	RBZ-MS16G45C

MOTOSIERRAS USO FRECUENTE

Tu aliado en la poda

CLASE 4C



- Versatilidad en todas las tareas del jardín.
- Máxima potencia en sus categorías.
- Ideal para la poda y arreglo de árboles frutales muy altos.



BOSQUE Y JARDÍN



MST10G27



CÓDIGO	PESO	MEDIDAS
		LARGO X ANCHO X ALTO
MST10G27	8.5 kg	Caja 1/2: 20 x 20 x 190
		Caja 2/2: 30 x 27 x 28

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA	DESPLAZAMIENTO	BARRA CORTE	POTENCIA	TIPO	CALIBRE	BARRA	CADENA
MST10G27	Motosierra 12"	25.4 cc	30 cm (12")	1.4 HP	Telescópica	0.375"	RB-MST10G27B	RB-MST10G27C



★ NUEVOS PRODUCTOS ★



- Mantenimiento del filtro sin herramientas.
- Regulación precisa del aceite de la cadena.
- Sujeción lateral de la cadena.
- Amortiguación de vibraciones.



MS18G52



MS20G54

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
MS18G52	4.5 Kg	48 x 26 x 29 cm
MS20G54	4.8 kg	54 x 27 x 29 cm
MS24G65	6.5 kg	63 x 27 x 29 cm

Cadena Y Barra

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA	DESPLAZAMIENTO	BARRA CORTE	POTENCIA	TIPO	CALIBRE	BARRA	CADENA
MS18G52 ★	Antivibratorio	52 cc	18"	3.2 HP	0.325"	0.058	RB-MS18G52B	RB-MS18G52C
MS20G54		54 cc	20"	3.3 HP			RB-MS20G58B	RB-MS20G58C
MS24G65 ★		65 cc	24"	4.3 HP	3/8"	0.063"	RB-MS25G65B	RB-MS25G65C

SOPLADORAS USO OCASIONAL

Aire de limpieza

CLASE 4D



- Ideales para después de la poda, juntar o retirar los residuos del pasto, hojas secas, basura, etc.
- Limpieza en parques, estacionamientos, terrazas, jardines, bodegas, etc.



BOSQUE Y JARDÍN



SO200G25



ABJ-ASP-SO200

- Bolsa para Sopladora / Aspiradora SO200G25.
- Se vende por separado.

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
SO200G25	5.9 kg	47 x 28 x 36 cm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VELOCIDAD	DESPLAZAMIENTO	MOTOR	FLUJO DE AIRE
SO200G25	Sopladora de Mano	216 km/h	25 cc Half Crank	2 Tiempos	7.80 m³/min



- Ideales para después de la poda, juntar o retirar los residuos del pasto, hojas secas, basura, etc.
- Limpieza en parques, estacionamientos, terrazas, jardines, bodegas, etc.
- Cómoda y ligera.

ARNÉS

Cómodo para soportar el peso.



MOTOR 52 CC

Excelente potencia y larga vida.



ACCIONADOR

Mejor control de flujo de aire.



CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
SOM200G52	10 kg	47 x 37 x 46 cm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VELOCIDAD	DESPLAZAMIENTO	MOTOR	FLUJO DE AIRE
SOM200G52	Sopladora de mochila	342 km/h	52 cc	2 Tiempos	13.8 m³/min

ASERSORAS USO LIGERO Y FRECUENTE

Fumiga y fertiliza en cualquier lugar

CLASE 4D



- Ideales para aspersión de fertilizantes, fungicidas, herbicidas y fumigación.
- Fácil y segura maniobra del producto al aplicarlo.
- Indispensable para huertas, campos agrícolas y jardines.



BOSQUE Y JARDÍN



ASM-ME9L



ARL25G35

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
ASM-ME9L	1.4 kg	19 x 19 x 60 cm
ARL25G35	12 kg	43 x 42 x 67 cm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ALCANCE	DESPLAZAMIENTO	CAPACIDAD DE TANQUE
ASM-ME9L	Aspersora manual	2 m	Manual	9 Litros
ARL25G35	Aspersor rociador 2 lanzas	2 m	35 cc 4 Tiempos	25 Litros



- Ideales para aspersión de fertilizantes, fungicidas, herbicidas y fumigación.
- Fácil y segura maniobra del producto al aplicarlo.
- Indispensable para huertas, campos agrícolas y jardines.

ARNÉS

Cómodo para soportar el peso.



TANQUE

Para polvo o líquido de 16 litros.



PRESURIZADOR

De líquido incluido.



CAÑÓN EXTRA LARGO

Para un mayor alcance de rocío.



MANGO ACCIONADOR

Para un mayor control de aspersión.



APL20G70

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
APL20G70	8.7 kg	41 x 27 x 66 cm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ALCANCE	DESPLAZAMIENTO	CAPACIDAD DE TANQUE
APL20G70	Cañón de aire polvo / líquido	12 m	70 cc	16 Litros

LIMATONES PARA MOTOSIERRAS

CÓDIGO	MEDIDA
AGB-GB176	5/32"
AGB-GB177	3/16"
AGB-GB178	7/32"



Ideales para afilar el dentado de las cadenas de motosierras.

CADENA EN ROLLO DE 30.5 MTS

CÓDIGO	TIPO	PASO Y CALIBRE
ABJ-J1L7110AS	Chisel	3/8" 0.050"



CARRETE DE PIOLA PARA RETRÁCTILES

CÓDIGO	DIAMÉTRO	MTS. POR ROLLO
RAR-1300	3 mm	61 m
RAR-1302	3.5 mm	
RAR-1303	4 mm	
RAR-1313	5.5 mm	
RAR-1306	6 mm	



HILOS Y DISCOS DE CORTE PARA DESBROZADORAS.

El tipo de vegetación a cortar determina cual accesorio se debe utilizar para que el corte sea más eficiente. Existe una amplia variedad de discos e hilos y por lo mismo de posibilidades de uso.

HILO DE MONOFILAMENTO.

Son utilizados para diferentes tipos de hierba y césped de poco grosor. Se presentan en diferentes diámetros, geometría y colores, para su fácil identificación y uso. El hilo se consume conforme se va cortando la hierba.

GEOMETRÍAS Y COLORES DE HILOS

Confiamos que esta información sea de utilidad para que puedas incrementar las posibilidades de uso de tu desbrozadora.

Así mismo, te informamos que ya están disponibles en el mercado todos estos accesorios.

Si deseas información a detalle, por favor contacta a nuestra red de ventas y servicio para que te asesoren. No dudes en comunicarte con nosotros. Con todo gusto te atenderemos.

PARA DESBROZADORAS



HILOS PARA DESBROZADORA

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	DIÁMETRO	PERFIL	LONGITUD
ABJ-HR1.6-1	Carrete	1.6	Redondo	196 m
ABJ-HR1.6-0.5	Blister			88 m
ABJ-HR1.6-0.125	Cartón			25 m
ABJ-HR2.0-1	Carrete	2		126 m
ABJ-HR2.0-0.5	Blister			63 m
ABJ-HR2.0-0.125	Cartón			16 m
ABJ-HR2.4-1	Carrete	2.4		87 m
ABJ-HR2.4-0.5	Blister			43 m
ABJ-HR2.4-0.25	Cartón			22 m
ABJ-HC1.6-1	Carrete	1.6	Cuadrado	196 m
ABJ-HC1.6-0.5	Blister			88 m
ABJ-HC1.6-0.125	Cartón			25 m
ABJ-HC2.0-1	Carrete	2		126 m
ABJ-HC2.0-0.5	Blister			63 m
ABJ-HC2.0-0.125	Cartón			16 m
ABJ-HC2.4-1	Carrete	2.4		87 m
ABJ-HC2.4-0.5	Blister			43 m
ABJ-HC2.4-0.25	Cartón			22 m
ABJ-HRM2.4-1	Carrete	2.4	Redondo Reforzado	87 m
ABJ-HRM2.4-0.5	Blister			43 m
ABJ-HRM2.7-1	Carrete	2.7	Redondo Reforzado	69 m
ABJ-HRM2.7-0.5	Blister			34 m
ABJ-HSM2.4-1	Carrete	2.4	Espiral Reforzado	87 m
ABJ-HSM2.4-0.5	Blister			43 m
ABJ-HSM2.7-1	Carrete	2.7		69 m
ABJ-HSM2.7-0.5	Blister			34 m
ABJ-HDMR	Cartón	4	Espiral	0.46 m



ABJ-HR2.4-0.25



ABJ-HC1.6-0.5



ABJ-HSM2.7-1

DISCOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RAR-9741	Disco p/ desbr. Ø 10 X 1" de 3 Puntas
RAR-8461	Disco p/ desbr. Ø 9 X 1" de 24 Diente
RAR-7857	Disco p/ desbr. Ø 10 X 1" de 3 Dien max
RAR-50173	Disco p/ desbr. Ø 12 x 1.6" de 2 puntas



RAR-7855



RBH-CG4202



RAR-50173

ACCESORIOS PARA DESBROZADORAS Y ACEITES

Prolonga la vida de tu motor con aceite EVANS®.



CLASE AJ

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
ABJ-EA-0.3L	Extractor jeringa aceite podadora
ABJ-EA-1.3L	Extractor aceite motosierra
ABJ-TM-6L	Tanque mezcla p/motores 4T



ABJ-TM-6L



BOSQUE Y JARDÍN

CABEZALES
CÓDIGO
RAR-10639
RAR-6944
RBK-6422
RBK-6423
RAR-6994
RBH-BC365



RAR-10639

RBH-BC365

ACEITE PARA MOTOR 2 TIEMPOS				
GASOLINA	ACEITE 2 TIEMPOS	GASOLINA	ACEITE 2 TIEMPOS	EQUIPOS
25:1	150 ml		40 ml	Motosierras EVANS, Stihl, Shindaiwa, Robin, Oleomac
40:1	1 Galón 3.787 L	94 ml	25 ml	Desbrozadoras EVANS, MTD, Poulan, Weed Eater, Dolmar, Homelite
50:1	76 ml		20 ml	Desbrozadoras Robin, Stihl, Husqvarna



25:1 40:1 50:1

- No carboniza.
- Facilita el arranque.
- Reduce la emisión de humo.
- Prolonga la vida de tu equipo.

ACEITES			
CÓDIGO	MEZCLA	ENVASE	CANTIDAD
ABJ-A25-1/66	25:1	151 ml	Caja 66 piezas
ABJ-A40-1/66	40:1	94 ml	Caja 66 piezas
ABJ-A40-1/C06	40:1	94 ml	Paquete 6 piezas
*ABJ-A40S-1	40:1	94 ml	1 pieza
*ABJ-A40S-1/C06	40:1	94 ml	Paquete 6 piezas
ABJ-A50-1/66	50:1	76 ml	Caja 66 piezas
AM2T-1L	1 L	1 pieza	N/A

*ACEITE SINTÉTICO




AM2T-1L


ACEITES PARA MOTOR 4 TIEMPOS			
CÓDIGO	TIPO DE CONSUMIBLE	TIPO DE MOTOR	CAPACIDAD
*AMG-SAE30-L	Aceite para Motor SAE-30	4 Tiempos	1 L

*CLASE AM

- Prolonga la vida de tu motor con aceite EVANS®.
- Te recomendamos utilizar aceite SAE-30
- para temperaturas de 0° hasta 35 °C.

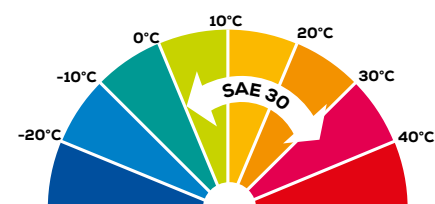

RANGO DE OPERACIÓN

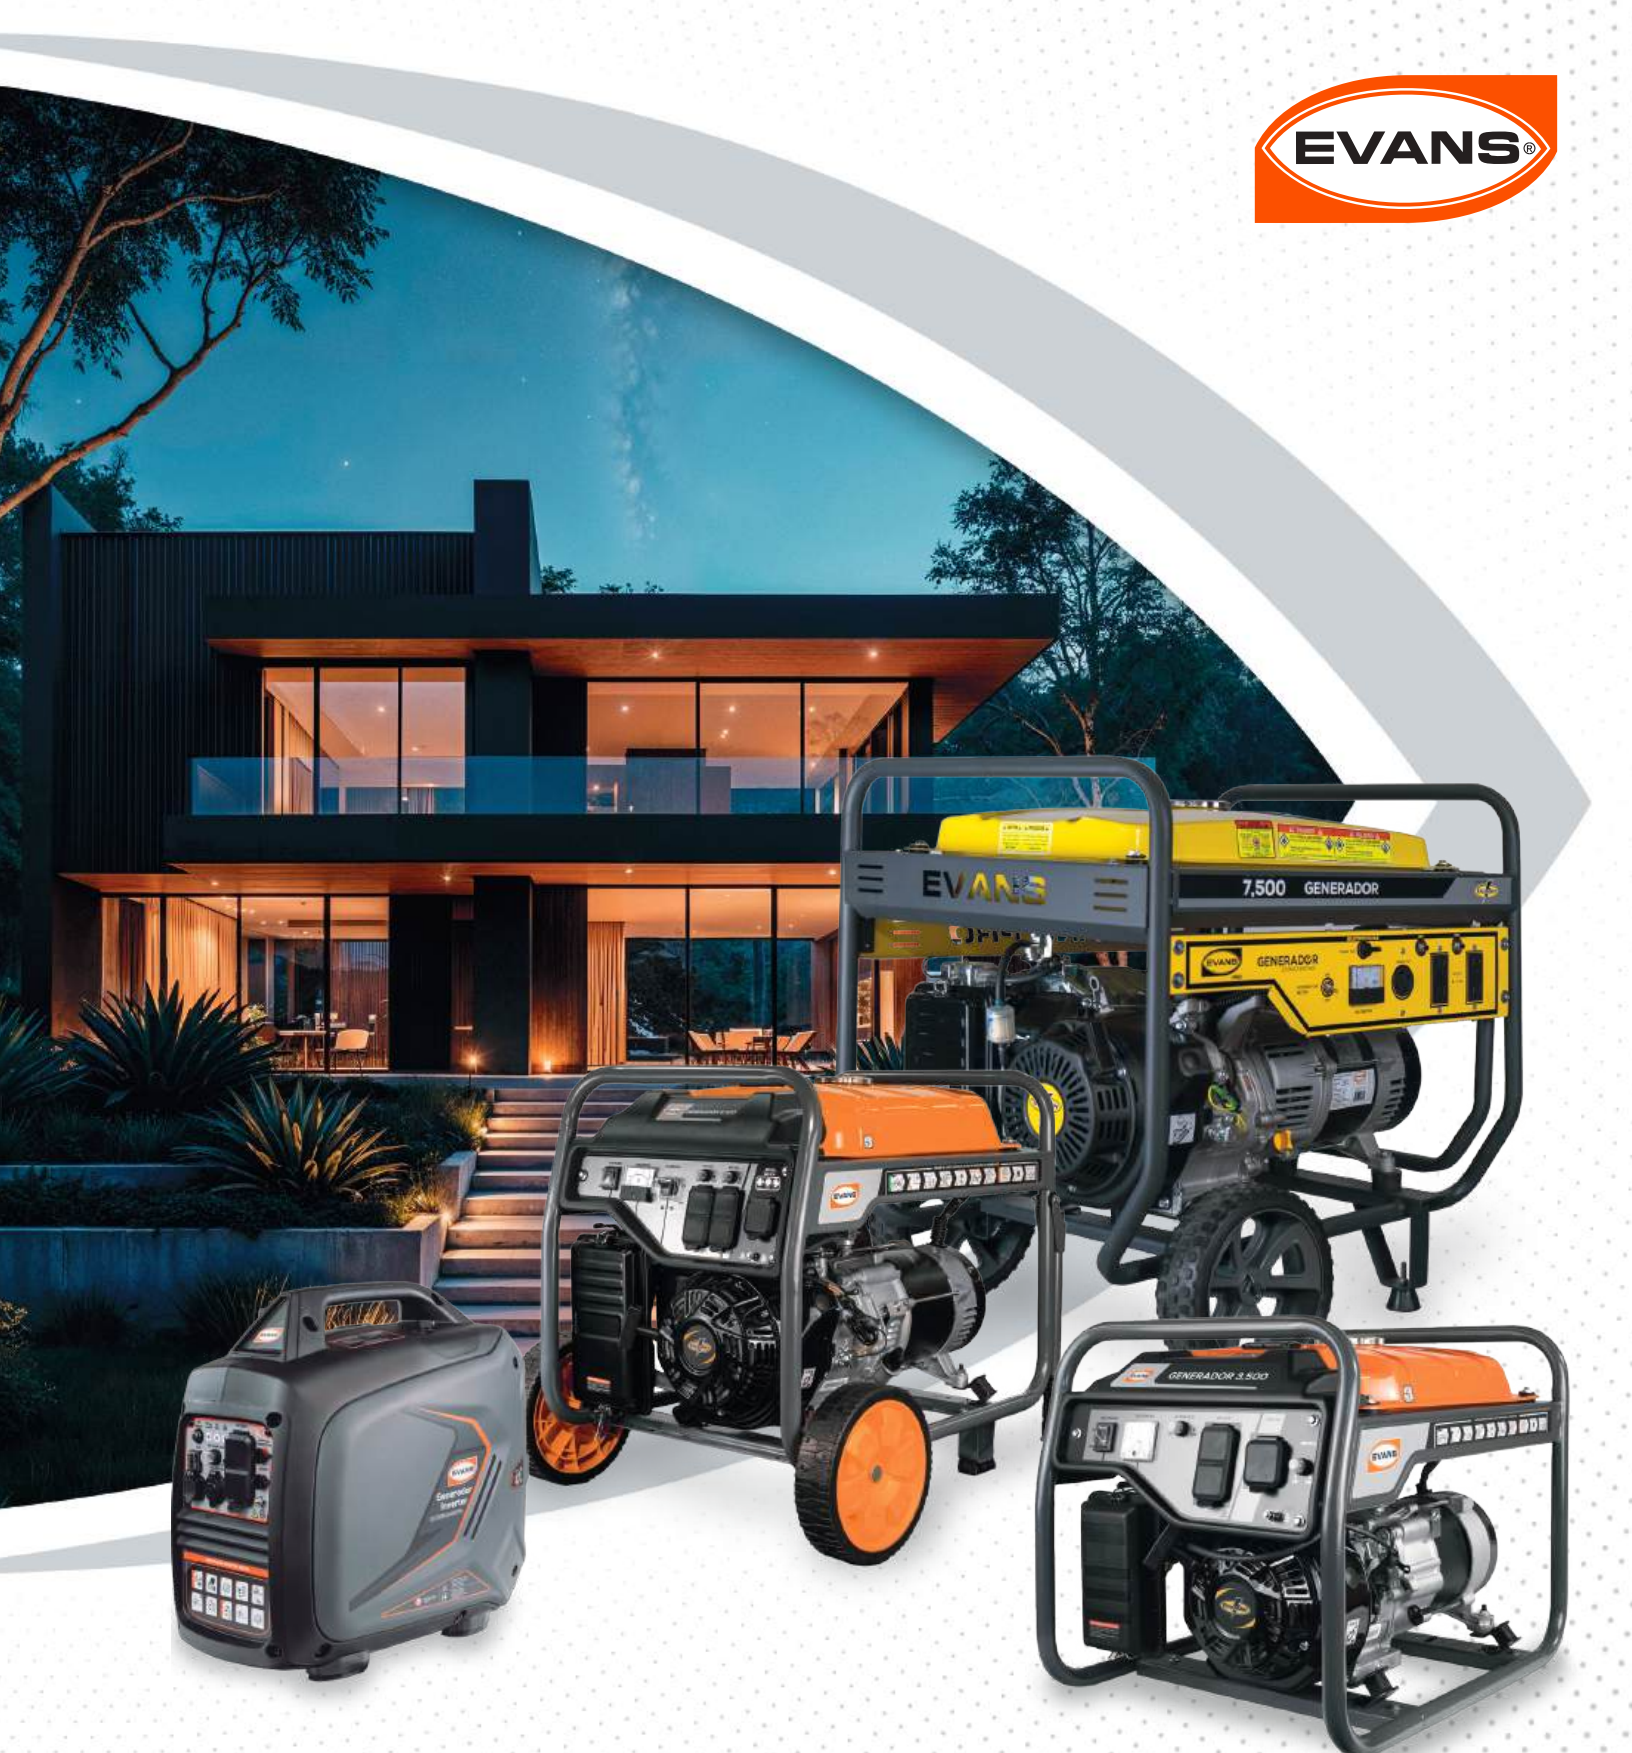

GENERADORES PORTÁTILES

Energía accesible en todas partes



evans.com.mx

GENERADORES PORTÁTILES

INVERTER



EMERGENCIAS



EVANS PRO



CONTRACTOR PRO



GENERADORES INVERTER

Energía accesible en todas partes

CLASE 7A



- Tecnología Inverter, ofrece gran estabilidad que evita los picos de voltaje.
- Ideal para aparatos electrónicos sensibles a las variaciones de voltaje.
- Sistema ECO para un mejor rendimiento de combustible.
- Bajo nivel de ruido, generador inverter insonorizado.
- Compacto y de fácil transportación.



GENERADORES PORTÁTILES



G S I 30 M G 0 4 0 0 T H

- 1 GENERADOR MONOFÁSICO
- 2 S: SILENCIOSO:
- 3 I: NVERTER
- 4 POTENCIA MÁXIMA 30: 2.4 kVA
- 5 TIPO DE MOTOR MG: MOTOR A GASOLINA
- 6 CAPACIDAD DEL MOTOR 0400: 4 HP
- 7 MARCA MOTOR: THUNDER®

CARACTERÍSTICAS		GSI30MG0400TH	GSI45MG0750THW	GSI60MG0900THW
MOTOR	MARCA DEL MOTOR	THUNDER®		
	POTENCIA DEL MOTOR	4 HP a 4 800 RPM	7.5 HP a 3 600 RPM	9.00 HP a 4800 RPM
	DESPLAZAMIENTO	98 cc	223 cc	233 cc
	ENCENDIDO	Manual retráctil		
	TIPO DE MOTOR	Gasolina 4 tiempos		
	CAP. DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	4 L	12 L	11 L
CARACTERÍSTICAS	TIEMPO DE OPERACIÓN AL 50% DE LA CARGA	5 horas	8 horas	6 horas
	POTENCIA MÁXIMA	2.4 kVA	4 kVA	6.5 kVA
	POTENCIA NOMINAL	2.2 kVA	3.5 kVA	5.0 kVA
	VOLTAJE	120 VCA~		
	TIPO DE ENFRIAMIENTO	Aire		
	RANGO DE DECIBELES A 7 M	64 dB		
	PANEL	• 1 Receptáculo duplex 5-20R, • Bornes de salida 12 VDC • Puerto USB • Luces testigo • Switch modo ECO • Interruptor térmico • Salidas para conexión en paralelo	• 1 Receptáculo L5-30R, • 1 Receptáculo duplex 5-20R • Bornes de salida 12 VDC, 8.3 A Puerto • Puerto USB, • Luces testigo, • Display digital VFT, • Switch modo ECO • Interruptor térmico • Salidas para conexión en paralelo	• 1 contacto Duplex • 1 Twist Lock L14-30R, • Protección sobrecarga • Bornes de salida a 12 VCD • Puerto USB + display VFT + Eco Switch
	DIMENSIONES DE EMPAQUE LARGO x ANCHO x ALTO	52 x 30 x 54 cm	64 x 48.5 x 58.5 cm	63.50 x 44.00 x 62.5 cm
	PESO	18.5 kg	38.5 kg	37.5 kg

*Consulta si tu equipo incluye batería, pagina 539



★ NUEVOS PRODUCTOS ★



- Tecnología inverter, ofrece gran estabilidad que evita los picos de voltaje.
- Ideal para aparatos electrónicos sensibles a las variaciones de voltaje.
- Sistema ECO para un mejor rendimiento de combustible.
- Regula la velocidad del motor de acuerdo a la demanda de corriente solicitada al generador.
- Compacto y de fácil transportación.



GI30MG0700TH



GI35MG0700TH


Herramientas
Eléctricas

Camping y Aparatos
Electrodomésticos

Aparatos
Electrónicos


CARACTERÍSTICAS		GI30MG0700TH ★	GI35MG0700TH ★	GI45MG0750THW
MOTOR	MARCA DEL MOTOR	THUNDER®		
	POTENCIA DEL MOTOR	7 HP a 3 600 RPM	7 HP a 3 600 RPM	7.5 HP a 3 600 RPM
	DESPLAZAMIENTO	208 cc	208 cc	225 cc
	ENCENDIDO	Manual retráctil		
	TIPO DE MOTOR	Gasolina 4 tiempos		
	CAP. DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	5 L	5.5 L	10 L
	TIEMPO DE OPERACIÓN AL 50% DE LA CARGA	5 horas	5 horas	8 horas
	POTENCIA MÁXIMA	3 kVA	3 kVA	4.5 kVA
	POTENCIA NOMINAL	2.8 kVA	2.8 kVA	3.6 kVA
	VOLTAJE	120 VCA~		
CARACTERÍSTICAS	TIPO DE ENFRIAMIENTO	Aire		
	RANGO DE DECIBELES A 7 M	70 dB		68 dB
	PANEL	• 1 Receptáculo duplex 5-20R • Luces testigo • Switch de encendido • Restablecedor General	• 1 Receptáculo duplex 5-20R • 2 Puertos USB • Luces testigo • Display digital VFT • Switch de encendido • Interruptor termomagnético 23 A	• 1 Receptáculo duplex 5-20R, • 1 Receptáculo TWIST LOCK L5-30R • Display digital • Bornes de salida 12 VDC 8.3A, • 2 Puertos USB • Dial de arranque • Luces testigo • Switch Modo ECO + OPS • Protección de sobrecarga
	DIMENSIONES DE EMPAQUE LARGO x ANCHO x ALTO	48.5 x 38.5 x 51 cm	44 x 38 x 46 cm	62 x 42 x 42 cm
PESO		23.5 kg	23.5 kg	35 kg

*Consulta si tu equipo incluye batería, pagina 539

GENERADORES INVERTER

Energía accesible en todas partes

CLASE 7A



- Tecnología inverter, ofrece gran estabilidad que evita los picos de voltaje.
- Ideal para aparatos electrónicos sensibles a las variaciones de voltaje.
- Sistema ECO para un mejor rendimiento de combustible.
- Regula la velocidad del motor de acuerdo a la demanda de corriente solicitada al generador.
- Compacto y de fácil transportación.



GENERADORES PORTÁTILES



GI55MG0900TH



GI90MG1400THWAE



Herramientas Eléctricas



Camping y Aparatos Electrodomésticos



Aparatos Electrónicos

CARACTERÍSTICAS		GI55MG0900TH ★	GI90MG1400THWAE	GI100MG1800THWA
MOTOR	MARCA DEL MOTOR		THUNDER®	
	POTENCIA DEL MOTOR	9 HP a 3 600 RPM	14 HP a 3 600 RPM	18 HP a 3 600 RPM
	DESPLAZAMIENTO	242 cc	420 cc	458 cc
	ENCENDIDO	Manual retráctil	Eléctrico	Eléctrico
	TIPO DE MOTOR	Gasolina 4 tiempos		
	CAP. DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	11 L	20 L	20 L
	TIEMPO DE OPERACIÓN AL 50% DE LA CARGA	5 horas	10 horas	12 horas
	POTENCIA MÁXIMA	4.2 kVA	9 kVA	10.00 kVA
	POTENCIA NOMINAL	4.0 kVA	7.2 kVA	8.00 kVA
	VOLTAJE	120 V ~	120 V/240V~	120 /240 V
CARACTERÍSTICAS	TIPO DE ENFRIAMIENTO	Aire		
	RANGO DE DECIBELES A 7 M	70 dB	75 dB	
	PANEL	• Switch de encendido motor • VFT Display Digital (Voltaje/ Frecuencia/Horómetro) • Interruptor termomagnético • Receptáculo Duplex 120 vca • Luces testigo • Puertos USB • Terminal de tierra	• 1 Receptáculo duplex 5-20R, 1 Receptáculo TWIST LOCK L14-30R • Display digital • Bornes de salida 12 VDC 8.3A • 2 Puertos USB • Dial de arranque • Luces testigo, • Switch Modo ECO + OPS • Protección de sobrecarga + Interruptor termomagnético	• 2 contactos Duplex • 1 contacto Nema 14-50R • Protección sobrecarga • Bornes de salida a 12 VCD • Conector USB • Display VFT • Eco Switch
	DIMENSIONES DE EMPAQUE LARGO x ANCHO x ALTO	49.00 x 44.50 x 50.00 cm	73.5 x 51 x 55.5 cm	74 x 52.x 58.cm
	PESO	31.50 kg	65 kg	69.kg

*Consulta si tu equipo incluye batería, pagina 539



- Ideales para casas de campo, emergencias, etc.
- Equipados con sistema de aviso de bajo nivel de aceite.
- Ultraligero

G 35 MG 0700 TH

1

2

3

4

5

1 GENERADOR MONOFÁSICO

4 CAPACIDAD DEL MOTOR
0700: 7.0 HP

2 POTENCIA MÁXIMA
35: 3.5 kVA

5 MARCA MOTOR: THUNDER®

3 TIPO DE MOTOR
MG: MOTOR A GASOLINA

Aparatos **Electrónicos**

Construcción **Ligera**

Herramientas de **Emergencia**


G15MG0400TH



G35MG0700TH



G85MG1400THW

CARACTERÍSTICAS		G15MG0400TH	G35MG0700TH	G85MG1400THW	G100MG1800THWAE ★
MOTOR	MARCA DEL MOTOR	THUNDER®			
	POTENCIA DEL MOTOR	4.0 HP a 3 600 RPM	7.0 HP a 3 600 RPM	14 HP a 3 600 RPM	18 HP a 3 600 RPM
	DESPLAZAMIENTO	98 cc	212 cc	420 cc	458 cc
	ENCENDIDO	Manual retráctil			
	TIPO DE MOTOR	Gasolina 4 tiempos			
	CAP. DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	6 L (1 gal)	15 L (4 gal)	25 L	
CARACTERÍSTICAS	TIEMPO DE OPERACIÓN AL 50% DE LA CARGA	10 horas	8.50 horas	8 horas	
	POTENCIA MÁXIMA	1.0 kVA	3.30 kVA	7 kVA	9 kVA
	POTENCIA NOMINAL	0.90 kVA	3 kVA	6.5 kVA	7.5 kVA
	VOLTAJE	120 VCA ~		120 / 240 VCA ~	
	TIPO DE ENFRIAMIENTO	Aire			
	RANGO DE DECIBELES A 7 M	70 dB	70 dB	70 dB	70 dB
	CONTACTOS SOBRE EL ALTERNADOR	•1 contacto duplex •Protección de sobrecarga	•1 contacto Duplex •1 Twist Lock •Protección sobrecarga	•2 contactos Duplex •1 Twist Lock •Protección sobrecarga	•2 contactos Duplex •1 Twist Lock •Protección sobrecarga
	DIMENSIONES DE EMPAQUE LARGO x ANCHO x ALTO	49.50 x 33.50 x 45.00 cm	60.5 x 47 x 49.5 cm	70 x 53 x 59.5 cm	71.5 cm x 52 cm x 57.5 cm
PESO		27 kg	43.kg	80 kg	90 kg

*Consulta si tu equipo incluye batería, pagina 539



- Ideales para construcción ligera y energía de respaldo en emergencias.
- Modelos con arranque eléctrico, pueden automatizarse para conexión de ATS EVANS (equipos bajo pedido).
- Alternador europeo sin escobillas, tecnología Screw de ultrabaja distorsión de armónicos <3%.
- Equipados con sistema de aviso de bajo nivel de aceite.
- Diseño robusto.



GENERADORES PORTÁTILES

★ NUEVO PRODUCTO ★



⚡ Capacidad de tanque 25 Litros

⚡ Fácil Traslado

⚡ Tomas de Corriente

⚡ Alternador con Regulación automática

G75MG1300THWAE



CARACTERÍSTICAS		G40MG0750TH	G55MG1000THW	G75MG1300THW	G75MG1300THWAE ★
MOTOR	MARCA DEL MOTOR	THUNDER®			
	POTENCIA DEL MOTOR	7.5 HP a 3 600 RPM	9 HP a 3 600 RPM	13 HP a 3 600 RPM	
	DESPLAZAMIENTO	225 cc	270 cc	389 cc	
	ENCENDIDO	Manual retráctil			Manual / Eléctrico
	TIPO DE MOTOR	Gasolina 4 tiempos			
	CAP. DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	15 L (4 gal)	25 L (6.6 gal)		
CARACTERÍSTICAS	TIEMPO DE OPERACIÓN AL 50% DE LA CARGA	10 horas	12 horas		
	POTENCIA MÁXIMA	3.8 kVA	5.5 kVA	7 kVA	
	POTENCIA NOMINAL	3.2 kVA	4.5 kVA	5.5 kVA	
	VOLTAJE	120 VCA ~	120 / 240 V		
	TIPO DE ENFRIAMIENTO	Aire			
	RANGO DE DECIBELES A 7 M	70 dB	76 dB		
	PANEL	•1 contacto duplex •Protección de sobrecarga	•1 contacto Duplex •1 Twist lock •Protección sobrecarga	•2 Contactos duplex 120V •1 contacto Twist Lock 240 V •Protección de sobrecarga •Switch de máxima potencia solo a 120 VCA •Voltímetro	
	DIMENSIONES DE EMPAQUE LARGO x ANCHO x ALTO	63 x 47.5 x 65.5 cm	71 x 51 x 64 cm	75 x 67 x 80 cm	
PESO	50.8 kg	70 kg	89.8 kg	94 kg	

*Consulta si tu equipo incluye batería, pagina 539



- Ideales para casas de campo, emergencias, etc.
- Diseño robusto.
- Bajo nivel de ruido.
- Equipados con sistema de aviso de bajo nivel de aceite.
- De fácil transportación.



★ NUEVOS PRODUCTOS ★

Alternador con Regulación automática

Fácil Traslado



Capacidad de tanque 25 Litros



Aparatos Electrónicos



Construcción Ligera



Herramientas de Emergencia

CARACTERÍSTICAS		G95MG1800THW	G95MG1800THWAE	G120MG2200TH	Trifásico GT90MG1800THWAE	Trifásico GT140MG2200TH
MOTOR	MARCA DEL MOTOR	THUNDER®				
	POTENCIA DEL MOTOR	18 HP a 3 600 RPM		22 HP a 3 600 RPM	18 HP a 3 600 RPM	22 HP a 3 600 RPM
	DESPLAZAMIENTO	458 cc		670 cc	458 cc	670 cc
	ENCENDIDO	Manual / Eléctrico		Eléctrico	Manual / Eléctrico	
	TIPO DE MOTOR	Gasolina 4 tiempos		Gasolina 4 tiempos 2 cilindros		
	CAP. DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	25 L (6.6 gal)		30 L (9.25 gal)	25 L (6.6 gal)	25 L (6.6 gal)
CARACTERÍSTICAS	TIEMPO DE OPERACIÓN AL 50% DE LA CARGA	9.1 horas		6.1 horas	9.3 horas	6.1 horas
	POTENCIA MÁXIMA	9.5 kVA		12 kVA	9 kVA	14 kVA
	POTENCIA NOMINAL	7.2 kVA		10 kVA	7.5 kVA	11 kVA
	VOLTAJE	120 / 240 V		120 / 240 V	127 / 220 V	127 / 220 V
	TIPO DE ENFRIAMIENTO	Aire		Aire	Aire	Aire
	RANGO DE DECIBELES A 7 M	70 dB		88 dB	76 dB	85 dB
	CONTACTOS SOBRE EL ALTERNADOR	•2 Contactos duplex 120V •1 contacto Twist Lock 240 V •Protección de sobrecarga •Voltímetro		•2 Contactos duplex •1 contacto Twist Lock •Interruptor •Termomagnético •Horómetro •Voltímetro	•1 contacto duplex •1 contacto Twist •Lock + interruptor •Termomagnético •Voltímetro	•2 contactos duplex •1 contacto Twist •Lock interruptor •Termomagnético •Horómetro •Voltímetro
	DIMENSIONES DE EMPAQUE LARGO x ANCHO x ALTO	74 x 67 x 80 cm		85 x 60 x 83 cm	74 x 67 x 80 cm	85 x 60 x 83 cm
PESO		97 kg	101,5 kg	140 kg	103 kg	140 kg

*Consulta si tu equipo incluye batería, pagina 539



G S 065 MD 1000 TH

1 2 3 4 5 6

- 1 GENERADOR MONOFÁSICO
- 2 S: SILENCIOSO
- 3 POTENCIA MÁXIMA 065: 6 kVA
- 4 TIPO DE MOTOR MD: MOTOR A DIESEL
- 5 CAPACIDAD DEL MOTOR 1000: 10 HP
- 6 MARCA MOTOR: THUNDER®

- Ideales para construcción ligera y energía accesible en todas partes.
- Diseño robusto y de fácil transportación.
- Equipados con sistema de aviso de bajo nivel de aceite.



★ NUEVOS PRODUCTOS ★



GENERADORES PORTÁTILES

CARACTERÍSTICAS		G75MD1200THAE	GS065MD1000TH	GS080MD12000TH*	GS085MD1200TH	GS110MD2000TH*
MOTOR	MARCA DEL MOTOR	THUNDER®				
	POTENCIA DEL MOTOR	12 HP α 3 600 RPM	10 HP A 3600 RPM	12 HP α 3600 RPM	12 HP α 3600 RPM	20 HP α 3600 RPM
	DESPLAZAMIENTO	499 cc	418 cc	499 cc	499 cc	954 cc
	ENCENDIDO	Manual / Eléctrico	Eléctrico			
	TIPO DE MOTOR	DIESEL 4 Tiempos Inyección directa	Motor DIESEL, cilindro vertical único, 4 Tiempos enfriado por aire, Inyección directa			Motor DIESEL, doble cilindro 4 Tiempos, enfriado por aire, Inyección directa
	CAP. DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	25 L (6.6 gal)	14.5 L		16 L	50 L
CARACTERÍSTICAS	TIEMPO DE OPERACIÓN AL 50% DE LA CARGA	16 horas	10 horas	8.5 horas	12 horas	24 horas
	POTENCIA MÁXIMA	7 kVA	6 kVA	7 kVA	7.5 kVA	11 kVA
	POTENCIA NOMINAL	5.5 kVA	5 kVA	6.5 kVA	6.5 kVA	10 kVA
	VOLTAJE	120 V ~ / 240 V ~				
	TIPO DE ENFRIAMIENTO	Aire				
	RANGO DE DECIBELES A 7 M	78 dB	66 dB			
	PANEL	• 2 Contactos duplex 120V • 1 Contacto Twist Lock 240 V • Protección de sobrecarga • Voltímetro	• Un contacto duplex 5-20R, • 1 Pza L5-30R, 1 Pza NEMA L14-30R • Display digital, Bornes para salida a 12 VDC 8.3 A, • Switch selector de voltaje • Interruptor termomagnético • Conector para conexiones de ATS • (Switch de Transferencia Automática)		• Un contacto duplex 5-20R, • 1 Pza L5-30R, 1 Pza NEMA L14-30R • Display digital, Bornes para salida a 12 VDC 6 A, • Switch selector de voltaje • Interruptor termomagnético	• Dos contacto duplex 5-20R, • 1 Pza L5-30R, • 1 Pza NEMA L14-30R • Bornes para salida a 12 VDC 6 A, • Switch selector de voltaje • Interruptor termomagnético
	DIMENSIONES DE EMPAQUE LARGO x ANCHO x ALTO	73 x 68 x 93 cm	99.4 x 64.2 x 75 cm		93.5 x 54.5 x 78 cm	118.5 x 70 x 101.5 cm
	PESO	112 kg	200 kg	160 kg	210 kg	295 kg

*Consulta si tu equipo incluye batería, pagina 539

★ NUEVOS PRODUCTOS ★

POWERED BY:
VANGUARD

POWERED BY:
BRIGGS & STRATTON



1
año
GARANTÍA

- Ideales para construcción ligera y energía de respaldo en emergencias.
- Modelos con arranque eléctrico, pueden automatizarse para conexión de ATS EVANS® (equipos bajo pedido).
- Alternador libre de mantenimiento (sin escobillas).
- Equipados con sistema de aviso de bajo nivel de aceite.
- Diseño robusto y de fácil transportación.

⚡ Capacidad de tanque **25 Litros**

⚡ Alternador con **Regulación automática**

⚡ Fácil **Traslado**



Aparatos **Electrónicos**



Construcción



Herramientas de **Emergencia**

CARACTERÍSTICAS		G55MG1000V ★	G85MG1400V ★	G85MG1350BS	G85MG1350BSAE
MOTOR	MARCA DEL MOTOR	VANGUARD		BRIGGS & S TRATTON® serie XR2100	
	POTENCIA DEL MOTOR	10 HP a 3 600 RPM	14 HP a 3 600 RPM	13.5 HP a 3 600 RPM	
	DESPLAZAMIENTO	305 cc	408 cc	420 cc	
	ENCENDIDO	Manual retráctil	Manual / Eléctrico	Manual retráctil	Manual / Eléctrico
	TIPO DE MOTOR	Gasolina 4 tiempos			
	CAP. DEL TANQUE DE	25 L (6 gal)			
CARACTERÍSTICAS	TIEMPO DE OPERACIÓN AL 50% DE LA CARGA	15 horas	12 horas	9 horas	
	POTENCIA MÁXIMA	5.5 kVA	8.5 kVA	8.5 kVA	
	POTENCIA NOMINAL	4.5 kVA	6.5 kVA	6.5 kVA	
	VOLTAJE	120 / 240 VCA ~			
	TIPO DE ENFRIAMIENTO	Aire			
	RANGO DE DECIBELES A 7 M	70 dB		75 dB	
	PANEL	•2 contactos duplex. •1 contacto twist lock •Voltímetro •Protección de sobrecarga •Switch de maxima potencia solo a 120 VCA	•2 contactos duplex •1 contacto twist lock, voltmetro •Protección de sobrecarga •Switch de maxima potencia, solo a 120 VCA		
	DIMENSIONES DE EMPAQUE LARGO x ANCHO x ALTO	71 x 51 x 64 cm	75 x 67 x 80 cm	75 x 61 x 80 cm	
PESO	45 kg	88 kg	90 kg	94.5 kg	

*Consulta si tu equipo incluye batería, pagina 539



- Ideales para construcción ligera y energía accesible en todas partes.
- Diseño robusto y de fácil transportación.
- Equipados con sistema de aviso de bajo nivel de aceite.
- Modelos con arranque eléctrico, pueden automatizarse para conexión de ATS EVANS® (equipos bajo pedido).



		Trifásico		Trifásico
CARACTERÍSTICAS		G150MG2700TH	GT150MG2700TH	G180MG2700TH
MOTOR	MARCA DEL MOTOR	THUNDER®	THUNDER®	THUNDER®
	POTENCIA DEL MOTOR	27 HP a 3600 RPM	27 HP a 3600 RPM	36 HP a 3600 RPM
	DESPLAZAMIENTO	740 cc	740 cc	999 cc
	ENCENDIDO	Electrico	Electrico	Electrico
	TIPO DE MOTOR	Gasolina, 4 tiempos, cilindro v-twin ohv	Gasolina, 4 tiempos, cilindro v-twin ohv	Gasolina, 4 tiempos, cilindro v-twin ohv
	CAP. DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	25L (6.6 Gal)	25L (6.6 Gal)	45L (11.88 Gal)
CARACTERÍSTICAS	TIEMPO DE OPERACIÓN AL 50% DE LA CARGA	7.3 horas	7.3 horas	10 horas
	POTENCIA MÁXIMA	15 kVA	15 kVA	18 kVA
	POTENCIA NOMINAL	13 kVA	13 kVA	17 kVA
	VOLTAJE	(120 / 240) V~	(127 / 220) V~	(120 / 240) V~
	TIPO DE ENFRIAMIENTO	Aire	Aire	Aire
	RANGO DE DECIBELES A 7 M	70 dB	70 dB	70 dB
	PANEL	•2 contactos duplex •2 contactos Twist Lock •Interruptor Termomagnético •Protección de sobrecarga 127 VCA •Voltímetro •Horómetro	•3 contactos duplex •2 contactos Twist Lock •Interruptor Termomagnético •Protección de sobrecarga 127 VCA •Voltímetro •Horómetro	•2 contactos duplex •2 contactos Twist Lock •Interruptor Termomagnético •Protección de sobrecarga 127 VCA •Voltímetro •Horómetro
	DIM. DE EMPAQUE LARGO x ANCHO x ALTO	86 X 61.5 X 93 cm	86 X 61.5 X 93 cm	90 X 100.3 X 68.5 cm
	PESO	140 kg	140 kg	151 kg
				149 kg

★ NUEVO PRODUCTO ★



POWERED BY:
VANGUARD



1
año
GARANTÍA

- Ideales para construcción ligera.
- Encendido eléctrico.
- Reparaciones y trabajo ligero.
- Motor de uso continuo.



W350MG2300BS



INCLUYE JUEGO DE CONECTORES
BANANA (DINSE) 30140013

TAMAÑOS Y TIPOS DE ELECTRODOS RECOMENDADOS

ELECTRODO E-6013

CÓDIGO	Φ 3/32"	Φ 1/8"	Φ 5/32"	Φ 3/16"
W350MG2300BS	✓	✓	✓	✓

ELECTRODO E-7018

CÓDIGO	Φ 3/32"	Φ 1/8"	Φ 5/32"	Φ 3/16"
W350MG2300BS	✓	✓	✓	✓

Portátil

CARACTERÍSTICAS		W200MG1800THW ★	W350MG2300BS
SOLDADORA	SERVICIO	200A-35%, 150A-60%, 120A - 100%	350A-35%, 300A-60%, 220A-100%
	PROTECCION ALT-SOLD	IP23	
	TIPO DE ELECTRODO	Celulósico (hasta 1/4") Revestido rutilico o básico	
	TAMAÑO DE ELECTRODO	3/32 - 5/32 pulgadas	3/32 - 3/16 pulgadas (hasta 1/4 pulgadas)
	SELECTOR DE POSICIONES	24	
GENERADOR	RANGO DE SOLDADURA DC	Desde 40 hasta 200 A	Desde 40 hasta 350 A CD
	POTENCIA NOMINAL	3.4 kVA	8 kVA
	VOLTAJE NOMINAL	220 V~ / 110 V~	240 V~ / 120 V~
	CORRIENTE NOMINAL	15.45 / 28.3 A	33 A / 66 A
	FRECUENCIA	60 Hz	
MOTOR	MARCA MOTOR	THUNDER®	VANGUARD®
	POTENCIA	13 HP a 3 600 RPM	23 HP a 3 600 RPM
	TANQUE DE COMBUSTIBLE	25 L	45 L (11.6 gal)
DIMENSIONES DE EMPAQUE LARGO x ANCHO x ALTO		75 x 61 x 81 cm	94 x 61 x 97 cm
PESO		100 kg	225 kg



- Ideales para construcción ligera.
- Encendido eléctrico.
- Reparaciones y trabajo ligero.
- Motor de uso continuo.



INCLUYE JUEGO DE CONECTORES
BANANA (DINSE) 30140013



TAMAÑOS Y TIPOS DE ELECTRODOS RECOMENDADOS

ELECTRODO E-6013

CÓDIGO	Φ 3/32"	Φ 1/8"	Φ 5/32"
W160MG0700TH	✓	✓	✓
W180MG0750TH	✓	✓	✓
W300MG1600TH	✓	✓	✓

ELECTRODO E-7018

CÓDIGO	Φ 3/32"	Φ 1/8"	Φ 5/32"
W160MG0700TH	✓	✓	✓
W180MG0750TH	✓	✓	✓
W300MG1600TH	✓	✓	✓



W180MG0750TH



CARACTERÍSTICAS		W160MG0700TH	W180MG0750TH ★	W300MG1600TH ★
SOLDADORA	SERVICIO	200A-35%, 150A-60%, 120A - 100%	240A - 35%, 200A - 60%, 150A-100%	240A - 35%, 200A - 60%, 150A-100%
	PROTECCION ALT-SOLD	IP23		
	TIPO DE ELECTRODO	Todos los tipos incluidos básico y celulósico		
	TAMAÑO DE ELECTRODO	3/32- 1/8- 5/32	3 /32 - 3/16 pulg	3 /32 - 3/16 pulg
GENERADOR	RANGO DE CORRIENTE DE SOLDADURA	Desde 50 hasta 150 A	Desde 80 hasta 160 A CD	Desde 80 hasta 230 A CD
	POTENCIA NOMINAL	1 kVA	1.8 kVA	5 kVA
	VOLTAJE NOMINAL	120 Vcd	120 Vc.a	(120/240) Vc.a.
	CORRIENTE NOMINAL	8.33 A	15 A	20.83 A
MOTOR	FRECUENCIA	60 Hz		
	MARCA MOTOR	THUNDER®		
	POTENCIA	5.22 kW	5.6 kW	11.93 kW
	TANQUE DE COMBUSTIBLE	3.6 L	10 L	12 L
DIMENSIONES DE EMPAQUE LARGO x ANCHO x ALTO		45.x 46.5 x 38cm	48 x 40 x 51 cm	53 x 52 x 55.5 cm
PESO		23 kg	29 kg	56 kg



- Ideales para uso con generadores monofásicos y trifásicos.
- Diseñado de acuerdo a las especificaciones NEMA.
- Para uso en interior y exterior.



EXTENSIONES INDUSTRIALES

CÓDIGO	CLAVIJA	RECEPTÁCULO	CANTIDAD DE RECEPTÁCULOS	TIPO	LONGITUD	CAPACIDAD
EXT001	L21-30P	L21-30R	1	I	9 m	30 A
EXT002	L14-30P	5-20R	2	Y	3 m	30 A
EXT003	L14-30P	5-20R	2	Y	9 m	30 A
EXT004	L14-30P	5-20R	3	W	3 m	30 A
EXT005	L21-30P	5-20R	3	W	3 m	30 A
EXT006	L14-30P	L14-30R	1	I	9 m	30 A

CLAVIJAS

Con seguro girar-trabrar (TWIST LOCK) 3P, 4H, 125/250 V, 30 A
Código RG-CNL14-30P



CLAVIJAS

Con seguro girar-trabrar (TWIST LOCK) 4P, 5H, 120/208 V, 30 A
Código RG-CNL21-30P



MÓDULO CONEXIÓN PARALELO

Para generador Silent Inverter



- Tecnología AGM.
- Mayor vida útil.
- Tiempo de servicio extendido.
- Libre de mantenimiento.
- Alta capacidad en corriente.

*Equipos que incluyen Batería.

- G100MG1800THWAE
- GS085MD1200TH
- G1100MG1800THWA
- GS080MD1200TH
- G190MG1400THWAE
- GS110MD2000TH
- GS065MD1000TH




GENERADORES PORTÁTILES

BATERIAS		
CÓDIGO	VOLTAJE	AMPERES - HORA
BAT-EV12V20H	12 V CD	20
BAT-EV12V55H	12 V CD	55



- Recomendamos usar aceite SAE 30 para temperaturas de 0 °C hasta 35 °C.
- Prolonga la vida de tu motor con aceite EVANS®.
- Cambios periódicos de acuerdo a tu manual.


ACEITE		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD
AMG-SAE30-L	Aceite SAE 30 Motor Gasolina	1 L
AMD-SAE15W-L	Aceite SAE 15W Motor Diesel	1 L

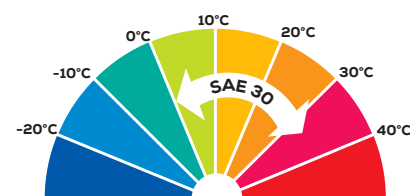

FACTOR DE VARIACIÓN DE POTENCIA (FTA)

ALTITUD	TEMPERATURA					
	15°C (59°F)	25°C (77°F)	40°C (104°F)	45°C (113°F)	50°C (122°F)	55°C (131°F)
300	1.00	0.98	0.96	0.95	0.94	0.93
500	0.98	0.96	0.94	0.93	0.92	0.91
1000	0.92	0.90	0.88	0.87	0.86	0.85
1500	0.86	0.84	0.82	0.81	0.80	0.79
2000	0.80	0.79	0.76	0.75	0.74	0.74
3000	0.69	0.67	0.64	0.64	0.63	0.62

VARIACIÓN DE POTENCIA SEGÚN ALTITUD Y TEMPERATURA

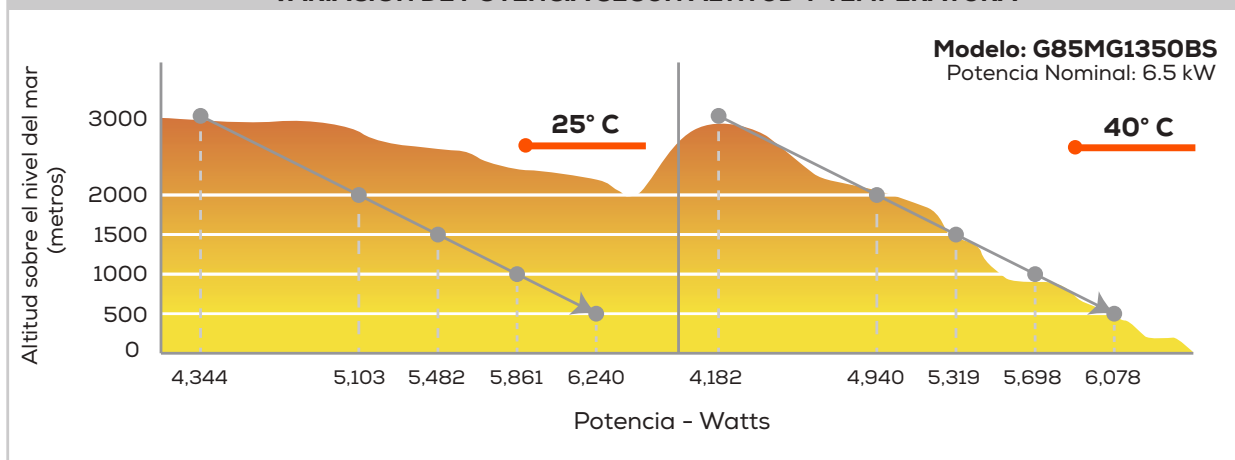



GENERADORES ESTACIONARIOS

Que tu negocio no se apague



evans.com.mx

GENERADORES ESTACIONARIOS

RESIDENCIAL



COMERCIAL/STANDBY



INDUSTRIALES



INDUSTRIAL GAS



POWERED BY:



SWITCH DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA O MANUAL

- Ready to connect (fácil instalación).
- Confiable y de óptimo desempeño.
- Dispositivo de encendido programable.



CONTROLADORES DIGITALES

- Reprogramables
- Capacidad de monitorización



MÓDULOS DE COMUNICACIÓN PARA CONTROLADORES


- Estos módulos se conectan a internet mediante GPRS o Ethernet.




- Equipos modulares, ajustables a cualquier aplicación.
- Uso en comercios, restaurantes, clínicas, oficinas, residencias, aplicaciones industriales etc.
- Equipados con motores gasolina, diesel, gas LP y gas natural. Con cabina insonorizada.



GENERADORES ESTACIONARIOS

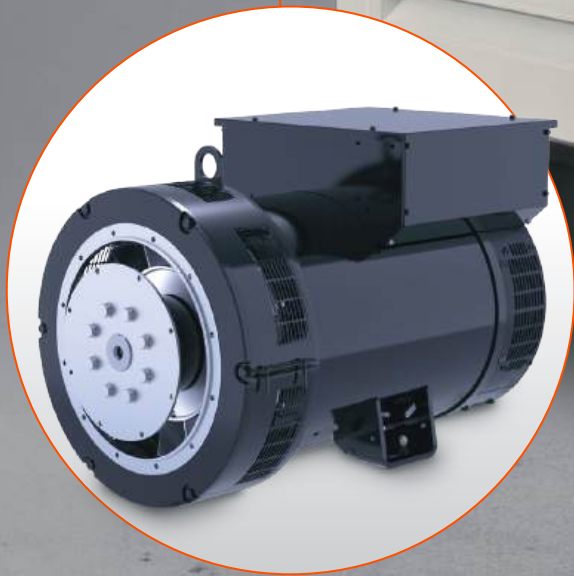

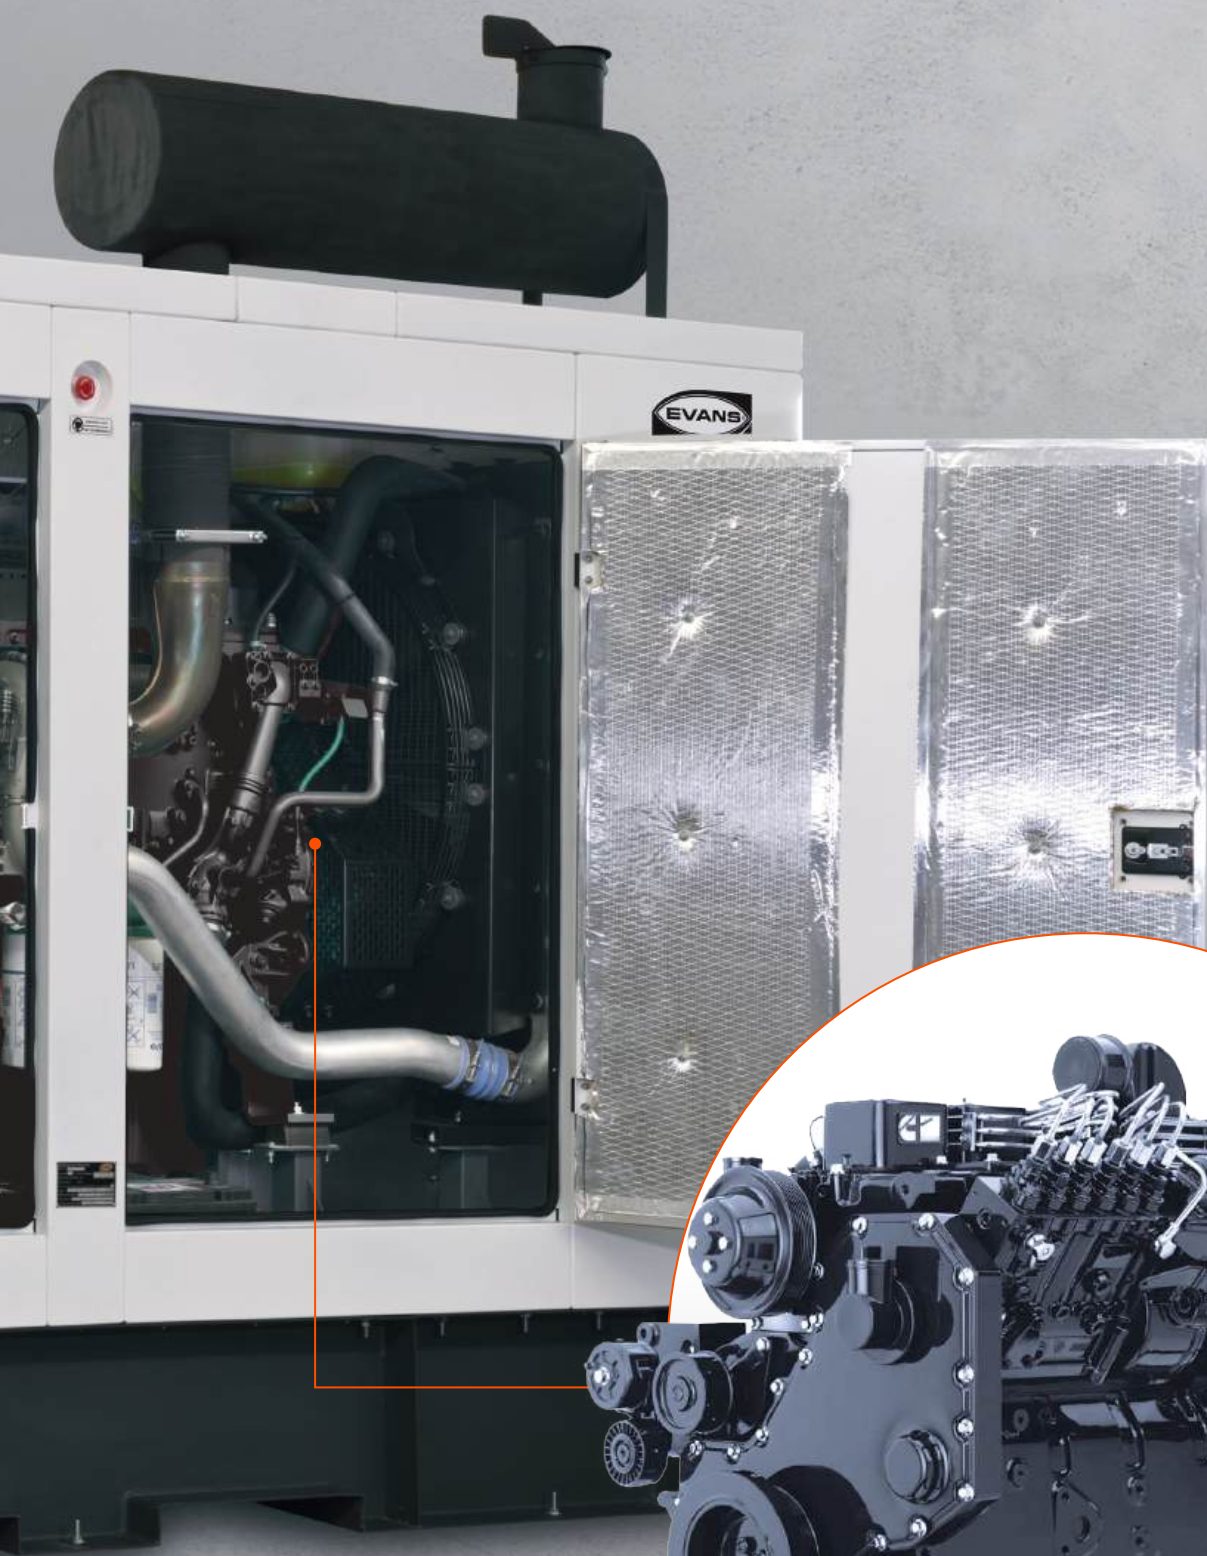



GER 10 LP 1800 TH

1

2

3

4

5

1 FASE GENERADOR
GER: MONOFÁSICO
GTR TRIFÁSICO

4 CAPACIDAD DEL MOTOR


2 POTENCIA MÁXIMA

5 MARCA MOTOR:
THUNDER®

3 TIPO DE MOTOR
LP: GAS LP /
GAS NATURAL



Powered by:

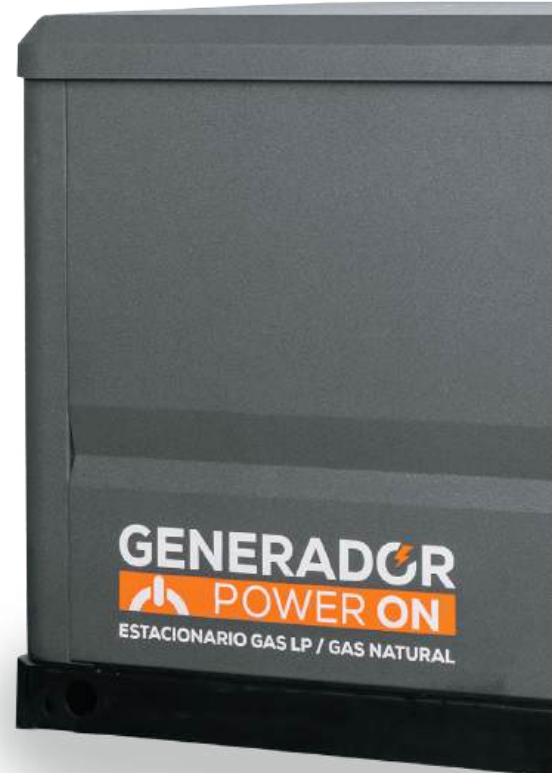

CÓDIGO	PESO NETO*	DIMENSIÓN DEL EMPAQUE* (LARGO X ANCHO X ALTO)	DIMENSIÓN DEL PRODUCTO* (LARGO X ANCHO X ALTO)
GER10LP1800TH	250 kg	116 x 71x 78 cm	105 x60 x 65 cm
GER22LP3500TH	300 kg	152 x 80 x 85 cm	142 x 67 x 73 cm
GTR22LP3500TH			

ESTACIONARIOS USO RESIDENCIAL

Que tu negocio no se apague



- Diseñados especialmente como energía de respaldo en el hogar.
- Ultra Silencioso <72 dB(A).
- Heavy Duty (Suministro de energía continua).
- Energía eléctrica a bajo costo.
- 10.5 y 22 kW



CARACTERÍSTICAS		GER10LP1800TH	GER22LP3500TH	GTR22LP3500TH
GENERALES	POTENCIA MÁXIMA (ESP)	10.5 kW	22 kW	22 kVA / 17.6 kW
	POTENCIA NOMINAL (PRP)	9.5 kW	20 kW	19.8 kVA / 16 kW
	FACTOR DE POTENCIA	1		0.8
	VOLTAJE	240/120 VCA		220/127 VCA
	FASES	Monofásico		Trifásico
	FRECUENCIA	60 Hz		
	CONTROLADOR	SMARTGEN®		
	TIPO DE CONSTRUCCIÓN	Cabina a prueba de ruido		
	GRADO PROTECCIÓN GABINETE	IP23		
	RANGO DECIBEL @7M	72 dB		
	CAP.TANQUE COMBUSTIBLE	N/A		
MOTOR	MARCA	THUNDER®		
	MODELO	R500D-V3		R999D
	TIPO DE MOTOR	Monocilindrico, 4 Tiempos		V2, 4 Tiempos
	POTENCIA MÁXIMA	18 HP		35 HP
	VELOCIDAD DE ROTACIÓN	3600 RPM		
	COMBUSTIBLE*	Gas LP / Gas natural		
	DESPLAZAMIENTO	500 CC	999 CC	
	RELACIÓN DE COMPRESIÓN	8.5 : 1	9.5 : 1	
	FILTRO DE COMBUSTIBLE	N/A		
	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.45 L/kWh		
	CAPACIDAD DE ACEITE	1 L	3 L	
	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	Enfriado por aire		
	CAPACIDAD DE REFRIGERANTE	N/A		
	BATERÍA	2x BAT-EV12V55AH		
	CAP. DE MOTOR DE ARRANQUE	24 VCD 4.5 kW		
	CAP. DE CARGADOR DE BATERÍA	980 W		
	ALTERNADOR	MARCA	EVANS®	
MODELO		-		
TIPO		Con escobillas, con AVR		
CONEXIÓN		Serie 4 puntas	Estrella 6 puntas	
POLOS		2		
CLASE DE AISLAMIENTO		H		
CAPACIDAD DE INTERRUPTOR		50 A	125 A	
SWITCH DE TRANSFERENCIA	CALIBRE DE CONDUCTORES POR FASE	10 AWG	6 AWG	
	MODELO	ATS063A4P-M	ATS100A4P-M	
	TIPO	Cuchillas, enlace mecánico, activación automática o manual		
	MONTAJE DE TRANSFERENCIA	Gabinete por separado (montaje en pared)		
	POLOS	4		
ADICIONAL	CORRIENTE NOMINAL	63 A	100 A	
	INCLUYE	Batería y aceite		
	GARANTÍA	1 Año ó 1000 horas		
	CERTIFICACIÓN	N/A		

*LAS ESPECIFICACIONES CAMBIAN DE ACUERDO AL MODELO SELECCIONADO.

GENERADOR

RESIDENCIAL | GER22LP3500TH

La tranquilidad de tu hogar, siempre **encendida**



ENTRADA
DE COMBUSTIBLE

GAS LP GAS NATURAL



SWITCH DE PARO
DE EMERGENCIA



- Tus electrodomésticos, tu internet y tu seguridad, **siempre funcionando.**
- Caseta **100% de aluminio, resistente** en ambientes salinos.

Powered by:





GER 10 LP 2300 BS

- 1 FASE GENERADOR
GER: MONOFÁSICO
GTR: TRIFÁSICO
- 2 POTENCIA MÁXIMA
- 3 TIPO DE MOTOR
LP: GAS LP /
GAS NATURAL
- 4 CAPACIDAD DEL MOTOR
- 5 MARCA MOTOR:
VANGUARD®



CÓDIGO	PESO NETO*	DIMENSIÓN DEL EMPAQUE* (LARGO X ANCHO X ALTO)	DIMENSIÓN DEL PRODUCTO* (LARGO X ANCHO X ALTO)
GER10LP2300BS	225 kg	143 x 71 x 117 cm	133 x 61 x 77 cm
GTR11LP2300BS			
GER17LP3500BS	300 kg	176 x 100 x 125	156 x 80 x 85
GTR19LP3500BS			

ESTACIONARIOS USO RESIDENCIAL

Que tu negocio no se apague



- Diseñados especialmente como energía de respaldo en el hogar.
- Ultra Silencioso <72 dB(A).
- Heavy Duty (Suministro de energía continua).
- Energía eléctrica a bajo costo.
- 10.5 kW a 22 kW.



GENERADORES



Powered by:

VANGUARD

CARACTERÍSTICAS		GER10LP2300BS	GTR11LP2300BS
GENERALES	POTENCIA MÁXIMA (ESP)	12 kW	13 kVA / 10.4 kW
	POTENCIA NOMINAL (PRP)	10 kW	11 kVA / 8.8 kW
	FACTOR DE POTENCIA	1	0.8
	VOLTAJE	240/120 VCA	220/127 VCA
	FASES	Monofásico	Trifásico
	FRECUENCIA	60 Hz	
	CONTROLADOR	COMAP® AMF5	
	TIPO DE CONSTRUCCIÓN	Cabina a prueba de ruido	
	GRADO PROTECCIÓN GABINETE	IP23	
	RANGO DECIBEL @7M	72 dB	
	CAP.TANQUE COMBUSTIBLE	N/A	
MOTOR	MARCA	VANGUARD®	
	MODELO	BS-LP230G	
	TIPO DE MOTOR	V-TWIN, OHV	
	POTENCIA MÁXIMA	23 HP	
	VELOCIDAD DE ROTACIÓN	3600 RPM	
	COMBUSTIBLE*	Gas LP / Gas natural	
	DESPLAZAMIENTO	627 cc	
	RELACIÓN DE COMPRESIÓN	8.4 : 1	
	FILTRO DE COMBUSTIBLE	N/A	
	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.45 L/kWh	
	CAPACIDAD DE ACEITE	1.7 L	
	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	Enfriado por aire	
	CAPACIDAD DE REFRIGERANTE	N/A	
	BATERÍA	BAT-EV12V20AH	
	CAP. DE MOTOR DE ARRANQUE	12 VCD	
	CAP. DE CARGADOR DE BATERÍA	3 A	
ALTERNADOR	MARCA	NSM®	
	MODELO	MR100LL	TR100LA
	TIPO	Con escobillas, con AVR	
	CONEXIÓN	Serie 4 puntas	Estrella 6 puntas
	POLOS	2	
	CLASE DE AISLAMIENTO	H	
	CAPACIDAD DE INTERRUPTOR	50 A	32 A
	CALIBRE DE CONDUCTORES POR FASE	10 AWG	
SWITCH DE TRANSFERENCIA	MODELO	ATS063A4P-M	
	TIPO	Cuchillas, enclave mecánico, activación automática o manual	
	MONTAJE DE TRANSFERENCIA	Gabinete por separado (montaje en pared; 50 x 40 x 20cm)	
	POLOS	4	
	CORRIENTE NOMINAL	63 A	
ADICIONAL	INCLUYE	Batería y aceite	
	GARANTÍA	1 Año ó 1000 horas	
	CERTIFICACIÓN	N/A	

*LAS ESPECIFICACIONES CAMBIAN DE ACUERDO AL MODELO SELECCIONADO.

CARACTERÍSTICAS		GER17LP3500BS	GTR19LP3500BS
GENERALES	POTENCIA MÁXIMA (ESP)	16.6 kW	18.5 kVA / 16.6 kW
	POTENCIA NOMINAL (PRP)	15 kW	16.7 kVA / 15 kW
	FACTOR DE POTENCIA	1	0.8
	VOLTAJE	240/120 VCA	220/127 VCA
	FASES	Monofásico	Trifásico
	FRECUENCIA	60 Hz	
	CONTROLADOR	COMAP® AMF5	
	TIPO DE CONSTRUCCIÓN	Cabina a prueba de ruido	
	GRADO PROTECCIÓN GABINETE	IP23	
	RANGO DECIBEL @7M	72 dB	
	CAP. TANQUE COMBUSTIBLE	N/A	
MOTOR	MARCA	VANGUARD®	
	MODELO	BS-LP340G	
	TIPO DE MOTOR	V-TWIN, OHV	
	POTENCIA MÁXIMA	35 HP	
	VELOCIDAD DE ROTACIÓN	3600 RPM	
	COMBUSTIBLE*	Gas LP / Gas natural	
	DESPLAZAMIENTO	993 cc	
	RELACIÓN DE COMPRESIÓN	8.2 : 1	
	FILTRO DE COMBUSTIBLE	N/A	
	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.45 L/kWh	
	CAPACIDAD DE ACEITE	2.3 L	
	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	Enfriado por aire	
	CAPACIDAD DE REFRIGERANTE	N/A	
	BATERÍA	BAT-EV12V55AH	
	CAP. DE MOTOR DE ARRANQUE	12 VCD	
	CAP. DE CARGADOR DE BATERÍA	3 A	
ALTERNADOR	MARCA	NSM®	
	MODELO	C112MB	TR112SB
	TIPO	Sin escobillas	Con escobillas, con AVR
	CONEXIÓN	Serie 4 puntas	Estrella 6 puntas
	POLOS	2	
	CLASE DE AISLAMIENTO	H	
	CAPACIDAD DE INTERRUPTOR	63 A	50 A
	CALIBRE DE CONDUCTORES POR FASE	6 AWG	8 AWG
SWITCH DE TRANSFERENCIA	MODELO	ATS100A4P-M	ATS063A4P-M
	TIPO	Cuchillas, enclave mecánico, activación automática o manual	
	MONTAJE DE TRANSFERENCIA	Gabinete por separado (montaje en pared; 50 x 40 x 20cm)	
	POLOS	4	
	CORRIENTE NOMINAL	100 A	63 A
ADICIONAL	INCLUYE	Batería y aceite	
	GARANTÍA	1 Año ó 1000 horas	
	CERTIFICACIÓN	N/A	

*LAS ESPECIFICACIONES CAMBIAN DE ACUERDO AL MODELO SELECCIONADO.



GS 18 MG 2300 BS

1

2

3

4

5

1 FASE GENERADOR
GS: MONOFÁSICO
GT: TRIFÁSICO

2 POTENCIA MÁXIMA

3 TIPO DE MOTOR
MG: MOTOR A GASOLINA

4 CAPACIDAD DEL MOTOR

5 MARCA MOTOR:
VANGUARD®



Powered by:

VANGUARD®



CÓDIGO	PESO NETO*	DIMENSIÓN DEL EMPAQUE* (LARGO X ANCHO X ALTO)	DIMENSIÓN DEL PRODUCTO* (LARGO X ANCHO X ALTO)
GS18MG3500BS	300 kg	170 x 86 x 150 cm	150 x 66 x 100 cm
GT19MG3500BS			

ESTACIONARIOS USO COMERCIAL / STANDBY

Que tu negocio no se apague



- Diseñados especialmente como energía de respaldo en negocios, franquicias y restaurantes.
- Silencioso (bajo nivel de ruido).
- Heavy Duty (Suministro de energía continua).
- Servicio postventa y refacciones.
- Monitoreo remoto con accesorio:
AG-GSM-SG
AG-MCETH-SG



GENERADORES



CARACTERÍSTICAS		GS18MG3500BS	GT19MG3500BS
GENERALES	POTENCIA MÁXIMA (ESP)	16.6 kW	18.5 kVA / 16.6 kW
	POTENCIA NOMINAL (PRP)	15 kW	16.7 kVA / 15 kW
	FACTOR DE POTENCIA	1	0.8
	VOLTAJE	240/120 VCA	220/127 VCA
	FASES	Monofásico	Trifásico
	FRECUENCIA	60 Hz	
	CONTROLADOR	COMAP® AMF5	
	TIPO DE CONSTRUCCIÓN	Cabina a prueba de ruido	
	GRADO PROTECCIÓN GABINETE	IP23	
	RANGO DECIBEL @7M	72 dB	
	CAP. TANQUE DE COMBUSTIBLE	45 L	
MOTOR	MARCA	VANGUARD®	
	MODELO	BS-340G	
	TIPO DE MOTOR	V-TWIN, OHV	
	POTENCIA MÁXIMA	35 HP	
	VELOCIDAD DE ROTACIÓN	3600 RPM	
	COMBUSTIBLE	Gasolina	
	DESPLAZAMIENTO	993 cc	
	RELACIÓN DE COMPRESIÓN	8.2 : 1	
	FILTRO DE COMBUSTIBLE	Partículas	
	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.389 L/kWh	
	CAPACIDAD DE ACEITE	2.3 L	
	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	Enfriado por Aire	
	CAPACIDAD DE REFRIGERANTE	N/A	
	BATERÍA	BAT-EV12V55AH	
	CAP. DE MOTOR DE ARRANQUE	12 VCD	
	CAP. DE CARGADOR DE BATERÍA	3 A	
ALTERNADOR	MARCA	NSM®	
	MODELO	C112MB	TR112SB
	TIPO	Sin escobillas	Con escobillas, con AVR
	CONEXIÓN	Serie 4 Puntas	Estrella 6 Puntas
	POLOS	2	
	CLASE DE AISLAMIENTO	H	
	CAPACIDAD DE INTERRUPTOR	63 A	50 A
SWITCH DE TRANSFERENCIA	CALIBRE DE CONDUCTORES POR FASE	6 AWG	8 AWG
	MODELO	ATS100A4P-M	ATS063A4P
	TIPO	Cuchillas, enclave mecánico, activación automática o manual	
	MONTAJE DE TRANSFERENCIA	Gabinete por separado (montaje en pared; 50 x 40 x 20cm)	
	POLOS	4	
ADICIONAL	CORRIENTE NOMINAL	100 A	63 A
	INCLUYE	Batería y aceite	
	GARANTÍA	1 Año ó 1000 horas	
	CERTIFICACIÓN	N/A	

*LAS ESPECIFICACIONES CAMBIAN DE ACUERDO AL MODELO SELECCIONADO.

GENERADOR

COMERCIAL | GS18MG2300BS

Que tu negocio **no se apague**



TABLERO DE CONEXIONES
Y PROTECCIONES



Heavy Duty

SUMINISTRO DE ENERGÍA CONTINUA



TANQUE GASOLINA
Capacidad 45 L

POWERED BY:
VANGUARD





GS 9 MD 1300 K

1

2

3

4

5


1 FASE GENERADOR
GS: MONOFÁSICO
GT: TRIFÁSICO

2 POTENCIA MÁXIMA

3 TIPO DE MOTOR
MD: MOTOR A DIESEL

4 CAPACIDAD DEL MOTOR

5 MARCA MOTOR:
KUBOTA®

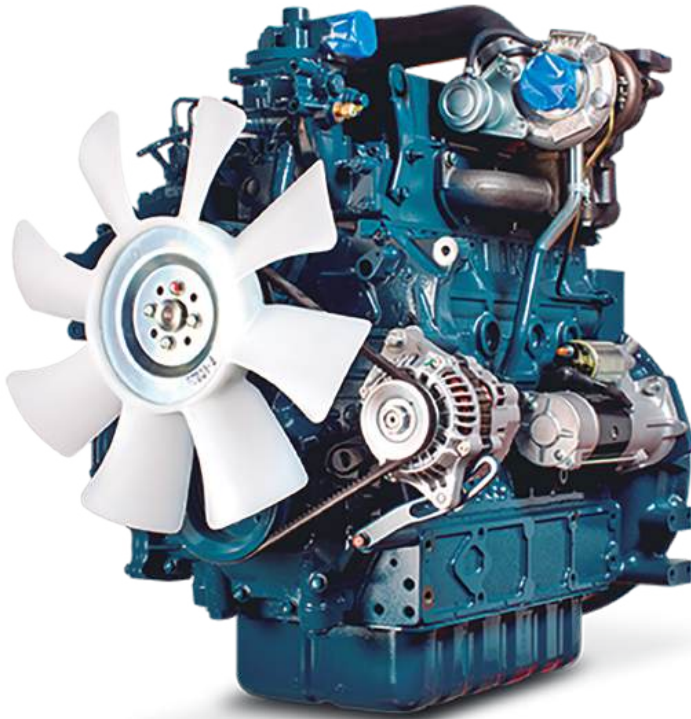

Powered by:

Kubota



CÓDIGO	PESO NETO*	DIMENSIÓN DEL EMPAQUE* (LARGO X ANCHO X ALTO)	DIMENSIÓN DEL PRODUCTO* (LARGO X ANCHO X ALTO)
GS9MD1300K	340 kg	160 x 76.5 x 150 cm	150 x 66.5 x 110 cm
GT11MD1300K			
GS13MD2000K			
GT17MD2000K			

ESTACIONARIOS USO COMERCIAL / STANDBY

Que tu negocio no se apague



- Diseñados especialmente como energía de respaldo en negocios, franquicias y restaurantes.
- Silencioso (bajo nivel de ruido).
- Heavy Duty (Suministro de energía continua).
- Servicio postventa y refacciones.
- Monitoreo remoto con accesorio:
AG-GSM-SG
AG-MCETH-SG



GENERADORES



CARACTERÍSTICAS		GS9MD1300K	GT11MD1300K
GENERALES	POTENCIA MÁXIMA (ESP)	8.9 kW	11 kVA / 8.9kW
	POTENCIA NOMINAL (PRP)	8 kW	10.2 kVA / 8 kW
	FACTOR DE POTENCIA	1	0.8
	VOLTAJE	240/120 VCA	220/127 VCA
	FASES	Monofásico	Trifásico
	FRECUENCIA	60 Hz	
	CONTROLADOR	COMAP® AMF5	
	TIPO DE CONSTRUCCIÓN	Cabina a prueba de ruido	
	GRADO PROTECCIÓN GABINETE	IP23	
	RANGO DECIBEL @7M	72 dB	
	CAP. TANQUE COMBUSTIBLE	45 L	
MOTOR	MARCA	KUBOTA®	
	MODELO	Z482	
	TIPO DE MOTOR	2 Cilindros en línea, 4 Tiempos	
	POTENCIA MÁXIMA	13.2 HP	
	VELOCIDAD DE ROTACIÓN	3 600 RPM	
	COMBUSTIBLE	Diesel	
	DESPLAZAMIENTO	479 cc	
	RELACIÓN DE COMPRESIÓN	23.5 : 1	
	FILTRO DE COMBUSTIBLE	Prefiltro + separador de humedad + partículas	
	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.266 L/kWh	
	CAPACIDAD DE ACEITE	2.5 L	
	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	Enfriado por líquido refrigerante	
	CAP. DE REFRIGERANTE	3 L	
	BATERÍA	BAT-EV12V55AH	
	CAP. DE MOTOR DE ARRANQUE	12 VCD 0.8 kW	
	CAP. DE CARGADOR DE BATERÍA	150 W	
ALTERNADOR	MARCA	NSM®	
	MODELO	MR100LH	TR100LA
	TIPO	Con Escobillas, con AVR	
	CONEXIÓN	Serie 4 puntas	Estrella 6 puntas
	POLOS	2	
	CLASE DE AISLAMIENTO	H	
	CAPACIDAD DE INTERRUPTOR	50 A	32 A
	CALIBRE DE CONDUCTORES POR FASE	10 AWG	
SWITCH DE TRANSFERENCIA	MODELO	ATS063A4P	
	TIPO	Cuchillas, enclave mecánico, activación automática o manual	
	MONTAJE DE TRANSFERENCIA	Gabinete por separado (montaje en pared; 50 x 40 x 20cm)	
	POLOS	4	
	CORRIENTE NOMINAL	63 A	
ADICIONAL	INCLUYE	Batería, aceite y refrigerante	
	GARANTÍA	1 Año ó 1000 horas	
	CERTIFICACIÓN	N/A	

*LAS ESPECIFICACIONES CAMBIAN DE ACUERDO AL MODELO SELECCIONADO.

CARACTERÍSTICAS		GS13MD2000K	GT17MD2000K
GENERALES	POTENCIA MÁXIMA (ESP)	11.1 kW	13.8 kVA / 11.1 kW
	POTENCIA NOMINAL (PRP)	10 kW	12.5 kVA / 10 kW
	FACTOR DE POTENCIA	1	0.8
	VOLTAJE	240/120 VCA	220/127 VCA
	FASES	Monofásico	Trifásico
	FRECUENCIA	60 Hz	
	CONTROLADOR	COMAP® AMF5	
	TIPO DE CONSTRUCCIÓN	Cabina a prueba de ruido	
	GRADO PROTECCIÓN GABINETE	IP23	
	RANGO DECIBEL @7M	72 dB	
	CAP. TANQUE COMBUSTIBLE	45 L	
MOTOR	MARCA	KUBOTA®	
	MODELO	D722	
	TIPO DE MOTOR	3 Cilindros en línea, 4 Tiempos	
	POTENCIA MÁXIMA	20 HP	
	VELOCIDAD DE ROTACIÓN	3 600 RPM	
	COMBUSTIBLE	Diesel	
	DESPLAZAMIENTO	719 cc	
	RELACIÓN DE COMPRESIÓN	23.5 : 1	
	FILTRO DE COMBUSTIBLE	Prefiltro + separador de humedad + partículas	
	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.266 L/kWh	
	CAPACIDAD DE ACEITE	3.8 L	
	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	Enfriado por líquido refrigerante	
	CAP. DE REFRIGERANTE	3.5 L	
	BATERÍA	BAT-EV12V55AH	
	CAP. DE MOTOR DE ARRANQUE	12 VCD 0.8 kW	
	CAP. DE CARGADOR DE BATERÍA	150 W	
ALTERNADOR	MARCA	NSM®	
	MODELO	MR112SB	TR112SB
	TIPO	Con escobillas, con AVR	
	CONEXIÓN	Serie 4 puntas	Estrella 6 puntas
	POLOS	2	
	CLASE DE AISLAMIENTO	H	
	CAPACIDAD DE INTERRUPTOR	63 A	50 A
	CALIBRE DE CONDUCTORES POR FASE	8 AWG	
SWITCH DE TRANSFERENCIA	MODELO	ATS100A4P	ATS63A4P
	TIPO	Cuchillas, enclave mecánico, activación automática o manual	
	MONTAJE DE TRANSFERENCIA	Gabinete por separado (montaje en pared; 50 x 40 x 20cm)	
	POLOS	4	
	CORRIENTE NOMINAL	125 A	63 A
ADICIONAL	INCLUYE	Batería, aceite y refrigerante	
	GARANTÍA	1 Año ó 1000 horas	
	CERTIFICACIÓN	N/A	

*SE DEBE ESPECIFICAR EN LA ORDEN DE COMPRA.



Se vende por separado



GT C 27 DM 220

1 2 3 4 5 6

- 1 GENERADOR TRIFÁSICO
- 2 TIPO DE CONSTRUCCIÓN
C: CERRADO
- 3 POTENCIA MÁXIMA
27: 25.5 kVA
41: 37.5 kVA
69: 62 kVA
- 4 MOTOR DIESEL
- 5 TIPO DE OPERACIÓN:
M: MANUAL (AUTOMATIZABLE)
- 6 VOLTAJE DE OPERACIÓN
220: 127 / 220 VCA

GT C 34 DM 220 F

1 2 3 4 5 6 7

- 1 GENERADOR TRIFÁSICO
- 2 TIPO DE CONSTRUCCIÓN
C: CERRADO
- 3 POTENCIA MÁXIMA
34: 34 kVA
50: 50 kVA
77: 77 kVA
- 4 MOTOR DIESEL
- 5 TIPO DE OPERACIÓN:
M: MANUAL (AUTOMATIZABLE)
- 6 VOLTAJE DE OPERACIÓN
220: 127 / 220 VCA
- 7 MARCA DE MOTOR
F: FAWDE®



Powered by:



CÓDIGO	PESO NETO	DIMENSIÓN DEL EMPAQUE (LARGO X ANCHO X ALTO)	DIMENSIÓN DEL PRODUCTO (LARGO X ANCHO X ALTO)
GTC27DM220	900 kg	189 x 112 x 124 cm	173 x 102 x 114 cm
GTC41DM220	1050 kg	203 x 124 x 155 cm	193 x 114 x 145 cm
GTC69DM220 TURBO	1450 kg	238 x 124 x 155 cm	228 x 114 x 145 cm

Nueva caseta

CÓDIGO	PESO NETO	DIMENSIÓN DEL EMPAQUE (LARGO X ANCHO X ALTO)	DIMENSIÓN DEL PRODUCTO (LARGO X ANCHO X ALTO)
GT34DM220F	1260 kg	250 x 130 x 149 cm	230 x 110 x 129 cm
GTC50DM220F			
GTC77DM220F	1290 kg		

ESTACIONARIOS USO COMERCIAL / STANDBY

Que tu negocio no se apague



- Diseños personalizados totalmente modulares ajustable a cualquier aplicación.
- Con cabina insonorizada.
- Respaldo programable y automático.
- Periodos de trabajo más prolongados.
- Para uso rudo y continuo.
- Monitoreo remoto con accesorio de venta por separado.
- Automatizable con ATS externo.
- Configurable a 440 VCA durante servicio de puesta en marcha (solicitar cotización)



GENERADORES

Nueva caseta



CARACTERÍSTICAS		GTC27DM220	GTC41DM220	GTC69DM220 TURBO
GENERALES	POTENCIA MÁXIMA (ESP)	25.5kVA / 20.5 kW		62kVA / 50kW
	POTENCIA NOMINAL (PRP)	23kVA / 18.5kW		56.5kVA / 45kW
	FACTOR DE POTENCIA	0.8		
	VOLTAJE*	220/127 - 440/254 VCA		
	FASES	Trifásico		
	FRECUENCIA	60 Hz		
	CONTROLADOR	COMAP® AMF25		
	TIPO DE CONSTRUCCIÓN	Cabinas a prueba de ruido		
	GRADO PROTECCIÓN GABINETE	IP23		
	RANGO DECIBEL @7M	72 dB		
	CAP. TANQUE COMBUSTIBLE	120 L	150 L	
MOTOR	MARCA	FAWDE®		
	MODELO	4DW91-38D	4DX21-53D	4DX23-82D
	TIPO DE MOTOR	4 Cilindros en línea, 4 tiempos		4 Cilindros en línea, 4 tiempos TURBO
	POTENCIA MÁXIMA	29 kW	40.8 KW	63 KW
	VELOCIDAD DE ROTACIÓN	1 800 RPM		
	COMBUSTIBLE	Diesel		
	DESPLAZAMIENTO	2.54 L	3.86 L	
	RELACIÓN DE COMPRESIÓN	17 : 1		
	FILTRO DE COMBUSTIBLE	Separador de humedad + partículas		
	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.266 L/kWh	0.247 L/kWh	
	CAPACIDAD DE ACEITE	8 L	12.5 L	13 L
	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	Enfriado por líquido refrigerante		
	CAP. DE REFRIGERANTE	12 L	16 L	18 L
	BATERÍA	RX-R31P		
	CAP. DE MOTOR DE ARRANQUE	12 VCD 3.5 kW	24 VCD 4.5 kW	
	CAP. DE CARGADOR DE BATERÍA	500 W	980 W	
ALTERNADOR	MARCA	WEG®		
	MODELO	GTA161AIHJ	GTA162AIVB	GTA201AIHV
	TIPO	Sin Escobillas, con AVR		
	CONEXIÓN	Estrella 12 Puntas		
	POLOS	4		
	CLASE DE AISLAMIENTO	H		
	CAPACIDAD DE INTERRUPTOR	70 A	100 A	250 A
	CAL. DE CONDUCTORES POR FASE	6 AWG	4 AWG	1/0 AWG
SWITCH DE TRANSFERENCIA**	MODELO RECOMENDABLE PARA AUTOMATIZAR	ATS100A4P-M @ 220VCA / ATS063A4P-M @ 440VCA		ATS250A4P-M @ 220VCA / ATS125A4P-M @ 440VCA
	TIPO	Cuchillas, enclave mecánico, activación automática o manual		
	MONTAJE DE TRANSFERENCIA	Gabinete por separado (montaje de pared)		
	POLOS	4		
	CORRIENTE NOMINAL	100 A @ 220VCA / 63 A @ 440VCA		250 A @ 220VCA / 125 A @ 440VCA
ADICIONAL	INCLUYE	Batería, aceite y refrigerante		
	GARANTÍA	1 Año ó 1000 horas		
	CERTIFICACIÓN	N/A		

*AJUSTABLE A 440VCA.

**NO INCLUIDO, VENTA POR SEPARADO.

Nueva caseta

CARACTERÍSTICAS		GTC34DM220F	GTC50DM220F	GTC77DM220F
GENERALES	POTENCIA MÁXIMA (ESP)	34 kVA / 27 kW	50 kVA / 40 kW	77kVA / 62kW
	POTENCIA NOMINAL (PRP)	27kVA / 21 kW	40kVA / 32 kW	61kVA / 50kW
	FACTOR DE POTENCIA	0.8		
	VOLTAJE*	220/127 - 440/254VAC		
	FASES	Trifásico		
	FRECUENCIA	60 Hz		
	CONTROLADOR	COMAP® AMF25		
	TIPO DE CONSTRUCCIÓN	Cabina a prueba de ruido		
	GRADO PROTECCIÓN GABINETE	IP23		
	RANGO DECIBEL @7M	72 dB		
	CAP. TANQUE COMBUSTIBLE	130 L		150 L
MOTOR	MARCA	FAWDE®		
	MODELO	4DW92-45D	4DX21-61D	4DX23-90D
	TIPO DE MOTOR	4 Cilindros en línea, 4 tiempos Turbo	4 Cilindros en línea, 4 tiempos	
	POTENCIA MÁXIMA	36 kW	49.5KW	72 kW
	VELOCIDAD DE ROTACIÓN	1 800 RPM		
	COMBUSTIBLE	Diésel		
	DESPLAZAMIENTO	3.86 L		
	RELACIÓN DE COMPRESIÓN	17 : 1		
	FILTRO DE COMBUSTIBLE	Separador de humedad + partículas		
	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.266 L/kWh	0.247 L/kWh	
	CAPACIDAD DE ACEITE	13 L		
	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	Enfriado por liquido refrigerante		
	CAP. DE REFRIGERANTE	8 L		
	BATERÍA	RX-R31P		
	CAP. DE MOTOR DE ARRANQUE	24 VCD 3.5 kW		
	CAP. DE CARGADOR DE BATERÍA	500 W	980 W	
	ALTERNADOR	MARCA	EVANS®	
MODELO		SLG184F	SLG184H	SLG224E
TIPO		Sin Escobillas, con AVR		
CONEXIÓN		Estrella 12 Puntas		
POLOS		4		
CLASE DE AISLAMIENTO		H		
CAPACIDAD DE INTERRUPTOR		100 A	125 A	200 A
CAL. DE CONDUCTORES POR FASE		6 AWG	4 AWG	1/0 AWG
SWITCH DE TRANSFERENCIA**	MODELO RECOMENDABLE PARA AUTOMATIZAR	ATS100A4P-M @ 220VCA / ATS063A4P-M @ 440VCA	ATS160A4P-M @ 220VCA / ATS100A4P-M @ 440VCA	ATS250A4P-M @ 220VCA / ATS160A4P-M @ 440VCA
	TIPO	Cuchillas, enlace mecánico, activación automática o manual		
	MONTAJE DE TRANSFERENCIA	Gabinete por separado (montaje de pared)		
	POLOS	4		
	CORRIENTE NOMINAL	100 A @ 220VCA 63 A @ 440VCA	160 A @ 220VCA 100 A @ 440VCA	250 A @ 220VCA 160 A @ 440VCA
ADICIONAL	INCLUYE	Batería, aceite y refrigerante		
	GARANTÍA	1 Año ó 1000 horas		
	CERTIFICACIÓN	N/A		



Se vende por separado



GT C 69 DM 220 C

1 2 3 4 5 6 7

1 GENERADOR TRIFÁSICO

2 TIPO DE CONSTRUCCIÓN
C: CERRADO

POTENCIA MÁXIMA
3 69: 69 kVA 210: 210 kVA
120: 120 kVA 275: 275 kVA
160: 160 kVA 313: 313 kVA

4 MOTOR DIESEL

5 TIPO DE OPERACIÓN:
M: MANUAL
(AUTOMATIZABALE)

6 VOLTAJE DE OPERACIÓN
220: 127 / 220 VCA

7 MOTOR: CUMMINS®



Powered by:



CÓDIGO	PESO NETO	DIMENSIÓN DEL EMPAQUE (LARGO X ANCHO X ALTO)	DIMENSIÓN DEL PRODUCTO (LARGO X ANCHO X ALTO)
GTC69DM220C TURBO	1300 kg	280 x 130 x 146 cm	260 x 110 x 126 cm
GTC120DM220C TURBO	1600 kg	314 x 130 x 167 cm	294 x 110 x 147 cm
GTC160DM220C TURBO		340 x 130 x 167 cm	320 x 110 x 147 cm
GTC210DM220C TURBO	2550 kg	300 x 130 x 200 cm	280 x 110 x 180 cm
GTC275DM220C TURBO	2750 kg	345 x 132 x 225 cm	325 x 112 x 205 cm
GTC313DM220C TURBO	2800 kg	370 x 144 x 225 cm	350 x 125 x 205 cm

- Diseños personalizados totalmente modulares, ajustable a cualquier aplicación.
- Con o sin cabina insonorizada.
- Respaldo programable y automático.
- Periodos de trabajo más prolongados.
- Para uso rudo y continuo.
- Monitoreo remoto con accesorio de venta por separado.
- Automatizable con ATS externo.
- Configurable a 440 VCA durante servicio de puesta en marcha.
(Solicitar cotización)



	CARACTERÍSTICAS	GTC69DM220C TURBO	GTC120DM220C TURBO	GTC160DM220C TURBO
CARACATERÍSTICAS	POTENCIA MÁXIMA (ESP)	69 kVA / 55 kW	120 kVA / 90 kW	160 kVA / 128 kW
	POTENCIA NOMINAL (PRP)	63 kVA / 50 kW	34 kVA / 27 kW	145 kVA / 116 kW
	FACTOR DE POTENCIA	0.8		
	VOLTAJE*	220/127 VCA - 440/254 VCA		
	FASES	Trifásico		
	FRECUENCIA	60 Hz		
	CONTROLADOR	COMAP® AMF25		
	TIPO DE CONSTRUCCIÓN	Cabin a Prueba de Ruido		
	GRADO PROTECCIÓN GABINETE	IP23		
	RANGO DECIBEL @7M	72 dB		
	CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE	100 L	200 L	
MOTOR	MARCA	CUMMINS®		
	MODELO	4BTA3.9-G2	6BT5.9-G2	6BTA5.9-G2
	TIPO DE MOTOR	4 Cil en Línea, 4 Tiempos, Turbo	6 Cilindros en línea, 4 tiempos, Turbo.	
	POTENCIA MÁXIMA	65 kW	110 kW	145 kW
	VELOCIDAD DE ROTACIÓN	1800 RPM		
	COMBUSTIBLE	Diésel		
	DESPLAZAMIENTO	3.9 L	5.9 L	
	RELACIÓN DE COMPRESIÓN	17.3 : 1		
	FILTRO DE COMBUSTIBLE	Separador Humedad+Partículas		
	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.3 L/kWh	0.297 L/kWh	0.265 L/kWh
	CAPACIDAD DE ACEITE	11 L	17 L	
	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	Enfriado por Líquido Refrigerante		
	CAPACIDAD DE REFRIGERANTE	22 L	23 L	26 L
	BATERÍA	RX-R31P		
CAPACIDAD DE MOTOR DE ARRANQUE	24 VCD			
CAPACIDAD DE CARGADOR DE BATERÍA	1260 W			
ALTERNADOR	MARCA	EVANS®		
	MODELO	SLG224D	SLG274C	SLG274D
	TIPO	Sin Escobillas, Con AVR		
	CONEXIÓN	Estrella 12 Puntas		
	POLOS	4		
	CLASE DE AISLAMIENTO	H		
	CAPACIDAD DE INTERRUPTOR	250 A	400 A	630 A
	CALIBRE DE CONDUCTORES POR FASE	2 AWG	2/0 AWG	2 X 1/0 AWG
SWITCH DE TRANSFERENCIA**	MODELO RECOMENDABLE PARA AUTOMATIZAR	ATS250A4P-M @ 220 VCA ATS125A4P-M @ 440 VCA	ATS400A4P-M @ 220 VCA ATS250A4P-M @ 440 VCA	ATS630A4P-M @ 220VCA ATS250A4P-M @ 440VCA
	TIPO	Cuchillas, Enclave Mecánico, Activación Automática o Manual		
	MONTAJE DE TRANSFERENCIA	Gabinete por separado (montaje en pared; 100 x 80 x 30 cm) para transferencias: 250A, 400A, 630A. Gabinete por separado (Autosoportado; 120 x 200 x 60 cm) para transferencias: 800A, 1250A, 1600A, 3200A.		
	POLOS	4		
	CORRIENTE NOMINAL	250 A @ 220VCA 125 A @ 440VCA	400 A @ 220VCA 250 A @ 440VCA	630A @ 220 VCA 250A @ 440 VCA
INFORMACIÓN ADICIONAL	INCLUYE	Batería, Aceite y Refrigerante		
	GARANTÍA	1 Año ó 1000 hrs		
	CERTIFICACIÓN	N/A		
	TEMPERATURA DE DISEÑO	15°C @ 0-300 msnm		
	TEMPERATURA MÁXIMA	55°C		
	TEMPERATURA MINIMA	-10°C		
	EFICIENCIA	89.9		
	RANGO DE ALT. DE OPERACIÓN	0-3000msnm		
	VELOCIDAD MÁXIMA	1950 RPM		

*AJUSTABLE A 440VCA. **NO INCLUIDO, VENTA POR SEPARADO.

CARACTERÍSTICAS		GTC210DM220C TURBO	GTC275DM220C TURBO	GTC313DM220C TURBO
CARACATERISTICAS	POTENCIA MÁXIMA (ESP)	210 kVA / 168 kW	275 kVA / 220 kW	313 kVA / 250 kW
	POTENCIA NOMINAL (PRP)	190 kVA / 152 kW	34 kVA / 27kW	280 kVA / 224 kW
	FACTOR DE POTENCIA	0.8		
	VOLTAJE*	220/127 VCA - 440/254 VCA		
	FASES	Trifásico		
	FRECUENCIA	60 Hz		
	CONTROLADOR	COMAP® AMF25		
	TIPO DE CONSTRUCCIÓN	Cabin a Prueba de Ruido		
	GRADO PROTECCIÓN GABINETE	IP23		
	RANGO DECIBEL @7M	72 dB		
CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE	400 L		450 L	
MOTOR	MARCA	CUMMINS®		
	MODELO	6CTA8.3-G2	6CTAA8.9-G2	6LTAA8.9-G3
	TIPO DE MOTOR	6 Cilindros en línea, 4 tiempos, Turbo.		
	POTENCIA MÁXIMA	187 kW	258 kW	282 kW
	VELOCIDAD DE ROTACIÓN	1800 RPM		
	COMBUSTIBLE	Diésel		
	DESPLAZAMIENTO	8.3 L	8.9 L	
	RELACIÓN DE COMPRESIÓN	17.3 : 1	16.6 : 1	
	FILTRO DE COMBUSTIBLE	Separador Humedad+Partículas		
	CONSUMO DE COMBUETIBLE	0.261 L/kWh	0.268 L/kWh	0.249 L/kWh
	CAPACIDAD DE ACEITE	28 L		
	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	Enfriado por Liquido Refrigerante		
	CAPACIDAD DE REFRIGERANTE	31 L	34 L	
	BATERÍA	RX-R31P		
	CAPACIDAD DE MOTOR DE ARRANQUE	24 VCD		
CAPACIDAD DE CARGADOR DE BATERÍA	1260 W			
ALTERNADOR	MARCA	EVANS®		
	MODELO	SLG274G	SLG274J	SLG274K
	TIPO	Sin Escobillas, Con AVR		
	CONEXIÓN	Estrella 12 Puntas		
	POLOS	4		
	CLASE DE AISLAMIENTO	H		
	CAPACIDAD DE INTERRUPTOR	630 A	800 A	
	CALIBRE DE CONDUCTORES POR FASE	2 X 2/0 AWG	2 X 4/0 AWG	3 X 2/0 AWG
SWITCH DE TRANSFERENCIA**	MODELO RECOMENDABLE PARA AUTOMATIZAR	ATS800A4P-M @ 220 VCA ATS400A4P-M @ 440 VCA		ATS1250A4P-M @ 220 VCA ATS630A4P-M @ 440 VCA
	TIPO	Cuchillas, Enclave Mecánico, Activación Automática o Manual		
	MONTAJE DE TRANSFERENCIA	Gabinete por separado (montaje en pared; 100 x 80 x 30 cm) para transferencias: 250A, 400A, 630A. Gabinete por separado (Autosoportado; 120 x 200 x 60 cm) para transferencias: 800A, 1250A, 1600A, 3200A.		
	POLOS	4		
	CORRIENTE NOMINAL	800A @ 220 VCA 400A @ 440 VCA		1250A @ 220 VCA 630A @ 440 VCA
INFORMACIÓN ADICIONAL	INCLUYE	Batería, Aceite y Refrigerante		
	GARANTÍA	1 Año ó 1000 hrs		
	CERTIFICACIÓN	N/A		
	TEMPERATURA DE DISEÑO	15°C @ 0-300 msnm		
	TEMPERATURA MÁXIMA	55°C		
	TEMPERATURA MÍNIMA	-10°C		
	EFICIENCIA	89.9		
	RANGO DE ALT. DE OPERACIÓN	0-3000msnm		
VELOCIDAD MÁXIMA	1950 RPM			

*AJUSTABLE A 440VCA. **NO INCLUIDO, VENTA POR SEPARADO.


Se vende
por separado


GT C 125 DM 220 B

1 2 3 4 5 6 7

- 1 GENERADOR TRIFÁSICO
- 2 TIPO DE CONSTRUCCIÓN
C: CERRADO
- 3 POTENCIA MÁXIMA
100 - 2063 KVA
- 4 MOTOR DIESEL
- 5 TIPO DE OPERACIÓN:
M: MANUAL
(AUTOMATIZABLE)
- 6 VOLTAJE DE OPERACIÓN
220: 127/220 VCA
- 7 MARCA MOTOR
B: BAUDOUIN®

CÓDIGO	PESO NETO	DIMENSIÓN DEL EMPAQUE (LARGO X ANCHO X ALTO)	DIMENSIÓN DEL PRODUCTO (LARGO X ANCHO X ALTO)
GTC125DM220B TURBO	2300 kg	241,3 X 147,6 X 204 cm	260 x 110 x 126 cm
GTC187DM220B TURBO	3000 kg	217 x 137 x 185 cm	187 x 117 x 155 cm
GTC307DM220B TURBO	3400 kg	349 x 173 x 283 cm	329 x 153 x 263 cm
GTC337DM220B TURBO			
GTC422DM220B TURBO			
GTC500DM220B TURBO			
GTC625DM220B TURBO	4800 kg	423 x 224 x 306 cm	403 x 204 x 286 cm
GTC802DM220B TURBO	5200 kg	423 x 224 x 316 cm	403 x 204 x 296 cm

Nueva caseta

CÓDIGO	PESO NETO	DIMENSIÓN DEL EMPAQUE (LARGO X ANCHO X ALTO)	DIMENSIÓN DEL PRODUCTO (LARGO X ANCHO X ALTO)
GTC100DM220B TURBO	1370 kg	280 x 130 x 156 cm	260 x 110 x 126 cm
GTC170DM220B TURBO	1890 kg	320 x 130 x 190 cm	300 x 110 x 170 cm
GTC250DM220B TURBO	2560 kg	370 x 150 x 215 cm	350 x 130 x 195 cm
GTC385DM220B TURBO	3090 kg	400 x 150 x 225 cm	380 x 130 x 205 cm
GTC719DM220B TURBO	5900 kg	500 x 210 x 274 cm	480 x 190 x 254 cm
GTC825DM220B TURBO	7250 kg		
GTC1000DM440B TURBO	9190 kg	590 x 220 x 274 cm	580 x 200 x 254 cm
GTC1250DM440B TURBO	12250 kg	626 x 264 x 310 cm	605 x 243 x 289 cm (Contenedor 20HQ)
GTC1500DM440B TURBO			
GTC2063DM440B TURBO	18200 kg	1239 x 264 x 304 cm	1219 x 244 x 289 cm (Contenedor 40HQ)



ESTACIONARIOS USO COMERCIAL / STANDBY

Que tu negocio no se apague



- Diseños personalizados totalmente modulares, ajustable a cualquier aplicación.
- Con cabina insonorizada.
- Respaldo programable y automático.
- Periodos de trabajo más prolongados.
- Para uso rudo y continuo.
- Monitoreo remoto con accesorio de venta por separado.
- Automatizable con ATS externo.
- Configurable a 440 VCA durante servicio de puesta en marcha (Solicitar cotización)



GENERADORES

Powered by:

 **MOTEURS Baudouin**

Nueva caseta



*AJUSTABLE A 440VCA. **NO INCLUIDO, VENTA POR SEPARADO.

CARACTERÍSTICAS		GTC125DM220B TURBO	GTC187DM220B TURBO	GTC307DM220B TURBO	GTC337DM220B TURBO
CARACATERÍSTICAS	POTENCIA MÁXIMA (ESP)	125 kVA / 100 kW	187.5 kVA / 150 kW	307.5 kVA / 246 kW	337.5 kVA / 270 kW
	POTENCIA NOMINAL (PRP)	112.5 kVA / 90 kW	168.5 kVA / 135 kW	276.5 kVA / 221 kW	303.5 kVA / 243 kW
	FACTOR DE POTENCIA	0.8			
	VOLTAJE*	220/127 VCA ó 440/254 VCA			
	FASES	Trifásico			
	FRECUENCIA	60 Hz			
	CONTROLADOR	COMAP® AMF25			
	TIPO DE CONSTRUCCIÓN	Cabina a prueba de ruido			
	GRADO PROTECCIÓN GABINETE	IP23			
	RUIDO @7M	72 dB			
	CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE	300 L		900 L	
MOTOR	MARCA	BAUDOUIN®			
	MODELO	4M10G100-6	6M11G135-6	6M16G220-6	6M16G250-6
	TIPO DE MOTOR	4 Cilindros en línea, 4 tiempos	6 Cil en Línea, 4 Tiempos, Turbo		
	POTENCIA MÁXIMA	120 kW	158 kW	264 kW	288 kW
	VELOCIDAD DE ROTACIÓN	1800 RPM			
	COMBUSTIBLE	Diésel			
	DESPLAZAMIENTO	4.087 L	6.75 L	9.72 L	
	RELACIÓN DE COMPRESIÓN	17.5 : 1	18 : 1	17 : 1	
	FILTRO DE COMBUSTIBLE	Separador Humedad + Partículas			
	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.25 L/kWh			
	CAPACIDAD DE ACEITE	14 L	20 L	22 L	
	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	Enfriado por Líquido Refrigerante			
	CAPACIDAD DE REFRIGERANTE	24 L	21 L	35 L	
	BATERÍA	RX-R31P		2 X RX-R31P	
	CAPACIDAD DE MOTOR DE ARRANQUE	12 VCD 3.8 kW	12 VCD 4 kW	24 VCD 8.5 kW	
	CAPACIDAD DE CARGADOR DE BATERÍA	960 W		1320 W	
ALTERNADOR	MARCA	WEG®			
	MODELO	GTA202AIVJ	GTA251AIHD	AG10250SI20AI	AG10250MI10AI
	TIPO	Sin Escobillas, Con AVR			
	CONEXIÓN	Estrella 12 Puntas			
	POLOS	4			
	CLASE DE AISLAMIENTO	H			
	CAPACIDAD DE INTERRUPTOR	400 A	630 A	800 A	1600 A
	CALIBRE DE CONDUCTORES POR FASE	2 x 1/0 AWG	2 X 3/0 AWG	2 x 500 MCM	4 X 3/0 AWG
SWITCH DE TRANSFERENCIA**	MODELO RECOMENDABLE PARA AUTOMATIZAR	ATS400A4P-M @ 220VCA / ATS250A4P-M @ 440VCA	ATS630A4P-M @ 220VCA / ATS400A4P-M @ 440VCA	ATS1250A4P-M @ 220VCA / ATS630A4P-M @ 440VCA	
	TIPO	Cuchillas, Enclave Mecánico, Activación Automática o Manual			
	MONTAJE DE TRANSFERENCIA	Gabinete por separado (montaje en pared; 100 x 80 x 30 cm) para transferencias: 250A, 400A, 630A. Gabinete por separado (Autosoportado; 120 x 200 x 60 cm) para transferencias: 800A, 1250A, 1600A. Gabinete por separado (Autosoportado;120 x 200 x 80 cm) para transferencias: 3200A.			
	POLOS	4			
	CORRIENTE NOMINAL	400 A @ 220VCA / 250 A @ 440VCA	630 A @ 220VCA / 400 A @ 440VCA	1250 A @ 220VCA / 630 A @ 440VCA	
INFORMACIÓN ADICIONAL	INCLUYE	Batería, Aceite y Refrigerante			
	GARANTÍA	1 Año ó 1000 hrs			
	CERTIFICACIÓN	N/A			

CARACTERÍSTICAS		GTC422DM220B TURBO	GTC500DM220B TURBO	GTC625DM220B TURBO	GTC802DM220B TURBO
CARACATERÍSTICAS	POTENCIA MÁXIMA (ESP)	422 kVA / 337 kW	500 kVA / 400 kW	625 kVA / 500 kW	802 kVA / 642 kW
	POTENCIA NOMINAL (PRP)	379 kVA / 303 kW	450 kVA / 360 kW	562.5 kVA / 400 kW	722 kVA / 577.5 kW
	FACTOR DE POTENCIA	0.8			
	VOLTAJE*	220/127 VCA ó 440/254 VCA			
	FASES	Trifásico			
	FRECUENCIA	60 Hz			
	CONTROLADOR	COMAP® AMF25			
	TIPO DE CONSTRUCCIÓN	Cabina a prueba de ruido			
	GRADO PROTECCIÓN GABINETE	IP23			
	RUIDO @7M	72 dB			
CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE	900 L		1000 L		
MOTOR	MARCA	BAUDOUIN®			
	MODELO	6M16G308-6	6M21G400-6	6M26G500-6	6M33G600-6
	TIPO DE MOTOR	4 Cilindros en línea, 4 tiempos TURBO			
	POTENCIA MÁXIMA	360 kW	460 kW	556 kW	670 kW
	VELOCIDAD DE ROTACIÓN	1800 RPM			
	COMBUSTIBLE	Diésel			
	DESPLAZAMIENTO	9.72 L	12.54 L	15.7 L	19.6 L
	RELACIÓN DE COMPRESIÓN	17 : 1	16 : 1	15.7 : 1	15 : 1
	FILTRO DE COMBUSTIBLE	Separador Humedad + Partículas			
	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.25 L/kWh			
	CAPACIDAD DE ACEITE	22 L	34 L	52 L	61 L
	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	Enfriado por Líquido Refrigerante			
	CAPACIDAD DE REFRIGERANTE	44 L	47 L	111 L	159 L
	BATERÍA	2 X RX-R31P			
	CAPACIDAD DE MOTOR DE ARRANQUE	24 VCD 8.5 kW			
	CAPACIDAD DE CARGADOR DE BATERÍA	1320 W			
ALTERNADOR	MARCA	WEG®			
	MODELO	AG10250MI20AI	AG10280MI20AI	AG10315MI10AI	AG10315MI20AI
	TIPO	Sin Escobillas, Con AVR			
	CONEXIÓN	Estrella 12 Puntas			
	POLOS	4			
	CLASE DE AISLAMIENTO	H			
	CAPACIDAD DE INTERRUPTOR	1600 A			2500 A
CALIBRE DE CONDUCTORES POR FASE	4 X 4/0 AWG	4 X 300 MCM	4 X 500 MCM	6 X 300 MCM	
SWITCH DE TRANSFERENCIA **	MODELO RECOMENDABLE PARA AUTOMATIZAR	ATS1250A4P-M @ 220VCA / ATS630A4P-M @440VCA	ATS1600A4P-M @ 220VCA / ATS800A4P-M @440VCA	ATS3200A4P-M @ 220VCA / ATS1250A4P-M @440VCA	
	TIPO	Cuchillas, Enclave Mecánico, Activación Automática o Manual			
	MONTAJE DE TRANSFERENCIA	Gabinete por separado (montaje en pared; 100 x 80 x 30 cm) para transferencias: 250A, 400A, 630A. Gabinete por separado (Autosoportado; 120 x 200 x 60 cm) para transferencias: 800A, 1250A, 1600A. Gabinete por separado (Autosoportado;120 x 200 x 80 cm) para transferencias: 3200A.			
	POLOS	4			
	CORRIENTE NOMINAL	1250 A @ 220VCA 630 A @ 440VCA			3200 A @ 220VCA 1250 A @ 440VCA
INFORMACIÓN ADICIONAL	INCLUYE	Batería, Aceite y Refrigerante			
	GARANTÍA	1 Año ó 1000 hrs			
	CERTIFICACIÓN	N/A			

*AJUSTABLE A 440VCA. **NO INCLUIDO, VENTA POR SEPARADO.

*AJUSTABLE A 440VCA. **NO INCLUIDO, VENTA POR SEPARADO.

AJUSTABLE A 440VCA. **NO INCLUIDO, VENTA POR SEPARADO.				Nueva caseta		
CARACTERÍSTICAS		GTC100DM220B TURBO	GTC170DM220B TURBO	GTC250DM220B TURBO	GTC385DM220B TURBO	GTC719DM220B TURBO
CARACATERISTICAS	POTENCIA MÁXIMA (ESP)	100 kVA / 80 kW	170 kVA / 130 kW	250 kVA / 200 kW	385 kVA / 308 kW	719 kVA / 575 kW
	POTENCIA NOMINAL (PRP)	90 kVA / 72 kW	153 kVA / 122 kW	225 kVA / 180 kW	350 kVA / 280 kW	650 kVA / 520 kW
	FACTOR DE POTENCIA	0.8				
	VOLTAJE*	220/127 VCA ó 440/254 VCA				
	FASES	Trifásico				
	FRECUENCIA	60 Hz				
	CONTROLADOR	COMAP® AMF25				
	TIPO DE CONSTRUCCIÓN	Cabinas a prueba de ruido				
	GRADO PROTECCIÓN GABINETE	IP23				
	RUIDO @7M	72 dB				
CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE	220 L	280 L	560 L	600 L	1050 L	
MOTOR	MARCA	BAUDOUIN®				
	MODELO	4M10G83/6	6M11G135/6	6M16G200/6	6M16G308/6	6M33G575/6
	TIPO DE MOTOR	4 Cilindros en línea, 4 tiempos TURBO	6 Cilindros en línea, 4 tiempos TURBO			
	POTENCIA MÁXIMA	95 kW	158 kW	238 kW	360 kW	633 kW
	VELOCIDAD DE ROTACIÓN	1800 RPM				
	COMBUSTIBLE	Diésel				
	DESPLAZAMIENTO	4.087 L	6.75 L	9.72 L		19.6 L
	RELACIÓN DE COMPRESIÓN	17.5 : 1	18 : 1	17 : 1		15 : 1
	FILTRO DE COMBUSTIBLE	Separador Humedad + Partículas				
	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.216 L/kWh	0.251 L/kWh	0.256 L/kWh	0.23 L/kWh	
	CAPACIDAD DE ACEITE	14 L	17 L	22 L		61 L
	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	Enfriado por Líquido Refrigerante				
	CAPACIDAD DE REFRIGERANTE	16.4 L	20 L	42 L	44 L	159 L
	BATERÍA	RX-R31P				
	CAPACIDAD DE MOTOR DE ARRANQUE	24 VCD				
CAPACIDAD DE CARGADOR DE BATERÍA	980 W					
ALTERNADOR	MARCA	EVANS®				
	MODELO	SLG224G	SLG274E	SLG274H	SLG314D	SLG345E
	TIPO	Sin Escobillas, Con AVR				
	CONEXIÓN	Estrella 12 Puntas				
	POLOS	4				
	CLASE DE AISLAMIENTO	H				
	CAPACIDAD DE INTERRUPTOR	320 A	500 A	800 A	1000 A	2000 A
CALIBRE DE CONDUCTORES POR FASE	2/0 AWG	2 X 2/0 AWG	3 X 4/0 AWG	3 X 250 MCM	5 X 250 MCM	
SWITCH DE TRANSFERENCIA**	MODELO RECOMENDABLE PARA AUTOMATIZAR	ATS400A4P-M @ 220VCA ATS160A4P-M @ 440VCA	ATS630A4P-M @ 220VCA ATS250A4P-M @ 440VCA	ATS800A4P-M @ 220VCA ATS400A4P-M @ 440VCA	ATS1250A4P-M @ 220VCA ATS630A4P-M @ 440VCA	ATS3200A4P-M @ 220VCA ATS1250A4P-M @ 440VCA
	TIPO	Cuchillas, Enclave Mecánico, Activación Automática o Manual				
	MONTAJE DE TRANSFERENCIA	Gabinete por separado (montaje en pared; 100 x 80 x 30 cm) para transferencias: 160A, 250A, 400A, 630A. Gabinete por separado (Autosoportado; 120 x 200 x 60 cm) para transferencias: 800A, 1250A, 1600A. Gabinete por separado (Autosoportado; 120 x 200 x 80 cm) 3200A.				
	POLOS	4				
	CORRIENTE NOMINAL	400 A @ 220VCA 160 A @ 440VCA	630 A @ 220VCA 250 A @ 440VCA	800 A @ 220VCA 400 A @ 440VCA	1250 A @ 220VCA 630 A @ 440VCA	3200 A @ 220VCA 1250 A @ 440VCA
INFORMACIÓN ADICIONAL	INCLUYE	Batería, Aceite y Refrigerante				
	GARANTÍA	1 Año ó 1000 hrs				
	CERTIFICACIÓN	N/A				

Nueva caseta						
CARACTERÍSTICAS		GTC825DM220B TURBO	GTC1000DM440B TURBO	GTC1250DM440B TURBO	GTC1500DM440B TURBO	GTC2063DM440B TURBO
CARACATERISTICAS	POTENCIA MÁXIMA (ESP)	825 kVA / 660 kW	1000 kVA / 800 kW	1250 kVA / 1000 kW	1500 kVA / 1200 kW	2063 kVA / 1650 kW
	POTENCIA NOMINAL (PRP)	750 kVA / 600 kW	900 kVA / 720 kW	1138 kVA / 910 kW	1365 kVA / 1092 kW	1875 kVA / 1500 kW
	FACTOR DE POTENCIA	0.8				
	VOLTAJE*	220/127 - 440/254VAC	440/254VAC			
	FASES	Trifásico				
	FRECUENCIA	60 Hz				
	CONTROLADOR	COMAP® AMF25				
	TIPO DE CONSTRUCCIÓN	Cabin a prueba de ruido				
	GRADO PROTECCIÓN GABINETE	IP23				
	RUIDO @7M	72 dB				
CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE	1050 L	1220 L		Tanque externo		
MOTOR	MARCA	BAUDOUIN®				
	MODELO	6M33G660/6	8M33G800-6	12M26G1000-6	12M33G1200-6	16M33G1650-6
	TIPO DE MOTOR	6 Cilindros en línea, 4 tiempos TURBO	8 Cilindros en V, 4 tiempos TURBO	12 Cilindros en V, 4 tiempos TURBO		16 Cilindros en V, 4 tiempos TURBO
	POTENCIA MÁXIMA	740 kW	895 kW	1115 kW		1785 kW
	VELOCIDAD DE ROTACIÓN	1800 RPM				
	COMBUSTIBLE	Diésel				
	DESPLAZAMIENTO	19.6 L	26.14 L	31.8 L	39.2 L	52.3 L
	RELACIÓN DE COMPRESIÓN	15 : 1	15 : 1	15.7 : 1	15 : 1	
	FILTRO DE COMBUSTIBLE	Separador Humedad + Partículas				
	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.23 L/kWh	0.25 L/kWh			
	CAPACIDAD DE ACEITE	61 L	110 L	114 L	160 L	175 L
	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	Enfriado por Líquido Refrigerante				
	CAPACIDAD DE REFRIGERANTE	159 L	143 L	154 L	303 L	542 L
	BATERÍA	RX-R31P				
	CAPACIDAD DE MOTOR DE ARRANQUE	24 VCD				
	CAPACIDAD DE CARGADOR DE BATERÍA	980 W	2400 W			
ALTERNADOR	MARCA	EVANS®	LEROY SOMER®			
	MODELO	SLG354F	LSA49.3 M8	LSA49.3 L10	LSA50.2 M6	LSA52.3S5
	TIPO	Sin Escobillas, Con AVR				
	CONEXIÓN	Estrella 12 Puntas				
	POLOS	4				
	CLASE DE AISLAMIENTO	H				
	CAPACIDAD DE INTERRUPTOR	2500 A	1600 A	2000 A		3200 A
	CALIBRE DE CONDUCTORES POR FASE	6 X 250 MCM	4 X 250 MCM	5 X 250 MCM	6 X 250 MCM	6 X 500 MCM
SWITCH DE TRANSFERENCIA*	MODELO RECOMENDABLE PARA AUTOMATIZAR	ATS3200A4P-M @ 220VCA ATS1250A4P-M @ 440VCA	ATS32004P-M @ 440VCA			
	TIPO	Cuchillas, Enclave Mecánico, Activación Automática o Manual				
	MONTAJE DE TRANSFERENCIA	Gabinete por separado (montaje en pared; 100 x 80 x 30 cm) para transferencias: 160A, 250A, 400A, 630A. Gabinete por separado (Autosoportado; 120 x 200 x 60 cm) para transferencias: 800A, 1250A, 1600A. Gabinete por separado (Autosoportado; 120 x 200 x 80 cm) 3200A. (Aplica de 1000-2063)				
	POLOS		4			
	CORRIENTE NOMINAL	3200A @ 220VCA 1250 A @ 440VCA	3200 A @ 440VCA			
	INFORMACIÓN ADICIONAL	INCLUYE	Batería, Aceite y Refrigerante			
GARANTÍA		1 Año ó 1000 hrs				
CERTIFICACIÓN		N/A				

*NO INCLUIDO, VENTA POR SEPARADO.




Se vende por separado



GT C 34 DM 220 K

1 2 3 4 5 6 7

- 1 GENERADOR TRIFÁSICO
- 2 TIPO DE CONSTRUCCIÓN
C: Cerrado
- 3 POTENCIA MÁXIMA
34: 33 kVA
42: 37.5 kVA
53: 50 kVA
- 4 MOTOR DIESEL
- 5 TIPO DE OPERACIÓN:
M: MANUAL
(AUTOMATIZABLE)
- 6 VOLTAJE DE OPERACIÓN
220: 127 / 220 VCA
- 7 MARCA MOTOR
K: KUBOTA®

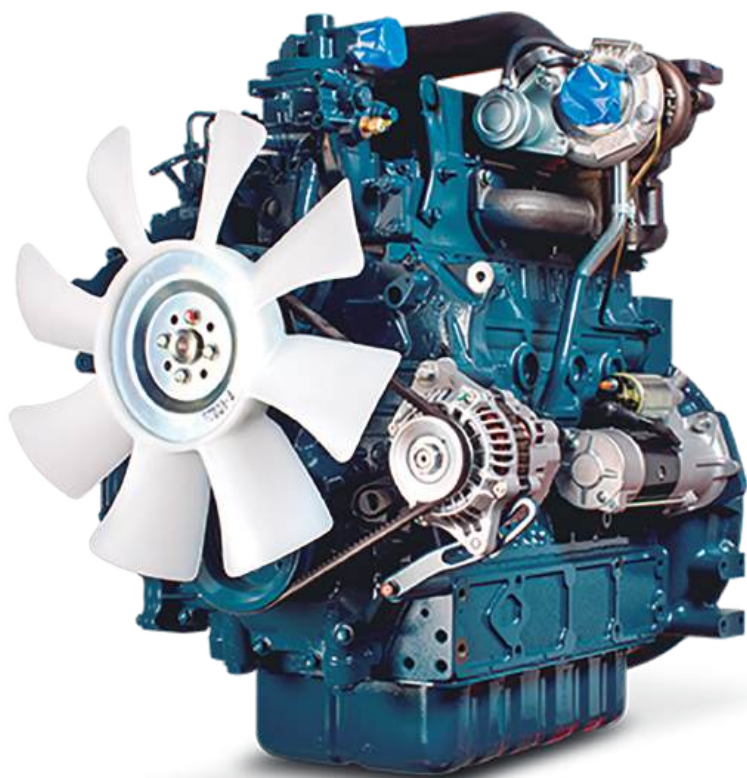

Powered by:




CÓDIGO	PESO NETO	DIMENSIÓN DEL EMPAQUE (LARGO X ANCHO X ALTO)	DIMENSIÓN DEL PRODUCTO (LARGO X ANCHO X ALTO)
GTC34DM220K TURBO	900 kg	188 x 120 x 142 cm	168 x 100 x 122 cm
GTC42DM220K	1450 kg	213 x 133 x 160 cm	193 x 113 x 140 cm
GTC53DM220K TURBO		227 x 133 x 160 cm	207 x 113 x 140 cm

- Diseños personalizados totalmente modulares, ajustable a cualquier aplicación.
- Con cabina insonorizada.
- Respaldo programable y automático.
- Periodos de trabajo más prolongados.
- Para uso rudo y continuo.
- Monitoreo remoto con accesorio de venta por separado.
- Automatizable con ATS externo.
- Configurable a 440 VCA durante servicio de puesta en marcha.
(Solicitar cotización)



CARACTERÍSTICAS		GTC34DM220K TURBO	GTC42DM220K	GTC53DM220K TURBO
GENERALES	POTENCIA MÁXIMA (ESP)	33.2 kVA / 26.6 kW	37.5 kVA / 30 kW	50 kVA / 50 kW
	POTENCIA NOMINAL (PRP)	30 kVA / 24 kW	34 kVA / 27 kW	45 kVA / 36 kW
	FACTOR DE POTENCIA	0.8		
	VOLTAJE*	220/127- 440/254 VCA		
	FASES	Trifásico		
	FRECUENCIA	60 Hz		
	CONTROLADOR	COMAP® AMF25		
	TIPO DE CONSTRUCCIÓN	Cabinas a prueba de ruido		
	GRADO PROTECCIÓN GABINETE	IP23		
	RANGO DECIBEL @7M	72 dB		
	CAP. TANQUE COMBUSTIBLE	120 L		150 L
MOTOR	MARCA	KUBOTA®		
	MODELO	V2003-T	V3300T	
	TIPO DE MOTOR	4 cil. en línea, 4 Tiempos, TURBO	4 cilindros en línea, 4 Tiempos	4 cil. en línea, 4 Tiempos, TURBO
	POTENCIA MÁXIMA	27 kW	35 kW	43 kW
	VELOCIDAD DE ROTACIÓN	1 800 RPM		
	COMBUSTIBLE	Diesel		
	DESPLAZAMIENTO	1.99 L	3.31 L	
	RELACIÓN DE COMPRESIÓN	23 : 1	22.6 : 1	21.8 : 1
	FILTRO DE COMBUSTIBLE	Separador de humedad + partículas		
	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.266 L/kWh		
	CAPACIDAD DE ACEITE	7.6 L	13.2 L	
	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	Enfriado por líquido refrigerante		
	CAP. DE REFRIGERANTE	10 L	15 L	
	BATERÍA	RX-R31P		
	CAP. DE MOTOR DE ARRANQUE	12 VCD 1.4 kW		
	CAP. DE CARGADOR DE BATERÍA	480 W	540 W	
ALTERNADOR	MARCA	LEROY SOMER®	WEG®	
	MODELO	TAL042B	GTA162AIVB	GTA201AIHS
	TIPO	Sin escobillas, con AVR		
	CONEXIÓN	Doble delta 12 puntas	Estrella 12 puntas	Doble delta 12 puntas
	POLOS	4		
	CLASE DE AISLAMIENTO	H		
	CAPACIDAD DE INTERRUPTOR	70 A	100 A	250 A
	CALIBRE DE CONDUCTORES POR FASE	6 AWG	4 AWG	1/0 AWG
SWITCH DE TRANSFERENCIA**	MODELO RECOMENDABLE PARA AUTOMATIZAR	ATS125A4P-M @ 220VCA ATS063A4P-M @440VCA		ATS160A4P-M @ 220VCA / ATS125A4P-M @440VCA
	TIPO	Cuchillas, enclave mecánico, activación automática o manual		
	MONTAJE DE TRANSFERENCIA	Gabinete por separado (montaje de pared)		
	POLOS	4		
	CORRIENTE NOMINAL	125 A @ 220VCA / 63 A @ 440VCA		160 A @ 220VCA 125 A @ 440VCA
ADICIONAL	INCLUYE	Batería, aceite y refrigerante		
	GARANTÍA	1 Año ó 1000 horas		
	CERTIFICACIÓN	N/A		

*AJUSTABLE A 440VCA.

**NO INCLUIDO, VENTA POR SEPARADO.

GENERADOR

INDUSTRIAL | GTC34DM220K

Potencia **continua**, producción **segura**



- Indispensable en ambientes de **alta demanda**
- Caseta **100% de aluminio**, resistente en ambientes salinos.

Powered by:

Kijohota





Se vende por separado



GT C 388 D M 220 S

1 2 3 4 5 6 7

1 GENERADOR TRIFÁSICO

2 TIPO DE CONSTRUCCIÓN
C: CERRADO

3 POTENCIA MÁXIMA
388: 377 kVA
625: 606 kVA
770: 770 kVA

4 MOTOR DIESEL

5 TIPO DE OPERACIÓN:
M: MANUAL
(AUTOMATIZABLE)

6 VOLTAJE DE OPERACIÓN
220: 127 / 220 VCA

7 MARCA MOTOR
S: SCANIA®


Powered by:



CÓDIGO	PESO NETO	DIMENSIÓN DEL EMPAQUE (LARGO X ANCHO X ALTO)	DIMENSIÓN DEL PRODUCTO (LARGO X ANCHO X ALTO)
GTC388DM220S TURBO	3 700 kg	349 x 173 x 284 cm	329 x 153 x 264 cm
GTC625DM220S TURBO	4 200 kg	423 x 183.4 x 303 cm	403 x 163.4 x 283 cm
GTC770DM220S TURBO	4 200 kg	423 x 224.1 x 303 cm	403 x 204.1 x 283 cm

- Diseños personalizados totalmente modulares, ajustable a cualquier aplicación.
- Con cabina insonorizada.
- Respaldo programable y automático.
- Periodos de trabajo más prolongados.
- Para uso rudo y continuo.
- Monitoreo remoto con accesorio de venta por separado.
- Automatizable con ATS externo.
- Configurable a 440 VCA durante servicio de puesta en marcha.
(Solicitar cotización)



CARACTERÍSTICAS		GTC388DM220S TURBO	GTC625DM220S TURBO	GTC770DM220S TURBO
GENERALES	POTENCIA MÁXIMA (ESP)	377 kVA / 302 kW		606 kVA / 485 kW
	POTENCIA NOMINAL (PRP)	340 kVA / 272 kW		546 kVA / 437 kW
	FACTOR DE POTENCIA	0.8		
	VOLTAJE*	220/127 VCA - 440/254 VCA		
	FASES	Trifásico		
	FRECUENCIA	60 Hz		
	CONTROLADOR	COMAP® AMF25		
	TIPO DE CONSTRUCCIÓN	Cabinas a Prueba de Ruido		
	GRADO PROTECCIÓN GABINETE	IP23		
	RANGO DECIBEL @7M	72 dB		
	CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE	900 L	1 000 L	
MOTOR	MARCA	SCANIA®		
	MODELO	DC09 072A	DC16 093A	DC16 072A
	TIPO DE MOTOR	5 Cil en Línea, 4 Tiempos, Turbo	6 Cil en Línea, 4 Tiempos, Turbo	8 Cilindros en V, 4 tiempos TURBO
	POTENCIA MÁXIMA	348 kW	534 kW	680 KW
	VELOCIDAD DE ROTACIÓN	1 800 RPM		
	COMBUSTIBLE	Diesel		
	DESPLAZAMIENTO	9.3 L	12.7 L	16.4 L
	RELACIÓN DE COMPRESIÓN	16 : 1	16.3 : 1	16.7 : 1
	FILTRO DE COMBUSTIBLE	Separador humedad + partículas		
	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.251 L/kWh		
	CAPACIDAD DE ACEITE	36 L	45 L	
	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	Enfriado por Líquido refrigerante		
	CAPACIDAD DE REFRIGERANTE	50 L	60 L	
	BATERÍA	2 X RX-R31P		
	CAP. DE MOTOR DE ARRANQUE	24 VCD 7kW		
	CAP. DE CARGADOR DE BATERÍA	1 920 W	2400 W	
ALTERNADOR	MARCA	LEROY SOMER®		WEG®
	MODELO	TAL046F	TAL047C	AG10315MI20AI
	TIPO	Sin escobillas, con AVR		
	CONEXIÓN	Estrella 12 puntas		
	POLOS	4		
	CLASE DE AISLAMIENTO	H		
	CAPACIDAD DE INTERRUPTOR	1600 A	1600 A	2500 A
	CALIBRE DE CONDUCTORES POR FASE*	4 X 3/0 AWG	4 X 350 MCM	6 X 300 MCM
SWITCH DE TRANSFERENCIA**	MODELO RECOMENDABLE PARA AUTOMATIZAR	ATS1250A4P-M @ 220VCA / ATS630A4P-M @440VCA	ATS3200A4P-M @ 220VCA / ATS1250A4P-M @440VCA	ATS3200A4P-M @ 220VCA / ATS1600A4P-M @440VCA
	TIPO	Cuchillas, enlace mecánico, activación automática o manual		
	MONTAJE DE TRANSFERENCIA	Gabinete por separado (montaje en pared; 100 x 80 x 30 cm) para transferencias: 250A, 400A, 630A. Gabinete por separado (Autosoportado; 120 x 200 x 60 cm) para transferencias: 800A, 1250A, 1600A, 3200A.		
	POLOS	4		
	CORRIENTE NOMINAL	1250 A @ 220VCA / 630 A @ 440VCA	3200 A @ 220VCA / 1250 A @ 440VCA	3200 A @ 220VCA / 1600 A @ 440VCA
ADICIONAL	INCLUYE	Batería, aceite y refrigerante		
	GARANTÍA	1 Año ó 1000 horas		
	CERTIFICACIÓN	N/A		

*AJUSTABLE A 440VCA. **NO INCLUIDO, VENTA POR SEPARADO.

GENERADOR



INDUSTRIAL | GTC388DM220S

Potencia **continua**, producción **segura**



- Indispensable en ambientes de **alta demanda**
- Donde la industria no puede detenerse, **nuestra energía responde**

Powered by:





GENERADORES



- Energía eléctrica a bajo costo.
- Servicio postventa y refacciones.
- Trifásico 127/220 VCA ó 254/440 VCA.
- Monitoreo remoto con accesorio de venta por separado.
- Configurable a 440 VCA durante servicio de puesta en marcha. (Solicitar cotización)

GT C 477 NGS 220 S

1

2

3

4

5

1 GENERADOR TRIFÁSICO
TIPO DE CONSTRUCCIÓN

2 C: CERRADO

3 POTENCIA MÁXIMA
477: 475 kVA

4 NATURAL GAS SINCRONIA

5 VOLTAJE DE OPERACIÓN
220: 127 / 220 VCA

6 MARCA MOTOR
S: SCANIA®

Powered by:



CARACTERÍSTICAS		GT_477NGS___S TURBO
GENERALES	POTENCIA NOMINAL (PRP)	475 kVA / 380 kW PRP
	POTENCIA CONTINUA (COP)	381 kVA / 305 kW COP
	FACTOR DE POTENCIA	0.8
	VOLTAJE*	220/127 VCA - 440/254 VCA
	FASES	Trifásico
	FRECUENCIA	60 Hz
	CONTROLADOR	COMAP® INTELIGEN200
	TIPO DE CONSTRUCCIÓN	Cabina a prueba de ruido
	GRADO PROTECCIÓN GABINETE	IP23
	RANGO DECIBEL @7M	72 dB
	CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE	N/A
MOTOR	MARCA	SCANIA®
	MODELO	OC16 071A
	TIPO DE MOTOR	8 cilindros en V, 4 tiempos, Turbo
	POTENCIA MÁXIMA	380 kW
	VELOCIDAD DE ROTACIÓN	1 800 RPM
	COMBUSTIBLE	Gas Natural
	DESPLAZAMIENTO	16.4 L
	RELACIÓN DE COMPRESIÓN	12.2 : 1
	FILTRO DE COMBUSTIBLE	Partículas
	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.45 L/kWh
	CAPACIDAD DE ACEITE	45 L
	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	Enfriado por Líquido refrigerante
	CAPACIDAD DE REFRIGERANTE	60 L
	BATERÍA	RX-R31P
	CAPACIDAD DE MOTOR DE ARRANQUE	24 VCD 7kW
	CAPACIDAD DE CARGADOR DE BATERÍA	2 400 W
ALTERNADOR	MARCA	WEG®
	MODELO	AG10250MI20A
	TIPO	Sin escobillas, con AVR
	CONEXIÓN	Estrella 12 puntas
	POLOS	4
	CLASE DE AISLAMIENTO	H
	CAPACIDAD DE INTERRUPTOR*	1 250 A @ 220 VCA / 630 A @ 440 VCA
	CALIBRE DE CONDUCTORES POR FASE*	4 X 300 MCM @ 220 VCA / 2 X 300 MCM @ 440 VCA
SWITCH DE TRANSFERENCIA	MODELO*	SYNC1250A3P @ 220 VCA / SYNC630A3P @ 440 VCA
	TIPO	CONTACTOR
	MONTAJE DE TRANSFERENCIA	Gabinete por separado. (Montaje en pared, 100 x 80 x 30 cm de 630 A) (autosoportado, 120 x 200 x 60 cm de 1250 A)
	POLOS	3
	CORRIENTE NOMINAL*	1 250 A @ 220 VCA / 630 A @ 440 VCA
ADICIONAL	INCLUYE	Batería, aceite y refrigerante
	GARANTÍA	1 Año ó 1000 horas
	CERTIFICACIÓN	N/A
	DIMENSIÓN DEL EMPAQUE (LARGO X ANCHO X ALTO)	424 x 190 x 320 cm
	DIMENSIÓN DEL PRODUCTO (LARGO X ANCHO X ALTO)	404 x 170 x 250 cm (abierto) 404 x 170 x 270 cm (cerrado)
	PESO NETO	4150 kg (abierto), 4 500 kg (cerrado)

*LAS ESPECIFICACIONES CAMBIAN DE ACUERDO AL MODELO SELECCIONADO.




Se vende por separado



GT C 375NG S 220 C

1 2 3 4 5 6 7

- 1 GENERADOR TRIFÁSICO
- 2 TIPO DE CONSTRUCCIÓN
C: CERRADO
- 3 POTENCIA MÁXIMA
375: 375 kVA 878: 878 kVA
500: 500 kVA 1250: 1250 kVA
625: 625 kVA 1500: 1500 kVA
- 4 NG: MOTOR GAS NATURAL
- 5 SINCRONIA RED
- 6 VOLTAJE DE OPERACIÓN
220: 127 / 220 VCA
- 7 MOTOR: CUMMINS®

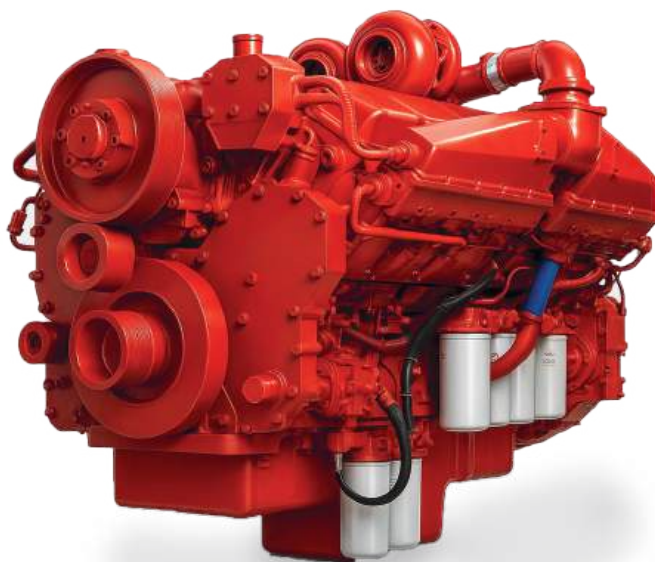

Powered by:



CÓDIGO	PESO NETO	DIMENSIÓN DEL EMPAQUE (LARGO X ANCHO X ALTO)	DIMENSIÓN DEL PRODUCTO (LARGO X ANCHO X ALTO)
GTC375NGS220C	4055 kg	280 x 130 x 146 cm	520 X 210 X 254 CM
GTC500NGS220C		314 x 130 x 167 cm	
GTC625NGS220C	7700 kg	340 x 130 x 167 cm	605 X 243 X 289 CM (Contenedor 20HQ)
GTC875NGS220C		300 x 130 x 200 cm	
GTC1250NGS440C	13500 kg	345 x 132 x 225 cm	
GTC1500NGS440C		370 x 144 x 225 cm	

ESTACIONARIOS USO INDUSTRIAL

Que tu negocio no se apague



- Diseños personalizados totalmente modulares, ajustable a cualquier aplicación.
- Con o sin cabina insonorizada.
- Respaldo programable y automático.
- Periodos de trabajo más prolongados.
- Para uso rudo y continuo.
- Monitoreo remoto con accesorio de venta por separado.
- Automatizable con ATS externo.
- Configurable a 440 VCA durante servicio de puesta en marcha (Solicitar cotización)



	CARACTERÍSTICAS	GTC375NGS220C	GTC500NGS220C	GTC625NGS220C	GTC875NGS220C
CARACATERÍSTICAS	POTENCIA MÁXIMA (ESP)	375 kVA / 300 kW	500kVA / 400kW	625kVA / 500kW	875kVA / 700kW
	POTENCIA NOMINAL (PRP)	300 kVA / 240 kW	400 kVA / 320kW	500 kVA / 400 kW	700kVA / 560kW
	FACTOR DE POTENCIA	0.8			
	VOLTAJE*	220/127 VCA - 440/254 VCA			
	FASES	Trifásico			
	FRECUENCIA	60 Hz			
	CONTROLADOR	COMAP® IG-200			
	TIPO DE CONSTRUCCIÓN	Cabina a Prueba de Ruido			
	GRADO PROTECCIÓN	IP23			
	GABINETE	72 dB			
	RANGO DECIBEL @7M	72 dB			
	CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE	N/A			
MOTOR	MARCA	CUMMINS®			
	MODELO	K19N-G2	K19N-G4S	K38N-G5S	K38N-G7S
	TIPO DE MOTOR	6 Cilindros en Linea, 4 Tiempos, Gas Natural		12 Cilindros en V, 4 Tiempos, Gas Natural	
	POTENCIA MÁXIMA	343 KW	450 KW	560 KW	785 KW
	VELOCIDAD DE ROTACIÓN	1800 RPM			
	COMBUSTIBLE	Gas Natural			
	DESPLAZAMIENTO	19 L		38 L	
	RELACIÓN DE COMPRESIÓN	11 : 1		11.5 : 1	
	FILTRO DE COMBUSTIBLE	N/A			
	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	107 Nm³/hr	129 Nm³/hr	162 Nm³/hr	211 Nm³/hr
	CAPACIDAD DE ACEITE	84 L		170 L	
	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	Enfriado por Líquido Refrigerante			
	CAPACIDAD DE REFRIGERANTE	40 L		160 L	
	BATERÍA	RX-R31P			
	CAPACIDAD DE MOTOR DE ARRANQUE	24 VCD			
	CAPACIDAD DE CARGADOR DE BATERÍA	2400W		4300 W	
ALTERNADOR	MARCA	LEROY SOME®			
	MODELO	LSA46.3 L11	LSA47.3 S5	LSA47.3 L9	LSA49.3 M8
	TIPO	Sin Escobillas, Con AVR			
	CONEXIÓN	Estrella 12 Puntas			
	POLOS	4			
	CLASE DE AISLAMIENTO	H			
	CAPACIDAD DE INTERRUPTOR	1250 A	1600 A	2000 A	2500 A
	CALIBRE DE CONDUCTORES	3 x 4/0 AWG	4 x 4/0 AWG	6 x 4/0 AWG	6 X 300 mcm
	POR FASE				
SWITCH DE TRANSFERENCIA**	MODELO RECOMENDABLE PARA AUTOMATIZAR	SYNC1250A3P@220 VCA SYNC630A3P@440 VCA	SYNC1600A3P@220 VCA SYNC800A3P@440 VCA	SYNC2000A3P@220 VCA SYNC1250A3P@440 VCA	SYNC2500A3P@220 VCA SYNC1250A3P@440 VCA
	TIPO	CONTACTOR			
	MONTAJE DE TRANSFERENCIA	Gabinete por separado (montaje de pared)			
	POLOS	3			
	CORRIENTE NOMINAL	1250A@220 VCA 630A@440 VCA	1600A@220 VCA 800A@440 VCA	2000A@220 VCA 1250A@440 VCA	2500A@220 VCA 1250A@440 VCA
INFORMACIÓN ADICIONAL	INCLUYE	Batería, Aceite y Refrigerante			
	GARANTÍA	1 Año ó 1000 hrs			
	CERTIFICACIÓN	N/A			

	CARACTERÍSTICAS	GTC1250NGS440C	GTC1500NGS440C
CARACTERÍSTICAS	POTENCIA MÁXIMA (ESP)	1250kVA / 1000kW	1200kVA / 1500kW
	POTENCIA NOMINAL (PRP)	1000kVA / 800kW	61kVA / 50kW
	FACTOR DE POTENCIA	0.8	
	VOLTAJE*	440/254VAC	
	FASES	Trifásico	
	FRECUENCIA	60 Hz	
	CONTROLADOR	COMAP® IG-200	
	TIPO DE CONSTRUCCIÓN	Cabina a Prueba de Ruido	
	GRADO PROTECCIÓN GABINETE	IP23	
	RANGO DECIBEL @7M	72 dB	
	CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE	N/A	
MOTOR	MARCA	CUMMINS®	
	MODELO	K50N-G10S	K50N-G12SH
	TIPO DE MOTOR	16 Cilindros en V, 4 Tiempos, Gas Natural	
	POTENCIA MÁXIMA	990 KW	72 KW
	VELOCIDAD DE ROTACIÓN	1800 RPM	
	COMBUSTIBLE	Gas Natural	
	DESPLAZAMIENTO	50 L	
	RELACIÓN DE COMPRESIÓN	11.5 : 1	
	FILTRO DE COMBUSTIBLE	N/A	
	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	309 Nm³/hr	312 Nm³/hr
	CAPACIDAD DE ACEITE	234 L	
	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	Enfriado por Líquido Refrigerante	
	CAPACIDAD DE REFRIGERANTE	200 L	
	BATERÍA	RX-R31P	
	CAPACIDAD DE MOTOR DE ARRANQUE	24 VCD	
	CAPACIDAD DE CARGADOR DE BATERÍA	4300 W	
ALTERNADOR	MARCA	LEROY SOMER®	
	MODELO	LSA50.2 M6	LSA50.2 L8
	TIPO	Sin Escobillas, Con AVR	
	CONEXIÓN	Estrella 12 Puntas	
	POLOS	4	
	CLASE DE AISLAMIENTO	H	
	CAPACIDAD DE INTERRUPTOR	2000 A	
	CALIBRE DE CONDUCTORES POR FASE	6 x 4/0 AWG	6 x300 MCM
SWITCH DE TRANSFERENCIA**	MODELO RECOMENDABLE PARA AUTOMATIZAR	SYNC2000A3P	SYNC2000A3P
	TIPO	CONTACTOR	
	MONTAJE DE TRANSFERENCIA	Gabinete por separado (montaje de pared)	
	POLOS	3	
	CORRIENTE NOMINAL	2000A	
INFORMACIÓN ADICIONAL	INCLUYE	Batería, Aceite y Refrigerante	
	GARANTÍA	1 Año ó 1000 hrs	
	CERTIFICACIÓN	N/A	



- Energía eléctrica a bajo costo.
- Servicio postventa y refacciones.
- Trifásico 127/220 VCA ó 254/440 VCA.
- Monitoreo remoto con accesorio de venta por separado.
- Configurable a 440 VCA durante servicio de puesta en marcha. (Solicitar cotización)

GT C 438 NG S 220 T

1 2 3 4 5 6 7

- | | |
|---|--|
| 1 GENERADOR TRIFÁSICO | 4 MOTOR GAS NATURAL |
| 2 TIPO DE CONSTRUCCIÓN
C: CERRADO | 5 SINCRONÍA A RED |
| 3 POTENCIA MÁXIMA
60: 60 kVA 250: 250 kVA
100: 100 kVA 438: 438 kVA
150: 150 kVA | 6 VOLTAJE DE OPERACIÓN
220: 220 / 127 VCA |
| | 7 MARCA MOTOR
T: THUNDER® |

Powered by:



CARACTERÍSTICAS		GTC60NGS___T TURBO	GTC100NGS___T TURBO	GTC150NGS___T TURBO	GTC250NGS___T TURBO	GTC438NGS___T TURBO
GENERALES	POTENCIA NOMINAL (PRP)	60 kVA / 48 kW PRP	100 kVA / 80 kW PRP	150 kVA / 120 kW PRP	250 kVA / 200 kW PRP	438 kVA / 350 kW PRP
	POTENCIA CONTINUA (COP)	48 kVA / 38.5 kW COP	80 kVA / 64 kW COP	120 kVA / 96 kW COP	200.5 kVA / 150.5 kW COP	351 kVA / 280.5 kW COP
	FACTOR DE POTENCIA	0.8				
	VOLTAJE*	220/127 VCA - 440/254 VCA				
	FASES	Trifásico				
	FRECUENCIA	60 Hz				
	CONTROLADOR	COMAP® INTELIGEN200				
	TIPO DE CONSTRUCCIÓN	Cabinas a prueba de ruido				
	GRADO PROTEC. GABINETE	IP23				
	RANGO DECIBEL @7M	72 dB				
MOTOR	MARCA	THUNDER®				
	MODELO	MDT-YC4D90N	MDT-YC6J155N	MDT-YC6G180N	MDT-YC6MK330N	MDT-YC6TD600N
	TIPO DE MOTOR	6 cilindros en línea, 4 tiempos, TURBO				
	POTENCIA MÁXIMA	60 kW	105 kW	138 kW	223 kW	400 kW
	VELOCIDAD DE ROTACIÓN	1 800 RPM				
	COMBUSTIBLE	Gas Natural				
	DESPLAZAMIENTO	4.21 L	6.5 L	7.8 L	10.3 L	19.4 L
	RELACIÓN DE COMPRESIÓN	11.5 : 1				
	FILTRO DE COMBUSTIBLE	Partículas				
	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.45 L/kWh				
	CAPACIDAD DE ACEITE	13 L	17 L	22 L	34 L	45 L
	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	Enfriado por Líquido refrigerante				
	CAP. DE REFRIGERANTE	24 L	55 L	50 L	65 L	130 L
	BATERÍA	RX-R31P				
	CAP. MOTOR DE ARRANQUE	24 VCD 4 kW	24 VCD 5 kW			24 VCD 7kW
	CAP. CARGADOR DE BATERÍA	1 500 W	1 800 W			2 400 W
ALTERNADOR	MARCA	LEROY SOMER®				
	MODELO	LSA42.3 L9	LSA44.3S4	LSA44.3M8	LSA46.3S4	LSA47.2 VS2
	TIPO	Sin escobillas, con AVR				
	CONEXIÓN	Estrella 12 puntas				
	POLOS	4				
	CLASE DE AISLAMIENTO	H				
	CAP. DE INTERRUPTOR*	250 A @ 220 VCA 100 A @ 440 VCA	400 A @ 220 VCA 160 A @ 440 VCA	630 A @ 220 VCA 250 A @ 440 VCA	800 A @ 220 VCA 400 A @ 440 VCA	1 250 A @ 220 VCA 630 A @ 440 VCA
	CALIBRE DE CONDUCTORES POR FASE*	2/0 AWG @ 220 VCA 4 AWG @ 440 VCA	4/0 AWG @ 220 VCA 1/0 @ 440 VCA	2 x 3/0 AWG @ 220 VCA 3/0 @ 440 VCA	4 x 2/0 AWG @ 220 VCA 2 x 2/0 @ 440 VCA	4 x 300 MCM @ 220VCA 2 x 300 MCM @ 440 VCA
SWITCH DE TRANSFERENCIA	MODELO*	SYNC250A3P@ 220VCA SYNC100A3P@440 VCA	SYNC400A3P@220 VCA SYNC200A3P@440 VCA	SYNC630A3P@220 VCA SYNC250A3P@440 VCA	SYNC800A3@220 VCA SYNC400A3P@440 VCA	SYNC1250A3P@220 VCA SYNC630A3P@440 VCA
	TIPO	CONTACTOR				
	MONTAJE DE TRANSFERENCIA	Gabinete por separado. (Montaje en pared, 100 x 80 x 30cm de 400A a 630A) (autosoportado, 120 x 200 x 60cm de 800A a 1250A)				
	POLOS	3				
	CORRIENTE NOMINAL*	250 A @ 220 VCA 100 A @ 440 VCA	400 A @ 220 VCA 200 A @ 440 VCA	630 A @ 220 VCA 250 A @ 440 VCA	800 A @ 220 VCA 400 A @ 440 VCA	1250 A @ 220 VCA 630 A @ 440 VCA
ADICIONAL	INCLUYE	Batería, aceite y refrigerante				
	GARANTÍA	1 Año ó 1000 horas				
	DIMENSIÓN DEL EMPAQUE (LARGO X ANCHO X ALTO)	250 x 130 x 149 cm	340 x 160 x 167 cm		500 x 190 x 240 cm	540 x 210 x 245 cm
	DIMENSIÓN DEL PRODUCTO (LARGO X ANCHO X ALTO)	230 x 110 x 129 cm	320 x 140 x 147 cm		480 x 170 x 220 cm	520 x 190 x 225 cm
	PESO NETO	1 130 kg	2 060 kg	2 190 kg	4 150 kg	6 150 kg

*LAS ESPECIFICACIONES CAMBIAN DE ACUERDO AL MODELO SELECCIONADO.




- La solución en automatización de generadores.
- Ready to connect (fácil instalación).
- Confiable y de óptimo desempeño.
- Dispositivo de encendido programable.



TODOS LOS ATS SE PUEDEN APLICAR EN SISTEMAS TRIFÁSICOS O MONOFÁSICOS EN CUALQUIERA DE NUESTROS MODELOS.

CARACTERÍSTICAS		ATS063A4P-G12 ATS063A4P-G24	ATS100A4P-G12 ATS100A4P-G24	ATS125A4P-G12 ATS125A4P-G24	ATS160A4P-G12 ATS160A4P-G24	ATS250A4P-G12 ATS250A4P-G24	ATS400A4P-G12 ATS400A4P-G24
SWITCH DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA	SISTEMA DE VOLTAJE DE FUERZA *	3 Fases 4 Hilos 220 / 127 VCA ó 440 / 254 VCA; 2 Fases 3 Hilos 240 / 120 VCA					
	P/USO CON GEN 3 FASES 220/127 VCA	19 kVA	30 kVA	38 kVA	48 kVA	76 kVA	121 kVA
	P/USO CON GEN 3 FASES 440/254 VCA	38 kVA	60 kVA	76 kVA	96 kVA	152 kVA	242 kVA
	P/USO CON GEN 2 FASES 240/120 VCA	12 kVA	19 kVA	24 kVA	30 kVA	48 kVA	76 kVA
	CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA*	La orden de compra debe especificar el sistema de voltaje requerido y las RPM del motor.					
	CAP. DE CARGADOR DE BATERÍAS	12 VCD 3 A / 24 VCD 3A					
	FRECUENCIA	60 Hz					
	PANEL DE CONTROL	ComAp ó Smartgen					
	TIPO DE ESTRUCTURA	Gabinete Metálico					
	GRADO DE PROTECCIÓN DE GABINETE	IP 21 (NEMA 1)					
CONTROL DE MOTOR	DIMENSIONES PRODUCTO (L X W X H)	50 x 40 x 20 cm	60 x 60 x 26 cm	50 x 40 x 20 cm	100 x 80 x 30 cm		
	PESO NETO	25 kg			35 kg		
	ENTRADA DE VOLTAJE DE BATERÍA	12 VCD / 24 VCD					
	ENTRADA DE BULBO DE ACEITE	Señal a tierra					
ATS	SALIDA DE MOTOR DE ARRANQUE	Positivo de batería					
	SALIDA DE COMBUSTIBLE	Positivo de batería					
	TIPO DE ATS	De cuchillas, doble tiro, operación dual (automático/manual)					
	NÚMERO DE POLOS	4					
	CORRIENTE NOMINAL	63 A	100 A	125 A	160 A	250 A	400 A
	CORRIENTE DE CORTO TIEMPO	10 kA					
	VOLTAJE DE OPERACIÓN	220 VCA					
CONTACTOS AUXILIARES	CORRIENTE DE OPERACIÓN	3.5 A	2 A	3.5 A	7 A		
		(4) Contactos NA, 1 A, 250 VCA. 2 en cada posición	2 NA, 1 A, 250 VCA. 1 en cada posición	(4) Contactos NA, 1 A, 250 VCA. 2 en cada posición			

- La solución en automatización de generadores.
- Ready to connect (fácil instalación).
- Confiable y de óptimo desempeño.
- Dispositivo de encendido programable.

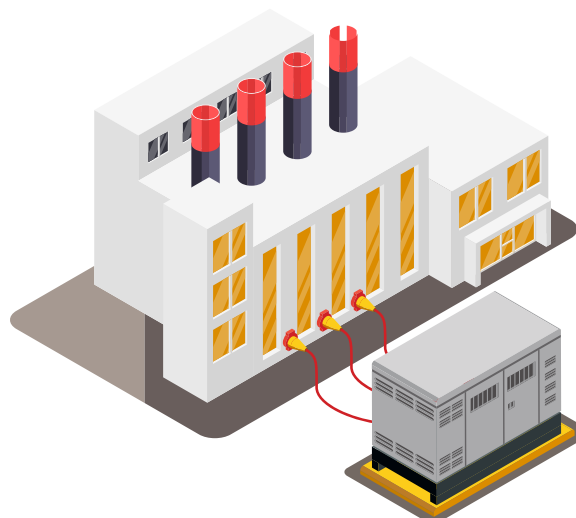

Que tu **negocio no se apague**

CARACTERÍSTICAS		ATS630A4P-G12 / ATS630A4P-G24	ATS800A4P-G24	ATS1250A4P-G24	ATS1600A4P-G24
SWITCH DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA	Sistema de Voltaje de Fuerza*	3 Fases 4 Hilos 220/127 VCA ó 440/254 VCA; 2 Fases 3Hilos 240/120VCA			
	P/uso con Generador 3 Fases 220/127 VCA	192 kVA	304 kVA	476 kVA	609 kVA
	P/uso con Generador 3 Fases 440/254 VCA	384 kVA	609 kVA	952 kVA	1219 kVA
	P/uso con Generador 2 Fases 240/120 VCA	120 kVA	153 kVA	240 kVA	307 kVA
	Configuración de Fábrica*	La orden de compra debe especificar el sistema de voltaje requerido y las RPM del motor.			
	Capacidad de cargador de Baterías	12 VCD 6 A / 24 VCD 3 A	24 VCD 3 A		
	Frecuencia	60 Hz			
	Panel de Control	ComAp ó Smartgen			
	Tipo de Estructura	Gabinete metálico para montaje en pared	Armario metálico autosoportado		
	Grado de Protección de Gabinete	IP 21 (NEMA 1)			
Dimensiones de producto	100 x 80 x 30 cm	120 x 60 x 200 cm			
Peso Neto	35 kg	150 kg			
CONTROL DE MOTOR	Entrada de voltaje de batería	12 VCD / 24 VCD			
	Entrada de Bulbo de Aceite	Señal a Tierra			
	Salida de Motor de Arranque	Positivo de Batería			
	Salida de Combustible	Positivo de Batería			
ATS	Tipo de ATS	De Cuchillas, Doble Tiro, Operación Dual (Automático/Manual)			
	Numero de Polos	4			
	Corriente Nominal	630 A	800 A	1250 A	1600 A
	Corriente de Corto Tiempo	10 kA	50 kA		
	Voltaje de Operación	220 VCA			
	Corriente de Operación	7 A	2.5 A		
	Contactos Auxiliares	2 NA, 1 A, 250 VCA. 1 en cada posicion			

CARACTERISTICAS		ATS063A4P-M	ATS100A4P-M	ATS125A4P-M	ATS160A4P-M	ATS250A4P-M	ATS400A4P-M
CONFIGURACIÓN	Sistema de Voltaje de Fuerza	3 Fases 4 Hilos 220/127 VCA ó 440/254 VCA; 2 Fases 3Hilos 240/120VCA					
	P/uso con Generador 3 Fases 220/127 VCA	19 kVA	30 kVA	38 kVA	48 kVA	76 kVA	121 kVA
	P/uso con Generador 3 Fases 440/254 VCA	38 kVA	60 kVA	76 kVA	96 kVA	152 kVA	242 kVA
	P/uso con Generador 2 Fases 240/120 VCA	12kVA	19 kVA	24 kVA	30 kVA	48 kVA	76 kVA
	Frecuencia	60 Hz					
GABINETE	Panel de Control	Sin Panel de Control					
	Tipo de estructura	Gabinete metálico					
	Grado de protección de gabinete	IP21 (NEMA1)					
	Dimensiones Generales (H x L x W)	50 x 40 x 20 cm			100 x 80 x 30 cm		
	Peso Neto	25 kg			35 kg		
ATS	Tipo ATS	De Cuchillas, Doble Tiro, Operación Dual (Automático/Manual)					
	Número de polos	4					
	Corriente nominal	63 A	100 A	125 A	160 A	250 A	400 A
	Corriente de corto tiempo	10 kA					
	Voltaje de Operación	220 VCA (176 - 265) VCA	220 VCA	220 VCA (176 - 265) VCA			
	Corriente de Operación	3.5 A	2 A	7 A			
	Activación	Por bobinas	Motorizado	Por bobinas			

CARACTERISTICAS		ATS630A4P-M	ATS800A4P-M	ATS1250A4P-M	ATS1600A4P-M	ATS3200A4P-M
CONFIGURACIÓN	Sistema de Voltaje de Fuerza*	3 fases 4 hilos 220/127 vca ó 440/254 VCA				
	P/uso con Generador 3 Fases 220/127 VCA	192 kVA	274 kVA	428 kVA	548 kVA	1097 kVA
	P/uso con Generador 3 Fases 440/254 VCA	384 kVA	548 kVA	857 kVA	1097 kVA	2194 kVA
	P/uso con Generador 2 Fases 240/120 VCA	-	-	-	-	-
	Frecuencia	60 Hz				
GABINETE	Panel de Control	Sin Panel de Control				
	Tipo de estructura	Gabinete metálico				
	Grado de protección de gabinete	IP21 (NEMA 1)				
	Dimensiones Generales (H x L x W)	100 x 80 x 30 cm	200 x 120 x 60 cm			200 x 120 x 80 cm
	Peso Neto	35 kg	195 kg			220 kg
ATS	Tipo ATS	De Cuchillas, Doble Tiro, Operación Dual (Automático/Manual)				
	Número de polos	4				
	Corriente nominal	630 A	800 A	1250 A	1600 A	3200 A
	Corriente de corto tiempo	10 kA				
	Voltaje de Operación	220 VCA (176 - 265) VCA				
	Corriente de Operación	7 A				
	Activación	Por bobinas	Motorizado			

MÓDULOS DE COMUNICACIÓN PARA CONTROLADORES DE GENERADOR

Permiten el monitoreo web o a través de aplicación iOS y Android de su equipo generador; además, se puede operar de manera remota con software instalado en su PC. Estos módulos se conectan a internet mediante GPRS o Ethernet y son compatibles con los controladores utilizados en algunos modelos de generadores EVANS® (vea la siguiente tabla).



HGM420N



AG-GSM-SG
KIT GSM SMARTGEN®
Módulo de comunicación GSM con antena incluida.



AG-MCETH-SG
KIT ETHERNET SMARTGEN®
Módulo de comunicación con conector RJ45.



AMF25-IL3



AG-GPRS-IL3
KIT GSM COMAP AMF25 NEGRO
Módulo de comunicación GSM con antena incluida. Chip GSM 4G no incluido.



AG-MCETH-IL3
KIT ETHERNET COMAP AMF25 NEGRO
Módulo de comunicación Ethernet con conector RJ45. Protocolos MODBUS TCP y SNMP.



AMF25-IL4



AG-GPRS-IL4
KIT GSM COMAP AMF25 NEGRO
Módulo de comunicación GSM con antena incluida. Chip GSM 4G no incluido.



AMF5



AG-MCETH-IL4
KIT ETHERNET COMAP AMF25 NEGRO
Módulo de comunicación Ethernet con conector RJ45. Protocolos MODBUS TCP y SNMP.



BATERÍAS

CÓDIGO	VOLTAJE	AMPERES / HORA
BAT-EV12V20AH	12 V CD	20
BAT-EV12V55H		55



BATERÍAS PLOMO / ÁCIDO

CÓDIGO	VOLTAJE	CORRIENTE DE ARRANQUE	CORRIENTE DE ARRANQUE EN FRÍO
RX-R31P	12 V CD	937 CA	825 CCA
AGE-BAT500CCA		625 CA	500 CCA

FILTROS DIESEL TIPO TURBINA

CÓDIGO	CAPACIDAD	ELEMENTO FILTRANTE
AGE-FT3-3.8	3.8 L/min	AGE-EF500-10
AGE-FT3-5.7	5.7 L/min	AGE-EF900-40



ANTICONGELANTE

CÓDIGO	CONCENTRACIÓN	PESO ESPECÍFICO (20 °C)	PH	PUNTO DE EBULLICIÓN	TEMP. DE CONGELACIÓN	CAPACIDAD
ANT-50/50-GAL	50 % Agua / 50 % Etilenglicol	1.05	9	129 °C	-36 °C	3.785 L



ACEITE PARA MOTOR

CÓDIGO	AMG-SAE30-L	AMG-SAE10W-L	AMD-SAE15W-L	AMD-SAE15W-G	AMD-SAE15W-C
CAPACIDAD	1 Litro	1 Litro	1 Litro	1 Galón	1 Cubeta (19 l)
TIPO MOTOR	Gasolina	Gasolina	Diésel	Diésel	Diésel



SOLDADORAS INVERTER

Fusión con poder



SOLDADORAS INVERTER

USO LIGERO



USO CONTINUO



USO INTENSIVO



SOLDADORA / GENERADOR



PROCESOS DE SOLDADURA



La soldadora de electrodo es un proceso en el que se utiliza un recubierta que se funde para unir metales mediante la creación de un arco eléctrico. Funciona con materiales base hierro.



La soldadura TIG (Tungsten Inert Gas) usa un electrodo de tungsteno no consumible y un gas inerte para fundir y unir metales, sin necesidad de un electrodo adicional, creando una soldadura de alta calidad y mayor precisión.

Funciona con metales base hierro, inoxidable y no ferrosos (aluminio, aleaciones de cobre).



La soldadura MIG (Metal Inert Gas es un método en el que se utiliza un electrodo continuo de metal y un gas inerte.

Funciona con metales base hierro, inoxidable y no ferrosos (aluminio, aleaciones de cobre).



Se usa para cortar metal con máxima precisión.

Funciona al cargar energía y aire comprimido al mismo tiempo.



Unión de materiales gracias a energía HF en forma de un campo electromagnético.

Presión aplicada a las superficies del material a unir.

CARACTERÍSTICAS



El antistick es una función de protección en los equipos de soldadura que evita que el electrodo se adhiera al metal fundido durante la soldadura.



El arcforce es una función que regula automáticamente la corriente de soldadura durante la operación para mantener un arco eléctrico estable y evitar que se apague, especialmente en situaciones donde la distancia entre el electrodo y la pieza de trabajo puede variar.



El hot-start es una característica que proporciona un impulso de corriente inicial más alto al encender el arco de soldadura, facilitando el inicio y la estabilización del arco eléctrico.



SOLDADORAS INVERTER

TECNOLOGÍA



En general la tecnología inverter ofrece diferentes beneficios, todos planteados y pensados en el cliente y su comodidad.

Son eficientes y precisas. Gracias a su control de arco de soldadura, reducen las salpicaduras, ideales para trabajos de alta calidad.



VRD (Voltage Reduction Device) es un dispositivo de reducción de voltaje que se utiliza de salida cuando la máquina no está en uso, garantizando la seguridad del soldador al reducir el riesgo de descargas eléctricas.



MCU (Microcontroller Unit) se refiere a una unidad de control microcontroladora que se encuentra en algunos equipos de soldadura y es responsable de gestionar y controlar las funciones y parámetros del proceso de soldadura, como corriente, voltaje y tiempo.



Insulated Gate Bipolar Transistors (Transistor bipolar de puesta aislada) es un transistor que funciona como sistema. Presenta varias características: fuente de energía de bajo peso, soldadura de mayor calidad, mejor confiabilidad, alta eficiencia energética.



Se usa para cortar metal con máxima precisión. Funciona al cargar energía y aire comprimido al mismo tiempo..



Soldadura que utiliza tecnología de inversión para proporcionar una fuente de corriente de soldadura más estable y eficiente que las soldadoras comunes.



• Equipos más compactos y portátiles.

SD 160 A BIV

- 1 SD: Soldadora Digital
- 2 160: Potencia Máxima
- 3 A: Amperes
- 4 BIV: Bivoltaje
V: Voltaje



SD140A110V



SD160ABIV



SD200ABIV/LCD



CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
SD140A110V	4.2 kg	30 x 15 x 25 cm
SD160ABIV	6.8 kg	44 x 23 x 32 cm
SD200ABIV/LCD	6.4 kg	39 x 21.5 x 29.5 cm

CARACTERÍSTICAS		SD140A110V		SD160ABIV		SD200ABIV/LCD ★	
SOLDADORAS DE ELECTRODO	RANGO DE CORRIENTE	MMA (33 - 120) A	TIG - LIFT (45 - 120) A	MMA 220 Vc.a. - (20 - 160) A	TIG-LIFT	MMA 110 / 220 ± 10% Vc.a. 1Ø	TIG-LIFT
	CORRIENTE NOMINAL	40.9 A / 22.4 A	(45 - 120) A	220 Vc.a. (35 / 192) A	220 Vc.a. (23 / 12.6) A	110 Vc.a. - (39 / 21.4) A 220 Vc.a. - (43 / 23.6) A	110 Vc.a. - cv (26 / 14.2) A 220 Vc.a. - (29 / 15.9) A
	ALIMENTACIÓN	110 ±15%	Vc.a 1 Ø	220 ± 10% Vc.a. 1 Ø		110 / 220 ± 10% Vc.a. 1Ø	
	POTENCIA NOMINAL	4.3 kVA / 4 kW	2.9 kVA / 2.61 kW	220 Vc.a. - (7.7 kVA / 7.2 kW)	220 Vc.a. - (51 kVA / 4.7 kW)	110 Vc.a. - (39 / 21.4) A 220 Vc.a. - (43 / 23.6) A	110 Vc.a. - (26 / 14.2) A 220 Vc.a. - (29 / 15.9) A
	MÁX. ELECTRODO 6013	Ø 2.5mm		Ø2.5 - Ø3.2 mm		Ø2.5 - Ø3.2 - Ø4.0 Tungsteno	
	MÁX. ELECTRODO 7018	Ø 3.2mm		Ø4.0 mm		Ø2.5 - Ø3.2 - Ø4.0 Tungsteno	
	CABLE ELECTRODO	#4		#2			
	SUELDA	Lámina #22 hasta placa 1/4"		Lámina #22 hasta placa 5/8"			
	SOLDAR TIG (CON ARGÓN)	Opcional usando el accesorio RSD-250					
	PORTABILIDAD	Se puede soldar con el equipo cargando en la mano o al hombro					

SOLDADORA USO LIGERO

Fusión con poder

CLASE 7C



- Equipos más compactos y portátiles.



SOLDADORAS INVERTER



SD200AMIGBIV



SD200ATIGBIV

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
SD200AMIGBIV	9.84 kg	44.5 x 17.5 x 29 cm
SD200ATIGBIV	6.2 kg	38 x 12.5 x 22.5 cm

CARACTERÍSTICAS		SD200AMIGBIV ★			SD200ATIGBIV ★	
SOLDADORAS DE ELECTRODO	RANGO DE CORRIENTE	MIG	LIFT-TIG	MMA	TIG	MMA
		(50 - 200) A	(10 - 200) A	(10 - 160) A	(10 - 200) A	
	CORRIENTE NOMINAL	(43 / 19) A	(32 / 14) A	(37 / 17) A	(34 / 17) A	(50 / 25) A
	ALIMENTACIÓN	220 Vc.a. 1 Ø				
	POTENCIA NOMINAL	(99kVA/57kW)	(7.4 kVA / 4.3 kW)	(85kVA/5 kW)	(7.8 kVA / 4.6 kW)	(11.5 kVA / 6.7 kW)
	MÁX. ELECTRODO 6013	(06, a 12)	N/A	Ø2.5 - Ø3.2 - Ø4.0	Tungsteno	Ø2.5 - Ø3.2 - Ø4.0
	MÁX. ELECTRODO 7018	(06, a 12)	Tungsteno	Ø2.5 - Ø3.2 - Ø4.0	Tungsteno	Ø2.5 - Ø3.2 - Ø4.0
	CABLE ELECTRODO	#2				
	SUELDA	Lámina #22 hasta placa 5/8"				
	SOLDAR TIG (CON ARGÓN)	Opcional usando el accesorio RSD-250				
	PORTABILIDAD	Se puede soldar con el equipo cargando en la mano o al hombro				



MMA



MIG



TIG / LIFT



ANTISTICK



HOT-START



ARC FORCE



VRD



SYN



MCU

- Equipos con ciclos de trabajo de hasta 60% en máximo amperaje.
- Sueda Electrodo, TIG, MIG (con y sin gas).
- Su sistema de MCU regula el amperaje de salida para mejores cordones de soldadura.



SD250A220V



SD250MIG220V



SD-PDM4N1

CARACTERÍSTICAS		SD250A220V	SD250MIG220V	SD-PD4N1
SOLDADORA MULTIPROCESOS	CAPACIDAD CD	50-250 A	50-250 A	50-300 A
	VOLTAJE CD	24-38 V	15-26.5 V	15-29 V
	ALIMENTACIÓN	220 V 2 HILOS	220 V 3F	
	CONSUMO MÁXIMO	37 A	22 A	26 A
	MICROALAMBRE	0.23, 0.35, 0.45		0.31, 0.39, 0.45, 0.62
	INTERSHIELD	0.045	0.040	
	CABLE ELECTRODO	#2		
	SUELDA	Desde lámina #30 hasta placa 1"		
	GAS REQUERIDO AL SOLDAR TIG/MIG	N/A	CO2 ó mezcla	
	PORTABILIDAD	Portátil	Con llantas	

KITS SOLDADORA DIGITAL + CARETA SOLDADORA

CÓDIGO

K-SD140A110V

K-SD160ABIV

K-SD200ABIV

K-SD200ABIV/LCD

K-SD250A220V



SD200ABIV/LCD



SDCARE1010

CORTADORA DE PLASMA USO CONTINUO

Fusión con poder

CLASE 7C



- Corte portátil de lámina y placa.
- El diseño inverter hace que sea una máquina muy portable y eficiente en consumo eléctrico.
- Corta placas de acero, acero inoxidable y aluminio.



PD500220V



SODADORAS INVERTER

CÓDIGO	VOLTAJE CD	AMPERAJE DE ENTRADA	RANGO DE AMPERAJE	VOLTAJE DE SALIDA	PRESIÓN DE AIRE	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO	PORTABILIDAD
PD500220V	220 V 1F	30 A	20-40 A	96 V	43-87 PSI	7 kg	41 x 12.5 x 23 cm	1 mano

SOLDADORA USO INTENSIVO



- Equipos con ciclos de trabajo de hasta 60% en máximo amperaje
- Suelta electrodo, TIG, MIG (con y sin gas)
- Su sistema de MCU regula el amperaje de salida para mejores cordones de soldadura



SD300A220HD



CARACTERÍSTICAS		SD250A220HD	SD300A220HD
SOLDADORA MULTIPROCESOS	CAPACIDAD CD	50-250 A	50-300 A
	VOLTAJE CD	15-26.5 V	15-29 V
	ALIMENTACIÓN	220 V 3F	
	CONSUMO MÁXIMO	22 A	26 A
	MICROALAMBRE	0.23, 0.35, 0.45	0.31, 0.39, 0.45, 0.62
	INTERSHIELD	0.040	
	CABLE ELECTRODO	#2	
	SUELDA	Desde lámina #30 hasta placa 1"	
	GAS REQUERIDO AL SOLDAR TIG/MIG	CO2 ó mezcla	
	PORTABILIDAD	Con llantas	



MMA



MIG



TIG / LIFT



- Vista panorámica, cuenta con ventanas laterales para ver a los lados.
- Mayor confort, gracias a su diseño ergonómico que se ajusta como gafas.
- Función anti-empañado, el aire circula hacia afuera para evitar que se empañe.



★ NUEVOS PRODUCTOS ★



SDCARE1010



CS-100X83



CSD-90X35

PARÁMETROS TÉCNICOS	SDCARE1010	CS-100X83 ★	CSD-90X35 ★
TAMAÑO DE FILTRO	138.4 x 113.5 x 9mm	133 x 114 x 10mm	110 x 90 x 9 mm
ÁREA DE VISUALIZACIÓN ACTIVA	110 x 60 mm	100 X 83 mm	90 X 35 mm
SOMBRA CLARA	DIN4	DIN 4	DIN 4
SOMBRA OSCURA	DIN9 ~ DIN13	DIN 5 ~ DIN 9 ~ DIN 13	DIN 9 ~ 13
PROCESO DE CAMBIO A ESTADO OSCURO	Cambio continuo	Cambio continuo	Externo variable
TIEMPO DE CONMUTACIÓN	< 3 /10000 S	≤ 1/10 000 S	≤ 1/5 000 S
AJUSTE DE SENSIBILIDAD	Cambio continuo		Bajo-alto, mediante perilla de dial infinito
TIEMPO DE RETARDO	0.1 ~ 10 S	0.1 ~ 1 S	0.1 ~ 1 S
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	Batería de litio CR2450 y suministro solar		
CAPACIDAD NOMINAL DE LA BATERÍA DE LITIO	1 200 mAh	1200 mAh	1 batería de litio R2032
BATERÍA DE LITIO REEMPLAZABLE	Si	Si	Si
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-5 °C ~ +55 °C	-5 °C ~ +55 °C	-5 °C ~ +55 °C
SENSORES PARA SOLDAR ARCO	2	4	2
GRADO DE PROTECCIÓN CONTRA UVB	DIN16	DIN 13	DIN 16



- Oscurecimiento Automático
- Protección Permanente rayos UV / IR
- Eficiencia de Filtro



CS-90X35



CS-93X43

PARÁMETROS TÉCNICOS	CS-90X35 ★	CS-93X43 ★	CSD-100X50 ★
TAMAÑO DE FILTRO	110 X 90 X 9 mm	110 X 90 X 9 mm	110 x 90 x 9 mm
ÁREA DE VISUALIZACIÓN ACTIVA	90 X 35 mm	93 x43 mm	100 X 50 mm
SOMBRA CLARA	DIN 4.5	DIN 4	DIN 4
SOMBRA OSCURA	DIN 9~11~13	DIN 9 ~ DIN 13	DIN 5~8 / Din 9~13
PROCESO DE CAMBIO A ESTADO OSCURO	Interna	Cambio continuo	Interno variable
TIEMPO DE CONMUTACIÓN	≤ 5/10 000 S	≤ 3/10 000 S	≤ 1/25 000 S
AJUSTE DE SENSIBILIDAD	Interna	Cambio continuo	Bajo-alto, mediante perilla de dial infinito
TIEMPO DE RETARDO	0.1 ~ 0.8 S	0.1 ~ 0.8 S	0.1 ~ 1 S
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	2 baterías AAA	Batería de litio y suministro solar	
CAPACIDAD NOMINAL DE LA BATERÍA DE LITIO	/	600 mAh	2 batería de litio R2032
BATERÍA DE LITIO REEMPLAZABLE	/	Si	Si
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-5 °C ~ +55 °C	-5 °C ~ +55 °C	-5 °C ~ +55 °C
SENSORES PARA SOLDAR ARCO	1	2	2
GRADO DE PROTECCIÓN CONTRA UVB	DIN 13	DIN 13	DIN 16



- Oscurecimiento Automático
- Protección Permanente rayos UV / IR
- Eficiencia de Filtro

★ NUEVOS PRODUCTOS ★



Protección respiratoria

Cuenta con un filtro que captura el polvo, la niebla y el humo además de gases y vapores



CSF-100X98

PARÁMETROS TÉCNICOS	CSD-100X60 ★	CSF-100X98 ★	CSLV-100X93 ★
TAMAÑO DE FILTRO	120 x 115 x 910 mm	Cuenta con filtro HEPA	133 X 114 X 10 mm
ÁREA DE VISUALIZACIÓN ACTIVA	100 X 60 mm	100 X 98 mm	100 X 93
SOMBRA CLARA	DIN 4	DIN 4	DIN4
SOMBRA OSCURA	DIN 5~ DIN 9~DIN 13	DIN 5~8 / DIN 9~13	DIN5~DIN9/ DIN9~DIN13
PROCESO DE CAMBIO A ESTADO OSCURO	Control mediante botón	Interno	Interno
TIEMPO DE CONMUTACIÓN	≤ 1/10 000 S	≤ 1/30 000 S	≤ 1/10 000 S
AJUSTE DE SENSIBILIDAD	Control mediante botón	Bajo-alto, mediante perilla de dial infinito	Control mediante botón
TIEMPO DE RETARDO	0.1 ~ 1 S	0.1 ~ 1 S	0.1 ~ 1 S
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	Batería de litio y suministro solar		
CAPACIDAD NOMINAL DE LA BATERÍA DE LITIO	300 mAh	2 baterías de litio CR2450	600mAh
BATERÍA DE LITIO REEMPLAZABLE	Si		
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-5 °C ~ +55 °C		
SENSORES PARA SOLDAR ARCO	4	4	4
GRADO DE PROTECCIÓN CONTRA UVB	DIN 13	DIN 16	DIN 13



- Ideales para construcción ligera.
- Encendido eléctrico.
- Reparaciones y trabajo ligero.
- Motor de uso continuo.



INCLUYE JUEGO DE CONECTORES
BANANA (DINSE) 30140013

TAMAÑOS Y TIPOS DE ELECTRODOS RECOMENDADOS

ELECTRODO E-6013

CÓDIGO	Φ 3/32"	Φ 1/8"	Φ 5/32"
W160MG0700TH	✓	✓	✓
W180MG0750TH	✓	✓	✓
W300MG1600TH	✓	✓	✓

ELECTRODO E-7018

CÓDIGO	Φ 3/32"	Φ 1/8"	Φ 5/32"
W160MG0700TH	✓	✓	✓
W180MG0750TH	✓	✓	✓
W300MG1600TH	✓	✓	✓



CARACTERÍSTICAS		W160MG0700TH	W180MG0750TH ★	W300MG1600TH ★
SOLDADORA	SERVICIO	200A-35%, 150A-60%, 120A - 100%	240A - 35%, 200A - 60%, 150A-100%	240A - 35%, 200A - 60%, 150A-100%
	PROTECCION ALT-SOLD	IP23		
	TIPO DE ELECTRODO	Todos los tipos incluidos básico y celulósico		
	TAMAÑO DE ELECTRODO	3/32- 1/8- 5/32	3 /32 - 3/16 pulg	3 /32 - 3/16 pulg
	RANGO DE CORRIENTE DE SOLDADURA	Desde 50 hasta 150 A	Desde 80 hasta 160 A CD	Desde 80 hasta 230 A CD
GENERADOR	POTENCIA NOMINAL	1 kVA	1.8 kVA	5 kVA
	VOLTAJE NOMINAL	120 Vcd	120 Vc.a	(120/240) Vc.a.
	CORRIENTE NOMINAL	8.33 A	15 A	20.83 A
	FRECUENCIA	60 Hz		
MOTOR	MARCA MOTOR	THUNDER®		
	POTENCIA	5.22 kW	5.6 kW	11.93 kW
	TANQUE DE COMBUSTIBLE	3.6 L	10 L	12 L
	DIMENSIONES DE EMPAQUE LARGO x ANCHO x ALTO	45.x 46.5 x 38cm	48 x 40 x 51 cm	53 x 52 x 55.5 cm
PESO		23 kg	29 kg	56 kg

★ NUEVOS PRODUCTOS ★

POWERED BY:
VANGUARD



1
año
GARANTÍA

- Ideales para construcción ligera.
- Encendido eléctrico.
- Reparaciones y trabajo ligero.
- Motor de uso continuo.



W350MG2300BS



INCLUYE JUEGO DE CONECTORES
BANANA (DINSE) 30140013

TAMAÑOS Y TIPOS DE ELECTRODOS RECOMENDADOS

ELECTRODO E-6013

CÓDIGO	Φ 3/32"	Φ 1/8"	Φ 5/32"	Φ 3/16"
W350MG2300BS	✓	✓	✓	✓

ELECTRODO E-7018

CÓDIGO	Φ 3/32"	Φ 1/8"	Φ 5/32"	Φ 3/16"
W350MG2300BS	✓	✓	✓	✓


CARACTERÍSTICAS		W200MG1800THW ★	W350MG2300BS
SOLDADORA	SERVICIO	200A-35%, 150A-60%, 120A - 100%	350A-35%, 300A-60%, 220A-100%
	PROTECCION ALT-SOLD	IP23	
	TIPO DE ELECTRODO	Celulósico (hasta 1/4") Revestido rutilico o básico	
	TAMAÑO DE ELECTRODO	3/32 - 5/32 pulgadas	3/32 - 3/16 pulgadas (hasta 1/4 pulgadas)
	SELECTOR DE POSICIONES	24	
GENERADOR	RANGO DE SOLDADURA DC	Desde 40 hasta 200 A	Desde 40 hasta 350 A CD
	POTENCIA NOMINAL	3.4 kVA	8 kVA
	VOLTAJE NOMINAL	220 V~ / 110 V~	240 V~ / 120 V~
	CORRIENTE NOMINAL	15.45 / 28.3 A	33 A / 66 A
MOTOR	FRECUENCIA	60 Hz	
	MARCA MOTOR	THUNDER®	VANGUARD®
	POTENCIA	13 HP a 3 600 RPM	23 HP a 3 600 RPM
	TANQUE DE COMBUSTIBLE	25 L	45 L (11.6 gal)
DIMENSIONES DE EMPAQUE LARGO x ANCHO x ALTO		75 x 61 x 81 cm	94 x 61 x 97 cm
PESO		100 kg	225 kg



ACCESORIOS SOLDADORAS		
CÓDIGO	ACCESORIOS Y CONSUMIBLES	USO EN:
RSD-250A	Antorcha TIG de válvula manual	SD140A110V, SD250A220V
RSD-P5A	Antorcha plasma	PD500220V
RSD-P5K	Kit cerámicas separa y aislador	
RSD-P5E	Electrodo de tungsteno	
RSD-P5B	Boquilla	
RSD-M25A	Antorcha microalambre	SD250MIG220V
RSD-M25K	Kit conector cerámica tobera	
RSD-M25B08	Boquilla 0.8 mm (0.030")	
RSD-M25B10	Boquilla 1.0 mm (0.035")	
RSD-M25B12	Boquilla 1.2 mm (0.045")	



SOLDADORAS INVERTER

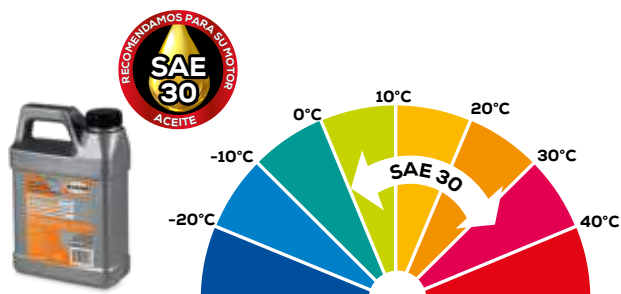

ACEITE		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD
AMG-SAE30-L	SAE-30 motor Gasolina	1 L
AMD-SAE15W-L	SAE-15W motor Diesel	

- Te recomendamos usar aceite SAE 30 para temperaturas de 0 °C hasta 35 °C.
- Prolonga la vida de tu motor con aceite EVANS®.
- Cambios periódicos de acuerdo a tu manual.

- Tecnología AGM.
- Mayor vida útil.
- Tiempo de servicio extendido.
- Libre de mantenimiento.
- Alta capacidad en corriente.



BATERÍAS		
CÓDIGO	VOLTAJE	AMPERES HORA
BAT-EV12V20H	12 V CD	20
BAT-EV12V55H		55

CARGADOR DE BATERÍAS			
CÓDIGO	VOLTAJE DE SALIDA	FRECUENCIA	VOLTAJE DE ENTRADA AC
CARGBAT12V	12 V CD	60 Hz	95 - 280 V



HIDROLAVADORAS

Limpiar nunca fue más fácil



evans.com.mx

HIDROLAVADORAS

RESIDENCIAL



COMERCIAL



INDUSTRIAL



H C 09L 32 MG 0650 TH

1 2 3 4 5 6 7

1 H: HIDROLAVADORA

HA: HIDROLAVADORA ASPIRADORA

2 TIPO DE HIDROLAVADORA: D= DOMÉSTICA / C= COMERCIAL / I= INDUSTRIAL

3 CAUDAL DE AGUA: 09L= 9 LPM

4 PRESIÓN DE TRABAJO EN CIENTOS: 32 = 3200 PSI

5 TIPO DE MOTOR:

ME= ELÉCTRICO / MG= GASOLINA

6 POTENCIA DEL MOTOR: 0650 = 6.5 HP

7 MARCA DEL MOTOR:

BS = BRIGGS & STRATTON®


TH = THUNDER®

NIVELES DE LIMPIEZA



LIGERO

PROFUNDO

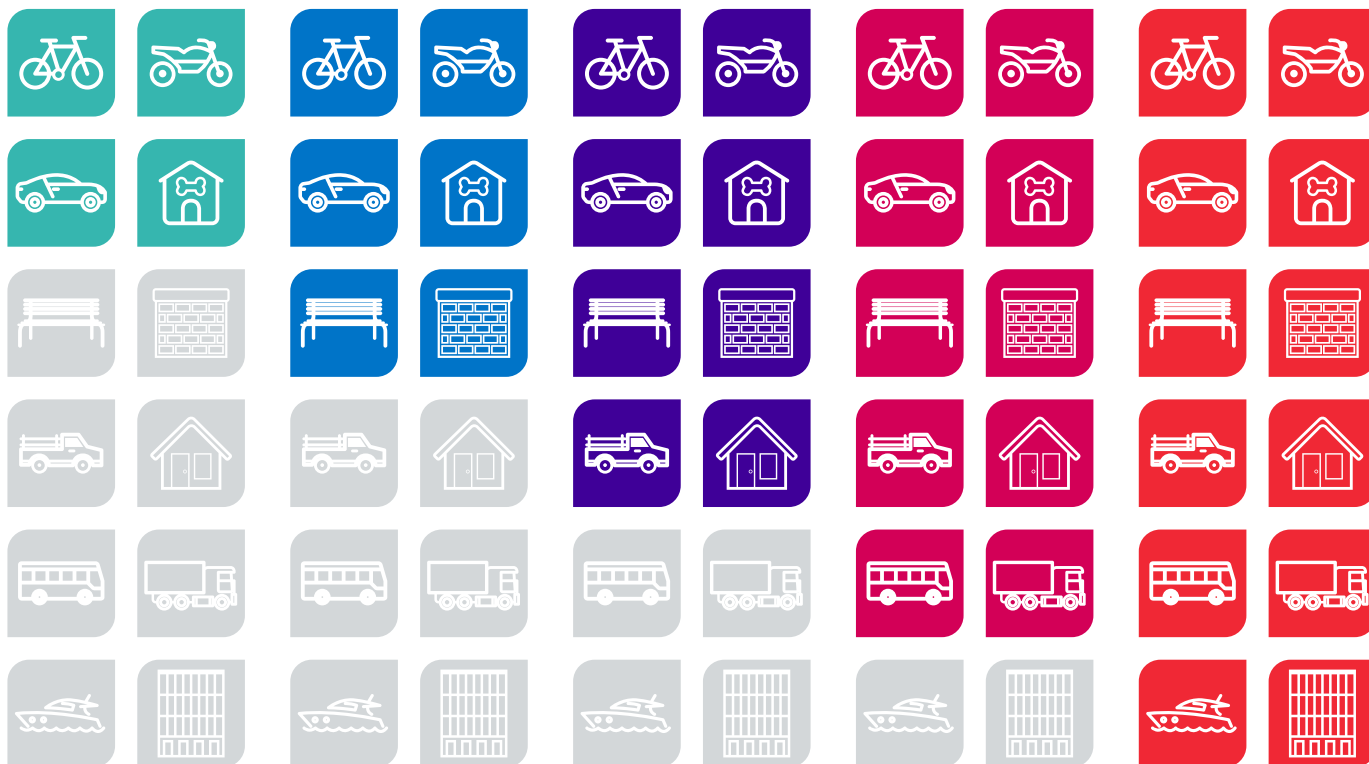

HD06L13ME150
HD05L13ME150
HD06L16ME150
HD06L19ME200
HD06L20ME250
HD05L18ME250

HAD08L14ME200
Eléctrica 4 en 1
HD06L18ME200

HC12L27MG0700TH
HC12L25MG0650BS
HC09L32MG0650TH

HI10L23ME500G
HI11L30ME500G

HI108L15ME200
HI108L20ME300
HI08L15ME200



CLASE 5A

HIDROLAVADORAS USO RESIDENCIAL

Limpiar nunca fue más fácil

HIDROLAVADORAS



★ NUEVO PRODUCTO ★



MOTOR ELÉCTRICO

DISEÑO PORTÁTIL

Equipo con diseño pequeño y ligero que facilita su almacenaje y traslado sin sacrificar su potencia.

ERGONÓMICA

Con manija telescópica para fácil sujeción.



BOMBA DE ALUMINIO

Con ciclo de trabajo 50%-50%



DEPOSITO DE POLVO

Con filtro de aire HEPA.

ALMACENAMIENTO PARA ACCESORIOS

Cuenta con espacio para almacenar la pistola y la lanza, así como las boquillas.

INTERRUPTOR ÚNICO

HPW: Hidrolavadora

OFF: Apagado

VC: Aspiradora / Sopladora



HIDROLAVADORAS USO RESIDENCIAL LIGERO

Limpiar nunca fue más fácil

CLASE 5A



- Ideal para limpieza ligera o residencial como automóviles, bicicletas, muebles de jardín, patios, terrenos, banquetes y asadores.
- Cuenta con 4 boquillas para limpieza y acceso en áreas difíciles.

Con multifunción integrado:

- Absorbe polvo y líquidos rápidamente.
- Sopla aire.
- Limpieza con hidrolavadora.



HIDROLAVADORAS

★ NUEVO PRODUCTO ★



HobbyClean
Vacuum

★ HAD08L14ME200

CARACTERÍSTICAS		HAD08L14ME200 ★
HIDROLAVADORA	TIPO DE BOMBA	Axial de platos deslizantes wobble
	MATERIAL DE LA BOMBA	Aluminio
	CAUDAL DE AGUA	8 l/min
	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	1 377 PSI
	TEMPERATURA MÁX DEL AGUA	40°C
	CICLO DE TRABAJO	50% trabajo - 50% descanso
ASPIRADORA Y SOPLADORA	POTENCIA	800 W
	MÁXIMA POTENCIA DE SUCCIÓN	220 W
	CAUDAL DE AIRE	50 PCM
	MÁXIMO GRADO DE VACÍO	2 PSI
MOTOR	POTENCIA	2 HP
	VOLTAJE	127 V~ 60 Hz 1Φ
	CORRIENTE	15.5 A
ADICIONAL	ARRANQUE	Por interruptor (con sistema de paro total)
	DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO)	35 x 44 x 35 cm
	PESO	10.3 kg
	ACCESORIOS HIDROLAVADORA	Conector rápido a manguera, filtro de agua, boquillas, llantas, manija telescópica, filtro de agua, manguera de plástico (5 m), pistola de plástico, lanza con boquilla variable.
	ACCESORIOS ASPIRADORA	Tubo de aspiración, boquilla para acolchado, boquilla para ranuras, filtro de aire, depósito para residuos

ACCESORIOS





HIDROLAVADORAS USO RESIDENCIAL LIGERO

Limpiar nunca fue más fácil

CLASE 5A

HIDROLAVADORAS



★ NUEVOS PRODUCTOS ★



- Ideal para limpieza ligera como automóviles, bicicletas, muebles de jardín, patios, terrazas, aceras pequeñas y asadores.
- Limpia las superficies de una manera fácil y rápida.
- Portátil y fácil de almacenar.
- Ligera para maniobras.



HobbyClean
1400

★ HD06L16ME150



HobbyClean
1600

★ HD06L19ME200



HobbyClean
1800

★ HD06L20ME250

CARACTERÍSTICAS		HD06L16ME150★	HD06L19ME200★	HD06L20ME250★
BOMBA	TIPO	Axial de platos deslizantes wobble		
	MATERIAL	Aluminio		
	CAUDAL DE AGUA	5.5 l/min	6 l/min	6 l/min
	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	1 600 PSI	1 900 PSI	2 030 PSI
	TEMPERATURA MÁXIMA DEL AGUA	50°C		
MOTOR	CICLO DE TRABAJO	50% trabajo - 50% descanso		
	POTENCIA	1.5 HP a 3 600 RPM	2.0 HP a 3 600 RPM	2.5 HP a 3 600 RPM
	VOLTAJE	127 V~ 60 Hz 1Φ		
	CORRIENTE	11.5 A	13.2 A	14.3 A
	ARRANQUE	Por interruptor (con sistema de paro total)		
ADICIONAL	DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO)	36 x 20 x 27 cm		
	CABLE DE CORRIENTE	5 m NEMA		
	PESO	5.5 kg	6 kg	6.5 kg
ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL PRODUCTO		Manguera de PVC 3 m, Lanza con boquilla variable, Lanza con boquilla turbo, Conector rápido de manguera 3/4", Botella de detergente, Filtro de agua.		

ACCESORIOS



HIDROLAVADORAS USO RESIDENCIAL LIGERO

Limpiar nunca fue más fácil

CLASE 5A



- Ideal para limpieza ligera como automóviles, bicicletas, muebles de jardín, patios, terrazas, aceras pequeñas y asadores.
- Limpia las superficies de una manera fácil y rápida.
- Portátil y fácil de almacenar.
- Ligera para maniobras.



HIDROLAVADORAS

★ NUEVO PRODUCTO ★

CARACTERÍSTICAS		HD05L13ME150★
BOMBA	TIPO	Axial de platos deslizantes wobble
	MATERIAL	Aluminio
	CAUDAL DE AGUA	5 l/min
	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	1 300 PSI
	TEMPERATURA MÁXIMA DEL AGUA	40°C
MOTOR	CICLO DE TRABAJO	50% trabajo - 50% descanso
	POTENCIA	1.5 HP a 3 600 RPM
	VOLTAJE	127 V~ 60 Hz 1Φ
	CORRIENTE	9.5 A
	ARRANQUE	Por interruptor (con sistema de paro total)
ADICIONAL	DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO)	24 x 20 x 35 cm
	CABLE DE CORRIENTE	5 m NEMA
	PESO	5 kg
	ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL PRODUCTO	Manguera de PVC 3 m, Lanza con boquilla variable, Lanza con boquilla turbo, Conector rápido de manguera 3/4", Botella de detergente, Filtro de agua.



MINI
HobbyClean

★ HD05L13ME150

ACCESORIOS





HIDROLAVADORAS USO RESIDENCIAL LIGERO

Limpiar nunca fue más fácil

CLASE 5A

HIDROLAVADORAS



★ NUEVO PRODUCTO ★

- Ideal para limpieza ligera como automóviles, bicicletas, muebles de jardín, patios, terrazas, aceras pequeñas y asadores.
- Limpia las superficies de una manera fácil y rápida.
- Portátil y fácil de almacenar.
- Ligera para maniobras.



HobbyClean
MINI2

★ HD06L13ME150

CARACTERÍSTICAS		HD06L13ME150 ★
BOMBA	TIPO	Axial de platos deslizantes wobble
	MATERIAL	Aluminio
	CAUDAL DE AGUA	5.5 l/min
	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	1 300 PSI
	TEMPERATURA MÁXIMA DEL AGUA	50°C
MOTOR	CICLO DE TRABAJO	50% trabajo - 50% descanso
	POTENCIA	100 W a 3 600 RPM
	VOLTAJE	127 V~ 60 Hz 1Φ
	CORRIENTE	10 A
	ARRANQUE	Por interruptor (con sistema de paro total)
ADICIONAL	DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO)	25 x 23 x 36 cm
	CABLE DE CORRIENTE	5 m NEMA
	PESO	5.1 kg
	ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL PRODUCTO	Manguera de PVC 3 m, Lanza con boquilla variable, Lanza con boquilla turbo, Conector rápido de manguera 3/4", Pin para limpiar boquilla, Filtro de agua, Pistola de alta presión

ACCESORIOS



HIDROLAVADORAS USO RESIDENCIAL LIGERO

Limpiar nunca fue más fácil

CLASE 5A



- Ideal para limpieza ligera como automóviles, bicicletas, muebles de jardín, patios, terrazas, aceras pequeñas y asadores.
- Limpia las superficies de una manera fácil y rápida.
- Portátil y fácil de almacenar.
- Ligera para maniobras.



CARACTERÍSTICAS		HD08L18ME250 ★
BOMBA	TIPO	Axial de platos deslizantes wobble
	MATERIAL	Aluminio
	CAUDAL DE AGUA	5.3 l/min
	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	1 800 PSI
	TEMPERATURA MÁXIMA DEL AGUA	40°C
	CICLO DE TRABAJO	50% trabajo - 50% descanso
MOTOR	POTENCIA	2.5 HP a 3 600 RPM
	VOLTAJE	127 V~ 60 Hz 1Φ
	CORRIENTE	13 A
	ARRANQUE	Por interruptor (con sistema de paro total)
ADICIONAL	DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO)	49 x 31 x 21 cm
	CABLE DE CORRIENTE	3 m NEMA
	PESO	7.6 kg
	ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL PRODUCTO	Manguera de PVC 6 m, Pistola, Lanza con boquilla variable, tanque de detergente.



HobbyClean
BOX 2

★ HD05L18ME250



BOQUILLA VARIABLE

Permite ajustar la presión del chorro girando la punta, facilitando la limpieza según el tipo de superficie.



HIDROLAVADORAS USO RESIDENCIAL CONTINUO

Limpiar nunca fue más fácil

CLASE 5A

HIDROLAVADORAS



★ NUEVO PRODUCTO ★



- Ideal para limpieza ligera como automóviles, bicicletas, muebles de jardín, patios, terrazas, aceras pequeñas y asadores.
- Limpia las superficies de una manera fácil y rápida.
- Portátil y fácil de almacenar.

HidroClean
REEL

★ HD06L18ME200



MANIJA PLEGABLE

Con manija plegable para fácil sujeción y traslado.



ACCESORIOS



CARACTERÍSTICAS		HD06L18ME200 ★
BOMBA	TIPO DE BOMBA	Axial de platos deslizantes wobble
	MATERIAL DE LA BOMBA	Aluminio
	CAUDAL DE AGUA	6 l/min
	PRESIÓN MÁXIMA	2000 PSI
	TEMPERATURA MÁX DEL AGUA	40 °C
	CICLO DE TRABAJO	50% trabajo - 50% descanso
MOTOR	POTENCIA	2 HP a 3600 RPM
	VOLTAJE	127 V~ 60 Hz 1Φ
	CORRIENTE	13 A
	ARRANQUE	Por interruptor
ADICIONAL	DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO)	41 x 31 x 31 cm
	PESO	13 kg
	ACCESORIOS INCLUIDOS EN PRODUCTO	Manguera téxtil armada (7.6 m), pistola, lanza con 4 boquillas (15°, 40°, jabón y turbo), conector rápido de manguera de 3/4", conector y tanque de detergente, tanque de 3.8 L.

*INCLUYE: TANQUE PARA DETERGENTE



MOTOR GASOLINA

DISEÑO ERGONÓMICO

Carro transportador con llantas, portalanza, portamangueras y portaboquillas.



ACCESORIOS

- Juego de boquillas.
- Lanza con pistola de acero inoxidable.
- Manguera de alta presión de 9m.



CARRETE DE MANGUERA

Con palanca retráctil.



TANQUE DE DETERGENTE

Con capacidad de 3.8 L de jabón.



MOTOR A GASOLINA

Horizontal.



★ HC09L32MG0650TH

FÁCIL TRASLADO

Con llantas de 12" y manija ajustable para fácil traslado y almacenamiento



★ NUEVO PRODUCTO ★



- Ideal para el uso en las áreas de construcción de residencias, limpieza de vehículos, pequeñas áreas de ganado o comercios.
- Mayor tiempo de vida gracias a su motor horizontal.
- Sistema de carrete con manguera de 9 m y manija plegable para portabilidad.
- Sifón de 1 galón para aplicación de detergente.
- Ideal para uso en áreas donde no hay acceso a la energía eléctrica o contactos eléctricos.



★ HC09L32MG0650TH



CARACTERÍSTICAS		HC09L32MG0650TH ★
BOMBA	TIPO DE BOMBA	Axial de platos deslizantes wobble
	MATERIAL DE LA BOMBA	Aluminio
	CAUDAL DE AGUA	9.4 l/min
	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	3 200 PSI
	TEMPERATURA MÁX DEL AGUA	38°C
MOTOR	POTENCIA	6.5 HP a 3 600 RPM
	DESPLAZAMIENTO	212 cc
	MARCA DEL MOTOR	THUNDER ®
	ARRANQUE	MANUAL
	VÁLVULAS	OHV
	ACEITE	AMG-SAE30-L
	CAPACIDAD DE ACEITE	0.55 L
ADICIONAL	CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	3.60 L
	DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO)	70 x 49 x 57 cm
	PESO	37 kg
ADICIONAL	ACCESORIOS INCLUIDOS	Lanza de acero inoxidable con conexión rápida 1/4", pistola, tanque para detergente de 3.8 L, 4 boquillas de conexión rápida (15°, 40°, jabón y boquilla turbo), carro transportador con manija plegable y jaula de hidrolavadora, manguera (9 m) con carrete, llantas (2) en PVC 12", regulador de presión, tanque de 3.8 L.

HIDROLAVADORAS USO COMERCIAL

MOTOR A GASOLINA

CLASE 5B



- Ideal para el uso en las áreas de construcción de residencias, limpieza de vehículos, pequeñas áreas de ganado y comercios.
- Mayor tiempo de vida gracias a su motor horizontal.
- Disponibilidad para conexión en áreas donde no hay acceso a la energía eléctrica o contactores eléctricos.



HIDROLAVADORAS



HC12L27MG0700TH



HC12L25MG0650BS

CARACTERÍSTICAS		HC12L27MG0700TH	HC12L25MG0650BS
BOMBA	TIPO DE BOMBA	Axial de platos deslizantes wobble	
	MODELO DE BOMBA	40000105	
	MATERIAL DE LA BOMBA	Aluminio	
	CAUDAL DE AGUA	12 l/min	
	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	2 700 PSI	
	TEMPERATURA MÁX DEL AGUA	60° C	
MOTOR	POTENCIA	7.5 HP a 3 600 RPM	6.5 HP a 3 600 RPM
	DESPLAZAMIENTO	225 cc	203 cc
	MARCA DEL MOTOR	THUNDER ®	B&S VANGUARD ®
	ARRANQUE	MANUAL	
	VÁLVULAS	OHV	
	ACEITE	AMG-SAE30-L	
	CAPACIDAD DE ACEITE	0.60 L	
ADICIONAL	CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	3.60 L	3.10 L
	DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO)	70 x 49 x 57 cm	70 x 49 x 57 cm
	PESO	37 kg	37 kg
ADICIONAL	ACCESORIOS INCLUIDOS	Pistola con lanza, carro transportador, Manguera de polietileno c/terileno trenzado cubierto de PVC (8 m) con rosca M22 de 1/4" de diámetro, llantas (2) semineumáticas 10", Boquillas intercambiables (0°, 15°, 25°, 40°, jabón), regulador de presión.	



- Ideal para limpieza de plantas y pozos petroleros, drenajes en aplicaciones agrícolas. Se recomienda su uso cuando hay lejanía a los contactores eléctricos.
- Incrementa la efectividad de la limpieza en menor tiempo de trabajo.
- Aplicaciones de uso rudo gracias a su bomba tríplex con émbolos de cerámica.
- Mayor tiempo de vida gracias a su motor horizontal.



HI14L32MG1300TH



HI12L32MG1000BS

CARACTERÍSTICAS		HI12L32MG1000BS	HI14L32MG1300TH	HI16L36MG1350BS	HI16L36MG1600TH
BOMBA	TIPO DE BOMBA	Triplex con émbolos de cerámica			
	MODELO DE BOMBA	HI12L35BG0750	40000109	HI21L40BG1600	HI21L40BG1600
	MATERIAL DE LA BOMBA	Latón		Acero inoxidable	
	CAUDAL DE AGUA	12 l/min	14 l/min	16 l/min	
	PRESIÓN MÁXIMA	3 200 PSI		3 600 PSI	
	TEMPERATURA MÁX DEL AGUA	60°C			
MOTOR	POTENCIA	10 HP a 3 600 RPM	13.0 HP a 3 600 RPM	14 HP a 3 600 RPM	16 HP a 3 600 RPM
	DESPLAZAMIENTO	305 cc	389 cc	408 cc	458 cc
	MARCA DEL MOTOR	B&S VANGUARD ®	THUNDER ®	B&S VANGUARD ®	THUNDER ®
	ARRANQUE	Manual			
	VÁLVULAS	OHV			
	ACEITE	AMG-SAE30-L			
	CAPACIDAD DE ACEITE	0.83 L	1.10 L	1.10 L	1.15 L
	CAPACIDAD DEL CAMPO DE COMBUSTIBLE	3.50 L	6.60 L	6.60 L	6.5 L
ADICIONAL	DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO)	63 x 110 x 81 cm			
	PESO	62 kg	62 kg	65 kg	65 kg
	ACCESORIOS INCLUIDOS EN PRODUCTO	Pistola con lanza, carro transportador, manguera de alambre trenzado recubierto de hule de alta resistencia (10 m) con conector rápido de 3/8 in y 5/16 in de diametro, Carro transportador, llantas (2) semineumáticas 10", boquillas intercambiables (0°, 15°, 25°, 40°, jabón), regulador de presión.			

HIDROLAVADORAS USO INDUSTRIAL

MOTOR ELÉCTRICO

CLASE 5A



- Ideal para la limpieza de plantas y pozos petroleros, drenajes o en aplicaciones agrícolas.
- Se recomienda su uso cuando haya lejanía a los contactores eléctricos.
- Incrementa la efectividad de la limpieza en menor tiempo de trabajo.
- Aplicaciones de uso rudo gracias a su bomba triplex de émbolos de cerámica.



HIDROLAVADORAS

KB



★ HI08L15ME200



★ HII08L15ME200

CARACTERÍSTICAS		HI08L15ME200 ★	HII08L15ME200 ★	HIII08L20ME300 ★
BOMBA	TIPO DE BOMBA	Triplex con émbolos de cerámica		
	MATERIAL DE LA BOMBA	Latón		
	CAUDAL DE AGUA	8 l/min		8 l/min
	PRESIÓN MÁXIMA	1 500 PSI		2 030 PSI
	TEMPERATURA MÁX DEL AGUA	60°C		
MOTOR	POTENCIA	2.0 HP a 1 750 RPM	2 HP a 1 750 RPM	3 HP a 1 750 RPM
	VOLTAJE	18.5 A	15.2 A	19.7 A
	CORRIENTE	115 V~60 Hz 1Φ		
	ARRANQUE	Por interruptor	Por interruptor	Por interruptor (Con sistema de paro total)
ADICIONAL	DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO)	43 x 30 x 28 cm	41 x 29 x 29.5 cm	47 x 36 x 39 cm
	PESO	25 kg	16.1 kg	16.1 kg
	ACCESORIOS INCLUIDOS EN PRODUCTO	Cable (5m), pistola con lanza de boquilla ajustable, manguera polietileno c/terileno trenzado cubierto de PVC 8 m rosca M22 de 1/4" de diámetro, filtro de agua, regulador de presión con manómetro, preparado para conexión con detergente, tanque para detergente, regulador de presión.		



- Ideal para la limpieza de drenajes, maquinaria, plantas de manufactura a grandes áreas, limpieza con detergentes o en autolavados.
- Incrementa la efectividad de la limpieza en menor tiempo de trabajo.
- Aplicaciones industriales gracias a su bomba triplex de émbolos cerámicos



★ HI11L30ME500G



★ HI10L23ME500G


CARACTERÍSTICAS		HI10L23ME500G ★	HI12L30ME500G ★
BOMBA	TIPO DE BOMBA	Axial de platos deslizantes wobble	Axial de plato deslizantes wobble de 5 pistones
	MATERIAL DE LA BOMBA	Latón	Latón
	CAUDAL DE AGUA	8.5 l/min	9 l/min
	PRESIÓN MÁXIMA	2 300 PSI	2 900 PSI
	TEMPERATURA MÁX DEL AGUA	50°C	
MOTOR	POTENCIA	3 000 W a 3 400 RPM	3 300 W a 3 400 RPM
	VOLTAJE	220 V~ 60 Hz 1Φ	220 V~ 60 Hz 1Φ
	CORRIENTE	15 A	
	ARRANQUE	Por interruptor (con sistema de paro total)	
ADICIONAL	DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO)	55 x 46 x 34 cm	60 x 49 x 94 cm
	PESO	28 kg	26 kg
	ACCESORIOS INCLUIDOS EN PRODUCTO	Pistola de alta presión con lanza 4000 PSI (280 bar) 30 l/min (7.96 GPM) 60°C conector M14x1.5, Manguera de alambre trenzado recubierto de hule de alta resistencia 8m 2900 PSI 60 C conector M22x1.5, Conector rápido de manguera 3/4", Filtro de agua, regulador de presión, Manguera de entrada de agua 2.8 m y 3 boquillas intercambiables 0°, 25°, 40°.	Pistola de alta presión con lanza 4000 PSI (280 bar) 30 l/min (7.96 GPM) 60°C conector M14x1.5, Manguera de alambre trenzado recubierto de hule de alta resistencia 8m 3190 PSI 60 C conector M22x1.5, Conector rápido de manguera 3/4", Filtro de agua, regulador de presión, Boquillas de conexión rápida (0°, 15°, 25°, 40°), Filtro en línea de agua, Portamanguera y portaboquillas, Cubierta plástica

KB

HI08L15ME200



BOMBA AXIAL

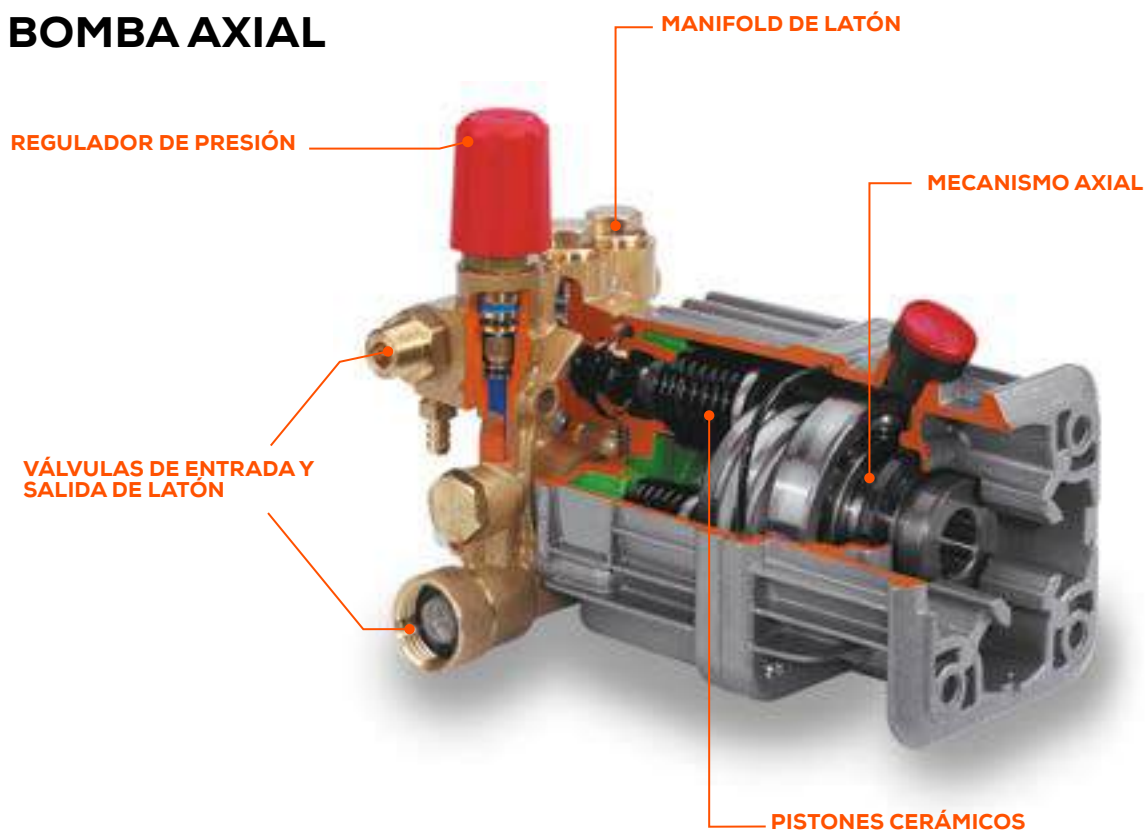

BOMBA TRIPLEX

VÁLVULAS DE ENTRADA Y SALIDA DE LATÓN O ACERO INOXIDABLE

MANIFOLD

De latón o acero inoxidable.

MECANISMO TRIPLEX

ÉMBOLOS DE CERÁMICA

JUEGO DE BOQUILLAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ORIFICIO	POSICIÓN
40010601	Juego de boquillas	2.5 mm	5 boquillas: 0°, 15°, 25°, 40°, jabón
40010604	Juego de boquillas	4.0 mm	5 boquillas: 0°, 15°, 25°, 40°, jabón
B2.5-R	Boquilla roja	2.5 mm	0°
B2.5-A	Boquilla amarilla	2.5 mm	15°
B2.5-V	Boquilla verde	2.5 mm	30°

JUEGO DE BOQUILLAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ORIFICIO	POSICIÓN
B2.5-B	Boquilla blanca	2.5 mm	40°
B2.5-N	Boquilla negra	2.5 mm	Jabón
B4.0-R	Boquilla roja	4.0 mm	0°
B4.0-A	Boquilla amarilla	4.0 mm	15°
B4.0-V	Boquilla verde	4.0 mm	25°
B4.0-B	Boquilla blanca	4.0 mm	40°
B4.0-N	Boquilla negra	4.0 mm	Jabón

DESCRIPCIÓN DEL JUEGO DE BOQUILLAS

BOQUILLA	BOQUILLA DE CORTE	BOQUILLA DE RASPADO	BOQUILLA PARA USO COMÚN	BOQUILLA DE LAVADO	BOQUILLA DE JABÓN
COLOR					
ÁNGULO DE CHORRO	0°	15°	25°	40°	Jabón
DESCRIPCIÓN	Genera un chorro concentrado que puede cortar o arrancar material.	Funciona como un raspador.	Ideal para uso general en aplicaciones de limpieza en superficies de resistencia media.	Entrega un flujo de agua amplio ideal para lavar o cubrir un área amplia de lavado.	Por su baja presión es ideal para utilizar con un inyector de detergente.
APLICACIÓN	Ideal para limpieza de manchas en superficies duras como el concreto.	Útil en la remoción de pintura, grasa, moho o manchas.	Para aplicaciones de limpieza en aceras, bancas, y macetones ubicados en la intemperie.	Para lavado de vehículos, contenedores, ventanas, estructuras de aluminio, y otras superficies delicadas.	Para aplicación de detergente, nebulización o enjuague.



COMBISET E INYECTOR DE DETERGENTE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPATIBLE CON
RBP-22308	Combi-set bomba hidrolavadora triplex	HI21L30BE1000A, HI21L40BG1600, RBP-3059
RHC-AXI/48-59	Combi-set bomba hidrolavadora axial	40000105
RHC-4200301	Combi-set bomba hidrolavadora triplex	40000101, 40000103, 40000103-N, 40000104, 40000104-N, 40000109
RBP-3059	Inyector de detergente	HI21L30BE1000A, HI21L40BG1600, RBP-22308

BOMBAS

CARACTERÍSTICAS	40000105	RHC-HC09-12	40000101	40000109	HI12L35BG0750
TIPO DE BOMBA	Axial con pistones deslizantes wobble		Triplex con émbolos de cerámica		
MATERIAL DE LA BOMBA	Aluminio		Latón		
CAUDAL DE AGUA	11.3 l/min	9.4 l/min	15.3 l/min	18 l/min	11.4 l/min
PRESIÓN MÁXIMA	2 800 PSI	3 200 PSI	3 000 PSI	3 600 PSI	3 500 PSI
TEMP. MÁX DEL AGUA	60 °C	40 °C	60 °C		
TIPO DE MOTOR	Gasolina				
POTENCIA	6.5 y 7.5 HP	6.5 HP	9.5 HP y 10 HP	13 HP	10 HP
COMPATIBLE CON	HC12L25MG0650BS HC12L25MG0650K HC12L27MG0700TH HC12L25MG0650TH	HC09L32MG0650TH	HI12L30MG1000TH HI12L30MG0950K	HI14L32MG1300TH	HI12L32MG1000BS
CARACTERÍSTICAS	HI15L35BG1000	HI21L40BG1600	40000103-N	40000104-N	HI21L30BE1000A
TIPO DE BOMBA	Triplex con émbolos de cerámica				
MATERIAL DE LA BOMBA	Latón				
CAUDAL DE AGUA	15.1 l/min	20.8 l/min	13 l/min		18.2 l/min
PRESIÓN MÁXIMA	3 500 PSI	4 000 PSI	2 300 PSI	3 600 PSI	3 000 PSI
TEMP. MÁX DEL AGUA	60 °C				
TIPO DE MOTOR	Gasolina		Eléctrico		
POTENCIA	13.5 HP		5 HP	7.5 HP	10 HP
COMPATIBLE CON	HI16L36MG1350BS HI12L32MG1000BS	HI16L36MG1600TH HI16L36MG1350BS	HI16L20ME5004 HI16L20ME05004	HI16L30ME07504	HI21L30ME10004

MANGUERAS

CÓDIGO	PRESIÓN	LONGITUD	MATERIAL	CONEXIÓN	TEM. MÁXIMA	COMPATIBLE CON
40080303	3 000 PSI	8 m	Polietileno con terileno trenzado cubierto de PVC	Rosca M22 conexión rápida 1/4"	60 °C	HC12L27MG0700TH, HC12L25MG0650BS
40080203	4 350 PSI	10 m	Alambre trenzado recubierto de hule de alta resistencia	Conector rápido 3/8" conector rápido 5/16"		HI14L32MG1300TH, HI16L36MG1350BS, HI16L36MG1600TH, HI16L20ME5004, HI16L20ME05004, HI16L30ME07504, HI21L30ME10004
RBP-1271530E	3 000 PSI	8 m	Polietileno con terileno trenzado cubierto de PVC	Rosca M22 conexión rápida 1/4"		HI08L15ME200-2P, HI08L15ME200, HI08L19ME300
RKD-HD05-12	1 740 PSI	3 m	PVC	-		HD05L13ME150
RKD-HAD08-31	2 320 PSI	5 m	PVC	-		HAD08L14ME200
RKD-HD06I-16	-	5 m	PVC	-		HD06L20ME250I
RKD-HCR-20 ★	-	-	-	-		HD06L18ME200
RKD-HCB-9 ★	-	-	-	-		HD06L17ME200A
RHC-HC09-10 ★	-	9 m	Polietileno con terileno trenzado cubierto de PVC	Rosca M22 - 1/4" diametro		HC09L32MG0650TH
RKD-HCG-7 ★	2 030 PSI	3 m	PVC	-		HD06L16ME150, HD06L19ME200, HD06L20ME250

★ Nuevo Producto.



RKD-HD05-13



RKD-HAD08-31

PISTOLAS

CÓDIGO	PRESIÓN	FLUJO MÁXIMO	CONEXIÓN ENTRADA	CONEXIÓN SALIDA	TEMP. MÁXIMA	COMPATIBLE CON
40130105-P	3 000 PSI	20 l/min	Rosca M22		60 °C	HC12L27MG0700TH, HC12L25MG0650BS
40130106-P	4 000 PSI	25 l/min	Conector 3/8"	Rápida 1/4"		HI14L32MG1300TH, HI16L36MG1350BS, HI16L36MG1600TH, HI16L20ME5004, HI16L20ME05004, HI16L30ME07504, HI21L30ME10004
RBP-40171	3 000 PSI	30 l/min	Rosca M22			HI08L15ME200-2P HI08L19ME200 HI08L19ME300
RKD-HD05-13	2 030 PSI	8 l/min	-	-		HD05L13ME150
RDK-HAD08-30			-	-		HAD08L14ME200
MV-0200907050	-	-	-	-		HD06L20ME250I
RKD-HCR-21 ★	-	-	-	-		HD06L18ME200
RKD-HCB-12 ★	-	-	-	-		HD06L17ME200A
RHC-HC09-11 ★	-	-	-	-		HC09L32MG0650TH
RKD-HCG-12 ★	2 030 PSI	-	-	-		HD06L16ME150 HD06L19ME200 HD06L20ME250

LANZAS

CÓDIGO	LONGITUD DE LANZA	FLUJO	PRESIÓN	TIPO DE LANZA	TEMPERATURA	COMPATIBLE CON
40130106-L	20" (51 cm)	25 l/min	3 000 PSI	Variable	60 °C	HI14L32MG1300TH, HI16L36MG1350BS, HI16L36MG1600TH, HI16L20ME5004, HI16L20ME05004, HI16L30ME07504, HI21L30ME10004, HC12L27MG0700TH, HC12L25MG0650BS
RBP-40112	19" (48 cm)	30 l/min	4 000 PSI	Variable		HI08L15ME200-2P HI08L19ME200 HI08L19ME300
RKD-HD05-14	-	8 l/min	1 740 PSI	Turbo		HD05L13ME150
RKD-HD05-15	-	8 l/min	1 740 PSI	Variable		HD05L13ME150
RKD-HAD08-26	-	8 l/min	2 030 PSI	-		HAD08L14ME200
RKD-HD061-18	-	-	-	Turbo		HD06L20ME250I
RKD-HCR-22 ★	-	-	-	-		HD06L18ME200
RKD-HCB-10 ★	-	-	-	-	-	HD06L17ME200A
RKD-HC09-19 ★	-	-	-	-	-	HC09L32MG0650TH
RKD-HCG-14 ★	-	-	2 030 PSI	-	60 °C	HD06L16ME150 HD06L19ME200 HD06L20ME250

★ Nuevo Producto.



COMPRESORES INDUSTRIALES

Aire para tu fuerza productiva



evans.com.mx

COMPRESORES INDUSTRIALES

INDUSTRIAL TORNILLO



FILTROS Y ACCESORIOS



TRATAMIENTO DE AIRE



ALMACENAMIENTO DE AIRE

CTF 624 ME 15000 H

1

2

3

4

5

1 TIPO DE COMPRESOR:

CS: COMPRESOR SCROLL

CT: COMPRESOR DE TORNILLO

CTF: COMPRESOR DE TORNILLO

CTP: COMPRESOR DE TORNILLO
CON MAGNETOS PERMANENTES

2 CAUDAL DE AIRE (en PCM):

CTF:

624 = 624 PCM

CS, CT, CTP:

220 = 22 PCM

3 TIPO DE MOTOR:

E, ME: MOTOR ELÉCTRICO

4 POTENCIA Y FASES DEL MOTOR (en HP):

15000: 150 HP 3Φ

0500: 5 HP 3Φ

500: 5 HP 3Φ

5 VOLTAJE:

SIN PREFIJO, G: 220 V~60 Hz 3Φ

H: 440 V~60 Hz 3Φ





- Ideal para el uso con herramienta neumática en la industria de procesos, manufactura automotriz (incluida manufactura, talleres de pintura y laminado y agencias) maderera inyección de plásticos.
- Ahorra energía eléctrica.
- Mayor eficiencia y menor nivel de mantenimiento gracias a su acoplamiento directo comparado con la transmisión por bandas.

★ NUEVOS PRODUCTOS ★



CARACTERÍSTICAS GENERALES


Arranque	Y-Δ
Velocidad del Motor:	3 600 RPM
Acoplamiento:	Directo
Sistema de Enfriamiento:	Por aire
Ciclo de Trabajo:	Continuo
Tipo de Motor:	Eléctrico Inverter
Tipo de Aceite:	Sintético ACS-ISO46-C
Nivel de ruido	76 dB (A) a 7m
Presión de trabajo máxima	145 PSI
Tecnología:	Tornillo
Tipo de Uso:	Industrial

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS (LARGO X ANCHO X ALTO)
CTF20ME750G-120	105 kg	88 x 45 x 91 cm
CTF20E0750G-120	105 kg	88 x 45 x 91 cm
CTF30E1000G-500	354 kg	165 x 87 x 191 cm
CTF30E1000H-500	354 kg	165 x 87 x 191 cm
CTF30E1000-500	380 kg	171 x 95 x 200 cm
CTF46E1500G-500	484 kg	165 x 94 x 201 cm
CTF46E1500H-500	484 kg	165 x 94 x 201 cm
CTF46E1500-500	510 kg	171 x 95 x 212 cm
CTF71E2000G-500	504 kg	165 x 94 x 201 cm
CTF71E2000H-500	504 kg	165 x 94 x 201 cm
CTF71E2000-500	530 kg	171 x 95 x 212 cm

COMPRESOR INDUSTRIAL DE TORNILLO

Aire para tu fuerza productiva


CLASE 2D



PANEL DE CONTROL
diseñado para una operación del compresor más eficiente y sencilla.



MIRILLA DE ACEITE
Permite verificar visualmente su estado: un aceite transparente indica buena calidad, mientras que un color rojizo señala la necesidad de cambio.

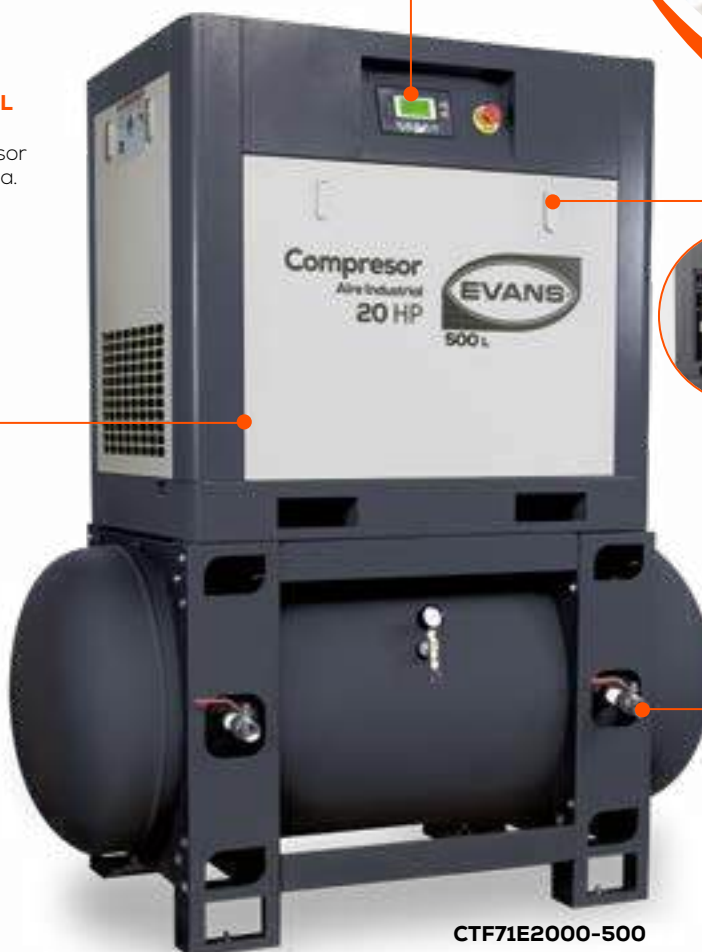

CTF71E2000-500



★ NUEVOS PRODUCTOS ★



TAPA DESMONTABLE
Facilita la inspección y el mantenimiento de los componentes internos.



SERVICIOS
Conexión G 3/4" con adaptador NPT.

COMPRESORES

CÓDIGO	MOTOR			UNIDAD DE COMPRESIÓN		INFORMACIÓN ADICIONAL	
	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	CAUDAL DE AIRE	CAPACIDAD DE TANQUE	CAPACIDAD DE ACEITE	CONEXIÓN
CTF20ME750G-120 ★	5.5 kW (7.5 HP)	220 V~60 Hz 1Φ	35 A	20 PCM (9 l/s)	120 L	3 L	G 1/2" con adaptador NPT
CTF20E0750G-120 ★		220 V~60 Hz 3Φ	21 A	20 PCM (9 l/s)			
CTF30E1000G-500 ★	7.5 kW (10 HP)	220 V~60 Hz 3Φ	32 A	30 PCM (14 l/s)	500 L	6 L	
CTF30E1000H-500 ★		440 V~60 Hz 3Φ	16 A				
CTF46E1500G-500 ★	11 kW (15 HP)	220 V~60 Hz 3Φ	41 A	46 PCM (22 l/s)		10 L	G 3/4" con adaptador NPT
CTF46E1500H-500 ★		440 V~60 Hz 3Φ	21 A				
CTF71E2000G-500 ★	15 kW (20 HP)	220 V~60 Hz 3Φ	57 A	71 PCM (34 l/s)			
CTF71E2000H-500 ★		440 V~60 Hz 3Φ	29 A				



- Ideal para el uso con herramienta neumática en la industria de procesos, manufactura automotriz (incluida manufactura, talleres de pintura y laminado y agencias) maderera inyección de plásticos.
- Ahorra energía eléctrica.
- Mayor eficiencia y menor nivel de mantenimiento gracias a su acoplamiento directo comparado con la transmisión por bandas.

★ NUEVOS PRODUCTOS ★



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Arranque	Y-Δ
Velocidad del Motor:	3 600 RPM
Acoplamiento:	Directo
Sistema de Enfriamiento:	Por aire
Ciclo de Trabajo:	Continuo
Tipo de Motor:	Eléctrico
Tipo de Aceite:	Sintético ACS-ISO46-C
Nivel de ruido	76 dB (A) a 7m
Tecnología:	Tornillo
Tipo de Uso:	Industrial

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS (LARGO X ANCHO X ALTO)
CTF30ME1000G	180 kg	90 x 67 x 90 cm
CTF30ME1000H	180 kg	90 x 67 x 90 cm
CTF30ME1000	180 kg	90 x 67 x 90 cm
CTF46ME1500G	310 kg	101 x 75 x 102 cm
CTF46ME1500H	310 kg	101 x 75 x 102 cm
CTF46ME1500	310 kg	101 x 75 x 102 cm
CTF71ME2000G	330 kg	101 x 75 x 102 cm
CTF71ME2000H	330 kg	101 x 75 x 102 cm
CTF71ME2000	330 kg	101 x 75 x 102 cm
CTF99ME2500G	510 kg	108 x 85 x 121 cm
CTF99ME2500H	510 kg	108 x 85 x 121 cm
CTF99ME2500	510 kg	108 x 85 x 121 cm
CTF116ME3000G	530 kg	108 x 85 x 121 cm
CTF116ME3000H	530 kg	108 x 85 x 121 cm
CTF116ME3000	530 kg	108 x 85 x 121 cm
CTF139ME4000G	630 kg	124 x 100 x 130 cm
CTF139ME4000H	630 kg	124 x 100 x 130 cm
CTF139ME4000	630 kg	124 x 100 x 130 cm
CTF212ME5000G	650 kg	124 x 100 x 130 cm
CTF212ME5000H	650 kg	124 x 100 x 130 cm
CTF212ME5000	650 kg	124 x 100 x 130 cm
CTF257ME6000G	700 kg	124 x 100 x 130 cm
CTF257ME6000H	700 kg	124 x 100 x 130 cm
CTF257ME6000	700 kg	124 x 100 x 130 cm
CTF300ME7500H	950 kg	163 x 115 x 140 cm
CTF300ME7500	950 kg	163 x 115 x 140 cm
CTF385ME10000G	1300 kg	180 x 125 x 160 cm
CTF385ME10000H	1300 kg	180 x 125 x 160 cm
CTF385ME10000	1300 kg	180 x 125 x 160 cm
CTF624ME15000H	1700 kg	200 x 200 x 179 cm

COMPRESOR INDUSTRIAL DE TORNILLO

Aire para tu fuerza productiva

CLASE 2D



COMPRESORES

CÓDIGO	MOTOR			UNIDAD DE COMPRESIÓN		INFORMACIÓN ADICIONAL	
	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	CAUDAL DE AIRE	PRESIÓN TRAB. MÁX.	CAPACIDAD DE ACEITE	CONEXIÓN
CTF30ME1000G ★	7.5 kW (10 HP)	220 V~60 Hz 3Φ	32 A	30 PCM (14 l/s)	145 PSI	6 L	G 1/2" con adaptado NPT
CTF30ME1000H ★		440 V~60 Hz 3Φ	16 A				
CTF30ME1000 ★		220 V~60 Hz 3Φ / 440 V~60 Hz 3Φ	32 A / 16 A				
CTF46ME1500G ★	11 kW (15 HP)	220 V~60 Hz 3Φ	41 A	46 PCM (22 l/s)		10 L	G 3/4" con adaptado NPT
CTF46ME1500H ★		440 V~60 Hz 3Φ	21 A				
CTF46ME1500 ★		220 V~60 Hz 3Φ / 440 V~60 Hz 3Φ	41 A / 21 A				
CTF71ME2000G ★	15 kW (20 HP)	220 V~60 Hz 3Φ	57 A	71 PCM (34 l/s)		15 L	G 1" con adaptado NPT
CTF71ME2000H ★		440 V~60 Hz 3Φ	29 A				
CTF71ME2000 ★		220 V~60 Hz 3Φ / 440 V~60 Hz 3Φ	57 A / 29 A				
CTF99ME2500G ★	18.5 kW (25 HP)	220 V~60 Hz 3Φ	75 A	99 PCM (47 l/s)		15 L	
CTF99ME2500H ★		440 V~60 Hz 3Φ	38 A				
CTF99ME2500 ★		220 V~60 Hz 3Φ / 440 V~60 Hz 3Φ	75 A / 38 A				
CTF116ME3000G ★	22 kW (30 HP)	220 V~60 Hz 3Φ	89 A	116 PCM (55 l/s)		25 L	G 1" con adaptado NPT
CTF116ME3000H ★		440 V~60 Hz 3Φ	45 A				
CTF116ME3000 ★		220 V~60 Hz 3Φ / 440 V~60 Hz 3Φ	89 A / 45 A				
CTF139ME4000G ★	30 kW (40 HP)	220 V~60 Hz 3Φ	111 A	139 PCM (65 l/s)		30 L	
CTF139ME4000H ★		440 V~60 Hz 3Φ	56 A				
CTF139ME4000 ★		220 V~60 Hz 3Φ / 440 V~60 Hz 3Φ	111 A / 56 A				
CTF212ME5000G ★	37 kW (50 HP)	220 V~60 Hz 3Φ	148 A	212 PCM (100 l/s)		60 L	
CTF212ME5000H ★		440 V~60 Hz 3Φ	74 A				
CTF212ME5000 ★		220 V~60 Hz 3Φ / 440 V~60 Hz 3Φ	148 A / 74 A				
CTF257ME6000G ★	45 kW (60 HP)	220 V~60 Hz 3Φ	179 A	257 PCM (122 l/s)		60 L	
CTF257ME6000H ★		440 V~60 Hz 3Φ	90 A				
CTF257ME6000 ★		220 V~60 Hz 3Φ / 440 V~60 Hz 3Φ	179 A / 90 A				
CTF300ME7500H ★	55 kW (75 HP)	440 V~60 Hz 3Φ	100 A	300 PCM (142 l/s)		30 L	
CTF385ME10000G ★	75 kW (100 hp)	220 V~60 Hz 3Φ	272 A	385 PCM (182 l/s)			
CTF385ME10000H ★		440 V~60 Hz 3Φ	136 A				
CTF385ME10000 ★		220 V~60 Hz 3Φ / 440 V~60 Hz 3Φ	272 A / 136 A				
CTF624ME15000H ★	110 kW (150 HP)	440 V~60 Hz 3Φ	228 A	624 PCM (295 l/s)		60 L	

★ Nuevo Producto.



- Ideal para la industria automotriz, de manufactura, maquiladoras, electrónica, textil o la imprenta.
- Tecnología de enfriamiento por tubos resiste mayores temperaturas de entrada de aire comprimido.
- Elimina condensados generados por el proceso de compresión.
- Tiene un ciclo de operación continua.

S R TA 025PCM AT

1 2 3 4 5

1 S: SECADOR DE AIRE

2 TIPO DE SECADOR:
R: POR REFRIGERACIÓN

3 TRATAMIENTO DE AIRE

4 CAUDAL DE AIRE (en PCM):
025: 25 PCM

5 TIPO DE OPERACIÓN:

AT: ALTA TEMPERATURA
ES: BAJO CONSUMO (Energy saver)



SRTA043PCMES

SRTA025PCMAT

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Tipo	Alta temperatura por tubos
Punto de rocío	3 °C-10 °C
Sistema de Enfriamiento	Por aire
Temperatura ambiente	1 °C-42 °C
Tipo de motor	Eléctrico
Temperatura de entrada	≤ 80 °C
Voltaje	220 V-60 Hz 1Φ

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS (LARGO X ANCHO X ALTO)
SRTA025PCMAT	50 kg	64 x 43 x 63 cm
SRTA043PCMAT	61 kg	76 x 43 x 75 cm
SRTA043PCMES	35 kg	63 x 35 x 52 cm
SRTA085PCMAT	65 kg	76 x 43 x 77 cm
SRTA134PCMAT	120 kg	100 x 60 x 90 cm
SRTA230PCMAT	190 kg	120 x 70 x 110 cm

CÓDIGO	SECADOR					MOTOR	
	CAPACIDAD DE AIRE	PRESIÓN MÁXIMA	REFRIGERANTE	CANTIDAD DE REFRIGERANTE	CONEXIÓN	POTENCIA	CORRIENTE
SRTA025PCMAT	25 PCM (12 l/s)	145 PSI	R134A	0.6 kg	1"	0.38 kW (1/2 HP)	2.57 A
SRTA043PCMAT	43 PCM (20 l/s)			0.75 kg		0.38 kW (1/2 HP)	2.57 A
SRTA043PCMES	43 PCM (20 l/s)			0.55 kg		0.38 kW (1/2 HP)	2.57 A
SRTA085PCMAT	85 PCM (40 l/s)			0.75 kg		0.85 kW (1.15 HP)	4.59 A
SRTA134PCMAT	134 PCM (63 l/s)			0.8 kg		0.85 kW (1.15 HP)	5.55 A
SRTA230PCMAT	230 PCM (108 l/s)		R410A	1.08 kg	1 1/2"	1.48 kW (2 HP)	8.19 A



- Ideal para la industria automotriz, de manufactura, maquiladoras, electrónica, textil o la imprenta.
- Tecnología de enfriamiento por tubos resiste mayores temperaturas de entrada de aire comprimido.
- Elimina condensados generados por el proceso de compresión.
- Tiene un ciclo de operación continua.



COMPRESORES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Tipo	Alta temperatura por tubos
Sistema de Enfriamiento	Por aire
Temperatura de entrada	≤ 80 °C
Temperatura ambiente	1 °C-42 °C
Punto de rocío	3°C-10°C
Tipo de motor	Eléctrico
Presión máxima	220 V~60 Hz 1Φ



SRTA268PCMAT

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS (LARGO X ANCHO X ALTO)	CANTIDAD DE REFRIGERANTE
SRTA268PCMAT	190 kg	120 x 70 x 110 cm	1.1 kg
SRTA364PCMAT	257 kg	140 x 80 x 119 cm	1.5 kg
SRTA464PCMAT	265 kg	140 x 80 x 119 cm	1.75 kg
SRTA518PCMAT	450 kg	188 x 89 x 177 cm	3.7 kg
SRTA812PCMAT	660 kg	188 x 97 x 177 cm	4.6 kg

CÓDIGO	SECADOR			MOTOR		
	CAPACIDAD DE AIRE	REFRIGERANTE	CONEXIÓN	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE
SRTA268PCMAT	268 PCM (127 l/s)	R410A	1 1/2"	1.71 kW (2.3 HP)	220 V~60 Hz 1Φ	9.22 A
SRTA364PCMAT	364 PCM (172 l/s)	R410A	2"	2.835 kW (3.8 HP)	220 V~60 Hz 1Φ	14.13 A
SRTA464PCMAT	464 PCM (220 l/s)	R407C		4.1 kW (5.5 HP)	440 V~60 Hz 3Φ	9.0 A
SRTA518PCMAT	518 PCM (245 l/s)	R407C	3"	4.1 kW (5.5 HP)	440 V~60 Hz 3Φ	9.0 A
SRTA812PCMAT	812 PCM (385 l/s)	R407C		6.96 kW (9.46 HP)	440 V~60 Hz 3Φ	11.94 A



FAE S 085PCM - 9

1

2

3

4

1 FAE:

FILTRO DE AIRE TIPO COALESCENTE.

2 VERSIÓN DE FILTRO:

SIN PREFIJO: FILTRO CON PURGA MANUAL SIN DIFERENCIAL DE PRESIÓN.

S: FILTRO CON PURGA MANUAL CON DIFERENCIAL DE PRESIÓN

3 CAUDAL DE AIRE (en PCM):

043PCM: 43 PCM

085PCM: 85 PCM

134PCM: 134 PCM

230PCM: 230 PCM

364PCM: 364 PCM

464PCM: 464 PCM

4 ETAPAS DE FILTRACIÓN:

9: SEPARADOR DE LÍQUIDOS

7: FILTRO DE PARTÍCULAS

5: FILTRO DE ACEITE

3: FILTRO DE ACEITE ULTRA FINO

1: FILTRO DE VAPOR DE ACEITE



- Ideal para la industria automotriz, de manufactura, manufactura, maquiladoras, electrónica, textil o la imprenta.
- Eliminan las impurezas en el aire comprimido.

Los filtros EVANS® constan de 5 niveles de filtración:

Etapas de separador de líquidos: Filtra líquidos, polvos y partículas en suspensión mayores o iguales a 3 micrones.

Etapas de eliminación de partículas: Filtra partículas, agua y aceite de 1 micrón o más.

Etapas de eliminación de aceites: Consta de 2 etapas que eliminan principalmente aerosoles de agua y aceite.

Etapas de vapor de aceite: Elimina vapores de aceite.

CARACTERÍSTICAS DE LOS FILTROS:

Sellos de pistón:

Evitan el paso de contaminantes en el aire.

Sistema anti-corrosión interno y externo:

Incrementan la vida útil del filtro y la calidad de la filtración.

Intercambio de cartuchos Easy-Access:

Facilita el mantenimiento de los filtros y el cambio de cartuchos.

Filtros de alta eficiencia:

Evita caídas de presión en la línea neumática.

Presión máxima de trabajo:
1.0 MPa (145 PSI)

Temperatura máxima de filtros,
grado 7, 5, 3 y 1: **66 °C**

Temperatura máxima de filtro
grado 9: **80 °C**

GRADO DE FILTRO	TIPO DE FILTRO	CAPACIDAD DE FILTRACIÓN DE PARTÍCULAS SÓLIDAS	REMANENTE DE ACEITE	CARGA DE LÍQUIDO MÁXIMA EN LA ENTRADA	CAÍDA DE PRESIÓN	
					SECO	HÚMEDO
9	Separador de líquidos	3 µm	5 ppm	25,000 ppm	1 PSI	1.5 PSI
7	Partículas	1 µm	1 ppm	2,000 ppm	1 PSI	2 PSI
5	Aceite	0.01 µm	0.01 ppm	1,000 ppm	1 PSI	3 PSI
3	Aceite ultra fino	0.01 µm	0.001 ppm	100 ppm	2 PSI	6 PSI
1	Vapor de aceite	0.01 µm	0.003 ppm	-	1 PSI	-



Filtro separador de líquidos.

Remueve partículas sólidas, polvo y humedad mayores a 3 μm .
Aceite restante máximo en el aire 5 mg/L (ppm).

Funcionamiento:

Primera etapa: Orificios para retención de 10 μm en tubo de acero inoxidable.

Segunda etapa: Fibra de media para retención de sólidos y líquidos mayores a 3 μm .




Filtro de partículas.

Remueve agua y aceite.
Remueve partículas sólidas mayores a 1 μm .
Aceite restante máximo en el aire 1 mg/L (ppm).

Funcionamiento:

Primera etapa: Utiliza múltiples capas de fibras de media para capturar partículas grandes.

Segunda etapa: Captura aerosoles y partículas sólidas con múltiples capas de fibras de media con resina epóxica.



Filtro de aceite.

Genera coalescencia fina de agua y aerosoles de aceite.
Remueve partículas sólidas mayores a 0.01 μm .
Aceite restante máximo en el aire 0.01 mg/L (ppm).

Funcionamiento:

Primera etapa: Utiliza múltiples capas de fibras de media para capturar partículas grandes, pre-filtrando el aire.

Segunda etapa: Captura aerosoles para hacer una coalescencia de alta eficiencia on múltiples capas de fibras de media.




Filtro de aceite ultra fino.

Genera coalescencia ultra fina de aerosoles de aceite.
Elimina partículas sólidas de hasta 0.01 μm .
Aceite restante máximo en el aire 0.001 mg/L (ppm).

Funcionamiento:

Primera etapa: La manga de espuma del núcleo del filtro actúa como pre-filtro y dispersor de flujo.

Segunda etapa: Múltiples capas de fibras de media para capturar aerosoles de aceite para una coalescencia ultra fina.



Filtro de vapor de aceite.

Remueve vapores y olores de aceite.
Elimina las partículas sólidas de hasta 0.01 μm .
Aceite restante máximo en el aire 0.003 mg/L (ppm).

Funcionamiento:

Primera etapa: Utiliza múltiples capas de fibras de media para capturar partículas grandes de aire, pre-filtrando el aire.

Segunda etapa: Múltiples capas de fibras de media ultra finas para capturar aerosoles de aceite para capturar el vapor de aceite.

FILTROS



CARTUCHOS DE FILTROS

ESTÁNDAR

Filtro de purga manual sin diferencial de presión.



CON DIFERENCIAL

Filtro con diferencial de presión y purga manual.



MODELO	CAPACIDAD DE FILTRACIÓN	CONEXIÓN	DIMENSIONES	PESO
FAES043PCM	43 PCM a 100 PSI	1" Rc	10.5 x 10.5 x 29.4 cm	2.5 kg
FAES085PCM	85 PCM a 100 PSI	1" Rc	10.5 x 10.5 x 36 cm	3.5 kg
FAES134PCM	134 PCM a 100 PSI	1 1/2" Rc	13.5 x 13.5 x 40 cm	5.5 kg
FAES230PCM	230 PCM a 100 PSI	1 1/2" Rc	x 16.5 x 59 cm	8 kg
FAES364PCM	364 PCM a 100 PSI	2" Rc	16.4 x 16.5 x 70cm	9 kg
FAES464PCM	464 PCM a 100 PSI	2" Rc	15 x 15 x 90 cm	12 kg
FAES518PCM	635 PCM a 100 PSI	3" Rc	15 x 15 x 93 cm	13 kg
FAES777PCM	777 PCM a 100 PSI	3" Rc	36 x 36 x 130 cm	54 kg



CLASE 2E

SELECCIÓN DE FILTROS COALESCENTES

Aire para tu fuerza productiva

**1.- SELECCIONA EL CAUDAL**

De acuerdo al flujo de aire del compresor se selecciona el filtro y el secador de aire por refrigeración entre 0 y 777 PCM.

2.- SELECCIONA EL TIPO DE FILTRO

Grado 9 – Filtro separador de líquidos.

Grado 7 – Filtro de partículas.

Grado 5 – Filtro de aceite.

Grado 3 – Filtro de aceite ultra fino.

Grado 1 – Filtro de vapor de aceite.

3.- SELECCIONA ACCESORIOS

FAE– Filtro estándar con purga manual.

FAES– Filtro con purga manual y con diferencial de presión para aviso de cambio de cartucho.

FILTROS ESTÁNDAR

CAUDAL DE AIRE	FILTRO SEPARADOR DE LÍQUIDOS	FILTRO DE PARTÍCULAS	FILTRO DE ACEITE	FILTRO DE ACEITE ULTRA FINO	FILTRO DE VAPOR DE ACEITE
0-43 PCM	FAE043PCM-9	FAE043PCM-7	FAE043PCM-5	FAE043PCM-3	FAE043PCM-1
43-85 PCM	FAE085PCM-9	FAE085PCM-7	FAE085PCM-5	FAE085PCM-3	FAE085PCM-1
86-134 PCM	FAE134PCM-9	FAE134PCM-7	FAE134PCM-5	FAE134PCM-3	FAE134PCM-1
135-230 PCM	FAE230PCM-9	FAE230PCM-7	FAE230PCM-5	FAE230PCM-3	FAE230PCM-1
231-364 PCM	FAE364PCM-9	FAE364PCM-7	FAE364PCM-5	FAE364PCM-3	FAE364PCM-1
365-494 PCM	FAE464PCM-9	FAE464PCM-7	FAE464PCM-5	FAE464PCM-3	FAE464PCM-1
495-635 PCM	FAE518PCM-9	FAE518PCM-7	FAE518PCM-5	FAE518PCM-3	FAE518PCM-1
636-777 PCM	FAE777PCM-9	FAE777PCM-7	FAE777PCM-5	FAE777PCM-3	FAE777PCM-1

FILTROS CON DIFERENCIAL DE PRESIÓN

CAUDAL DE AIRE	FILTRO SEPARADOR DE LÍQUIDOS	FILTRO DE PARTÍCULAS	FILTRO DE ACEITE	FILTRO DE ACEITE ULTRA FINO	FILTRO DE VAPOR DE ACEITE
0-43 PCM	FAES043PCM-9	FAES043PCM-7	FAES043PCM-5	FAES043PCM-3	FAES043PCM-1
43-85 PCM	FAES085PCM-9	FAES085PCM-7	FAES085PCM-5	FAES085PCM-3	FAES085PCM-1
86-134 PCM	FAES134PCM-9	FAES134PCM-7	FAES134PCM-5	FAES134PCM-3	FAES134PCM-1
135-230 PCM	FAES230PCM-9	FAES230PCM-7	FAES230PCM-5	FAES230PCM-3	FAES230PCM-1
231-364 PCM	FAES364PCM-9	FAES364PCM-7	FAES364PCM-5	FAES364PCM-3	FAES364PCM-1
365-494 PCM	FAES464PCM-9	FAES464PCM-7	FAES464PCM-5	FAES464PCM-3	FAES464PCM-1
495-635 PCM	FAES518PCM-9	FAES518PCM-7	FAES518PCM-5	FAES518PCM-3	FAES518PCM-1
636-777 PCM	FAES777PCM-9	FAES777PCM-7	FAES777PCM-5	FAES777PCM-3	FAES777PCM-1

CARTUCHOS DE FILTRO

CAUDAL DE AIRE	FILTRO SEPARADOR DE LÍQUIDOS	FILTRO DE PARTÍCULAS	FILTRO DE ACEITE	FILTRO DE ACEITE ULTRA FINO	FILTRO DE VAPOR DE ACEITE
0-43 PCM	EF043-9	EF043-7	EF043-5	EF043-3	EF043-1
43-85 PCM	EF085-9	EF085-7	EF085-5	EF085-3	EF085-1
86-134 PCM	EF134-9	EF134-7	EF134-5	EF134-3	EF134-1
135-230 PCM	EF230-9	EF230-7	EF230-5	EF230-3	EF230-1
231-364 PCM	EF364-9	EF364-7	EF364-5	EF364-3	EF364-1
365-494 PCM	EF464-9	EF464-7	EF464-5	EF464-3	EF464-1
495-635 PCM	EF518-9	EF518-7	EF518-5	EF518-3	EF518-1
636-777 PCM	EF777-9	EF777-7	EF777-5	EF777-3	EF777-1

Factores de corrección de capacidad

Cuando la presión de trabajo es diferente a 0.68 MPa (100 PSI), se debe aplicar un factor de corrección para determinar el flujo máximo de aire. A continuación se muestra la tabla con los diferentes factores y presiones:

PRESIÓN DE ENTRADA	28 PSI (0.19 MPa)	42 PSI (0.29 MPa)	57 PSI (0.39 MPa)	71 PSI (0.49 MPa)	84 PSI (0.58 MPa)	100 PSI (0.68 MPa)	113 PSI (0.78 MPa)	128 PSI (0.88 MPa)	142 PSI (0.98 MPa)	170 PSI (1.17 MPa)
FACTOR DE CORRECCIÓN	0.38	0.5	0.62	0.75	0.87	1	1.12	1.24	1.37	1.62



FRL M I 3/8 CPA C

1 2 3 4 5 6

1 TIPO DE UNIDAD

DE MANTENIMIENTO:

F: FILTRO DE AIRE

R: REGULADOR DE AIRE

L: LUBRICADOR DE HERRAMIENTA NEUMÁTICA

FR: REGULADOR DE FILTRO

FRL: FILTRO REGULADOR LUBRICADOR

2 MANÓMETRO:

SIN PREFIJO: SIN MANÓMETRO.

M: CON MANÓMETRO.

3 CATEGORÍA:

SIN PREFIJO: COMERCIAL.

P: PROFESIONAL.

I: INDUSTRIAL.

4 DIÁMETRO DE CONEXIÓN:

1/4: 1/4"

3/8: 3/8"

1/2: 1/2"

3/4: 3/4"

1: 1"

5 TIPO DE PROTECCIÓN:

SP: SIN PROTECCIÓN

CP: CON PROTECCIÓN METÁLICA

CPA: CON PROTECCIÓN DE ALUMINIO

6 PRESENTACIÓN:

C: COMPACTO

E: EXTENDIDO

UNIDADES DE MANTENIMIENTO (FRL)

- Ayuda a regular la presión, eliminar impurezas y condensados del aire y a lubricar herramienta neumática para extender su vida útil.
- Accesorio para compresor que puede ser combinado con otros productos de tratamiento de aire.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Empaques NBR.
- Filtro sinterizado separador de agua.
- Regulador de diafragma.



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES USO COMERCIAL

- Regulador con válvula de alivio.
- Lubricador manual de velocidad variable.



CARACTERÍSTICAS ESPECIAL USO PROFESIONAL

- Regulador con válvula de mantenimiento de presión.
- Lubricador manual de velocidad variable.



FRLMP1CPE



FRLM1/4SPE

USO COMERCIAL								
CÓDIGO	TIPO DE UNIDAD	PRESENTACIÓN	CONEXIÓN	CAUDAL DE AIRE	PRESIÓN MÁXIMA	TEMP. DE OPERACIÓN	MATERIAL CONTENEDOR	PROTECCIÓN DEL VASO
FRLM1/4SPE	Combinación de 3 unidades (FRL) con manómetro	Extendida	1/4" NPT	19.5 PCM	145 PSI	5°C-60°C	Aluminio y vidrio	Sin protección
FRLM1/4SPC		Compacta						
FRLM1/2CPE		Extendida	1/2" NPT	141 PCM				
FRLM1/2SPC		Compacta						
USO PROFESIONAL								
CÓDIGO	TIPO DE UNIDAD	PRESENTACIÓN	CONEXIÓN	CAUDAL DE AIRE	PRESIÓN MÁXIMA	TEMP. DE OPERACIÓN	MATERIAL CONTENEDOR	PROTECCIÓN DEL VASO
FRLMP3/4CPE	Combinación de 3 unidades (FRL) con manómetro	Extendida	3/4" NPT	159 PCM	145 PSI	5°C-60°C	Policarbonato	Metálica
FRLMP1CPE			1" NPT	176 PCM				



- Ideal para herramienta neumática en aplicaciones libres de aceite.
- Ayuda a regular la presión y eliminar impurezas del aire.
- Accesorio para compresor que puede ser combinado con otros productos de tratamiento de aire.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Empaques NBR.
- Filtro sinterizado separador de agua.
- Regulador de diafragma.
- Presentación compacta.



CARACTERÍSTICAS ESPECIAL USO COMERCIAL

- Regulador con válvula de alivio.
- 8-120 PSI de rango de regulación.



CARACTERÍSTICAS ESPECIAL USO PROFESIONAL

- Regulador con válvula de mantenimiento de presión.
- 8-120 PSI de rango de regulación.



USO COMERCIAL							
CÓDIGO	TIPO DE UNIDAD	CONEXIÓN	CAUDAL DE AIRE	PRESIÓN MÁXIMA	TEMP. DE OPERACIÓN	MATERIAL CONTENEDOR	PROTECCIÓN DEL VASO
FRM1/4SPC	Combinación de 2 unidades (FR) con manómetro	1/4" NPT	19.5 PCM	145 PSI	5°C-60°C	Aluminio y vidrio	Sin protección
FRM1/2CPC		1/2" NPT	141 PCM				Metálica
USO PROFESIONAL							
CÓDIGO	TIPO DE UNIDAD	CONEXIÓN	CAUDAL DE AIRE	PRESIÓN MÁXIMA	TEMP. DE OPERACIÓN	MATERIAL CONTENEDOR	PROTECCIÓN DEL VASO
FRMP3/4CPC	Combinación de 2 unidades (FR) con manómetro	3/4" NPT	159 PCM	145 PSI	5°C-60°C	Policarbonato	Metálica
FRMP1CPC		1" NPT	176 PCM				

REGULADORES DE AIRE



- Ideal para la filtración de contaminantes del aire.
- Accesorio para compresor que puede ser combinado con otros productos de tratamiento de aire.
- 8-120 PSI de rango de regulación.
- Incluye soporte para sujeción.



USO COMERCIAL						
CÓDIGO	TIPO DE UNIDAD	CAUDAL DE AIRE	PRESIÓN MÁXIMA	CONEXIÓN	MANÓMETRO	VÁLVULA
RM1/4	Regulador de aire con manómetro	19.5 PCM	145 PSI	1/4" NPT	1/8" NPT	Alivio
RM1/2		141 PCM		1/2" NPT	1/4" NPT	
USO PROFESIONAL						
CÓDIGO	TIPO DE UNIDAD	CAUDAL DE AIRE	PRESIÓN MÁXIMA	CONEXIÓN	MANÓMETRO	VÁLVULA
RMP3/4	Regulador de aire con manómetro	159 PCM	145 PSI	3/4" NPT	1/4" NPT	Mantenimiento de presión
RMP1		176 PCM		1" NPT		

TANQUE PULMÓN Y ACCESORIOS PARA TRATAMIENTO DE AIRE

CLASE 2C



- Ideal como opción de almacenamiento de aire comprimido, especialmente, en compresores de tornillo.
- Opciones verticales y horizontales para adaptarse al espacio.
- Se puede instalar con purga automática para evitar acumulación de condensados.

TANQUE PULMÓN				
CÓDIGO	ALMACENAMIENTO	POSICIÓN	MEDIDAS	PESO
35210014	500 L	Vertical	69 x 69 x 168 cm	102 kg
35210015	1000 L	Vertical	88.50 x 88.50 x 231 cm	240 kg
PURGA AUTOMÁTICA				
CÓDIGO	TIPO DE PURGA	TIPO DE VÁLVULA	INSTALACIÓN	
AN-DAFTA ★	Electrónica	Solenoides por temporizador	Externa	
AN-PAF ★	Flotador	Por nivel de flujo de agua	Externa	



COMPRESORES

TABLA DE SELECCIÓN DE COMPRESORES Y TRATAMIENTO DE AIRE				
COMPRESOR RECÍPROCANTE			COMPRESOR SCROLL Y TORNILLO	
CÓDIGO DE COMPRESOR	E200ME500-300 E200ME0500-300 E230ME500-300 E230ME0500-300 E230ME500-300V E230ME0500-300V E230ME500-500 E230ME0500-500 E230ME0750-500 E460ME1000-500 E460ME1000-999 E460ME1500-500 E460ME1500-999	E920ME2000-999 E920ME2500-999 E920ME3000-999	CTF20ME750G-120 CTF20E0750G-120 CTP180ME500-160 CTP220E0750-160 CTP220ME750-160 CT220ME0750 CT220ME0750-500	CTF30ME1000G CTF30ME1000H CS310ME1000 CT310ME1000 CT310ME1000-500 CTF46ME1500G CTF46ME1500H
CAPACIDAD DE TANQUE PULMÓN	-	-	500 L Horizontal o vertical	
MODELO TANQUE	-	-	35210014	35210014
TIPO DE SECADOR	Bajo consumo	Alta temperatura	Alta temperatura	Alta temperatura
MODELO DE SECADOR	SRTA043PCMES	SRTA085PCMAT	SRTA025PCMAT	SRTA043PCMAT
FILTRO SEPARADOR DE LÍQUIDOS	FAE043PCM-9	FAE085PCM-9	FAES043PCM-9	FAES043PCM-9
FILTRO DE PARTÍCULAS	FAE043PCM-7	FAE085PCM-7	FAES043PCM-7	FAES043PCM-7
FILTRO DE ACEITE	FAE043PCM-5	FAE085PCM-5	FAES043PCM-5	FAES043PCM-5
FILTRO DE ACEITE ULTRA FINO	FAE043PCM-3	FAE085PCM-3	FAES043PCM-3	FAES043PCM-3
FILTRO DE VAPOR DE ACEITE	FAE043PCM-1	FAE085PCM-1	FAES043PCM-1	FAES043PCM-1
ACCESORIOS ADICIONALES	FRL o FR			

LA SEPARACIÓN DE LOS COMPONENTES DEPENDE DEL ESPACIO DISPONIBLE.



★ Nuevo Producto.

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA. ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

evans.com.mx

611

TABLA DE SELECCIÓN DE COMPRESORES Y TRATAMIENTO DE AIRE

COMPRESOR TORNILLO

CÓDIGO DE COMPRESOR	CTF71ME2000G CTF71ME2000H CT600ME2000 CT600ME2000-500 CT600ME2000H CT600E2000H-500 CTF71ME2000G CTF71E2000G-500 CTF71ME2000H CTF71E2000H-500 CT820ME2500 CT820ME2500H	CTF99ME2500G CTF99ME2500H CTF116ME3000G CTF116ME3000H CTF139ME4000G CT1480ME4000 CT1480ME4000H CTF139ME4000H CT148ME4000H	CTF212ME5000G CTF212ME5000H CT1900ME5000 CT1900ME5000H CS1870ME5000H
CAPACIDAD DE TANQUE PULMÓN	1000 L vertical		
MODELO TANQUE	35210015		
TIPO DE SECADOR	Alta temperatura		
MODELO DE SECADOR	SRTA085PCMES	SRTA134PCMAT	SRTA230PCMAT
FILTRO SEPARADOR DE LÍQUIDOS	FAES085PCM-9	FAES134PCM-9	FAES230PCM-9
FILTRO DE PARTÍCULAS	FAES085PCM-7	FAES134PCM-7	FAES230PCM-7
FILTRO DE ACEITE	FAES085PCM-5	FAES134PCM-5	FAES230PCM-5
FILTRO DE ACEITE ULTRA FINO	FAES085PCM-3	FAES134PCM-3	FAES230PCM-3
FILTRO DE VAPOR DE ACEITE	FAES085PCM-1	FAES134PCM-1	FAES230PCM-1
ACCESORIOS ADICIONALES	FRL o FR		

TABLA DE SELECCIÓN DE COMPRESORES Y TRATAMIENTO DE AIRE

COMPRESOR TORNILLO

CÓDIGO DE COMPRESOR	CTF257ME6000G CTF257ME6000H CT2610ME6000H	CTF300ME7500H CT3390ME7500H	CTF385ME10000G CTF385ME10000H CT3990ME10000 CT3990ME10000H	CT4940ME12500H	CTF624ME15000H
CAPACIDAD DE TANQUE PULMÓN	1000 L vertical				
MODELO TANQUE	35210015				
TIPO DE SECADOR	Alta temperatura				
MODELO DE SECADOR	SRTA268PCMAT	SRTA364PCMES	SRTA464PCMAT	SRTA518PCMAT	SRTA777PCMAT
FILTRO SEPARADOR DE LÍQUIDOS	SRTA268PCMAT	FAES364PCM-9	FAES464PCM-9	FAES518PCM-9	FAES777PCM-9
FILTRO DE PARTÍCULAS	SRTA268PCMAT	FAES364PCM-7	FAES464PCM-7	FAES518PCM-7	FAES777PCM-7
FILTRO DE ACEITE	SRTA268PCMAT	FAES364PCM-5	FAES464PCM-5	FAES518PCM-5	FAES777PCM-5
FILTRO DE ACEITE ULTRA FINO	SRTA268PCMAT	FAES364PCM-3	FAES464PCM-3	FAES518PCM-3	FAES777PCM-3
FILTRO DE VAPOR DE ACEITE	SRTA268PCMAT	FAES364PCM-1	FAES464PCM-1	FAES518PCM-1	FAES777PCM-1
ACCESORIOS ADICIONALES	FRL o FR				



COMPRESORES

Aire para tu fuerza productiva



evans.com.mx

COMPRESORES

RESIDENCIAL PAINT AIR



COMERCIAL PAINT AIR



COMERCIAL MÉDICO



LUBRICADOS



MOTOR ELÉCTRICO

ELS 50 ME 100 - 24

1 **2** **3** **4** **7**

1 TIPO DE COMPRESOR:

EL: COMPRESOR RECIPROCANTE LIBRE DE ACEITE

ELI: COMPRESOR INVERTER LIBRE DE ACEITE

ELS: COMPRESOR LIBRE DE ACEITE SILENCIOSO

EC: COMPRESOR COAXIAL LUBRICADO

E: COMPRESOR RECIPROCANTE LUBRICADO

2 DESPLAZAMIENTO (en PCM): **200** = 20 PCM

3 TIPO DE MOTOR:

E, ME: MOTOR ELÉCTRICO

G, MG: MOTOR A GASOLINA

4 POTENCIA Y FASES DEL MOTOR:

400= 4 HP 1Φ

0500= 5 HP 3Φ

14= 14 HP

MOTOR A GASOLINA

E 23 G 14 TH AE - 300

1 **2** **3** **4** **5** **6** **7**

5 MARCA DEL MOTOR:

ELÉCTRICO: SIN NOMENCLATURA

TH: THUNDER

BS: VANGUARD

6 ARRANQUE DEL MOTOR:

AE: ARRANQUE ELÉCTRICO

7 TAMAÑO DEL TANQUE:

024, 24 = 24 L

8 PRESENTACIÓN DEL TANQUE:

MV: MEDICAIR VERTICAL

MG: MEDICAIR VERTICAL 220V 1Φ

V: VERTICAL

SIN PREFIJO: HORIZONTAL



SILENCIOSO

Compresor libre de aceite con nivel de ruido de 70 dB.



FILTRO DE AIRE

Incluido en el cuerpo de la cabeza compresora.



MANÓMETRO

Útil para verificar la presión del tanque.



PORTÁTIL

Incluye llantas y asa para fácil traslado.



ELS100ME200-50V



- Ideal para aplicación de trabajos de pintura, aerografía y carpintería.
- Portátil y fácil de almacenar.
- Alto caudal de aire.



EL50ME100-8



EL75ME100-10



CÓDIGO	PESO	MEDIDAS (LARGO X ANCHO X ALTO)
EL50ME100-8	11.5 kg	44 x 17 x 42 cm
EL50ME100-24	16.3 kg	59 x 25 x 52 cm
EL75ME150-10	13 kg	38 x 33 x 49 cm
EL75ME150-18	14.8 kg	50 x 23 x 51 cm

CÓDIGO	MOTOR			CAUDAL DE AIRE	
	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	PCM A 40 PSI	PCM A 90 PSI
EL50ME100-8 ★	900 W a 3 400 RPM	120 V~60 Hz 1Φ	7 A	3.5	2.5
EL50ME100-24 ★	900 W a 3 400 RPM	120 V~60 Hz 1Φ	7 A	3.5	2.5
EL75ME150-10 ★	1180 W a 3 400 RPM	120 V~60 Hz 1Φ	8.3 A	4.0	3.0
EL75ME150-18 ★	1180 W a 3 400 RPM	120 V~60 Hz 1Φ	8.3 A	4.0	3.0

CÓDIGO	UNIDAD DE COMPRESIÓN			
	CÓDIGO DEL CABEZAL	NO. DE PISTONES	PRESIÓN DE TRAB. MÁXIMA	TANQUE
EL50ME100-8 ★	CL5	1	116 PSI	8 L Horizontal
EL50ME100-24 ★	CL5	1		24 L Horizontal
EL75ME150-10 ★	CL7.5	1		10 L Horizontal
EL75ME150-18 ★	CL7.5	1		18 L Horizontal

COMPRESORES COMERCIALES

LIBRES DE ACEITE

CLASE 2A



- Ideal para aplicación de trabajos de pintura, aerografía y carpintería.
- Portátil y fácil de almacenar.
- Alto caudal de aire.



EL75ME150-50

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS (LARGO X ANCHO X ALTO)
EL75ME150-50V	24 kg	44 x 44 x 78 cm
EL75ME150-50	28 kg	61 x 28 x 54 cm
EL100ME200-50V	27 kg	44 x 44 x 81 cm
EL100ME200-50	30 kg	61 x 28 x 56 cm
EL150ME300-50	35 kg	61 x 28 x 56 cm



COMPRESORES

★ NUEVOS PRODUCTOS ★



EL75ME150-50V

CÓDIGO	MOTOR			CAUDAL DE AIRE	
	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	PCM A 40 PSI	PCM A 90 PSI
EL75ME150-50V ★	1 180 W α 3 400 RPM	120 V~60 Hz 1Φ	8.3 A	4.0	3.0
EL75ME150-50 ★	1 180 W α 3 400 RPM	120 V~60 Hz 1Φ	8.3 A	4.0	3.0
EL100ME200-50V ★	1 450 W α 3 400 RPM	120 V~60 Hz 1Φ	10.2 A	5.1	3.8
EL100ME200-50 ★	1 450 W α 3 400 RPM	120 V~60 Hz 1Φ	10.2 A	5.1	3.8
EL150ME300-50 ★	2 180 W α 3 400 RPM	120 V~60 Hz 1Φ	15.5 A	7.9	6.6

CÓDIGO	UNIDAD DE COMPRESIÓN			
	CÓDIGO DEL CABEZAL	NO. DE PISTONES	PRESIÓN DE TRAB. MÁXIMA	TANQUE
EL75ME150-50V ★	CL7.5	1	116 PSI	50 L Vertical
EL75ME150-50 ★	CL7.5	1		50 L Horizontal
EL100ME200-50V ★	CL10	1		50 L Vertical
EL100ME200-50 ★	CL10	1		50 L Horizontal
EL150ME300-50 ★	CL15	1		50 L Horizontal

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA. ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

evans.com.mx

617



★ NUEVOS PRODUCTOS ★

Paintair
Compresor Libre de Aceite



- Ideal para aplicación de trabajos de pintura, aerografía y carpintería.
- Portátil y fácil de almacenar.
- Alto caudal de aire.
- Bajo nivel de ruido.



ELS100ME200-50V



ELS50ME100-24

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS (LARGO X ANCHO X ALTO)
ELS50ME100-24	19.5 kg	59 x 25 x 54 cm
ELS100ME200-50V	33.6 kg	44 x 44 x 86 cm
ELS100ME200-50	34 kg	61 x 28 x 64 cm

CÓDIGO	MOTOR			CAUDAL DE AIRE	
	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	PCM A 40 PSI	PCM A 90 PSI
ELS50ME100-24 ★	750 W α 1 750 RPM	120 V~60 Hz 1Φ	6.2 A	3.0	2.3
ELS100ME200-50V ★	1 500 W α 1 750 RPM	120 V~60 Hz 1Φ	11.5 A	5.0	4.3
ELS100ME200-50 ★	1 500 W α 1 750 RPM	120 V~60 Hz 1Φ	11.5 A	5.0	4.3

CÓDIGO	UNIDAD DE COMPRESIÓN			
	CÓDIGO DEL CABEZAL	NO. DE PISTONES	PRESIÓN DE TRAB. MÁXIMA	TANQUE
ELS50ME100-24 ★	CLS5	1	116 PSI	24 L Horizontal
ELS100ME200-50V ★	CLS10	1		50 L Vertical
ELS100ME200-50 ★	CLS10	1		50 L Horizontal



5 RAZONES PARA TENER UN COMPRESOR Medic



Purga automática

Evita la acumulación de líquidos en el tanque, expulsándolos de forma programada continuamente y disminuye la interacción del odontólogo con el compresor.



Entrega de aire más limpio

Gracias a su sistema de compresión libre de aceite.



Equipo extra silencioso

Nivel de ruido por debajo de 58dB a 7m. Se recomienda guardar en un cuarto insonorizado para hacer el ruido imperceptible.




Filtro regulador

Elimina las impurezas en el aire con una precisión de 5 micrones.




Pintura electrostática

Recubrimiento por dentro y fuera para prevenir la oxidación del tanque.

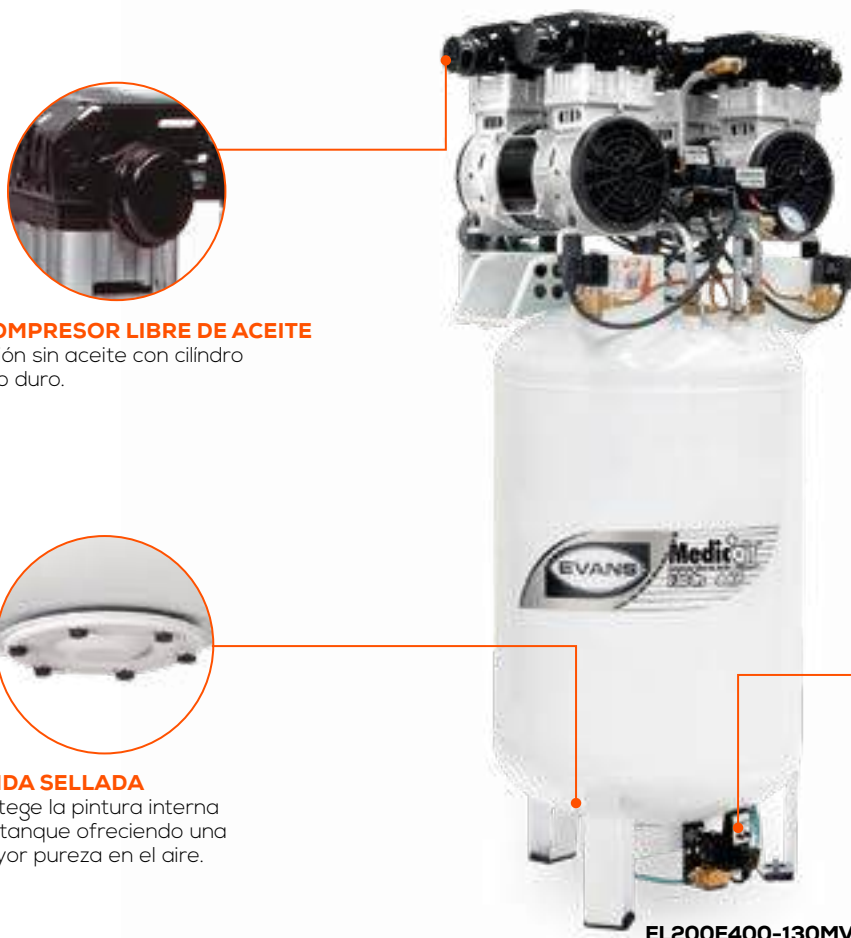

MOTOCOMPRESOR LIBRE DE ACEITE

Compresión sin aceite con cilindro anodizado duro.



FILTRO REGULADOR DE AIRE

Elimina sólidos en suspensión mayores a 5 micrones.



BRIDA SELLADA

Protege la pintura interna del tanque ofreciendo una mayor pureza en el aire.



PURGA AUTOMÁTICA

Elimina los condensados acumulados por el proceso de compresión.

EL200E400-130MV



- Ideal para clínicas dentales, laboratorios e industria alimentaria.
- Bajo nivel de mantenimiento.
- Aire limpio y regulable (evita la entrada de partículas mayores a 5 micrones).

★ NUEVOS PRODUCTOS ★



OM-003
CFI-2000

RTIFICACIÓN DE
JURIDAD ELÉCTRICA



EVANS® cuenta con una amplia gama de compresores adecuados para operar simultáneamente de 1 a 4 unidades dentales operando a su máxima capacidad.



EL050E100-090MV

EL100E200-130MV

EL200E400-130MV

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS (LARGO X ANCHO X ALTO)	UNIDADES DENTALES
EL050E100-090MV	44 kg	46 x 49 x 127 cm	1
EL100E200-130MV	65.5 kg	58 x 68 x 134 cm	2
EL200E400-130MV	62 kg	69 x 58 x 133 cm	4
EL100E200-130MG	55 kg	69 x 58 x 133 cm	2
EL200E400-130MG	62 kg	69 x 58 x 133 cm	4

CÓDIGO	MOTOR			CAUDAL DE AIRE	
	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	PCM A 40 PSI	PCM A 90 PSI
EL050E100-090MV	1 HP a 1 750 RPM	120 V~60 Hz 1Φ	6.2 A	3.0	2.3
EL100E200-130MV	2 HP a 1 750 RPM		11.5 A	5.0	4.3
EL200E400-130MV	4 HP a 1 750 RPM		23 A	10.0	8.6
EL100E200-130MG ★	2 HP a 1 750 RPM	220 V ~ 60 Hz 1Φ	5.6 A	6.0	4.0
EL200E400-130MG ★	4 HP a 1 750 RPM		24.9 A	12.0	8.0

CÓDIGO	UNIDAD DE COMPRESIÓN			
	CÓDIGO DEL CABEZAL	NO. DE PISTONES	PRESIÓN DE TRAB. MÁXIMA	TANQUE
EL050E100-090MV	CL0502	1	116 PSI	90 L Vertical
EL100E200-130MV	CLS10	1		130 L Vertical
EL200E400-130MV	2 x CLS10	1 x unidad		
EL100E200-130MG ★	CL1002G	1		
EL200E400-130MG ★	2 x CL1002G	1 x unidad		

COMPRESORES COAXIALES USO RESIDENCIAL

Aire para tu fuerza productiva

CLASE 2B



- Ideal para aplicaciones con herramienta neumática (incluida carpintería), herramientas para pintura dando servicio en sitio.
- Portátil y fácil de almacenar.
- Alto flujo de aire.



COMPRESORES



BOTÓN DE REINICIO

En caso de una variación de voltaje, el compresor activará automáticamente su sistema de protección. Para restablecer el funcionamiento, localiza el interruptor de reinicio y presiónalo antes de volver a encender el equipo.



EC07ME200-024



EC07ME200-050

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS (LARGO X ANCHO X ALTO)
EC07ME200-024	24 kg	59 x 26.5 x 60 cm
EC07ME200-050	32 kg	71.5 x 33.5 x 75 cm
EC07ME200-050V	36 kg	45 x 47 x 85 cm
EC17VME300-050	40 kg	74 x 38 x 67 cm

APLICACIÓN



CÓDIGO	MOTOR ELÉCTRICO			CAUDAL DE AIRE	
	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	PCM A 40 PSI	PCM A 90 PSI
EC07ME200-024	2 HP a 3 600 RPM	120 V~60 Hz 1Φ	12.7 A	4.0	3.0
EC07ME200-050	2 HP a 3 600 RPM		12.7 A	4.0	3.0
EC07ME200-050V	2 HP a 3 600 RPM		12.7 A	4.0	3.0
EC17VME300-050	3 HP a 3 600 RPM		18 A	8.1	7.0

CÓDIGO	UNIDAD DE COMPRESIÓN							
	CÓDIGO DEL CABEZAL	NO. DE PISTONES	PRESIÓN TRAB. MÁX.	TANQUE	TIPO DE ACEITE	CAPACIDAD DE ACEITE	1ER / 2DO CAMBIO	CAMBIOS POSTERIORES
EC07ME200-024	CCE080	1	116 PSI	24 L Horizontal	Mineral RC-AW100-1	500 ml	25/50 Horas	C/80 horas
EC07ME200-050	CCE080	1		50 L Horizontal		500 ml		
EC07ME200-050V	CCE080	1		50 L Vertical		500 ml		
EC17VME300-050	CCE17V	2		50 L Horizontal		750 ml		



- Ideal para aplicaciones con herramienta neumática (incluida carpintería), herramientas para pintura dando servicio en sitio.
- Portátil y fácil de almacenar.
- Alto flujo de aire.


K-EC07ME200-50V

K-EC07ME200-24

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS (LARGO X ANCHO X ALTO)
EC07ME200-024	24 kg	59 x 26.5 x 60 cm
EC07ME200-050	32 kg	71.5 x 33.5 x 75 cm
EC07ME200-050V	36 kg	45 x 47 x 85 cm
EC17VME300-050	40 kg	74 x 38 x 67 cm

INFORMACIÓN ADICIONAL

Accesorios incluidos	Kit de 20 accesorios, manguera aire tipo resorte 10m uso moderado y 1 L de aceite mineral
Código accesorio sin compresor	Kit AN-KCRC20P
Código Manguera	AN-MATR010M
Código aceite mineral	RC-AW100-1

CÓDIGO	MOTOR ELÉCTRICO			CAUDAL DE AIRE	
	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	PCM A 40 PSI	PCM A 90 PSI
K-EC07ME200-024	2 HP a 3 600 RPM	120 V~60 Hz 1Φ	12.7 A	4.0	3.0
K-EC07ME200-050	2 HP a 3 600 RPM		12.7 A	4.0	3.0
K-EC07ME200-050V	2 HP a 3 600 RPM		12.7 A	4.0	3.0
K-EC17VME300-050	3 HP a 3 600 RPM		18 A	8.1	7.0

CÓDIGO	UNIDAD DE COMPRESIÓN							
	CÓDIGO DEL CABEZAL	NO. DE PISTONES	PRESIÓN TRAB. MÁX.	TANQUE	TIPO DE ACEITE	CAPACIDAD DE ACEITE	1ER / 2DO CAMBIO	CAMBIOS POSTERIORES
EC07ME200-024	CCE080	1	116 PSI	24 L Horizontal	Mineral RC-AW100-1	500 ml	25/50 Horas	C/80 horas
EC07ME200-050	CCE080	1		50 L Horizontal		500 ml		
EC07ME200-050V	CCE080	1		50 L Vertical		500 ml		
K-EC17VME300-050	CCE17V	2		50 L Horizontal		750 ml		

COMPRESORES PROFESIONALES LUBRICADOS DE 1 ETAPA

CLASE 2B



- Ideal para aplicaciones con herramienta neumática (incluida carpintería), herramientas para pintura dando servicio en sitio gracias a su tamaño y portabilidad.
- La unidad de compresión en hierro fundido ayuda a incrementar la vida útil del producto, disminuir tiempos muertos y mantenimiento.
- Alta confiabilidad gracias a su operación por pistones.



COMPRESORES



E055ME100-070



E13VME150-108

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS (LARGO X ANCHO X ALTO)
E040ME050-040	30 kg	59 x 48 x 69 cm
E055ME100-070	36 kg	71 x 51 x 70 cm
E13VME150-108	85 kg	104 x 51 x 86 cm



CÓDIGO	MOTOR ELÉCTRICO			CAUDAL DE AIRE	
	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	PCM A 40 PSI	PCM A 90 PSI
E040ME050-040	1/2 HP a 1 750 RPM	120 V/220 V ~60 Hz 1Φ	9.90 A / 4.95 A	2.7	1.9
E055ME100-070	1 HP a 1 750 RPM		14.40 A / 7.20 A	4.1	3.1
E13VME150-108	1.5 HP a 1 750 RPM		18.60 A / 9.30 A	6.5	6.0

CÓDIGO	UNIDAD DE COMPRESIÓN							
	CÓDIGO DEL CABEZAL	NO. DE PISTONES	PRESIÓN TRAB. MÁX.	TANQUE	TIPO DE ACEITE	CAPACIDAD DE ACEITE	1ER / 2DO CAMBIO	CAMBIOS POSTERIORES
E040ME050-040	CE055	1	125 PSI	40 L Horizontal	Mineral RC-AW100-1	230 ml	25/50 Horas	C/80 horas
E055ME100-070	CE065	1		70 L Horizontal		300 ml		
E13VME150-108	CE13V	2		108 L Horizontal		440 ml		



- Ideal para aplicaciones con herramienta neumática (incluida carpintería), herramientas para pintura dando servicio en sitio gracias a su tamaño y portabilidad.
- La unidad de compresión en hierro fundido ayuda a incrementar la vida útil del producto, disminuir tiempos muertos y mantenimiento.
- Alta confiabilidad gracias a su operación por pistones.


E13VME150-130V

E13VME200-108


CÓDIGO	PESO	MEDIDAS (LARGO X ANCHO X ALTO)
E13VME200-108	88 kg	104 x 51 x 86 cm
E13VME150-130V	93 kg	68.50 x 63.50 x 142.50 cm
E13VME200-130V	94 kg	68.50 x 63.50 x 142.50 cm

CÓDIGO	MOTOR ELÉCTRICO				CAUDAL DE AIRE	
	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	ARRANCADOR	PCM A 40 PSI	PCM A 90 PSI
E13VME200-108	2 HP a 1 750 RPM	120 V / 220 V ~60 Hz 1Φ	23.40 A / 11.70 A	AMPDW5G	7.8	6.5
E13VME150-130V	1.5 HP a 1 750 RPM		18.60 A / 9.30 A	AMPDW3G	6.5	6.0
E13VME200-130V	2 HP a 1 750 RPM		23.40 A / 11.70 A	AMPDW5G	7.8	6.5

CÓDIGO	UNIDAD DE COMPRESIÓN							
	CÓDIGO DEL CABEZAL	NO. DE PISTONES	PRESIÓN TRAB. MÁX.	TANQUE	TIPO DE ACEITE	CAPACIDAD DE ACEITE	1ER / 2DO CAMBIO	CAMBIOS POSTERIORES
E13VME200-108	CE13V	2	125 PSI	108 L Horizontal	Mineral RC-AW100-1	440 ml	25/50 Horas	C/80 horas
E13VME150-130V	CE13V	2		130 L Vertical		440 ml		
E13VME200-130V	CE13V	2		130 L Vertical		440 ml		

COMPRESORES PROFESIONALES LUBRICADOS DE 1 ETAPA

CLASE 2B



- Ideal para aplicaciones en inflado de llantas en gasolineras o llanteras pequeñas, para operar herramientas neumáticas en la cochera o taller de residencia.
- Alta confiabilidad gracias a su operación por pistones.
- La unidad de compresión en hierro fundido ayuda a incrementar la vida útil del producto, disminuir tiempos muertos y el mantenimiento con diseño compacto para instalación en espacios medianos.



COMPRESORES



Los compresores con motor recíprocante ofrecen gran eficiencia para alcanzar altas presiones, siendo ideales para trabajos intermitentes en talleres e industrias.



El tanque pulmón estabiliza la presión de trabajo, almacena aire comprimido para un suministro constante y reduce los ciclos de encendido del compresor, optimizando su eficiencia y durabilidad.



E170ME500-235V



CÓDIGO	PESO	MEDIDAS (LARGO X ANCHO X ALTO)
E170ME500-235V	94 kg	104 x 51 x 84 cm

CÓDIGO	MOTOR ELÉCTRICO					CAUDAL DE AIRE	
	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	ARRANCADOR		PCM A 40 PSI	PCM A 90 PSI
E170ME500-235V	5 HP a 3 600 RPM	220 V ~60 Hz 1Φ	17.8 A	AMPDW7.5G		14.0	12.0

CÓDIGO	UNIDAD DE COMPRESIÓN							
	CÓDIGO DEL CABEZAL	NO. DE PISTONES	PRESIÓN TRAB. MÁX.	TANQUE	TIPO DE ACEITE	CAPACIDAD DE ACEITE	1ER / 2DO CAMBIO	CAMBIOS POSTERIORES
E170ME500-235V	CE170	2	125 PSI	235 L Vertical	Sintético RC-X3000	600 ml	25/50 Horas	C/1500 horas



- Ideal para aplicaciones con herramienta neumática (incluida carpintería), herramientas para pintura dando servicio en sitio gracias a su tamaño y portabilidad.
- La unidad de compresión en hierro fundido ayuda a incrementar la vida útil del producto, disminuir tiempos muertos y mantenimiento.
- Alta confiabilidad gracias a su operación por pistones.



K-E055ME100-070



K-E040ME050-040

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS (LARGO X ANCHO X ALTO)
K-E040ME050-040	94 kg	104 x 51 x 84 cm
K-E055ME100-070	124 kg	125 x 62 x 106 cm

INFORMACIÓN ADICIONAL

Accesorios incluidos	Kit de 20 piezas, manguera PVC 15m uso ligero, Regulador 1/4", aceite mineral para compresor 1L
Código accesorio sin compresor	AN-KCRC20P
Código regulador de presión	RM1/4
Código manguera	AN-MA015L
Código aceite mineral	RC-AW100-1

CÓDIGO	MOTOR ELÉCTRICO			CAUDAL DE AIRE	
	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	PCM A 40 PSI	PCM A 90 PSI
K-E040ME050-040	1/2 HP a 1 750 RPM	120 V/ 220 V ~60 Hz 1Φ	9.9 A / 4.95 A	2.7	1.9
K-E055ME100-070	1 HP a 1 750 RPM		14.4 A / 7.2 A	4.1	3.1

CÓDIGO	UNIDAD DE COMPRESIÓN							
	CÓDIGO DEL CABEZAL	NO. DE PISTONES	PRESIÓN TRAB. MÁX.	TANQUE	TIPO DE ACEITE	CAPACIDAD DE ACEITE	1ER / 2DO CAMBIO	CAMBIOS POSTERIORES
K-E040ME050-040	CE055	1	125 PSI	40 L Horizontal	Mineral	230 ml	25/50 Horas	C/80 horas
K-E055ME100-070	CE065	1	125 PSI	70 L Horizontal	RC-AW100-1	300 ml		

KITS COMPRESORES DE 1 ETAPA

Aire para tu fuerza productiva

CLASE 2B



- Ideal para aplicaciones con herramienta neumática (incluida carpintería), herramientas para pintura dando servicio en sitio gracias a su tamaño y portabilidad.
- La unidad de compresión en hierro fundido ayuda a incrementar la vida útil del producto, disminuir tiempos muertos y mantenimiento.
- Alta confiabilidad gracias a su operación por pistones.



COMPRESORES

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS (LARGO X ANCHO X ALTO)
K-E13VME150-108	88 kg	104 x 51 x 86 cm
K-E13VME200-108	91 kg	104 x 51 x 86 cm
K-E170E500-235V	120 kg	50 x 46 x 182 cm

INFORMACIÓN ADICIONAL K-E13VME150-108 / K13VME200-108

Accesorios incluidos	Kit de 20 piezas, manguera híbrida 15m uso moderado, Regulador 1/4", aceite mineral para compresor 1L
Código accesorio sin compresor	AN-KCRC20P
Código regulador de presión	RM1/4
Código aceite mineral	RC-AW100-1
Código manguera	AN-MAH015M

INFORMACIÓN ADICIONAL K-E13VME150-108 / K13VME200-108

Accesorios incluidos	Kit de 20 piezas, manguera PVC 5m, Regulador 1/4", aceite mineral para compresor 1L
Código accesorio sin compresor	AN-KCRC20P
Código regulador de presión	FRMP1/4CPC
Código arrancador	AMPDW7.5G
Código aceite mineral	RC-AW100-1
Código manguera	AN-MA015P



+



+



K-E13VME150-108

CÓDIGO	MOTOR ELÉCTRICO			CAUDAL DE AIRE	
	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	PCM A 40 PSI	PCM A 90 PSI
K-E13VME150-108	1.5 HP a 1 750 RPM	120 V / 220 V ~60 Hz 1Φ	18.6 A / 9.3 A	6.5	6.0
K-E13VME200-108	2 HP a 1 750 RPM		23.4 A / 11.7 A	7.8	6.5
K-E170E500-235V	5 HP a 1 750 RPM	220 V ~60 Hz 1Φ	17.8 A	14	12

UNIDAD DE COMPRESIÓN								
CÓDIGO	CÓDIGO DEL CABEZAL	NO. DE PISTONES	PRESIÓN TRAB. MÁX.	TANQUE	TIPO DE ACEITE	CAPACIDAD DE ACEITE	1ER / 2DO CAMBIO	CAMBIOS POSTERIORES
K-E13VME150-108	CE13V	2	125 PSI	108 L Horizontal	Mineral RC-AW100-1	440 ml	25/50 Horas	C/80 horas
K-E13VME200-108	CE13V	2						
K-E170E500-235V	CE170	2		235 L Vertical	Sintético RC-X3000	600 ml		C/1500 horas



- Ideal para aplicaciones en gasolineras de servicio completo, talleres automotrices, talleres de laminado y pintura pequeños e industria pequeña.
- Alta confiabilidad gracias a su operación por pistones que da altos flujos de aire para operar herramientas de maquinaria neumática de alto consumo.
- La unidad de compresión en hierro fundido ayuda a incrementar la vida útil del producto.


E230ME0500-500

E230ME0500-300

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS (LARGO X ANCHO X ALTO)
E230ME500-300	262 kg	122 x 72 x 155 cm
E230ME0500-300	262 kg	122 x 72 x 155 cm
E230ME500-500	313 kg	173 x 72 x 152 cm
E230ME0500-500	313 kg	173 x 72 x 152 cm

CÓDIGO	MOTOR				CAUDAL DE AIRE	
	POTENCIA	VOLTAJE	*ARRANCADOR	CORRIENTE	PCM A 90 PSI	PCM A 150 PSI
E230ME500-300	5 HP a 3 600 RPM	220V~60 Hz 1Φ	AMPDW10G	26.1 A / 13 A	18.3	16.0
E230ME0500-300		(220/440) V 60 Hz 3Φ	AMPDW5G	18.8 A / 10 A	18.3	16.0
E230ME500-500		220V~60 Hz 1Φ	AMPDW10G	26.1 A / 13 A	18.3	16.0
E230ME0500-500		(220/440) V 60 Hz 3Φ	AMPDW5G	18.8 A / 10 A	18.3	16.0

*ARRANCADOR RECOMENDADO PARA TU EQUIPO (SE VENDE POR SEPARADO)

CÓDIGO	UNIDAD DE COMPRESIÓN							
	CÓDIGO CABEZAL	NO. DE PISTONES	PRESIÓN TRAB. MÁX.	TANQUE	CAPACIDAD DE ACEITE	TIPO DE ACEITE	1ER / 2DO CAMBIO	CAMBIOS POSTERIORES
E230ME500-300	CE230	2	175 PSI	300 L Horizontal	1.2 L	Sintético RC-X3000	25/50 Horas	C/ 1500 horas
E230ME0500-300	CE230	2	175 PSI	300 L Horizontal	1.2 L			
E230ME500-500	CE230	2	175 PSI	500 L Horizontal	1.53 L			
E230ME0500-500	CE230	2	175 PSI	500 L Horizontal	1.53 L			

COMPRESORES INDUSTRIALES LUBRICADOS DE 2 ETAPAS

CLASE 2C



- Ideal para aplicaciones en gasolineras de servicio completo, talleres automotrices, talleres de laminado y pintura pequeños e industria pequeña.
- Alta confiabilidad gracias a su operación por pistones que da altos flujos de aire para operar herramientas de maquinaria neumática de alto consumo.
- La unidad de compresión en hierro fundido ayuda a incrementar la vida útil del producto.



COMPRESORES



Un compresor de 2 etapas permite alcanzar presiones más altas con mayor eficiencia energética, menor generación de calor y menor desgaste de componentes, lo que lo hace ideal para aplicaciones industriales exigentes y de operación continua.



E460ME1000-500



CÓDIGO	PESO	MEDIDAS (LARGO X ANCHO X ALTO)
E230ME0750-500	323 kg	173 x 72 x 152 cm
E460ME1000-500	380 kg	173 x 74 x 152 cm
E460ME1000-999	439 kg	218 x 86 x 160 cm
E460ME1500-500	387 kg	161 x 66 x 133 cm
E460ME1500-999	461 kg	218 x 86 x 160 cm

CÓDIGO	MOTOR				CAUDAL DE AIRE	
	POTENCIA	VOLTAJE	*ARRANCADOR	CORRIENTE	PCM A 90 PSI	PCM A 150 PSI
E230ME0750-500	7.5 HP a 1 750 RPM	(220/440) V 60 Hz 3Φ	AMPDW7.5G	14.2 A / 7.1 A	19.6	17.1
E460ME1000-500	10 HP a 1 750 RPM	(220/440) V 60 Hz 3Φ	AMPDW10G	25 A / 12.5 A	35.0	30.5
E460ME1000-999	10 HP a 1 750 RPM	(220/440) V 60 Hz 3Φ	AMPDW10G	25 A / 12.5 A	35.0	30.5
E460ME1500-500	15 HP a 1 750 RPM	(220/440) V 60 Hz 3Φ	AMPDW15G	31.1 A / 15.6 A	49.0	46.0
E460ME1500-999	15 HP a 1 750 RPM	(220/440) V 60 Hz 3Φ	AMPDW15G	31.1 A / 15.6 A	49.0	46.0

*ARRANCADOR RECOMENDADO PARA TU EQUIPO (SE VENDE POR SEPARADO)

CÓDIGO	UNIDAD DE COMPRESIÓN							
	CÓDIGO CABEZAL	NO. DE PISTONES	PRESIÓN TRAB. MÁX.	TANQUE	CAPACIDAD DE ACEITE	TIPO DE ACEITE	1ER / 2DO CAMBIO	CAMBIOS POSTERIORES
E230ME0750-500	CE230	2	175 PSI	500 L Horizontal	1.53 L	Sintético RC-X3000	25/50 Horas	C/ 1500 horas
E460ME1000-500	CE460	2		500 L Horizontal	1.91 L			
E460ME1000-999	CE460	2		1000 L Horizontal	1.91 L			
E460ME1500-500	CE540	2		500 L Horizontal	2.86 L			
E460ME1500-999	CE540	2		1000 L Horizontal	2.86 L			

BAJO PEDIDO



- Ideal para aplicaciones en gasolineras de servicio completo, talleres automotrices, talleres de laminado y pintura pequeños e industria pequeña.
- Alta confiabilidad gracias a su operación por pistones que da altos flujos de aire para operar herramientas de maquinaria neumática de alto consumo.
- La unidad de compresión en hierro fundido ayuda a incrementar la vida útil del producto.



E920ME3000-999



CÓDIGO	PESO	MEDIDAS (LARGO X ANCHO X ALTO)
E920ME2000-999	652 kg	218 x 86 x 160 cm
E920ME2500-999	702 kg	218 x 86 x 160 cm
E920ME3000-999	734 kg	218 x 86 x 160 cm

CÓDIGO	MOTOR				CAUDAL DE AIRE	
	POTENCIA	VOLTAJE	*ARRANCADOR	CORRIENTE	PCM A 90 PSI	PCM A 150 PSI
E920ME2000-999	20 HP a 1750 RPM	(220/440)V~60 Hz 3 Φ	AMPDW20G	43.5 A/21.8 A	70.0	61.2
E920ME2500-999	25 HP a 1750 RPM		AMPDW25G	59/29.5 A	78.9	69.0
E920ME3000-999	30 HP a 1750 RPM		AMPDW30G	69/34.5 A	84.6	76.2

*ARRANCADOR RECOMENDADO PARA TU EQUIPO (SE VENDE POR SEPARADO)

CÓDIGO	UNIDAD DE COMPRESIÓN							
	CÓDIGO DEL CABEZAL	NO. DE PISTONES	PRESIÓN TRAB. MÁX.	TANQUE	TIPO DE ACEITE	CAPACIDAD DE ACEITE	1ER / 2DO CAMBIO	CAMBIOS POSTERIORES
E920ME2000-999	2 x CE460	2	175 PSI	1000 L Horizontal	Sintético RC-X3000	*2 x 1.91 L	25/50 Horas	C/1500 horas
E920ME2500-999	2 x CE460	2	175 PSI	1000 L Horizontal				
E920ME3000-999	2 x CE460	2	175 PSI	1000 L Horizontal				

BAJO PEDIDO *POR UNIDAD DE COMPRESIÓN

KITS COMPRESORES INDUSTRIALES

LUBRICADOS DE 2 ETAPAS

CLASE 2C



- Ideal para aplicaciones en gasolineras de servicio completo, talleres automotrices, talleres de laminado y pintura pequeños e industria pequeña.
- Alta confiabilidad gracias a su operación por pistones que da altos flujos de aire para operar herramientas de maquinaria neumática de alto consumo.
- La unidad de compresión en hierro fundido ayuda a incrementar la vida útil del producto.



COMPRESORES



+



+



+



K-E230ME500-500

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS (LARGO X ANCHO X ALTO)
K-E230ME500-500	320 kg	173 x 72 x 152 cm
K-E230ME0500-500	320 kg	173 x 72 x 152 cm

INFORMACIÓN ADICIONAL

Accesorios incluidos	Arrancador, kit, Aceite sintético para compresor 2L
Código accesorio sin compresor	AN-KCRC20P
Código aceite sintético	RC-X3000



CÓDIGO	MOTOR ELÉCTRICO				CAUDAL DE AIRE			
	POTENCIA	VOLTAJE		CORRIENTE	PCM A 40 PSI	PCM A 90 PSI		
K-E230ME500-500	1/2 HP a 1 750 RPM	120 V/ 220 V ~60 Hz 1Φ		9.9 A / 4.95 A	2.7	1.9		
K-E230ME0500-500	1 HP a 1 750 RPM			14.4 A / 7.2 A	4.1	3.1		
CÓDIGO	UNIDAD DE COMPRESIÓN							
	CÓDIGO DEL CABEZAL	NO. DE PISTONES	PRESIÓN TRAB. MÁX.	TANQUE	TIPO DE ACEITE	CAPACIDAD DE ACEITE	1ER / 2DO CAMBIO	CAMBIOS POSTERIORES
K-E230ME500-500	CE230	2	175 PSI	500 L Horizontal	Sintético RC-X3000	153 L	25/50 Horas	C/1500 horas
K-E230ME0500-500	CE230	2	175 PSI	500 L Horizontal		153 L		



CLASE 2B

PROFESIONALES LUBRICADOS DE 1 ETAPA Y 2 ETAPAS A GASOLINA

COMPRESORES



- Ideal para aplicaciones en gasolineras de servicio completo, talleres automotrices, talleres de laminado y pintura pequeños e industria pequeña.
- Alta confiabilidad gracias a su operación por pistones que da altos flujos de aire para operar herramientas de maquinaria neumática de alto consumo.
- La unidad de compresión en hierro fundido ayuda a incrementar la vida útil del producto.



E23G14THAE-300



CÓDIGO	PESO	MEDIDAS (LARGO X ANCHO X ALTO)
E150G0700TH-108	95 kg	104 x 51 x 86 cm
E23G14THAE-300	262 kg	125 x 73 x 155 cm

CÓDIGO	MOTOR					
	MARCA DEL MOTOR	POTENCIA	DESPLAZAMIENTO	TIPO DE VÁLVULAS	ARRANQUE	TANQUE DE COMBUSTIBLE
E150G0700TH-108	THUNDER®	7.5 HP a 3 600 RPM	225 cc	OHV	Manual	3.6 L
E23G14THAE-300	THUNDER®	14 HP a 3 600 RPM	420 cc		Eléctrico	6.6 L

CÓDIGO	MOTOR				CAUDAL DE AIRE		UNIDAD DE COMPRESIÓN	
	ACEITE PARA MOTOR	CAPACIDAD DE ACEITE	1ER CAMBIO	CAMBIOS POSTERIORES	PCM A 40 PSI	PCM A 90 PSI	CÓDIGO DEL CABEZAL	NO. DE PISTONES
E150G0700TH-108	SAE-30	600 ml	5 horas	Cada 25 horas	12.5	10.8	CE170	2
E23G14THAE-300	SAE-30	11 L	5 horas	Cada 25 horas	19 PCM A 90 PSI 17 PCM A 150 PSI		CE230	2

CÓDIGO	UNIDAD DE COMPRESIÓN					
	PRESIÓN TRAB. MÁX.	TANQUE	TIPO DE ACEITE	CAPACIDAD DE ACEITE	1ER / 2DO CAMBIO	CAMBIOS POSTERIORES
E150G0700TH-108	125 PSI	108 L Horizontal	Mineral RC-AW100-1	600 ml	25/50 Horas	C/ 1500 horas
E23G14THAE-300	125 PSI	300 L Horizontal	Sintético RC-X3000	1.5 L		

UNIDADES DE COMPRESIÓN

Aire para tu fuerza productiva



COMPRESORES



★ NUEVOS PRODUCTOS ★


Filtro de aire

Tapa ventilador

Motocompresor



CLASE A								
CÓDIGO	DESPLAZAMIENTO	POTENCIA DE MOTOR	ETAPAS	PRESIÓN MÁXIMA	CAPACIDAD DE ACEITE	MEDIDAS (LARGO X ANCHO X ALTO)	PESO	CORRIENTE
CL5★	6.7 PCM	1 HP	1 Etapa reciprocante libre de aceite	116 PSI	N/A	32 x 19 x 22 cm	8 kg	7 A a 120 V ~60 Hz 1Φ
CL7.5★	7.2 PCM	1.5 HP				32 x 19 x 22 cm	8 kg	8.3 A a 120 V ~60 Hz 1Φ
CL10★	10 PCM	2 HP				35 x 20 x 25 cm	11 kg	10.6 A a 120 V ~60 Hz 1Φ
CL15★	13 PCM	3 HP				32 x 20 x 30 cm	15 kg	15.5 A a 120 V ~60 Hz 1Φ
CLS5★	5.0 PCM	1 HP				35 x 20 x 25 cm	11 kg	6.2 A a 120 V ~60 Hz 1Φ
CLS10★	7.9 PCM	2 HP				35 x 20 x 30 cm	15 kg	11.5 A a 120 V ~60 Hz 1Φ

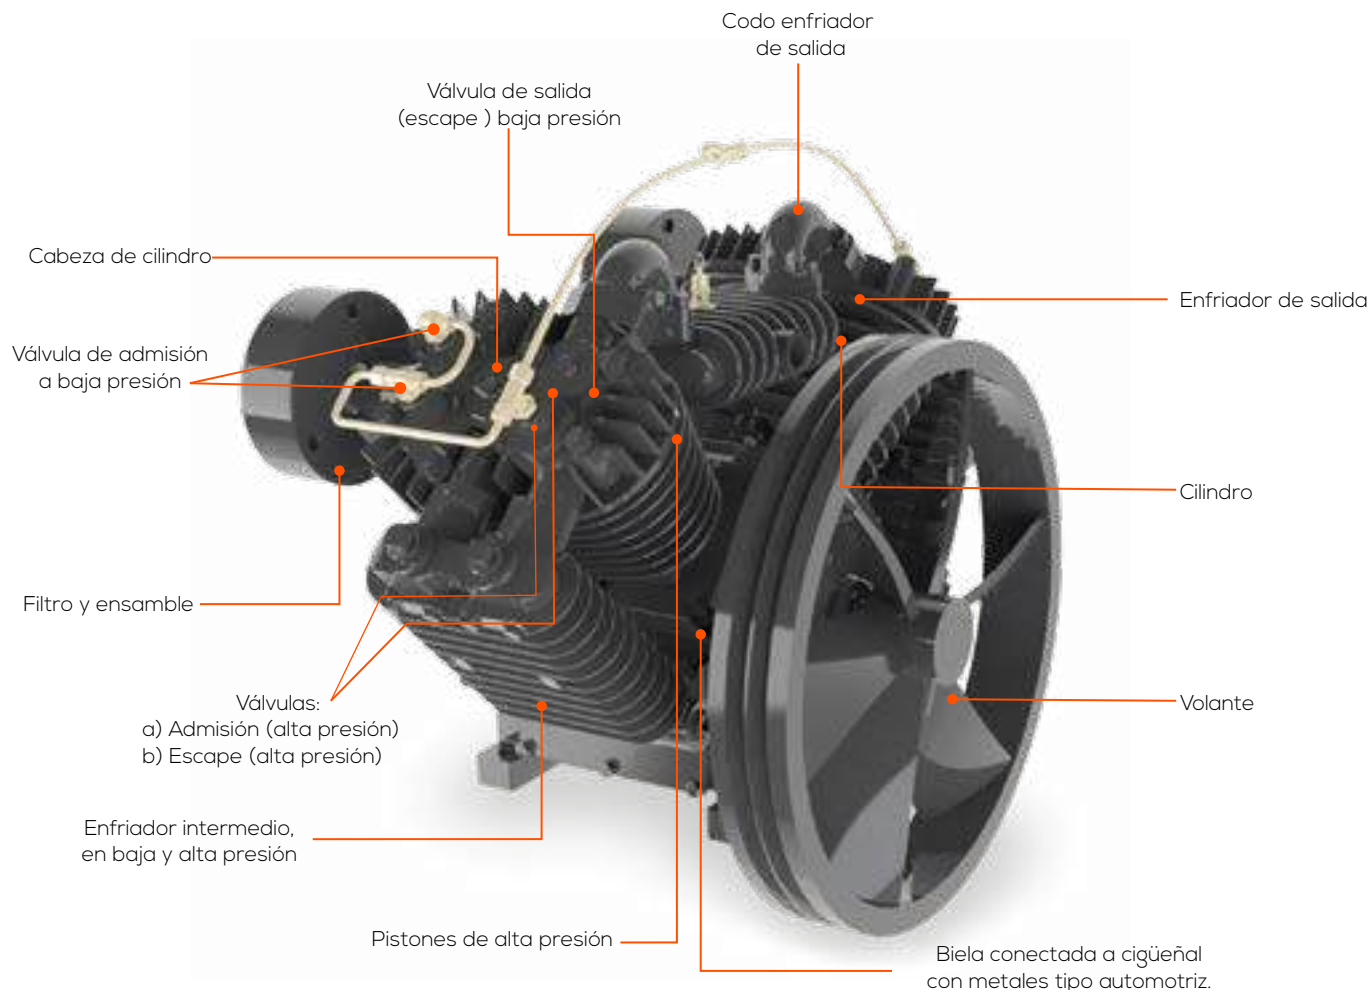

CLASE B

CÓDIGO	DESPLAZ.	POTENCIA DE MOTOR	ETAPAS	PRESIÓN MÁXIMA	CAPACIDAD DE ACEITE	MEDIDAS (LARGO X ANCHO X ALTO)	PESO	CORRIENTE
CCE080	8.0 PCM	2 HP	1 Etapa coaxial lubricado	116 PSI	500 ml	36 x 23 x 30 cm	11 kg	12.7 A a 120 V ~60 Hz 1Φ
CCE17V	15.0 PCM	3 HP			750 ml	50 x 38 x 28 cm	20 kg	18 A a 120 V ~60 Hz 1Φ
CE055	5.5 PCM	1/2 HP	1 Etapa recíprocante lubricado	125 PSI	230 ml	22 x 23 x 26 cm	7 kg	N/A
CE065	6.5 PCM	1 HP			300 ml	22 x 23 x 29 cm	8 kg	N/A
CE13V	13.0 PCM	1.5 - 2 HP			440 ml	33 x 30 x 31 cm	13 kg	N/A
CE170	17.0 PCM	2 - 5 HP			600 ml	30 x 26 x 35 cm	20 kg	N/A

CLASE C

CÓDIGO	DESPLAZ.	POTENCIA DE MOTOR	ETAPAS	PRESIÓN MÁXIMA	CAPACIDAD DE ACEITE	MEDIDAS (LARGO X ANCHO X ALTO)	PESO	CORRIENTE
CE230	23.0 PCM	5 - 7.5 HP	2 Etapas recíprocante lubricado	175 PSI	1.53 L	49 x 45 x 55 cm	80 kg	N/A
CE460	46.0 PCM	10 HP			1.91 L	72 x 52 x 60 cm	110 kg	N/A
CE540	52.0 PCM	15 HP			2.86 L	59 x 55.5 x 60 cm	112 kg	N/A

ARRANCADORES		
CÓDIGO	VOLTAJE	POTENCIA
AMPDW1G	220 V~60 Hz 3Φ	0.75 kW (1 HP)
AMPDW2G		1.5 kW (2 HP)
AMPDW3G		2.2 kW (3 HP)
AMPDW5G		4 kW (5.5 HP)
AMPDW7.5G		5.5 kW (7.5 HP)
AMPDW10G		7.5 kW (10 HP)
AMPDW15G		11 kW (15 HP)
AMPDW20G		15 kW (20 HP)
AMPDW25G		19 kW (25 HP)
AMPDW30G		22 kW (30 HP)
AMPDW5H	440 V~60 Hz 3Φ	4 kW (5.5 HP)
AMPDW7.5H		5.5 kW (7.5 HP)
AMPDW10H		7.5 kW (10 HP)
AMPDW15H		11 kW (15 HP)
AMPDW20H		15 kW (20 HP)
AMPDW30H		22 kW (30 HP)
AMPDW40H		30 kW (40 HP)
AMPDW50H		37 kW (50 HP)



- Protegen motores contra sobre carga.
- Cuentan con botones de arranque y paro.



35120307



- Control directo de motores monofásicos para compresores con motores hasta 2 HP. Asisten la operación con arrancador por encima de 2 HP.
- Preajustado de fábrica, cubierta moldeada en termoplástico de alto impacto.
- Diafragma de hule de nitrilo.
- Entrada de cableado para tubo conduit estándar.
- Componente UL registered.

PRESOSTATOS								CLASE AN
CÓDIGO	CONEXIÓN	CERTIFICACIÓN	VOLTAJE	POTENCIA MÁXIMA	CORRIENTE MÁXIMA	RANGO PRECALIBRADO	ETAPAS COMPRESOR	PRESIÓN MÁXIMA
35120307	1/4" NPT (Hembra)	UL 508 y CSA C22 No. 14-95	120 V~60 Hz 1Φ	2 HP	20 A	120-150 PSI	2	175 PSI
35120305		UL 508 y CSA C22 No. 14-95				70-100 PSI	1	

MANÓMETRO					CLASE AN
CÓDIGO	CONEXIÓN	TIPO	DIÁMETRO DE CARÁTULA	RANGO DE PRESURIZACIÓN	
MA160-1/4	Inferior 1/4" NPT	Seco	2"	0-160 PSI	
MA200-1/4	Inferior 1/4" NPT	Seco	2"	0-200 PSI	
MA200-1/4G	Inferior 1/4" NPT	Glicerina	2.5"	0-200 PSI	
MA200-1/4GP	Posterior 1/4" NPT	Glicerina	2.5"	0-200 PSI	



MA160-1/4

MANGUERAS					
CÓDIGO	MATERIAL DE MANGUERA	DIÁMETRO	PRESIÓN DE TRABAJO	LONGITUD	CONECTORES
AN-MA015L ★	PVC	3/8"	300 PSI	15 m	Metálicos
AN-MAH015M ★	Híbrida	3/8"	300 PSI	15 m	Metálicos
AN-MA015P ★	Hule	3/8"	300 PSI	15 m	Metálicos
AN-MATR010M ★	Poliuretano	1/4"	116 PSI	10 m	Metálicos macho - macho

★ Nuevo Producto.

ACEITES, BATERÍAS, CARGADORES Y KIT NEUMÁTICO



ACEITES			
CÓDIGO	TIPO DE USO	TIPO DE ACEITE	PRESENTACIÓN
AMG-SAE30-L	Motor de Gasolina 4 tiempos	Mineral SAE30	1 Litro
RC-AW100	Aceite para compresor reciprocante	Mineral AW100	1 Galón
RC-AW100-1		Mineral AW100	1 Litro
RC-X3000		Sintético X3000	1 Litro
ACS-ISO32-C	Compresor scroll	Sintético ISO VG 32	5 galones (cubeta)
ACS-ISO46-C	Compresor de Tornillo	Semisintético ISO VG 46	5 galones (cubeta)

CLASE AG

- Tecnología AGM.
- Mayor vida útil.
- Tiempo de servicio extendido.
- Libre de mantenimiento y alta capacidad en corriente.



BATERÍA					CARGADOR DE BATERÍA		
CÓDIGO	VOLTAJE	CORRIENTE DE ARRANQUE	CORRIENTE DE ARRANQUE EN FRÍO	AMPERES-HORA	VOLTAJE DE SALIDA	FRECUENCIA	VOLTAJE DE ENTRADA
BAT-EV12V20H	12 V CD	-	-	20	-	-	-
RBJ-AC906LM	12 V CD	310 CA	250 CA	-	-	-	-
CARGBAT12V	-	-	-	-	12 V	60 Hz	95-280 V

CLASE AN

KIT DE CONEXIONES			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	CANTIDAD
AN-KCRC20P	Kit neumático	Manguera, conectores en latón y acero, pistola de aire para inflar y agujas, soplete.	20 piezas

ACCESORIOS COMPRESORES MEDIC AIR			
MODELO	DESCRIPCIÓN	CONEXIÓN	PRECISIÓN
35210002	Filtro de aire	1/4"	5 µm
MODELO	DESCRIPCIÓN	TIEMPO DE PROGRAMACIÓN	CAUDAL DE AIRE
35210004	Temporizador para purga automática	Se puede purgar en rangos en intervalos desde 30 segundos hasta cada 10 minutos	0-45 pcm
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIEMPO DE PROGRAMACIÓN	VOLTAJE
AN-PAUT	Kit purga automática con conexión compresores libres de aceite	Se puede purgar en rangos en intervalos desde 30 segundos hasta cada 10 minutos	110-120V
AN-PAUT220V			220-240V

MODELO	DESCRIPCIÓN	CONEXIÓN	TIPO	VOLTAJE
35210004	Válvula solenoide	1/4"	Normalmente cerrada	120 V~60 Hz 1Φ
55120808				220 V~60 Hz 1Φ
55121204		1/8"		120 V~60 Hz 1Φ
55121205				220 V~60 Hz 1Φ

MODELO	DESCRIPCIÓN	15 A CORRIENTE
45100401	Breaker térmico	9 A
45101001	Breaker térmico	13 A
45100101	Breaker térmico	15 A