



**Paneles de Control • Variadores de Frecuencia (VFD)
Interruptores de Flotador • Sistemas de Alarma
Para Control de Motores y Bombas en Aguas/Aguas Residuales**



**Visite nuestro portal global
www.sjerhombus.com**

22650 County Highway 6 • Detroit Lakes, MN 56501 USA
Teléfono: +1-218-847-1317 • Fax: +1-218-847-4617 • Correo electrónico: customer.service@sjeinc.com

CONTROLADORES DE PRESIÓN

Controlador de Presión WellZone® de 2 y 3 Hilos

El controlador digital WellZone® controla la presión de bombas de pozo sumergibles monofásicas de 2 o 3 hilos. Utiliza un transductor de presión de 0 a 150 PSI para monitorear la presión de descarga, además PRENDE y APAGA la bomba según los puntos de ajuste de INICIO y PARADA. La pantalla LCD permite una vista rápida de la presión del sistema, el estado de funcionamiento, las horas de funcionamiento y los ciclos de la bomba. El botón giratorio facilita la navegación por el menú y la configuración del programa. Incorpora protecciones para la bomba, que incluye ciclos rápidos y funcionamiento en seco. Está preprogramado para que la bomba funcione cuando la presión baje de 40 PSI y se detenga cuando supere los 60 PSI. Dispone de ajustes alta y baja presión con un relé de alarma auxiliar.

Controlador de Presión WellZone® de 2 Hilos

- Incluye un transductor de presión de 0 a 150 PSI (No requiere presostato)
- Pantalla LCD con gráfico de barras
 - Lectura de presión
 - Lectura de amperaje de la bomba
 - Indicador de bomba encendida
- Puntos de presión ajustables
 - Puntos de ajuste de presión de inicio/parada
 - Alarmas de presión alta/baja
- Funciones avanzadas
 - Protección contra funcionamiento en seco
 - Temporizador de recarga del pozo
 - Protección de ciclo rápido
 - Notificación de reemplazo del filtro de agua
 - Historial de alarmas
- Garantía limitada de cinco años para el panel
- Garantía limitada de dos años para el transductor de presión



Controlador de Presión WellZone® de 3 Hilos

- Incluye un transductor de presión de 0 a 150 PSI (No requiere presostato)
- Pantalla LCD con gráfico de barras
 - Monitoreo de presión
 - Monitoreo de amperaje de la bomba
 - Monitoreo de bomba funcionando
 - Tiempo de funcionamiento de la bomba
 - Ciclos de funcionamiento de la bomba
- Puntos de presión ajustables
 - Puntos de ajuste de presión de inicio/parada
 - Alarmas de presión alta/baja
- Funciones avanzadas
 - Protección contra funcionamiento en seco
 - Temporizador de recarga del pozo
 - Protección de ciclo rápido
 - Notificación de reemplazo del filtro de agua
 - Historial de alarmas
- Garantía limitada de cinco años para el panel
- Garantía limitada de dos años para el transductor de presión



CONTROLADORES DE PRESIÓN

Control de Presión Constante H2O Drive™ Econo

Panel de Control de Bomba de Accionamiento de Frecuencia Variable

El panel de control H2O Drive™ Econo está diseñado para controlar una bomba trifásica en aplicaciones de control de presión constante. A medida que cambian las condiciones de flujo en el sistema de bombeo, el VFD puede controlar automáticamente la velocidad de la bomba y mantener una presión constante. La presión establecida deseada se ingresa en la pantalla LCD a color. El transductor de presión mide la presión de la bomba (sistema).


CARACTERÍSTICAS

- Pantalla gráfica a color (LCD):
 - Alto brillo/legible bajo la luz directa del sol
 - Montado en la puerta para una fácil programación
 - Presión de descarga (PSI)
 - Indicador de funcionamiento de la bomba
 - Velocidad de la bomba (Hz)
 - Amperios de bomba (A)
 - Barra de mensajes (estado y alarma)
 - Historial de alarmas
 - Protección de contraseña
 - Botón giratorio para navegar fácilmente por el menú
- Inicio rápido de solo 2 pasos para una fácil configuración
 - Ingrese la presión establecida
 - Ingrese los amperios de la bomba
- Alarma de funcionamiento en seco de la bomba
- Función de temporizador de recarga de pozo
- Alarma de alta y baja presión
- Protección contra sobrecarga del motor de la bomba
- Supervisa las fallas del transductor
- Incluye transductor de presión de 0-150 PSI con cable (15ft)
- 1 entrada digital para nivel o sensor de piso (opcional)
- 60 Hz máx. velocidad del motor (por defecto)




Panel de Control de Refuerzo de Presión Endura™ (Duplex y Triplex)

- Gabinete NEMA 1 y NEMA 3R (modelos duplex solamente) para interiores/exteriores de policarbonato o acero pintado (ver tabla), de una puerta para montarse en la pared
- Filtro de admisión para enfriamiento de los VFD's
- Ventilador de escape y termostato para enfriamiento de los VFD's
- Bloques de terminales para un cableado en campo sencillo
- Disyuntor o fusibles para protección de circuitos derivados
- Transformador multitap 480/240/208: 120 VAC
- Variadores de Frecuencia (VFD's)
- Interruptores selectores HOA (manual / apagado / auto)
- Controlador VFDC-3000
- Pantalla simple con presión y estado de la bomba
- Configuración y navegación de menú rápida e intuitiva
- Contador de tiempo transcurrido y ciclo para cada bomba
- Alarma de baja presión (protección contra rotura de tubería o funcionamiento en seco)
- Alarma y protección de alta presión
- Registro de fallas del sistema
- El paquete estándar incluye (1) presión de 0-200 PSI transmisor 1/4" NPT macho, clasificación NEMA 4X con 6 m (20 pies de cable)
- Garantía limitada de dos años en el panel de control
- Garantía limitada de un año para el transmisor de presión

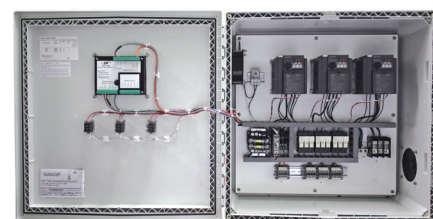


Interfaz de Usuario VFDC-3000

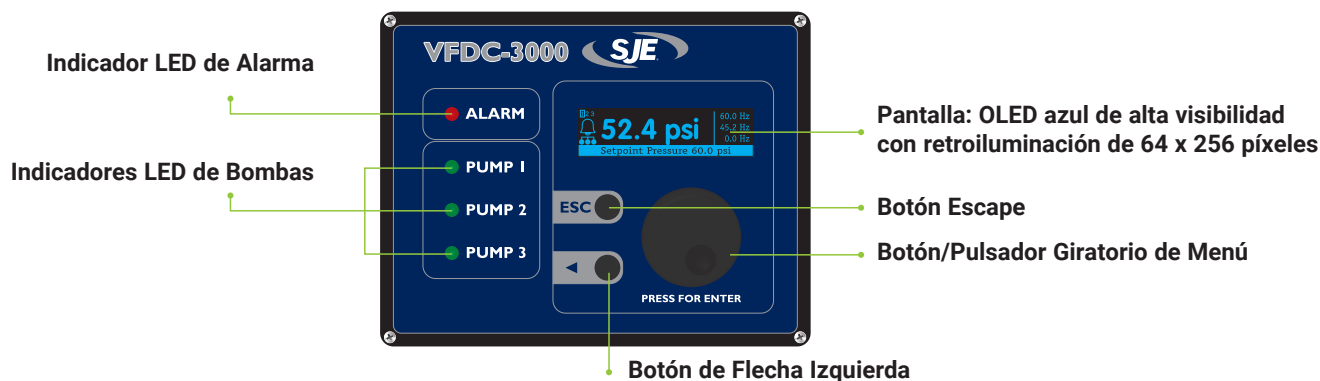

CUSTOMIZED CONTROLS

INDUSTRIALES Y MUNICIPALES

- Variadores de Frecuencia (VFD)
- Arrancadores suaves de voltaje reducido (RVSS)
- Controladores lógicos programables (PLC)
- Calificación de entrada de servicio
- Interruptor de transferencia manual (Switch Gear)
- Sistemas SCADA
- Interfaz de usuario/operador (HMI)
- Monitoreo remoto
- Telemetría/Alarmas (dialers)
- Control de múltiples bombas
- Componentes especificados por el usuario
- Medidores de voltaje/corriente
- Reactores de línea y carga
- Aprobaciones de terceros: UL508A, UL698A, ULNANY, cUL

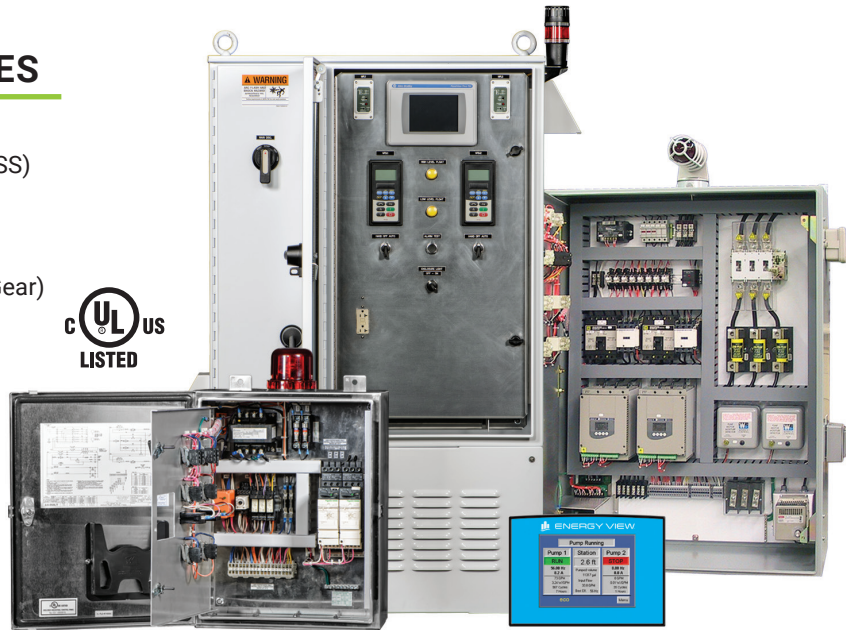

PANEL LINK™

Sistemas integrales de monitoreo basados en la nube diseñados para estaciones de bombeo de aguas residuales, potables y otras aplicaciones.

El Panel Link™ es una herramienta sencilla y eficaz para gestión de aguas residuales o sistemas de bombeo de agua a través de una red celular.

Las alarmas se monitorean y el personal de servicio se notifica en caso de fallas. El registro de datos y tendencias de información crítica permiten a los usuarios realizar un seguimiento visual del rendimiento del sistema y reconocer problemas inminentes. Los datos de la estación se pueden ver en un formato simple e intuitiva desde un navegador web en una PC, tableta o teléfono inteligente.



Controlador TPC-X




Panel Link™

Modbus

CARACTERÍSTICAS DE LA FAMILIA

- Gráficos HMI, estado de la estación simple y claro
- Notificación de alarmas vía correo electrónico, mensajes de texto (SMS) y portal web
- Batería de respaldo para detección y notificación de pérdida de energía
- Registro de datos y tendencias históricas
- Cuatro configuraciones disponibles:
 - **RTU Light:** (2) entradas de funcionamiento de bombas, (4) entradas de alarma y (1) salida de relé
 - **RTU Premium:** incluye Light IO, (1) nivel de 4-20 mA y (1) Entrada de corriente del motor de la bomba de 4-20 mA
 - **Gateway:** plug and play con controladores SJE: Station View™, Energy View®, Level View™, PC-3000X/XC y TPC-X
 - **Módulo de Expansión iON:** funciona con la unidad Gateway para proporcionar (6) entradas analógicas, (16) entradas digitales y (6) salidas de relé

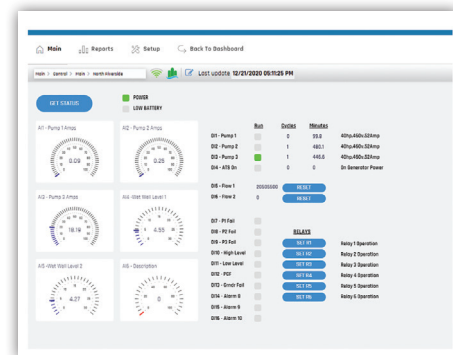


Visualización RTU

PANELES DE CONTROL ESTÁNDAR

Los paneles de control SJE Rhombus® ofrecen control de bombas y notificación de alarma en un paquete integral y conveniente para aplicaciones que incluyen: vaciado de cárcamos, llenado de depósitos, hidroneumáticos, sistemas de riego, estaciones de bombeo y más. Modelos adicionales disponibles en www.sjerrhombus.com.

NEX Series® - Simplex Monofásico NEX Series® - Dúplex Monofásico

- Controlado por interruptores de flotador o de presión
- Gabinete NEMA 4X (termoplástico resistente a rayos ultravioleta)
- Diseño compacto y económico

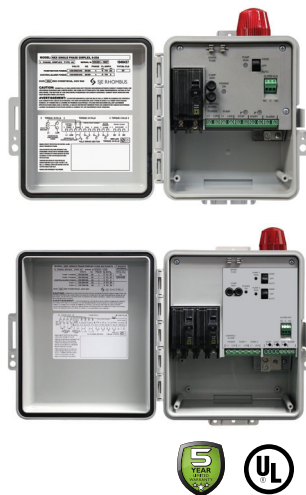


Modelo 112 - Simplex Monofásico Modelo 122 - Dúplex Monofásico

- Controlado por interruptores de flotador o de presión
- Gabinete termoplástico NEMA 4X resistente a la intemperie
- Baliza y bocina de alarma de nivel alto




Modelo 312 - Simplex Trifásico Modelo 322 - Dúplex Trifásico

- Controlado por interruptores de flotador o de presión
- Gabinete termoplástico NEMA 4X resistente a la intemperie
- Baliza y bocina de alarma de nivel alto

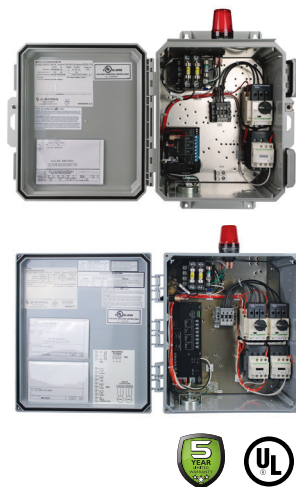

Modelo LA32 - Dúplex Trifásico


- Aplicaciones de llenado/vaciado de tanques y sistemas hidroneumático
- Controlado por interruptores de flotador o interruptores de presión
- Gabinete termoplástico NEMA 4X



PANELES DE CONTROL ESTÁNDAR

Modelo 32XR – Dúplex Trifásico

- Opera con un transmisor de 4-20mA
- Maneja tres voltajes y una amplia gama de tamaños de motores (amperios) mediante la instalación de módulos de sobrecarga (hasta 32 amperios cada uno)
- Incluye controlador LCX3




Paneles de Control con Clasificación CE

- Fabricados por SJE Rhombus® Suzhou, nuestros paneles con clasificación CE son diseñados para controlar una o dos bombas
- Disponibles en modelos monofásicos y trifásicos
- Desconexión de alimentación principal con manija de bloqueo exterior
- Gabinetes de plástico o metal con clasificación IP55
- Varias opciones disponibles



Panel de Control TimeZone™

El panel de control del temporizador digital TimeZone™ está diseñado para proporcionar un paquete conveniente para cualquier aplicación que requiera ciclos de tiempo de encendido / apagado confiables. La gran pantalla LCD del reloj en tiempo real y el dial giratorio hacen que el temporizador sea fácil de configurar con hasta cuatro (4) ciclos de intervalos de encendido / apagado disponibles por día. Esta pantalla es visible a la luz solar directa y cuenta con un supercondensador de respaldo de energía que dura hasta 5 días. No requiere batería. El disyuntor incorporado facilita la instalación, proporciona protección y un medio para desconectar la carga. Las características adicionales, como la alarma de cambio de filtro o servicio y la anulación manual del temporizador, facilitan la operación y el mantenimiento. El gabinete resistente a la intemperie NEMA 4X cuenta con un pestillo para candado que brinda mayor seguridad. Ideal para controlar bombas de piscina, sistemas de riego, iluminación, ventiladores y más. Adecuado para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales. Este producto es fabricado por SJE Rhombus® Suzhou.

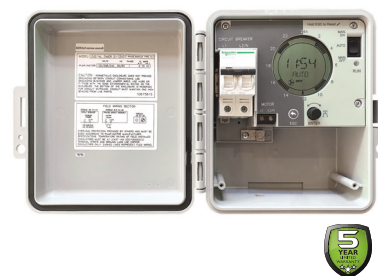

SISTEMAS DE ALARMA

Tank Alert® Solar

- Fácil instalación hágalo usted mismo
- Conexiones seguras de bajo voltaje para panel solar y flotadores
- La alarma funciona con una batería recargable a través de un panel solar de 12 VDC y 10 voltios (incluye soporte de montaje / cable)
- Dos (2) baterías de iones de litio proporcionan energía de respaldo
- Gabinete NEMA 4X clasificada para uso en interiores / exteriores
- Indicador LED verde de encendido, indicador LED rojo de polaridad inversa de la batería, indicador LED ámbar de carga de la batería
- Botón de prueba / silencio, reinicio automático de alarma, interruptor principal de encendido / apagado



Xpert Alert® WiFi

- La alarma para interiores monitorea 2 condiciones de alarma y proporciona una notificación remota 24/7; Luz de alarma LED del anillo se ilumina en rojo para la alarma 1 y en ámbar para la alarma 2
- Energía primaria de 120V; respaldo de batería con chirrido de batería baja
- Notificaciones de texto y / o correo electrónico: alarmas, pérdida de energía, restablecimiento de energía, baja temperatura, batería baja y alarma fuera de línea
- Notifica hasta 4 contactos (2 mensajes de texto, 2 correos electrónicos; texto en el código de país 1 solamente)
- Botón grande de prueba / silencio con anillo de luz LED
- El indicador de temperatura baja se activa a 4°C (40°F), se puede desactivar para instalaciones en zonas templadas.
- Conexión WiFi de botón de modo de punto de acceso simple (o Ethernet)
- Excelentes soluciones para áreas con servicio celular deficiente; Sin cuotas ni contratos mensuales
- La alarma estándar Xpert Alert® está disponible sin notificación remota



Tank Alert® AB

- Alarma para interiores
- Alarma de alto o bajo nivel
- Voltaje primario de 120 VAC
- Batería de respaldo de 9 VDC
- Sonido indicativo de batería baja



Tank Alert® EZ

- Alarma para interiores/exteriores
- Modelos 120V y 240V disponibles
- Diseño innovador con llamativo gabinete moldeado de dos colores
- Baliza LED integrada
- Interruptor de prueba/silencio de alarma
- Cubierta desmontable para una fácil instalación
- Lengüetas de montaje externas
- Versión CE disponible



Patente de EE.UU. No. 8'737.672 y D695.640

SJE Level Monitor™ CL

- Monitorea los niveles del tanque usando un sensor C-Level™ sin flotador
- NEMA 1 para uso en interiores
- Indicadores de encendido y alarma
- Gráfico de barras LED de 10 segmentos para visualizar el nivel en el tanque
- Botones de prueba/silencio, nivel de alarma y configuración



C-Level™ Sensor

- Utiliza presión para detectar el nivel de líquido en el tanque y envía una señal al panel IFS o SJE Level Monitor™ CL
- Diseño compacto; bajo voltaje
- Puntos de activación fáciles de ajustar
- Un sensor sustituye hasta 4 flotadores
- Rango de detección CL40 hasta 101,6 cm (40 pulgadas)
- Rango de detección CL100 hasta 254 cm (100 pulgadas)



Patente de EE.UU. No. 8'336.385 y 8'567.242
Otras patentes en trámite.

INTERRUPTORES DE FLOTADOR DE CONTROL

Los interruptores de flotador de control (pilot duty) de ángulo estrecho y activados mecánicamente, monitorean con precisión las condiciones de nivel de líquido alto (normalmente abierto) o bajo (normalmente cerrado) para activar paneles de control y alarmas.

EZconnex® Sistema de Conexión de 4-puertos (Flotadores)

Sistema de conexión, manifold/flotador fue diseñado para instalar interruptores de flotador de una manera fácil en pozos/tanques de agua para aplicaciones de control de nivel.

- Incluye un manifold con cableado eléctrico y soporte de montaje (interruptores de flotador se venden por separado)
- Incluye (4) puertos de conexión de liberación rápida para flotadores
- Calificado para inmersión en agua a corto plazo
- La carcasa del manifold incluye casquillos de color que coinciden con los cables rojo-azul-amarillo-blanco para facilitar el cableado en terreno.
- Versión de 3 flotadores disponible
- Unidades de 4 puertos con certificación CE disponibles bajo pedido 



Interruptor de flotador SJE MegaMaster®

El interruptor de flotador de control **SJE MegaMaster®** está diseñado para aplicaciones municipales de agua y alcantarillado. El mecanismo de conmutación interno tiene **contactos de puntos de cruce de oro** únicos para asegurar un control fiable en corrientes de hasta 1 Amp. La cubierta única de **dos colores** ofrece una fácil identificación de la posición de flotación.

- **Carga eléctrica máxima:** 1 Amp, 125 VAC; **Carga eléctrica mínima:** 1mA, 4 VDC
- **Ángulo de activación** es de 10 grados por encima y 10 grados por debajo de la horizontal
- **Dimensiones:** 10,2 cm de diámetro x 16,8 cm de largo (4,03 "de diámetro x 6,62" de largo)
- **Cable:** calibre 18, 3 conductores, SJOW; Cable de 3 alambres - SPDT (llenado o vaciado) se puede conectar como normalmente abierto o normalmente cerrado
- Fabricado por SJE Rhombus® Suzhou
- Unidades certificadas CE disponibles bajo pedido 



Interruptor de control SJE SignalMaster®

El Interruptor de control **SJE SignalMaster®** es un interruptor de flotador de ángulo estrecho activado mecánicamente.

- **Clasificación eléctrica:** 5A, 125/250 VAC
- **Cable:** 18/2 SJOW
- **Control diferencial:** 4 cm (1.5 pulgadas) por encima o por debajo de la horizontal
- Interruptor de control **SJE MicroMaster® SPDT** (3 alambres), también disponible
- Unidades certificadas CE disponibles bajo pedido 



Interruptor de Control SJE MilliAmpMaster™ WPS

El interruptor **SJE MilliAmpMaster™ WPS** de ángulo estrecho y activado mecánicamente ofrece control confiable en aplicaciones de baja corriente en agua potable AC y DC.

Tapa de color naranja en la carcasa para una fácil identificación.

Carga eléctrica máxima: 125 VAC - 1 amperio; 30 VDC - 0,1 mA

Carga eléctrica mínima: 125 VAC - 0,160 mA; 30 VDC - 0,160 mA; 5 VDC - 1 mA

Cable: calibre 16, de 3 conductores - SPDT (llenado o vaciado) se puede conectar como normalmente abierto o normalmente cerrado.

Certificado por CSA para cumplir con el estándar NSF / ANSI 61 para uso en agua potable. Aprobado para su uso en tanques de 950 litros (250 US galones) en volumen o más por flotador.



Interruptor de control SJE MilliAmpMaster™

El Interruptor de control **SJE MilliAmpMaster™** diseñado para activar en aplicaciones de baja corriente AC o DC. Está disponible en configuraciones de ángulo estrecho y amplio.

- **Clasificación eléctrica:** 0,160 mA - 100 mA; 30 VDC, 125 VAC; 1 mA, 5 VDC
- **Cable:** 18/2 SJOW
- **Control diferencial:**
Ángulo estrecho: 4 cm (1.5 pulgadas);
Ángulo amplio: 10 cm (4 pulgadas) por encima o por debajo de la horizontal



INTERRUPTORES DE FLOTADOR PARA BOMBAS

SJE Rhombus® ofrece una línea completa de interruptores de flotador para bombas de ángulo amplio, activados mecánicamente y diseñados para controlar automáticamente bombas de hasta 3 HP a 250 VAC. Cada interruptor tiene un rango de bombeo ajustable y varias opciones de longitud de cable. Las aplicaciones con interruptores de flotador (carga inductiva) incluyen el control directo de bombas de sumidero, aguas residuales y efluentes, control de motores y control de válvulas.

Interruptor de Bomba SJE Quest® - Paquete Latinoamericano


El interruptor de bomba SJE Quest® activado mecánicamente y de ángulo amplio está diseñado para el alto rendimiento y fiabilidad. Embalado en un empaque bilingüe (inglés y español), para ser fácilmente exhibido en Latinoamérica.



- **Clasificación eléctrica:** 6(4)A 250 VAC
- **Cable:** H05RN-F 3 conductores
- **Rango de bombeo:** 23-91cm (9-36 pulgadas)
- Fabricado por SJE Rhombus® Suzhou

Interruptor de bomba SJE Quest®

SJE Quest® incluye un diseño de sellado patentado que proporciona una excelente protección contra la humedad que entra en la carcasa del flotador. Los interruptores de flotador están disponibles en múltiples colores y con nuestro innovador peso de cable.

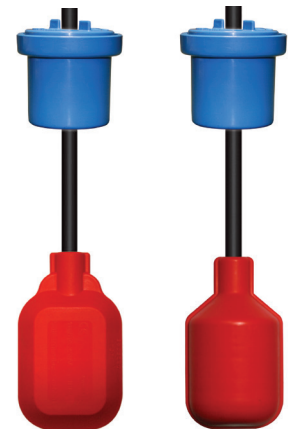

SJE Quest®

SJE Quest® II

- **Clasificación eléctrica:** 125/250 VAC, 50/60Hz, monofásico, 10(10)A o 10(8)A o 6(4)A
- **Cable:** H07RN-F o H05RN-F, 2 o 3 conductores
- **Rango de bombeo:** 23-91cm (9-36 pulgadas)
- Fabricado por SJE Rhombus® Suzhou

Interruptor de bomba SJE MicroMaster®

El interruptor de bomba SJE MicroMaster® activado mecánicamente y diseñado para aplicaciones en aguas y agua residuales.



- **Clasificación eléctrica:** 10A, 125/250 VAC, 50/60 Hz, monofásico
- **Cable:** 18/2 SJOW
- **Rango de bombeo:** 20-91 cm (8-36 pulgadas)
- **Interruptor de bomba SJE MicroMaster® Plus** (13 A)
- **Interruptor de bomba SJE MicroMaster® SPDT** (3 alambres), también disponible



Interruptor de bomba SJE HiTempMaster™

El interruptor de bomba SJE HiTempMaster™ diseñado específicamente para aplicaciones en sumideros bajo condiciones de alta temperatura de hasta 93°C (200°F). Aplicaciones de vaciado.



- **Clasificación eléctrica:** 13A, 125/250 VAC, 50/60Hz, monofásico
- **Cable:** 16/2 SJ00W, 2 conductores
- **Rango de bombeo:** 20-91 cm (8-36 pulgadas)
- El diseño de doble pared de la carcasa del flotador (patente pendiente) protege los componentes internos del calor y la humedad



INTERRUPTORES DE FLOTADOR PARA BOMBAS

Interruptor de bomba SJE PumpMaster® WPS

El interruptor de bomba SJE PumpMaster® WPS está diseñado para el control directo de bombas en aplicaciones de agua potable.

- **Clasificación eléctrica:** 1/2 HP a 125 VAC y 1 HP a 250 VAC o 120 VAC, 100 mA
- **Cable:** calibre 16, 3 conductores SJOW
- **Rango de bombeo:** 18-91 cm (7-36 pulgadas)
- **Certificado CSA para cumplir con el estándar NSF / ANSI 61 para uso en agua potable.** Aprobado para su uso en tanques de 950L (250 US galones) en volumen o más por cada flotador



Interruptor de bomba SJE PumpMaster®

El interruptor de bomba SJE PumpMaster® cuenta con contactos resistentes (heavy-duty) y su forma cilíndrica lo hacen ideal para aplicaciones en aguas residuales.

- **Clasificación eléctrica:** 13A, 125/250 VAC, 50/60Hz, monofásico
- **Cable:** 16/2 SJOW
- **Rango de bombeo:** 18-91 cm (7-36 pulgadas)
- **Interruptor de bomba SJE PumpMaster® Plus (15A)**
- **Interruptor de bomba SJE PumpMaster® SPDT (3 alambres), también disponible**



Interruptor de bomba SJE VerticalMaster® II

El interruptor de bomba SJE VerticalMaster® II cuenta con un diseño operativo vertical que funciona bien para cámaras de bombas más pequeñas donde hay espacio limitado.

- **Clasificación eléctrica:** 10A, 125/250 VAC, 50/60Hz, monofásico
- **Cable:** 18/2 SJOW o SJTOW
- **Rango de bombeo:** 2-17cm (0,75-6,5 pulgadas)
- **Interruptor de bomba SJE VerticalMaster® II Plus (13A), también disponible**
- Unidades certificadas CE disponibles bajo pedido 



Interruptor de bomba SJE VerticalMaster® 3 Plus

El interruptor de bomba SJE VerticalMaster® 3 Plus, de activación mecánica, está diseñado para el control directo de bombas de hasta 1/2 HP a 120 VCA y 1 HP a 230 VCA para aplicaciones de agua no potable, efluentes y espacios reducidos.

- **Clasificación eléctrica:** 13 A, 120/230 VAC, 50/60 Hz monofásica
- **Cable:** 16/2 SJOW or SJTOW
- **Rango de bombeo:** 5-17 cm (2-6,5 pulgadas)



Transmisor Sub-X™

El transmisor Sub-X™ mide la presión hidrostática del agua por encima del sensor y emite una señal de 4-20 mA proporcional al nivel.



- **Cable:** 18/2, blindado con tubo de ventilación
- **Rangos de medición:** 3.63PSI (8.3 ftWC); 7.25PSI (16.7 ftWC) y 14.50 PSI (33.4 ftWC)
- **Precisión:** 1% en escala completa
- **Temperatura de funcionamiento:** 0-50°C (32°-122°F)
- Peso estabilizador interno



Transmisor SUB-X™ LT

El transmisor Sub-X™ LT mide la presión hidrostática del agua por encima del sensor y emite una señal de 4-20 mA proporcional al nivel.



- **Cable:** 22/2, blindado con tubo de ventilación
- **Rangos de medición:** 3.63PSI (0-100 ftWC)
- **Precisión:** 2% en escala completa
- **Temperatura de funcionamiento:** 0-50°C (32°-122°F)
- Provisto con abrazadera de tubería para su montaje.



Accesorios para flotadores

- Soportes de flotador (4-6 flotadores) para la instalación de interruptores de flotador
- Pesa del cable que proporciona el punto de giro del flotador
- Pesa del cable Mini que proporciona el punto de giro del flotador



Soportes Flotantes



Peso del cable Mini



Peso del cable



Desde 1975, SJE Rhombus® se ha consolidado como **líder mundial en la industria del agua y las aguas residuales** mediante el desarrollo de productos de control innovadores, provenientes de diversas ubicaciones, que ofrecen fiabilidad y rendimiento en los que los clientes pueden confiar. SJE Rhombus® ofrece una amplia variedad de productos de control para los mercados residencial y comercial, y atiende a los mercados de riego, municipal e industrial bajo la marca PRIMEX®.

Los controles SJE Rhombus se pueden encontrar en aplicaciones que incluyen:

- Aguas residuales
- Estaciones de bombeo
- Sumideros
- Sistemas de aumento de presión
- Alcantarillados
- Plantas de tratamiento
- Drenajes
- Pozos
- Sistemas de riego

Desde paneles de control que utilizan tecnología de circuitos integrados hasta sistemas completos de control/monitoreo diseñados y construidos según las especificaciones del cliente, SJE Rhombus representa **la integración más confiable de ingeniería y fabricación en la industria.**

Los nuevos productos deben pasar por **extensas pruebas tanto internas como en terreno** antes de someterlos a reconocidos laboratorios independientes para **las pruebas finales de seguridad y aprobación.** Este compromiso con la calidad garantiza a nuestros clientes un **producto confiable y sin problemas.** SJE Rhombus ofrece una garantía limitada de cinco años para la mayoría de los productos estándares.



Residencial



Comercial



Irrigación



Municipal



Industrial